

Makita®



**LAUKSAIMNIECĪBA
UN LOPKOPĪBA**

MAKITA
kontakts

SAŅEM 3 GADU GARANTIJU BEZ MAKSAS

Kāpēc reģistrēt 3 gadu garantiju?


- Reģistrējot nopirkto produktu, Jūs saņemsiet papildu 2 (divu) gadu garantiju, pievienojot to spēkā esošajai 1 (viena) gada garantijai.
- Ja vēlaties, varat pievienoties mūsu klientu sarakstam un būsiet viens no pirmajiem, kurš iegūs informāciju par mūsu jaunumiem un speciālajiem piedāvājumiem.

3 gadu garantijas noteikumi:


1. Pagarinātā 3 gadu garantija attiecas tikai uz tiem produktiem, kas iegādāti pie [autorizētajiem Latvijas izplatītājiem](#)
2. 3 gadu garantijas saņemšanai instruments ir jāreģistrē MAKITA vietnē (www.makita.lv) **4 (četrus) nedēļu** laikā no pirkuma datuma
3. Garantijas periods sākas ar pirkuma datumu
4. Par pagarināto garantijas laiku - 3 (trīs) gadi vairāk varat uzzināt mūsu vietnē www.makita.lv
5. Pēc instrumenta reģistrācijas papildu garantijai mūsu vietnē lejuplādējiet garantijas sertifikātu. Garantijas sertifikātu jā saglabā kopā ar pirkumu apliecinājošu dokumentu, kā tā pielikums
6. Ja instruments tiks nodots garantijas servisā papildu garantijas laikā, Jums būs jāiesniedz pirkumu apliecināošs dokuments kopā ar papildu garantijas sertifikātu
7. 3 (trīs) gadu garantiju var reģistrēt tikai vietnē www.makita.lv
8. Papildu garantija ir attiecināma tikai uz instrumentiem ar elektromotora piedziņu, kas darbojas no elektriskā tīkla vai ar akumulatoru, gāzes naglotājiem
9. Papildu garantija **NAV** attiecināma uz piederumiem, akumulatoriem, lādētājiem, lukturiem, apsildāmajām jakām, instrumentiem ar iekšdedzes dzinēju, pneimatiskajiem instrumentiem, kompresoriem un rūpniecībai paredzētajiem augstas precizitātes akumulatora skrūvgriežiem.



Kā reģistrēt 3 gadu garantiju?

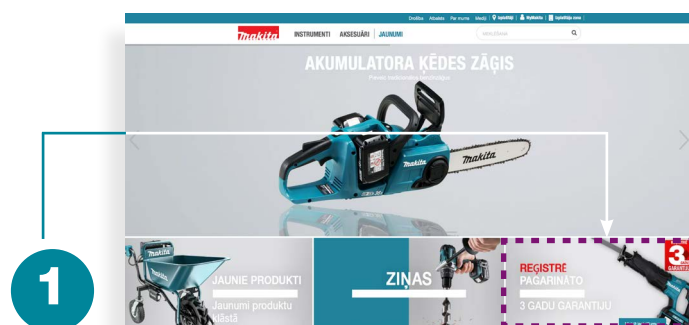

Atveriet reģistrācijas vietni www.makita.lv sadaļu MyMakita

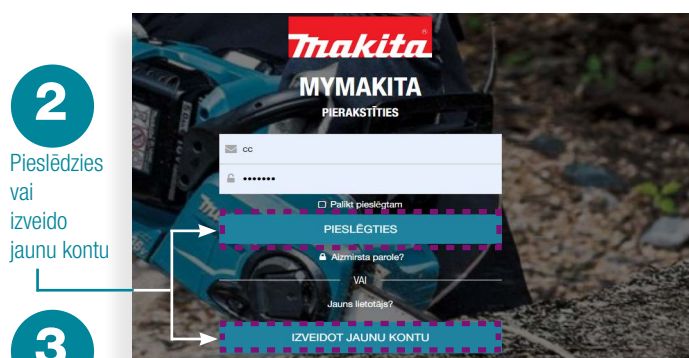

Kad konts izveidots, variet tam pievienot visus jaunus instrumentus un iekārtas. Jūs variet visiem reģistrētajiem produktiem arī izdrukāt 3 gadu garantijas sertifikātu.

A Produkta **modeļa numuru** meklējiet uz iepakojuma vai pirkuma dokumentā.
Piemēram: DDF484RTJ, DLX6038M.

B Sērijas numurs veidojas no laukiem:

1 Gads	2 Sērijas numurs	3 Burtu kods
Piemēram: 2017	002899	Y

SVARĪGI!

- Ja instrumentam nav ierakstīts gads, reģistrējot rakstiet iegādes gadu
- Pēc komplektu iegādes reģistrācijas logā atlasiet „Instrumentu komplektu”

DTW300 18V 0-500/0-2000min⁻¹ 857A21-7 ★18V

Makita 013mm DDF484 18V 0-500/0-2000min⁻¹ 857A21-7 ★18V

MAKITA RŪPNĪCAS SERVISS

Neskatoties uz slaveno MAKITA elektroinstrumentu izturību un uzticamību, ir svarīgi, lai būtu katrā valstī pieejams rūpnīcas servisa centrs. Pat izturīgākajiem instrumentiem laika gaitā var būt nepieciešama apkope vai remonts. Profesionāla tehniskā atbalsta pieejamība, nodrošina, ka jūsu instrumenti paliek vislabākajā stāvoklī. Vietējais servisa centrs nodrošina ātru piekļuvi oriģinālajām rezerves daļām, eksperta līmeņa tehnisko personālu, kā arī garantijas pakalpojumu pieejamību, samazinot dīkstāves laiku un maksimāli palielinot produktivitāti. Tas ir būtisks resurss, lai jūsu instrumenti darbotos nevainojami, neskatoties uz jūsu veicamo darba uzdevumu sarežģītību.



MAKITA Latvijas servisa centrs

Vienības gatve 153/1,
Mārupe, Mārupes nov.,
LV2167, Latvija
T: +371 6796 9564
serviss@makita.lv

SAGLABĀ KONTAKTUS



SATURA RĀDĪTĀJS

INSTRUMENTU APKOPE

Smērvielu pistoles	6
Pūtējs/sūcējs	7

UZKOPŠANA

Lapu pūtēji, gaisa pumpis	8
Vakuuma slaucīšanas iekārta	10
Augstspiediena mazgātāji	11

MIGLOŠANA UN DEZINFEKCIJA

Pūtējs - miglotājs	12
Dārza miglotāji	13

STIPRINĀŠANA UN URBŠANA

Trieciena uzgriežņu atslēgas	14
Leņķa triecienskrūvgrieži	16
Triecienskrūvgrieži	17
Atskaldāmais āmurs, perforatori	18
Triecienurbjmašīnas	19

ZĀĢĒŠANA

Metāla griezējs	20
Leņķa slīpmašīnas	20
Zobenzāģi	21
Ķēdes, teleskopiskie zāģi	22

AINAVU VEIDOŠANA

Dārza šķēres	24
Zemes urbjašīnas	25
Krūmgrieži, trimmeri	26
Multifunkcionālais instruments	27
Ķerras	28

PIEDERUMI

MAKTRAK	30
Akumulatori un lādētāji	32
Darba cimdi	34

INFORMĀCIJA

3 gadu garantija	2
MAKITA tehnoloģijas	35

Metāla zāģēšana 21.lpp



Iekštelpu uzkopšana 10.lpp



Koka zāģēšana 22.lpp



Trimmeris 26.lpp



Zemes urbjmašīna 25.lpp



Miglotājs 12.lpp



Tehnisko ārējo putekļu tīrīšana

8.lpp



Nostiprināšana

17.lpp



Pievilksana

14.lpp

Ārēja mazgāšana

11.lpp



Betona urbšana

18.lpp



Pūtējs / sūcējs

9.lpp



Pārvadāšana

28.lpp



Uzgriežņu atslēga

14.lpp



Kustīgo daļu eļļošana

6.lpp



GP001G Akumulatora smērvielu pistole



350
mL/min
PLŪSMAS ĀTRUMS



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Maksimālā jauda	1700 W
Smērvielas ietilpība ar kārdridžu	410 / 455 g
Maksimālais plūsmas ātrums	350 mL/min
Plūsmas ātruma režīmi	4
Nemainīga ātruma kontrole	Jā
Maksimālais darba spiediens	69 MPa
Piemērojamā smērvielā (NLGI klase)	No.0 - No.2
Elastīgas šļūtenes garums	120 cm
Svars ar akumulatoriem	5,2-6,5 kg

DGP180 Akumulatora smērvielu pistole



290
mL/min
PLŪSMAS ĀTRUMS



Nominālais spriegums	LXT 18V
Maksimālā jauda	480 W
Smērvielas ietilpība ar kārdridžu	410-500 / 455-570 g
Maksimālais plūsmas ātrums	290 mL/min
Plūsmas ātruma režīmi	2
Nemainīga ātruma kontrole	Nē
Maksimālais darba spiediens	69 MPa
Piemērojamā smērvielā (NLGI klase)	No.2
Elastīgas šļūtenes garums	120 cm
Svars ar akumulatoriem	4,8-6,1 kg



SMAGĀS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKAS APKOPES DARBIEM

GP001G - vadības displejs
nodrošina precīzu eļļošanu



DGP180 - 2 ātruma režīmi,
ko kontrolē ar regulatoru:
automātiskais ātrums un
samazinātais ātrums



AS001G Akumulatora pūtējs / sūcējs

ar akumulatoru
XGT 40Vmax

2,8N

MAKSIMĀLAIS
PŪŠANAS SPĒKS



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Pūšanas spēks	0-2,8 N
Pūšanas režīmi	4
Maks. spiediens	29,7 kPa
Maks. plūsmas ātrums	1,1 m ³ /min
Gaisa ātrums	0-200 m/s
Gaisa iesūkšanas režīms	Jā
Sprauslas standarta komplektācijā	5
Svars ar akumulatoru	1,5-2,9 kg

DAS180 Akumulatora pūtējs / sūcējs

ar akumulatoru
LXT 18V LITHIUM-ION

2,8N

MAKSIMĀLAIS
PŪŠANAS SPĒKS



Nominālais spriegums	LXT 18V
Pūšanas spēks	0-2,8 N
Pūšanas režīmi	4
Maks. spiediens	29,7 kPa
Maks. plūsmas ātrums	1,1 m ³ /min
Gaisa ātrums	0-200 m/s
Gaisa iesūkšanas režīms	Jā
Sprauslas standarta komplektācijā	5
Svars ar akumulatoru	1,2-1,7 kg

Makita SADERĪGI PIEDERUMI



191X19-5

Plaša pielietojuma
uzgalis

AS001G

DAS180



191X25-0

ø7,0mm gumijas
uzgalis ø20-30mm,
jāizmanto ar **191X15-3**
(standarta piederums)
un **191X23-4** (izvēles
piederums)

AS001G

DAS180



191X27-6

ø65mm gumijas
uzgalis ø20-30mm,
jāizmanto ar **191X15-3**
(standarta piederums)
un **191X23-4** (izvēles
piederums)

AS001G

DAS180



191X23-4

Sūkšanas elastīgā
caurule

AS001G

DAS180



191X21-8

Elastīgā caurule

AS001G

DAS180



191X29-2

Filtrs

AS001G

DAS180



PRECĪZIEM TĪRĪŠANAS DARBIEM

DUB184 Akumulatora lapu pūtējs

ar akumulatoru
LXT 18V
LITHIUM-ION



10,9N
MAKSIMĀLAIS
PŪŠANAS SPEKS



Nominālais spriegums	LXT 18V
Maks. pūšanas spēks	10,9 N
Maks. plūsmas ātrums	13,0 m³/min
Maks. gaisa ātrums	52,1 m/s
Ātrums bez slodzes	0-18000 apgr./min
Savākšanas funkcija	nav
Svars ar akumulatoru	2,5-3,0 kg

DUB186ZX1 Akumulatora lapu pūtējs

ar akumulatoru
LXT 18V
LITHIUM-ION



2,5N
MAKSIMĀLAIS
PŪŠANAS SPEKS

Nominālais spriegums	LXT 18V
Maks. pūšanas spēks	2,5 N
Maks. plūsmas ātrums	3,2 m³/min
Maks. gaisa ātrums	68 m/s
Ātrums bez slodzes	0-18000 apgr./min
Savākšanas funkcija	Jā
Svars ar akumulatoru	1,6-2,1 kg

UB002G Akumulatora lapu pūtējs

ar akumulatoru
XGT 40V
LITHIUM-ION max



3,2N
PŪŠANAS SPEKS
(boost režīmā)



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Maks. pūšanas spēks	3,2 N
Maks. plūsmas ātrums	3,5-3,6 m³/min
Maks. gaisa ātrums	98-99 m/s
Ātrums bez slodzes	0-18000 apgr./min
Savākšanas funkcija	Jā
Svars ar akumulatoru	2,0-3,5 kg

MP001G Akumulatora gaisa pumpe

ar akumulatoru
XGT 40V
LITHIUM-ION max

11,1 Bar
MAKS.GAISA SPIEDIENS



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Maksimālais gaisa spiediens	11,1 Bar
Maksimālais gaisa plūsmas ātrums	24 L/min
Šļūtenes garums	65 cm
Spiediena mēritājs	Jā, digitāls
Automātiska apstāšanās pie iepriekš iestatīta mērķspiediena	Jā
Svars ar akumulatoru	2,9-3,5 kg



**GAISA SPIEDIENA KONTROLE
AR AUTOMATISKO SLEDZI**

UB001G Akumulatora lapu pūtējs

ar akumulatoru

XGT 40V^{max}



17N

PUŠANAS SPĒKS
(boost režīmā)



DUB362 Akumulatora lapu pūtējs

ar akumulatoru

LXT 18V+18V 36V

14,4N

MAKSIMĀLAIS
PUŠANAS SPĒKS



Nominālais spriegums	XGT 40V^{max}
Maks. pūšanas spēks	17 N
Maks. plūsmas ātrums	16,0 m³/min
Maks. gaisa ātrums	64 m/s
Ātrums bez slodzes	0-20000 apgr./min
Kruīza kontrole	Jā
Svars ar akumulatoru	3,1-3,9 kg

Nominālais spriegums	LXT 18V+18V=36V
Maks. pūšanas spēks	14,4 N
Maks. plūsmas ātrums	13,4 m³/min
Maks. gaisa ātrums	54 m/s
Ātrums bez slodzes	11400-21500 apgr./min
Kruīza kontrole	Jā
Svars ar akumulatoru	3,5-4,2 kg

UB004C Akumulatora lapu pūtējs

ar akumulatoru

TIEŠAIS PIESĻĒGUMS

28N

MAKSIMĀLAIS
PUŠANAS SPĒKS



Nominālais spriegums	36V
Maks. pūšanas spēks (ar PDC1500)	28 N
Maks. plūsmas ātrums (ar PDC1500)	20,9 m³/min
Maks. gaisa ātrums (ar PDC1500)	80,7 m/s
Ātrums bez slodzes	10500-22500 apgr./min
Kruīza kontrole	Jā
Svars ar akumulatoru	16,5-18,6 kg

TEHNIKAS TIRIŠANA



SAVIETOJAMS AR AKUMULATORU MUGURSUMU (33.lpp)



VS001G Vakuuma slaucīšanas iekārta



- AR VAKUUMA REŽĪMU
- AR HEPA FILTRU



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Tīrīšanas platums ar galveno birsti	480 mm
Tīrīšanas platums ar sānu birsti	650 mm
Putekļu tvertnes ietilpība	24 L
Putekļu savākšanas tilpums	15,6 L
Sūcēja funkcija	Jā
Filtra tīrīšanas funkcija	Jā
Roktura regulēšana	Jā
Svars ar akumulatoru	29,9-33,1 kg



SADERĪGI PIEDERUMI

PIEDERUMS	SPECIFIKĀCIJA	KODS
	ATKRITUMU TVERTNE 47 L Piemērota lielgabarīta atkritumu, piemēram, nokritušu lapu, savākšanai	1913F7-8
	MULTI ADAPTERU KOMPLEKTS Lai uzstādītu: - MAKPAC (visi veidi) - Pārnesāmos barošanas blokus PDC01, PDC1200, PDC1500 (lai uzlabotu darbības laiku)	1913F5-2

PAPILDU BAROŠANAS AVOTI (33.lpp)



Savietojams ar MAKPAC



SPĒJ SAVĀKT DAŽĀDA IZMĒRA PUTEKĻUS VAI ATKRITUMUS



LIELU ATKRITUMU SAVĀKŠANAI...



...ARĪ NĒLIELU ...DALINU SAVĀKŠANAI

HW001G Augstspiediena mazgātājs

ar akumulatoru

XGT 40V max



Nominālais spriegums	XGT 40V max
Maksimālā jauda	1200 W
Maks. pieļaujamais spiediens	11,5 MPa
Maks. ūdens plūsma	7,0 L/min
Maks. pumpēšanas ātrums	3350 min ⁻¹
Maks. sūkņēšanas augstums	1 m
Darba režīmi	3
Svars ar akumulatoru	10,3-13,4 kg



DHW080 Augstspiediena mazgātājs

ar akumulatoru

LXT 18V+18V=36V



Nominālais spriegums	LXT 18V+18V=36V
Maksimālā jauda	800 W
Maks. pieļaujamais spiediens	8,0 MPa
Maks. ūdens plūsma	6,3 L/min
Maks. pumpēšanas ātrums	3450 min ⁻¹
Maks. sūkņēšanas augstums	1 m
Darba režīmi	2
Tvertnes tilpums	50 L
Svars ar akumulatoru	7,1-7,7 kg



DHW180 Mazgātājs

ar akumulatoru

LXT 18V LITHIUM-ION



Nominālais spriegums	LXT 18V
Maks. spiediens ar ūdens padevi	20 bar
Maks. spiediens ar pašsūkšanu	24 bar
Maks. plūsmas ātrums ar ūdens padevi	2,5 L/min
Maks. plūsmas ātrums ar pašsūkšanu	2,5 L/min
Maks. iesūkšanas augstums	2 m
Darba režīmi	2
Šļūtenes garums	6 m
Svars ar akumulatoru	2,3-2,7 kg



PM001G Akumulatora pūtējs - miglotājs



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Tvertnes tilpums	15 L
Ātrums bez slodzes	13800-25000 min ⁻¹
Maks. izsmidzināšanas spēks	15 N
Izsmidzināšanas ražība	180-1400 mL/min
Maks. horizont. izsmidzināšanas diap.	14 m
Izplūdes daļiņu izm. ar ULV sprauslu	50 μm vai mazāk (Dv vērtība 0.5)
Darba režīmi	3
Svars ar akumulatoru	13,2-15,7 kg

DAŽĀDI DIFŪZIJAS VĀCIŅI

uz augšu



ar difūzijas vāciņu



uz leju



bez difūzijas vāciņa



MAKS. IZSMIDZINĀŠANAS DISTANCE - 14 m!



Efektīvs iekārtu un uzglabāšanas vietu dezinfekcijai, palīdzot izsargāties no dažādiem patogēniem



Izsmidzināšanas tilpuma regulators



DUS108 Akumulatora dārza miglotājs

ar akumulatoru
LXT 18V
LITHIUM-ION



XPT

LXT 18V	Nominālais spriegums	LXT 18V
10 L	Tvertnes tilpums	15 L
5 bar (5 kgf/cm ²)	Maksimālais spiediens	5 bar (5 kgf/cm ²)
1,7 L/min	Maksimālais plūsmas ātrums	1,7 L/min
Jā	Tvertnes iztukšošana	Jā
Jā	Iestāšanās sūkņa tīrīšanas funkcija	Jā
1,7 m	Šļūtenes garums	1,7 m
5,6-5,9 kg	Svars ar akumulatoru	5,9-6,2 kg

DUS158 Akumulatora dārza miglotājs

ar akumulatoru
LXT 18V
LITHIUM-ION



XPT

LXT 18V	Nominālais spriegums	LXT 18V
15 L	Tvertnes tilpums	5 L
5 bar (5 kgf/cm ²)	Maksimālais spiediens	3 bar (3 kgf/cm ²)
1,7 L/min	Maks. plūsmas ātrums	0,91 L/min
Jā	Tvertnes iztukšošana	2 m
Jā	Teleskopisks kāts	Jā, 0,5-0,7 m
1,7 m	Šļūtenes garums	1,7 m
5,9-6,2 kg	Svars ar akumulatoru	3,2-3,5 kg

DUS054 Akumulatora dārza miglotājs

ar akumulatoru
LXT 18V
LITHIUM-ION



XPT



TW001G Trieciena uzgriežņu atslēga

ar akumulatoru
XGT 40V^{Li-ion} max



2050 N·m
MAKS. GRIEZES
MOMENTS



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Kvadrātveida stiprinājums	19 mm (3/4")
Maks. griezes moments	1800 N·m
Maks. atskrūvēšanas moments	2050 N·m
Ātrums bez slodzes	0-1800 apgr./min
Triecieni minūtē	0-2500
Jaudas iestatījumi	4
Svars ar akumulatoru	3,9-4,2 kg

TW007G Trieciena uzgriežņu atslēga

ar akumulatoru
XGT 40V^{Li-ion} max



1100 N·m
MAKS. GRIEZES
MOMENTS



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Kvadrātveida stiprinājums	12,7 mm (1/2")
Maks. griezes moments	760 N·m
Maks. atskrūvēšanas moments	1100 N·m
Ātrums bez slodzes	0-2300 apgr./min
Triecieni minūtē	0-2900
Jaudas iestatījumi	4
Svars ar akumulatoru	2,7-3,3 kg

TW004G Trieciena uzgriežņu atslēga

ar akumulatoru
XGT 40V^{Li-ion} max



630 N·m
MAKS. GRIEZES
MOMENTS



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Kvadrātveida stiprinājums	12,7 mm (1/2")
Maks. griezes moments	350 N·m
Maks. atskrūvēšanas moments	630 N·m
Ātrums bez slodzes	0-3200 apgr./min
Triecieni minūtē	0-4000
Jaudas iestatījumi	4
Svars ar akumulatoru	1,9-2,2 kg


TW010G Trieciena uzgriežņu atslēga

ar akumulatoru
XGT 40V^{Li-ion} max

4000 N·m
MAKS. GRIEZES
MOMENTS



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Kvadrātveida stiprinājums	25,4 mm (1")
Laktas garums	163 mm
Maks. griezes moments	3150 N·m
Maks. atskrūvēšanas moments	4000 N·m
Ātrums bez slodzes	0-1200 apgr./min
Triecieni minūtē	0-1750
Jaudas iestatījumi	4
Svars ar akumulatoru	12,0-12,9 kg

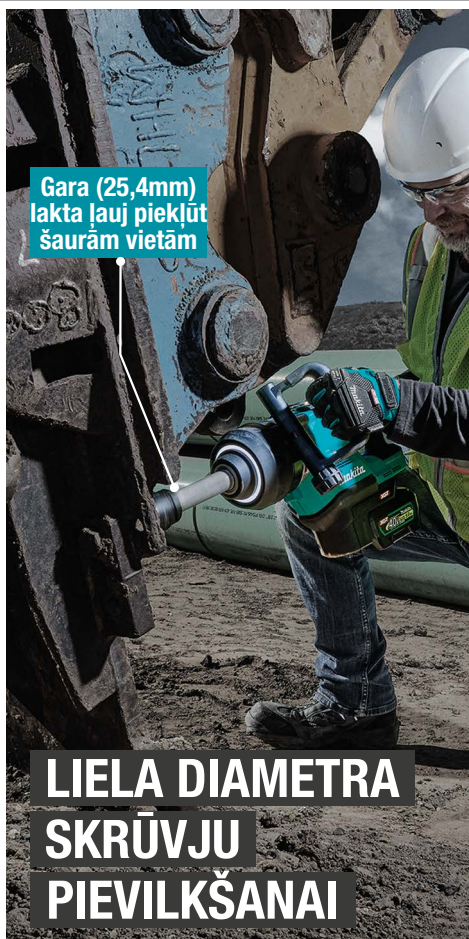

Gara (25,4mm)
lakta ļauj piekļūt
šaurām vietām

**LIELA DIAMETRA
SKRŪVJU
PIEVILKŠANAI**

TW011G Trieciena uzgriežņu atslēga

ar akumulatoru
XGT 40V^{Li-ion} max



1900 N·m
MAKS. GRIEZES
MOMENTS



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Kvadrātveida stiprinājums	12,7 mm (1/2")
Laktas garums	138mm
Maks. griezes moments	1500 N·m
Maks. atskrūvēšanas moments	1900 N·m
Ātrums bez slodzes	0-1800 apgr./min
Triecieni minūtē	0-2600
Jaudas iestatījumi	4
Svars ar akumulatoru	4,3-5,5 kg

DTW1001 Trieciena uzgriežņu atslēga

ar akumulatoru
LXT 18V
LITHIUM-ION



1700 N·m
MAKS. GRIEZES
MOMENTS



Nominālais spriegums	LXT 18V
Kvadrātveida stiprinājums	19 mm (3/4")
Maks. griezes moments	1250 N·m
Maks. atskrūvēšanas moments	1700 N·m
Ātrums bez slodzes	0-1800 apgr./min
Triecieni minūtē	0-2200
Jaudas iestatījumi	3
Svars ar akumulatoru	3,4-3,7 kg

DTW700 Trieciena uzgriežņu atslēga

ar akumulatoru
LXT 18V
LITHIUM-ION



1000 N·m
MAKS. GRIEZES
MOMENTS



Nominālais spriegums	LXT 18V
Kvadrātveida stiprinājums	12,7 mm (1/2")
Maks. griezes moments	700 N·m
Maks. atskrūvēšanas moments	1000 N·m
Ātrums bez slodzes	0-2200 apgr./min
Triecieni minūtē	0-2700
Jaudas iestatījumi	4
Svars ar akumulatoru	2,3-2,7 kg



DTW701 Trieciena uzgriežņu atslēga

ar akumulatoru
LXT 18V
LITHIUM-ION



1000 N·m
MAKS. GRIEZES
MOMENTS



Nominālais spriegums	LXT 18V
Kvadrātveida stiprinājums	12,7 mm (1/2")
Maks. griezes moments	700 N·m
Maks. atskrūvēšanas moments	1000 N·m
Ātrums bez slodzes	0-2200 apgr./min
Triecieni minūtē	0-2700
Jaudas iestatījumi	4
Svars ar akumulatoru	2,3-2,7 kg



DTW1005 Trieciena uzgriežņu atslēga

ar akumulatoru
LXT 18V
LITHIUM-ION



1700 N·m
MAKS. GRIEZES
MOMENTS



Nominālais spriegums	LXT 18V
Kvadrātveida stiprinājums	19 mm (3/4")
Laktas garums	137 mm
Maks. griezes moments	1360 N·m
Maks. atskrūvēšanas moments	1700 N·m
Ātrums bez slodzes	0-1800 apgr./min
Triecieni minūtē	0-2200
Jaudas iestatījumi	4
Svars ar akumulatoru	3,9-4,2 kg

DTW300 Trieciena uzgriežņu atslēga

ar akumulatoru
LXT 18V
LITHIUM-ION



580 N·m
MAKS. GRIEZES
MOMENTS



Nominālais spriegums	LXT 18V
Kvadrātveida stiprinājums	12,7 mm (1/2")
Maks. griezes moments	330 N·m
Maks. atskrūvēšanas moments	580 N·m
Ātrums bez slodzes	0-3200 apgr./min
Triecieni minūtē	0-4000
Jaudas iestatījumi	4
Svars ar akumulatoru	1,5-1,8 kg

DTW301 Trieciena uzgriežņu atslēga

ar akumulatoru
LXT 18V
LITHIUM-ION



580 N·m
MAKS. GRIEZES
MOMENTS



Nominālais spriegums	LXT 18V
Kvadrātveida stiprinājums	12,7 mm (1/2")
Maks. griezes moments	330 N·m
Maks. atskrūvēšanas moments	580 N·m
Ātrums bez slodzes	0-3200 apgr./min
Triecieni minūtē	0-4000
Jaudas iestatījumi	4
Svars ar akumulatoru	1,5-1,8 kg

DTL300 Leņķa triecienskrūvgriezis



530 N·m
MAKS. ATSKR.
MOMENTS



Nominālais spriegums	LXT 18V
Kvadrātveida piedziņa (C-gredzens)	12,7 mm (1/2")
Maks. pievilkšanas moments	340 N·m
Maks. atskrūvēšanas moments	500-530 N·m
Ātrums bez slodzes	0-3200 apgr./min
Triecieni minūtē	0-4000
Galvas augstums	81 mm
Svars ar akumulatoru	1,8-2,1 kg

DTL302 Leņķa triecienskrūvgriezis



530 N·m
MAKS. ATSKR.
MOMENTS



Nominālais spriegums	LXT 18V
Kvadrātveida piedziņa (C-gredzens)	9,5 mm (3/8")
Maks. pievilkšanas moments	340 N·m
Maks. atskrūvēšanas moments	500-530 N·m
Ātrums bez slodzes	0-3200 apgr./min
Triecieni minūtē	0-4000
Galvas augstums	78 mm
Svars ar akumulatoru	1,8-2,1 kg

DWR180 Sprūdrata uzgriežņu atslēga




KAPACITĀTE
Standarta skrūves
M5-M12
Augstas stiepes izturība
M5-M10



Nominālais spriegums	LXT 18V
Kvadrātveida piedziņa	9,5-6,35 mm (3/8-1/4")
Maks. pievilkšanas moments	47,5 N·m
Ātrums bez slodzes	0-800 apgr./min
Uzgriežņu platums	13 mm
Leņķa galvas izmērs	ø31mm / 25,5mm
Svars ar akumulatoru	1,2-1,6 kg

TRAKTORU TAPU MAIŅAI

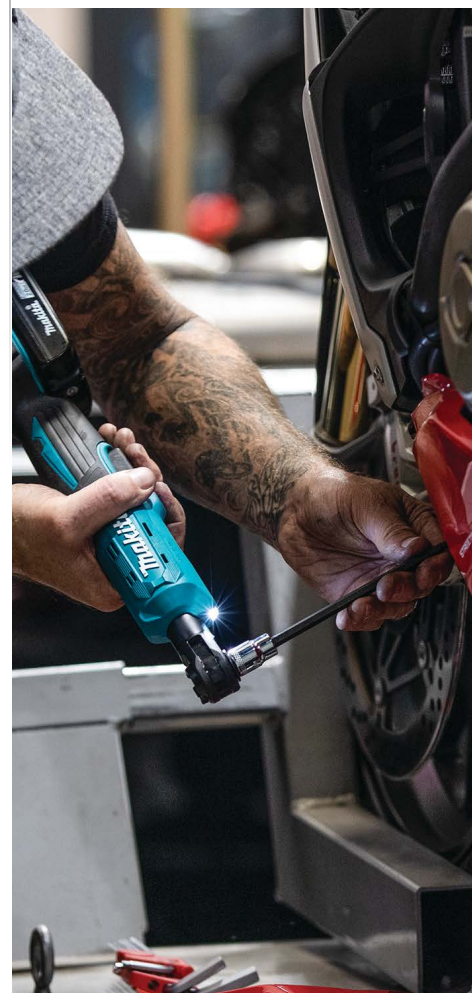

TD001G Triecienskrūvgriezis

ar akumulatoru
XGT 40V^{Li-ion} max

220 N·m
MAKS. GRIEZES
MOMENTS



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Seškanšu vārpsta	6,35 mm (1/4")
Maks. griezes moments	220 N·m
Ātrums bez slodzes	0-3700 apgr./min
Triecieni minūtē	0-4400
Darbības režīmi	4 ātrumi + 6 triecd.
LED darba gaisma	2 + apgaism. gredz.
Svars ar BL4025	1,7 kg

TD002G Triecienskrūvgriezis

ar akumulatoru
XGT 40V^{Li-ion} max

220 N·m
MAKS. GRIEZES
MOMENTS



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Seškanšu vārpsta	6,35 mm (1/4")
Maks. griezes moments	220 N·m
Ātrums bez slodzes	0-3700 apgr./min
Triecieni minūtē	0-4600
Darbības režīmi	4 ātrumi + 6 triecd.
LED darba gaisma	4+3 spilgtuma režīmi
Svars ar akumulatoru	1,7-2,9 kg

TD003G Triecienskrūvgriezis

ar akumulatoru
XGT 40V^{Li-ion} max

210 N·m
MAKS. GRIEZES
MOMENTS



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Seškanšu vārpsta	6,35 mm (1/4")
Maks. griezes moments	210 N·m
Ātrums bez slodzes	0-3700 apgr./min
Triecieni minūtē	0-4100
Darbības režīmi	4 ātrums + 1 triecd.
LED darba gaisma	2, ar gaismas režīmiem
Svars	1,7-2,9 kg

DTD157 Triecienskrūvgriezis

ar akumulatoru
LXT 18V^{LiTHIUM-ION}

140 N·m
MAKS. GRIEZES
MOMENTS



Nominālais spriegums	LXT 18V
Seškanšu vārpsta	6,35 mm (1/4")
Maks. griezes moments	140 N·m
Ātrums bez slodzes	0-3000 apgr./min
Triecieni minūtē	0-4100
Darbības režīmi	3
LED darba gaisma	Jā
Svars ar akumulatoru	1,2-1,5 kg

DTD173 Triecienskrūvgriezis

ar akumulatoru
LXT 18V^{LiTHIUM-ION}

180 N·m
MAKS. GRIEZES
MOMENTS



Nominālais spriegums	LXT 18V
Seškanšu vārpsta	6,35 mm (1/4")
Maks. griezes moments	180 N·m
Ātrums bez slodzes	0-3200 apgr./min
Triecieni minūtē	0-3800
Darbības režīmi	4
LED darba gaisma	Jā
Svars ar akumulatoru	1,2-1,5 kg

SADERĪGI PIEDERUMI




D-73209
Urbšanas &
skrūvēšanas uzgalis
PH2 M3
(ø2,4 mm + PH2)



D-73215
Urbšanas &
skrūvēšanas uzgalis
PH2 M4
(ø2,8 mm + PH2)



D-73221
Urbšanas &
skrūvēšanas uzgalis
PH2 M5
(ø3,2 mm + PH2)

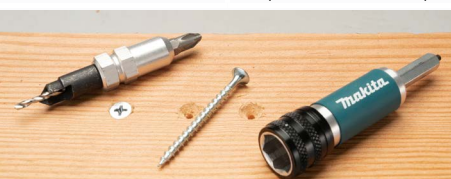

Viens piederums vairākiem uzdevumiem



HM001G Atskaldāmais āmurs

ar akumulatoru
XGT 40V^{Li-ion} max



9,4 J

TRIECIENA
ENERĢIJA

BL
MOTOR

AVT

AWS

SOFT
NOLOAD

XPT

(BRAKE)



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Triecieni minūtē	0-2650
Trieciena enerģija	9,4 J
Stiprinājuma veids	saderīgs ar SDS-MAX piederumiem
Stiprinājuma diametrs	18 mm
Putekļu nosūkšanas iespēja	Jā
Kalta uzstādīšanas leņķi	12 pozīcijas
Svars ar akumulatoru	6,3-7,7 kg

HR005G Perforators

ar akumulatoru
XGT 40V^{Li-ion} max



VEIKTSPĒJA

TCT urbji **40 mm**

Kroņurbis **105 mm**

8 J

TRIECIENA
ENERĢIJA

BL
MOTOR

AFT

AVT

AWS

SOFT
NOLOAD

XPT

(BRAKE)



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Maks. jauda	1650 W
Triecieni minūtē	1450-2900
Ātrums bez slodzes	250-500 apgr./min
Stiprinājuma veids	saderīgs ar SDS-MAX
Trieciena enerģija	8 J
Darba režīmi	T+T
Svars ar akumulatoru	7,4-8,8 kg

TEICAMA JAUDA, VEICOT SAREŽĢĪTUS DARBA UZDEVUMUS



HR007G Perforators

ar akumulatoru
XGT 40V^{Li-ion} max

VEIKTSPĒJA	
Betons	28 mm
Tērauds	13 mm
Koks	32 mm



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Maks. jauda	850 W
Triecieni minūtē	0-5000
Ātrums bez slodzes	0-980 apgr./min
Stiprinājuma veids	saderīgs ar SDS-PLUS
Trieciena enerģija	3,0 J
Darba režīmi	2+T+T
Svars ar akumulatoru	3,8-4,8 kg

HR002G Perforators

ar akumulatoru
XGT 40V^{Li-ion} max

VEIKTSPĒJA	
Betons	28 mm
Tērauds	13 mm
Koks	32 mm



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Maks. jauda	620 W
Triecieni minūtē	0-5000
Ātrums bez slodzes	0-980 apgr./min
Stiprinājuma veids	saderīgs ar SDS-PLUS
Trieciena enerģija	2,9 J
Darba režīmi	2+T+T
Svars ar akumulatoru	4,1-4,6 kg



**PERFORATORS AR
3 DARBĪBAS
REŽĪMIEM**

HP003G Triecienurbjmašīna

ar akumulatoru
XGT 40V^{Li-ion} max

2000 W
MAKS. JAUDA



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Maks. jauda	2000 W
Ātrums bez slodzes	0-2400 apgr./min
Triecieni minūtē	0-36000
Urbja patronas kapacitāte	13 mm (1/2")
Jaudas iestatījumi	3
Maks. griezes moments	180 N·m
Svars ar akumulatoru	2,8-4,0 kg



**AUGSTA
EFEKTIVITĀTE
LIELAS NOSLODZES
DARBOS**

HP001G Triecienurbjmašīna

ar akumulatoru
XGT 40V^{Li-ion} max

1000 W
MAKS. JAUDA



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Maks. jauda	1000 W
Ātrums bez slodzes	0-2600 apgr./min
Triecieni minūtē	0-39000
Urbja patronas kapacitāte	13 mm (1/2")
Jaudas iestatījumi	2
Maks. griezes moments	150 N·m
Svars ar akumulatoru	2,7-3,9 kg

CS002G Metāla griezējs

ar akumulatoru
XGT 40V max

185 mm



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Maks. jauda	1300 W
Asmens diametrs	185 mm
Vārpstas diametrs	30 mm
Zāgripas biezums	1,00-1,80 mm
Maks. griešanas spēja 0°	67 mm
Ātrums bez slodzes	3500 apgr./min
Svars ar akumulatoru	4,2-5,4 kg

GA005G Lenķa slīpmašīna

ar akumulatoru
XGT 40V max

125 mm



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Maks. jauda	1100 W
Diska diametrs	125 mm
Maks. abrazīvā diska biezums	7,2 mm
Vārpstas diametrs	22,23 mm
Ātrums bez slodzes	8500 apgr./min
Slēdža tips	Bīdslēdzis
Svars ar akumulatoru	2,9-3,6 kg

GA038G Lenķa slīpmašīna


ar akumulatoru
XGT 40V max

230 mm



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Maks. jauda	1700 W
Diska diametrs	230 mm
Maks. abrazīvā diska biezums	6,5 mm
Vārpstas diametrs	22,23 mm
Ātrums bez slodzes	6600 apgr./min
Slēdža tips	Lielais sviras slēdzis
Svars ar akumulatoru	4,6-7,4 kg

GRIEŠANA BEZ DZIRKSTELĒM

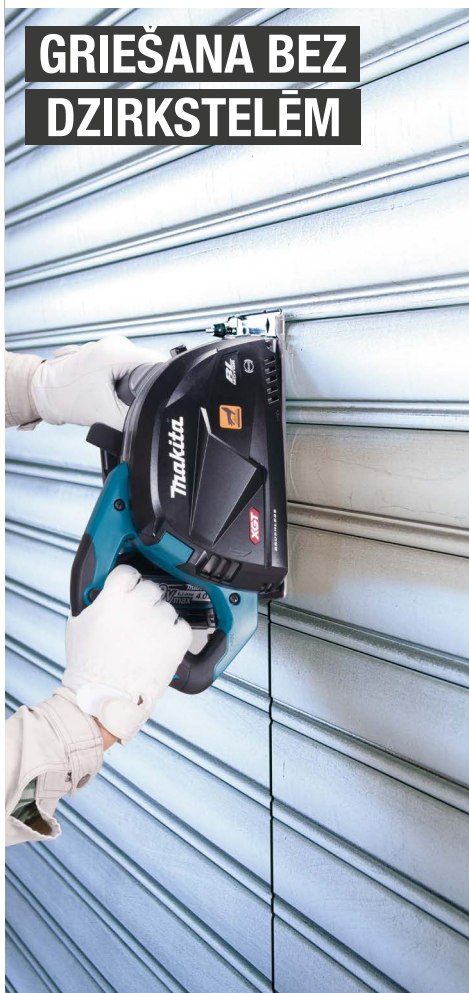

DAŽĀDIEM REMONTDARBIEM



DGA511 Lenķa slīpmašīna

ar akumulatoru
LXI 18V LITHIUM-ION

125 mm



Nominālais spriegums	LXI 18V
Maks. jauda	660 W
Diska diametrs	125 mm
Maks. abrazīvā diska biezums	6,4 mm
Vārpstas diametrs	22,23 mm
Ātrums bez slodzes	8500 apgr./min
Slēdža tips	Bīdslēdzis
Svars ar akumulatoru	2,3-3,0 kg

JR001G Zobenzāģis


ar akumulatoru
XGT 40Vmax



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Maks. jauda	1100 W
Gājienu garums	32 mm
Gājienu skaits minūtē	0-3000
Ātruma režīmi	2
Orbitālās zāģēšanas mehānisms	Nē
Koka zāģēšanas kapacitāte	255 mm
Metāla cauruļu zāģēšanas kapacitāte	130 mm
Svars ar akumulatoru	4,2-4,5 kg

JR002G Zobenzāģis

ar akumulatoru
XGT 40Vmax



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Maks. jauda	1100 W
Gājienu garums	32 mm
Gājienu skaits minūtē	0-3000
Ātruma režīmi	2
Orbitālās zāģēšanas mehānisms	Jā
Koka zāģēšanas kapacitāte	255 mm
Metāla cauruļu zāģēšanas kapacitāte	130 mm
Svars ar akumulatoru	4,6-5,8 kg

KĪPU GRIEŠANA



SMAGI DARBA UZDEVUMI



UC003G Kēdes zāģis

ar akumulatoru
XGT 40Vmax

MAKS. KĒDES ĀTRUMS
24,8 m/s



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Maks. jauda	1400 W
Slīdes garums	300 mm
Kēdes ātrums	0-24,8 m/s
Kēdes tips	90 PX, 91 PX
Kēdes solis	3/8"
Spraugmērs	1,1 / 1,3 mm
Svars ar akumulatoru	3,9 - 4,5 kg

UC025G Kēdes zāģis

ar akumulatoru
XGT 40Vmax

MAKS. KĒDES ĀTRUMS
25,5 m/s



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Maks. jauda	1600 W
Slīdes garums	350 mm
Kēdes ātrums	0-25,5 m/s
Kēdes tips	80 TXL
Kēdes solis	0,325"
Spraugmērs	1,1 mm
Svars ar akumulatoru	5,0-5,4 kg

UC030G Kēdes zāģis

ar akumulatoru
XGT 40Vmax

MAKS. KĒDES ĀTRUMS
29 m/s



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Maks. jauda	2800 W
Slīdes garums	400 mm
Kēdes ātrums	0-29 m/s
Kēdes tips	95TXL / 22BPX
Kēdes solis	0,325"
Spraugmērs	1,3 / 1,6 mm
Svars ar akumulatoru	6,6-7,6 kg

UC029G Kēdes zāģis atzarošanai

ar akumulatoru
XGT 40Vmax

MAKS. KĒDES ĀTRUMS
8,0 m/s



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Maks. jauda	590 W
Slīdes garums	150 mm
Kēdes ātrums	0-8,0 m/s
Kēdes tips	80 TXL
Kēdes solis	0,325"
Spraugmērs	1,1 mm
Svars ar akumulatoru	6,6-7,6 kg



ĀTRA ZĀĢĒŠANA

AR LIELU ĀTRUMU UN JAUDU

UA004G Teleskopiskais ķēdes zāģis



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Maks. jauda	1500 W
Slīdes garums	300 mm
Ķēdes ātrums	0-20 m/s
Ķēdes solis	3/8"
Spraugmērs	1,1 mm
Maks. kāta garums	3,8 m
Svars ar akumulatoru	7,8-9,1 kg

DUA301 Teleskopiskais ķēdes zāģis



Nominālais spriegums	LXT 18V+18V=36V
Maks. jauda (turbo režīmā)	1400 W
Slīdes garums	300 mm
Ķēdes ātrums	0-20 m/s
Ķēdes solis	3/8"
Spraugmērs	1,1 mm
Maks. kāta garums	3,8 m
Svars ar akumulatoru	7,8-8,5 kg

DUA200 Segmentēts ķēdes zāģis



Nominālais spriegums	LXT 18V
Maks. jauda	1500 W
Slīdes garums	260 mm
Ķēdes ātrums	6,7 m/s
Ķēdes solis/tips	0,325" / 80TXL
Spraugmērs	1,1 mm
Maks. kāta garums	2,5 m
Svars ar akumulatoru	3,2-3,5 kg



**LIELS SASNIEDZAMĪBAS
ATTĀLUMS UN AUGSTAS EFEKTIVITĀTES GRIEŠANA**

DUP362 Dārza šķēres

ar akumulatoru
LXT 18V+18V=36V



ø33mm
MAX



Nominālais spriegums	LXT 18V+18V=36V
Maks. zaru diametrs	ø33 mm
Asmeņu atvēruma pakāpes	2
Atvēšanas/aizvēšanas ātrums	0,4 sek.
Vada garums	1,1 m
Svars (tikai instruments)	0,77 kg

DUP180 Dārza šķēres

ar akumulatoru
LXT 18V LITHIUM-ION

ø30mm
MAX



Nominālais spriegums	LXT 18V
Maks. zaru diametrs	ø30 mm
Asmeņu atvēruma pakāpes	4
Atvēšanas/aizvēšanas ātrums	0,3 sek.
Vada garums	1,4 m
Svars (tikai instruments)	0,68 kg


DUP181 Dārza šķēres

ar akumulatoru
LXT 18V LITHIUM-ION

ø30mm
MAX



Nominālais spriegums	LXT 18V
Maks. zaru diametrs	ø30 mm
Asmeņu atvēruma pakāpes	4
Atvēšanas/aizvēšanas ātrums	0,34 sek.
Svars (tikai instruments)	0,76 kg

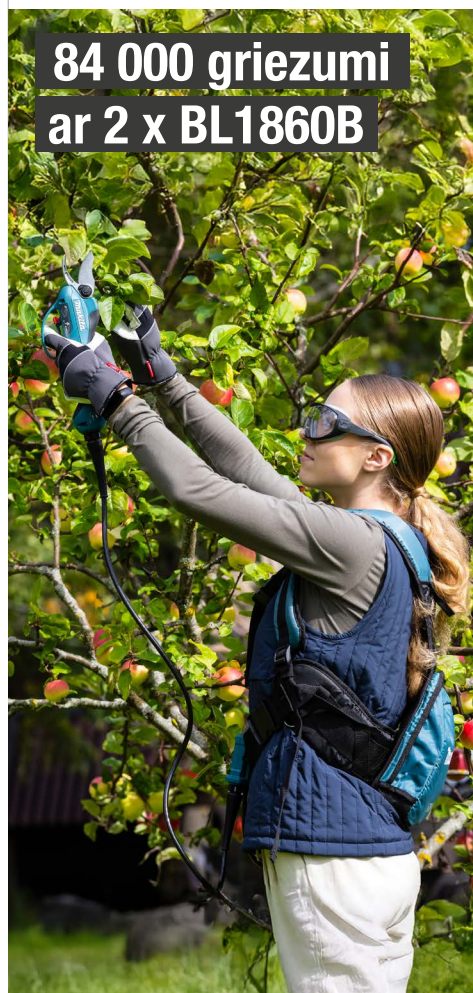

84 000 griezumi
ar 2 x BL1860B



8 000 griezumi
ar 1 x BL1860B




2 400 griezumi
ar 1 x BL1820B

DG001G Zemes urbjmašīna



ar akumulatoru
XGT 40Vmax

Izmantošanai
nepieciešams
urbju adapters
(komplektācijā)



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Maks. jauda	1350 W
Maks. urbšanas kapacitāte	200 mm
Urbja patronas kapacitāte	2-13 mm (1/16-1/2")
Ātrums bez slodzes	0-1500 apgr./min
Ātruma iestatījumi	2
Maks. griezes moments	55 N·m
Svars ar akumulatoru	7,2-8,1 kg

DG002G Zemes urbjmašīna



ar akumulatoru
XGT 40Vmax

Nav nepieciešams
adapters!



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Maks. jauda	1350 W
Maks. urbšanas kapacitāte	200 mm
Urbju ievietošana	tieši
Ātrums bez slodzes	0-1500 apgr./min
Ātruma iestatījumi	2
Maks. griezes moments	55 N·m
Svars ar akumulatoru	6,8-8,0 kg

SADERĪGI PIEDERUMI

SPECIFIKĀCIJA

KODS



E-13611

Zemes urbis
ø 50mm x 800 mm

DG001G

DG002G



E-13627

Zemes urbis
ø 60mm x 800 mm

DG001G

DG002G



E-13633

Zemes urbis
ø 80mm x 800 mm

DG001G

DG002G



E-07294

Zemes urbis
ø 100mm x 800 mm

DG001G

DG002G



E-07303

Zemes urbis
ø 150mm x 800 mm

DG001G

DG002G



E-07319

Zemes urbis
ø 200mm x 800 mm

DG001G

DG002G



E-07325

Urbja pagarinājums
540 mm

DG001G

DG002G



E-07331

Fiksators

DG001G

DG002G



MAKS. URBŠANAS KAPACITĀTE

Mālaina augsne **150 mm**

Smilšaina augsne **200 mm**

UR012G Krūmgriezis / zāles trimmeris

ar akumulatoru
XGT X2 80V^{Li-ion} max

PLAUŠANAS PLATUMS

Metāla asmens	305 mm
Metāla asmens	225 mm
Smalcināšanas	270 mm
Plastmasas	305 mm
Trimmeru spole	480 mm



Nominālais spriegums	XGT 40V+40V=80Vmax
Maks. jauda	2000 W
Ātrums bez slodzes	0-6800 apgr./min
Ass vītne	M10 x 1,25 LH
Trimmera aukla	ø 2,4-3,0 mm
Svars ar akumulatoru	9,3 kg

UR013G Krūmgriezis / zāles trimmeris

ar akumulatoru
XGT 40V^{Li-ion} max



PLAUŠANAS PLATUMS

Metāla asmens	255 mm
Metāla asmens	225 mm
Smalcināšanas	270 mm
Plastmasas	305 mm
Trimmeru spole	450 mm



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Maks. jauda	1500 W
Ātrums bez slodzes	3500-6700 apgr./min
Ass vītne	M10 x 1,25 LH
Trimmera aukla	ø 2,0-2,7 mm
Svars ar akumulatoru	7,2 kg

UR006G Krūmgriezis / zāles trimmeris

ar akumulatoru
XGT 40V^{Li-ion} max



PLAUŠANAS PLATUMS

Metāla asmens	255 mm
Plastmasas	305 mm
Trimmeru spole	430 mm



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Maks. jauda	1000 W
Ātrums bez slodzes	0-7000 apgr./min
Ass vītne	M10 x 1,25 LH
Trimmera aukla	ø 2,0-2,4 mm
Svars ar akumulatoru	6,3 kg

IZMANTOJAMS AR DAŽĀDIEM ASMEŅIEM



SADERĪGI PIEDERUMI



199872-9
Metāla asmens,
255 mm

Saderīgi piederumi:
UR012G UR013G



199873-7
Krūmgrieža asmens
aizsargs

Saderīgi piederumi:
UR012G



1911Y0-3
Krūmgrieža asmens
aizsargs

Saderīgi piederumi:
UR013G



D-73324
Krūmgrieža asmens
230 mm / 8

Saderīgi piederumi:
UR006G



199868-0
Plastmasas asmens,
305 mm

Saderīgs piederums:
UR006G UR012G UR013G



199450-5
Smērviela, 80g
Visiem zāles
trimmeriem un
krūmgriežiem

UX01G Multifunkcionālais instruments

ar akumulatoru
XGT 40V max



1000 W
MAKS. JAUDA



Nominālais spriegums	XGT 40V max
Maks. jauda	1000 W
Ātrums bez slodzes	0-9700 apgr./min
Ātruma iestatījumi	3
Svars ar akumulatoru	4,2-12,6 kg



24
uzgali
dažādiem āra
darbiem

LETEICAMIE UX01G PIEDERUMI



197733-7
Dzīvžogu šķēru
uzgalis
EN410MP
asmens: 49cm
garums: 1,1m



1913T1-8
Dzīvžogu šķēru
uzgalis
EN401MP
asmens: 49cm
garums: 1,6m



1912T8-8
Dzīvžogu šķēru
uzgalis
EN402MP
asmens: 50cm
garums: 1,4m



191E24-8
Vārpstas
pagarinātājs
LE400MP
asmens: 1,08m
garums: 1,1m



198055-8
Zāles šķēru
uzgalis
EN420MP
asmens: 25cm
garums: 1,3m



1912T0-4
Zāles šķēru
uzgalis
EN422MP
asmens: 25cm
garums: 1,2m



195708-0
Kultivatora
uzgalis
KR400MP
asmens: ø16cm
garums: 97cm



199182-4
Kultivatora
uzgalis
KR401MP
asmens: ø22cm
garums: 97m



198769-9
Krūmgrieža
uzgalis
EM404MP
trimmera spole: 42cm
plastmasas: 25cm
metāla asmens: 23cm



198780-1
Krūmgrieža
un trimmera
uzgalis
EM406MP
trimmera spole: 42cm
plastmasas: 25cm



191N31-5
Krūmgrieža
un trimmera
uzgalis
EM408MP
trimmera spole: 30cm
plastmasas: 25cm
metāla asmens: 23cm



191N49-6
Krūmgrieža
un trimmera
uzgalis
EM409MP
trimmera spole: 33cm
plastmasas: 25cm



191M56-3
Rotējošo šķēru
uzgalis
EM407MP
asmens: 23 cm
garums: 97cm



199943-2
Zālāju apmaļu
apgr. uzgalis
EE400MP
asmens: 20,3 cm
garums: 88cm



1913P8-6
Kaplēšanas
uzgalis
WA400MP
platums: 22cm
garums: 98cm



1913C9-3
Zāliena
šķēru uzgalis
EN424MP
platums: 33cm



199928-8
Kēdes zāga
uzgalis
EY401MP
kēdes sliede: 25,5cm
garums: 1,17m



191T38-7
Kēdes zāga
uzgalis
EY403MP
kēdes sliede: 30cm
garums: 1,16m



191P72-3
Pūtēja uzgalis
UB401MP
maks. pūšanas
jauda: 17,3 N
garums: 89,5cm



1912R8-4
Pūtēja uzgalis
UB402MP
maks. pūšanas
jauda: 4,7 N
garums: 66-76cm



DEAPF400MP
Ūdens sūkņa
uzgalis
PF400MP
maks. jauda: 135L/min
garums: 66-76cm



199319-3
Birstes uzgalis
BR400MP
platums: 60 cm
diametrs: 25 cm
garums: 1,15m



199340-2
Gumijas
lamelju uzgalis
SW400MP
platums: 60 cm
diametrs: 26,5 cm
garums: 1,16m



SN400MP
Sniega
tīrīšanas
uzgalis
SN400MP
platums: 30 cm
diametrs: ø15cm

DCU601 Kerra

ar akumulatoru
LXT 18V+18V=36V



Nominālais spriegums	LXT 18V+18V=36V
Maks. jauda	1250 W
Maks. kravnesība	300 kg (līdzena virsma)
Lifta augstums	475 - 1020 mm
Maks. ātrums uz priekšu	1.5-5.0 km/h
Maks. ātrums atpakaļgaitā	1.0 km/h
Ātruma režīmi	3
Svars ar akumulatoru	145 kg

AR ELEKTRISKO IZGAŠANAS MEHĀNISMU



DCU603 Kerra

ar akumulatoru
LXT 18V+18V=36V



Nominālais spriegums	LXT 18V+18V=36V
Maks. jauda	1250 W
Maks. kravnesība	300 kg (līdzena virsma)
Tvertnes pilna ietilpība	200 L
Maks. ātrums uz priekšu	1.5-5.0 km/h
Maks. ātrums atpakaļgaitā	1.0 km/h
Ātruma režīmi	3
Svars ar akumulatoru	122-124 kg

AR MANUĀLO-HIDROLISKO IZGAŠANAS MEHĀNISMU



DCU605 Kēra

ar akumulatoru
LXT 18V+18V=36V



Nominālais spriegums	LXT 18V+18V=36V
Maks. jauda	1250 W
Maks. kravnesība	300 kg (līdzena virsma)
Šķidruma pilna ietilpība	250 L
Maks. ātrums uz priekšu	1.5-5.0 km/h
Maks. ātrums atpakaļgaitā	1.0 km/h
Ātruma režīmi	3
Svars ar akumulatoru	104-106 kg



ML007G Lukturis

ar akumulatoru
XGT 40Vmax



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Apgaismojums (stars + prožektors)	60000 lx
Gaismas jauda (stars + prožektors)	1250 lm
Svars ar akumulatoru	1,6-2,9 kg

STARA GARUMS LĪDZ 640 M


(PROŽEKTORA REŽĪMĀ)



Makita

MAKTRAK™

DESIGNED, ENGINEERED &
**MADE IN THE
USA**
WITH GLOBAL MATERIALS




SĀNU PIEEJA

ļauj atvērt
jebkuru kasti,
neizkraujot to



KĀRTOŠANA

pielāgojamas
organizēšanas
iespējas




DROŠĪBA

metāla
pastiprināti
slēdzenes
punkti




SAKRAUŠANA

sakraušana
un fiksēšana
cita virs
citas




ROKTURI

ērts
satvēriena
rokturis



**AIZVĒRŠANAS
KLIPŠI**

lieli,
cimdziem
draudzīgi



DROŠĪBA

slēpts
drošības
izsekošanas
slots

EFFEKTĪVA IEKRAUŠANA UN IZKRAUŠANA
nav nepieciešama pārkraušana



IZVEIDO SAVU

Savienojums darbojas abos virzienos

Seklais organizators

Vidēja izmēra instrumentu kaste

Liela instrumentu kaste

Instrumentu kaste uz riteņiem

Kompakts organizators

Dziļais organizators

Dziļa pagarinājuma kaste



P-91001 Kaste uz riteņiem



Izmērs (GxPxA)	565x1011x295 mm
Bloķēšanas sist.	slēdzams aizbīdnis
Vāka konstrukcija	divkārtšas eņģes
Maks. celtpēja	113 kg
Tilpums	81,9 L
Svars	17,44 kg
Roktura garums	maks. 387 mm

Iekļauts: 25 cm paneļa nodalījums, liela uzglabāšanas paplāte

P-91017 Lielā inst. kaste



Izmērs (GxPxA)	565x800x252 mm
Bloķēšanas sist.	slēdzams aizbīdnis
Vāka konstrukcija	divkārtšas eņģes
Maks. celtpēja	45 kg
Tilpums	63 L
Svars	10,11 kg

Iekļauts: 20 cm paneļa nodalījums, liela uzglabāšanas paplāte

P-91023 Dziļā kaste



Izmērs (GxPxA)	565x394x402 mm
Bloķēšanas sist.	slēdzams aizbīdnis
Vāka konstrukcija	divkārtšas eņģes
Maks. celtpēja	45 kg
Tilpums	58,4 L
Svars	7,21 kg

Iekļauts: liela izglabāšanas kaste

P-91039 Vidējā kaste



Izmērs (GxPxA)	562x387x161 mm
Bloķēšanas sist.	slēdzams aizbīdnis
Vāka konstrukcija	noņemams
Maks. celtpēja	34 kg
Tilpums	18,41 L
Svars	4,45 kg

Iekļauts: 2x augšējās dziļās paplātes, 2x apakšējās sekls paplātes

P-91045 Dziļais organizators



Izmērs (GxPxA)	562x387x163 mm
Bloķēšanas sist.	slēdzams aizbīdnis
Vāka konstrukcija	noņemams
Vāka virsma	caurspīdīga
Maks. celtpēja	22,7 kg
Tilpums	18,4 L
Svars	4,9 kg

Iekļauts: 8x standarta dziļie konteineri, 2x vidēji dziļie konteineri, 1x dziļais organizators

P-91051 Seklais organizators



Izmērs (GxPxA)	596x387x85 mm
Bloķēšanas sist.	slēdzams aizbīdnis
Vāka konstrukcija	noņemams
Vāka virsma	caurspīdīga
Tilpums	8,14 L
Svars	2,89 kg

Iekļauts: 8x zema profila organizatori, 2x vidēja izmēra konteineri, 1 zema profila organiz.

P-91067 Kompakts organiz.



Izmērs (GxPxA)	389x278x162 mm
Bloķēšanas sist.	slēdzams aizbīdnis
Vāka konstrukcija	noņemams
Vāka virsma	caurspīdīga
Tilpums	8,55 L
Svars	2,6 kg

Iekļauts: 4x standarta dziļais konteiners, 2x vidēji dziļais konteiners

¹ DC40RB, DC40WA, DC18RD, DC18SH: divu kontaktlīdzdu lādētāji

² DC18RE: divu kontaktlīdzdu lādētāji (CXT+LXT)



DC40RC

DC40WA¹



DC40RC+ADP10



DC18SF

Izņemot BL1430A



DC18WC

	8.0 Ah BL4080F BL4080H	76 min.	170 min.	420 min.	-	-	-	-	-	-
	5.0 Ah BL4050F	50 min.	85 min.	260 min.	-	-	-	-	-	-
	4.0 Ah BL4040 BL4040F	45 min.	67 min.	210 min.	-	-	-	-	-	-
	2.5 Ah BL4025	28 min.	38 min.	130 min.	-	-	-	-	-	-
	2.0 Ah BL4020	22 min.	30 min.	110 min.	-	-	-	-	-	-
	12.0 Ah BL18120	-	-	-	70 min.	175 min.	120 min.	265 min. 530 min.	265 min.	325 min.
	9.0 Ah BL1890	-	-	-	59 min.	135 min.	85 min.	200 min. 400 min.	200 min.	245 min.
	6.0 Ah BL1860B	-	-	-	40 min.	85 min.	55 min.	130 min. 260 min.	130 min.	160 min.
	5.0 Ah BL1850B	-	-	-	35 min.	70 min.	45 min.	110 min. 220 min.	110 min.	135 min.
	4.0 Ah BL1840B	-	-	-	29 min.	58 min.	36 min.	90 min. 180 min.	90 min.	110 min.
	3.0 Ah BL1830B	-	-	-	22 min.	42 min.	22 min.	60 min. 120 min.	60 min.	80 min.
	2.0 Ah BL1820B	-	-	-	24 min.	33 min.	24 min.	45 min. 90 min.	45 min.	55 min.
	1.5 Ah BL1815N	-	-	-	15 min.	22 min.	15 min.	30 min. 60 min.	30 min.	40 min.

Lādējami ar adapteri ADP10

		BL4020	BL4025	BL4040 BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL1815N	BL1820B	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B
BCC01	4 līdzai	75 min	90 min	145 min	175 min	280 min	40 min	55 min	80 min	110 min	135 min	160 min
	2x4 līdzai	150 min	180 min	290 min	350 min	560 min	80 min	110 min	160 min	220 min	270 min	320 min
BCC02	4 līdzai	75 min	90 min	145 min	nesavietojams	nesavietojams	nesavietojams	nesavietojams	nesavietojams	nesavietojams	nesavietojams	nesavietojams
	3x4 līdzai	225 min	270 min	435 min	nesavietojams	nesavietojams	nesavietojams	nesavietojams	nesavietojams	nesavietojams	nesavietojams	nesavietojams

PDC1200

35.5 Ah
Izmantojot lādētāju DC4001
360 min.

PDC1500

43.55 Ah
450 min.

PDC01

24 / 12 Ah
Darbojas ar 4 LXT 18V akumulatoriem

191C10-7 LXT akumulatoru adapters ADP10

UZLĀDĒ LXT AKUMULATORUS AR XGT LĀDĒTĀJU

Saderīgs akumulatora spriegums **LXT 18V • 14V**
 Saderīgie lādētāji **DC40RC • DC40RA • DC40RB • BCC01**
 Svārs 0,24 kg

MAKITA AKUMULATORU SISTĒMAS



Jaudīga akumulatora instrumentu sērija

40V Li-ion max

8.0Ah **BL4080H** 1913S3-7



3,8 kW

8.0Ah **BL4080F** 191X65-8



2,8 kW

5.0Ah **BL4050F** 191L47-8



2,1 kW

4.0Ah **BL4040F** 1910N6-8



2,1 kW

4.0Ah **BL4040** 191B26-6



1,5 kW

2.5Ah **BL4025** 191B36-3



1,1 kW

2.0Ah **BL4020** 191L29-0



1,0 kW

XGT
LINEUP



Pasaulē plašākais 18V akumulatora instrumentu sortiments

18V Li-ion

12.0Ah **BL18120** 1915J2-8



9.0Ah **BL1890** 1915H4-0



6.0Ah **BL1860B** 197422-4



5.0Ah **BL1850B** 197280-8



4.0Ah **BL1840B** 197265-4



3.0Ah **BL1830B** 197599-5



2.0Ah **BL1820B** 197254-9



1.5Ah **BL1815N** 196235-0



Tiešais pieslēgums ilgākam darbības laikam

18V / 36V

43,55Ah **PDC1500A01**



33,5Ah **PDC1200A02**



24/12Ah **PDC01** 191A64-2



BAC01 Strāvas pārveidotājs



Nominālais spriegums	36 V
AC izejas spriegums	230 V
Maks. frekvences	50Hz • 60Hz
Nominālā jauda*	750-140W
Mainstrāvas rozetes	2
USB Tips-A porti	2
USB Tips-C porti	2
Līdzstrāva (12V/10A)	1
Pārslodzes aizsardzība	Jā

*Atkarībā no izmantotās akumulatora - mugursomas

BCC01, BCC02 Akumulatoru uzlādes koferis



**EFEKTĪVI UZLĀDĒ
VAIRĀKUS
AKUMULATORUS
VIENLAICĪGI!**



Lādētājs **DC4002**
piegādāts kā standarta
piederums



Uzlādējamā akumulatora spriegums*	XGT 40Vmax
Uzlādējamā akumul. spriegums (tikai BCC01)	LXT 18V (ar adapteri ADP10)
BCC01	8 (sadalīts par 4 portiem)
BCC02	12 (sadalīts par 4 portiem)
Gaisa dzesēšanas sistēma	Jā
Uzlādes statusa indikators	Jā, katram portam
Kabelis	2,0 m
Svars BCC01 • BCC02	6,5 • 6,8 kg

* Akumulatori **BL4050F** un **BL4080F** nav savietojami ar **BCC02** koferi.



Darba cimdi ar nitrila pārklājumu, izturīgi pret griezumiem. Darba cimdi no elpojoša FitKnit materiāla ar nitrila pārklājumu. Nitrila pārklājums nodrošina labu saķeri visos apstākļos. Cimdus var izmantot arī ar skārienjutīgām viedierīcēm. Atbilst standarta EN388 prasībām.

M: P-84682
L: P-84698
XL: P-84707
EN388

4121X



Darba cimdi izturīgi pret griezumiem. Izturīgi pret griezumiem darba cimdi. Nitrila pārklājums nodrošina labu saķeri visos apstākļos. Cimdus var izmantot ar skārienjutīgām viedierīcēm. Atbilst standarta EN388 prasībām.

M: P-84713
L: P-84729
XL: P-84735
EN388

4X42F



Darba cimdi ar dabīgu ādu. Cimdi, kas apstrādāti ar DURAHIDE™ tehnoloģiju, ir mazgājami un ūdensnecaurļaidīgi. Apstrādāta āda neplaisā/nešķeļas. Ar šo tehnoloģiju apstrādātā āda ir poraina un laika gaitā paliek mīkstāka. Nodrošina nodilumizturību, strādājot ar neapstrādātiem materiāliem un izmantojot lieljaudas elektroinstrumentus.

M: P-84595
L: P-84604
XL: P-84610
EN388

3112X



Darba cimdi ar paaugstinātu triecienizturību. D30 ir īpašs materiāls, kas tiek izmantots šo cimdņu polsterējumā. Šo materiālu galvenokārt izmanto trieciena aizsardzībai. Tas ir tā sauktais anti-Ņūtona materiāls, kas normālos apstākļos ir mīksts un elastīgs, bet trieciena laikā kļūst stingrs, absorbējot un izkliedējot enerģiju no trieciena. Šī tehnoloģija tiek plaši izmantota dažādos aizsardzības līdzekļos.

M: P-84567
L: P-84573
XL: P-84589
EN388

2121XP



Darba cimdi ar paaugstinātu triecienizturību. Darba cimdi izmantojami ar skārienjutīgiem ekrāniem, lietošanai ar tālruni/planšetdatoru. Ar labu saķeri. Īpaši augsta trieciena aizsardzība. Polsterēta plauksta. Augsta nodilumizturība.

M: P-84464
L: P-84470
XL: P-84486
XXL: P-84492
EN388

2121XP

CIMDU STANDARTA VĒRTĒJUMA SKAIDROJUMS

Tas ir attēlots uz cimda ar piktogrammu (attēlā zemāk). ABCDEF norādis cimdu veiktspējas līmeņus katram riska faktoram. Jo lielāks skaitlis vai burts, jo augstāks aizsardzības līmenis. Standarts ir piemērojams tikai tad, ja cimdi atbilst vismaz 1. vai A līmenim vismaz vienai no EN388 aizsardzības kategorijām.

A = Nodilumizturība
B = Apļveida asmens griezumā izturība (kupejas tests)
C = Plīsuma izturība
D = Caurduršanas izturība
E = EN ISO griezumā izturība
F = Triecienizturība



BL MOTOR

BRUSHLESS MOTOR

Bezoglīšu dzinēji - kompakti, viegli un izturīgi, ar ilgu kalpošanas laiku un ir paredzēti intensīvam un ilgstošam darbam bez apstājas. Šie dzinēji ir efektīvāki un veic lielāku darba apjomu. To priekšrocība ir neliels svars, salīdzinot ar identiskas jaudas ogļiņu dzinēju. Akumulatora strāva tiek izmantota efektīvāk, jo dzinējā tā netiek patērēta ogļiņu izraisītai berzei. Bezoglīšu dzinēji nepieprasa regulāras apkopes, jo vienīgās dīlstošās detaļas ir dzinēja gultņi.



XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Aizsardzība pret ūdeni un putekļiem. MAKITA ierīču papildu aizsardzības tehnoloģija pasargā ierīces iekšējās sastāvdaļas no vides ietekmes. Ierīces ar XPT marķējumu paredzētas izmantošanai ārpus telpām un skarbas vides apstākļos. Ierīcēm ir uzlabota aizsardzība pret putekļiem un ūdens šļakatām. IP65 klases aizsardzība



WG

WET GUARD

WetGuard atbilst IPX4 mitruma izturības klasei, respektīvi - instrumenti ar šo atzīmi ir izturīgi pret ūdens šļakatām. Šo tehnoloģiju izmanto tikai akumulatora instrumentiem.



AFT

ACTIVE FEEDBACK-SENSING TECHNOLOGY

Aktīvā atgriezeniskās saites tehnoloģija izslēdz dzinēju, ja pēkšņi palēninās tā rotācijas ātrums. Tehnoloģija pasargā ierīci no bojājumiem, bet lietotāju no traumām gadījumos, ja rodas neparedzēti apstākļi. Šī tehnoloģija tiek pielietota dārza tehnikas instrumentiem, kas veic zāģēšanu un atzarošanu. Piemēram, ja atzarošanas laikā ir neparedzēti apstākļi, instrumenta lietotājs tiek pasargāts no griezējinstrumenta pēkšņa atlēciena.



ADT

AUTOMATIC TORQUE DRIVE TECHNOLOGY


Automātiskā griezes momenta tehnoloģija ierīces darbības laikā automātiski maina dzinēja ātrumu un apgriezienus atkarībā no slodzes. Tādējādi tiek nodrošināta optimāla ierīces darbība un taupīta akumulatora enerģija. Šī tehnoloģija tiek uzstādīta tikai akumulatora instrumentiem.



SOFT NO LOAD


SUPPRESSION OF MOTOR SPEED

Dzinēja ātruma samazināšana, samazinoties slodzei: samazinot slodzi, automātiski tiek samazināti arī dzinēja apgriezieni. Tādējādi ierīces tukšgaitā tiek samazināta ierīces radītā vibrācija un trokšnis. Šī tehnoloģija taupa ne tikai akumulatora enerģiju, bet arī instrumentu, kā arī sargā lietotāja un apkārtējo veselību. Šī tehnoloģija tiek uzstādīta akumulatoru instrumentiem.



ELECTRIC BRAKE

Elektroniskā bremze aptur dzinēja izraisīto inerces darbību 2 sekunžu laikā pēc ierīces izslēgšanas. Elektroniskai bremzei ir svarīga nozīme darba drošībā, jo īpaši tiem rokās elektroinstrumentiem, ar kuriem tiek veikta dažādu materiālu griešana.

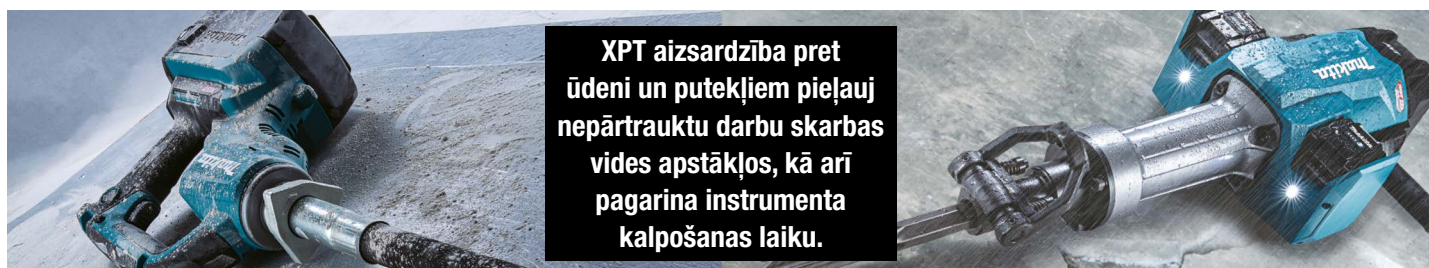

XPT aizsardzība pret ūdeni un putekļiem pieļauj nepārtrauktu darbu skarbas vides apstākļos, kā arī pagarina instrumenta kalpošanas laiku.



Piesaki savu uzņēmumu
40Vmax XGT® instrumentu **BEZMAKSAS**
demonstrācijai!



Skanē QR un aizpildi anketu
vai
raksti: demo@makita.lv

MAKITA Latvija servisa centrs

Vienības gatve 153/1, Mārupe
Darba laiks: P-Pk 8:00-17:00
S-Sv Brīvs
www.makita.lv

KATALOGA PDF VERSIJA

Makita
© MAKITA LATVIJA 2026