

The background of the entire page is a photograph of a person wearing a brown long-sleeved shirt and green work gloves, operating a Makita circular saw. The saw is teal and black, with a large black blade. The person is cutting through a concrete block. The Makita logo is prominently displayed in the upper left corner, overlaid on a red rectangular background. The logo is in white, stylized, italicized font with a registered trademark symbol (®) at the end.

Makita®

**CEĻU BŪVE
'
UN UZTURĒŠANA
2025-2026**

SAŅEM 3 GADU GARANTIJU BEZ MAKSAS

Kāpēc reģistrēt 3 gadu garantiju?


- Reģistrējot nopirkto produktu, Jūs saņemsiet papildu 2 (divu) gadu garantiju, pievienojot to spēkā esošajai 1 (viena) gada garantijai.
- Ja vēlaties, varat pievienoties mūsu klientu sarakstam un būsit viens no pirmajiem, kurš iegūs informāciju par mūsu jaunumiem un speciālajiem piedāvājumiem.

3 gadu garantijas noteikumi:


1. Pagarinātā 3 gadu garantija attiecas tikai uz tiem produktiem, kas iegādāti pie [autorizētajiem Latvijas izplatītājiem](#)
2. 3 gadu garantijas saņemšanai instruments ir jāreģistrē MAKITA vietnē (www.makita.lv) **4 (četrus) nedēļu** laikā no pirkuma datuma
3. Garantijas periods sākas ar pirkuma datumu
4. Par pagarināto garantijas laiku - 3 (trīs) gadi vairāk varat uzzināt mūsu vietnē www.makita.lv
5. Pēc instrumenta reģistrācijas papildu garantijai mūsu vietnē lejuplādējiet garantijas sertifikātu. Garantijas sertifikātu jā saglabā kopā ar pirkumu apliecināšanu dokumentu, kā tā pielikums
6. Ja instruments tiks nodots garantijas servisā papildu garantijas laikā, Jums būs jāiesniedz pirkumu apliecināošs dokuments kopā ar papildu garantijas sertifikātu
7. 3 (trīs) gadu garantiju var reģistrēt tikai vietnē www.makita.lv
8. Papildu garantija ir attiecināma tikai uz instrumentiem ar elektromotora piedziņu, kas darbojas no elektriskā tīkla vai ar akumulatoru, gāzes naglotājiem
9. Papildu garantija **NAV** attiecināma uz piederumiem, akumulatoriem, lādētājiem, lukturiem, apsildāmajām jakām, instrumentiem ar iekšdedzes dzinēju, pneimatiskajiem instrumentiem, kompresoriem un rūpniecībai paredzētajiem augstas precizitātes akumulatora skrūvgriežiem.



Kā reģistrēt 3 gadu garantiju?

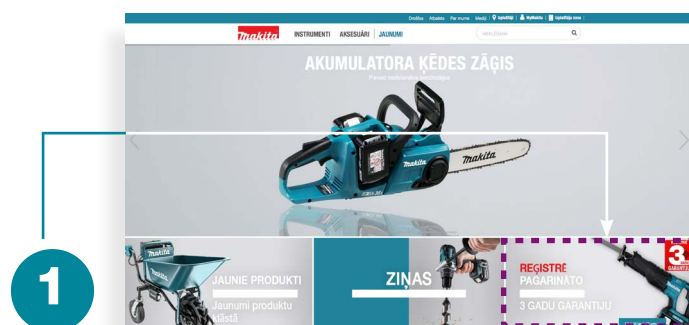

Atveriet reģistrācijas vietni www.makita.lv sadaļu MyMakita

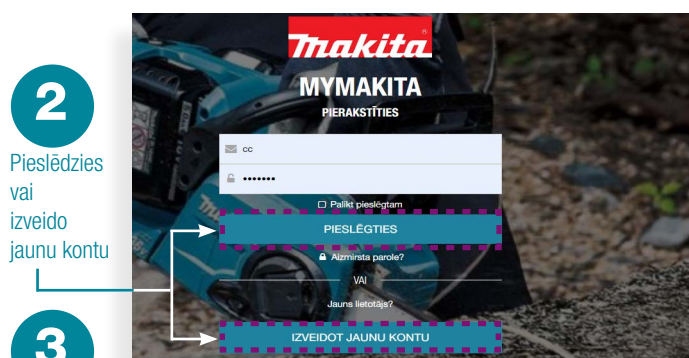

Kad konts izveidots, variet tam pievienot visus jaunus instrumentus un iekārtas. Jūs variet visiem reģistrētajiem produktiem arī izdrukāt 3 gadu garantijas sertifikātu.

A Produkta **modeļa numuru** meklējiet uz iepakojuma vai pirkuma dokumentā.
Piemēram: DDF484RTJ, DLX6038M.

B Sērijas numurs veidojas no laukiem:

1 Gads	2 Sērijas numurs	3 Burtu kods
Piemēram: 2017	002899	Y

SVARĪGI!

- Ja instrumentam nav ierakstīts gads, reģistrējot rakstiet iegādes gadu
- Pēc komplektu iegādes reģistrācijas logā atlasiet „Instrumentu komplektu”

MAKITA RŪPNĪCAS SERVISS

Neskatoties uz slaveno MAKITA elektroinstrumentu izturību un uzticamību, ir svarīgi, lai būtu katrā valstī pieejams rūpnīcas servisa centrs. Pat izturīgākajiem instrumentiem laika gaitā var būt nepieciešama apkope vai remonts. Profesionāla tehniskā atbalsta pieejamība, nodrošina, ka jūsu instrumenti paliek vislabākajā stāvoklī. Vietējais servisa centrs nodrošina ātru piekļuvi oriģinālajām rezerves daļām, eksperta līmeņa tehnisko personālu, kā arī garantijas pakalpojumu pieejamību, samazinot dīkstāves laiku un maksimāli palielinot produktivitāti. Tas ir būtisks resurss, lai jūsu instrumenti darbotos nevainojami, neskatoties uz jūsu veicamo darba uzdevumu sarežģītību.



MAKITA Latvijas servisa centrs

Vienības gatve 153/1,
Mārupe, Mārupes nov.,
LV2167, Latvija
T: +371 6796 9564
serviss@makita.lv

SAGLABĀ KONTAKTUS



SATURA RĀDĪTĀJS

BETONA DARBI

Spēka zāģi	4
Atskaldāmie āmuri	6
Perforatori	8
Putekļsūcēji	10
Betona vibratori	12
Mikseris	13

GRIEŠANA

Leņķa slīpmašīnas	14
Lentzāģi	16

MĒRĪŠANA UN NOSTIPRINĀŠANA

Rotējošie lāzeri	17
Uzgriežņu triecienatslēgas	18

VIDES UZKOPŠANA

Ķēdes zāģi	20
Zemes urbjmašīnas	21
Multifunkcionālais instruments	22
Zāles trimmeri	23

UZKOPŠANA, PUTEKĻU SAVĀKŠANA

Augstspiediena mazgātāji	24
Vakuuma slaucītājs	25
Pūtēji	26

CITI INSTRUMENTI

Ķerras	27
---------------	-----------

PIEDERUMI UN INFORMĀCIJA

Akumulatori un lādētāji	28
Darba cimdi	30
Tehnoloģijas	31

CE003G Spēka zāģis



ar akumulatoru
XGT 40V max

230 mm



1700 W
MAKS. JAUDA

Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Maks. jauda	1700 / 1900 W
Diska diametrs	230 mm
Maks. griešanas dziļums	88 mm
Ātrums bez slodzes	6600 apgr./min
Ūdens padeve	Jā
Izmantošana ar putekļusūcēju	Nē
Svars ar akumulatoru	6,4-7,4 kg

CE004G Spēka zāģis



ar akumulatoru
XGT 40V max

305 mm



1700 W
MAKS. JAUDA

Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Maks. jauda	1700 / 1900 W
Diska diametrs	305 mm
Maks. griešanas dziļums	121 mm
Ātrums bez slodzes	5000 apgr./min
Ūdens padeve	Jā
Izmantošana ar putekļusūcēju	Nē
Svars ar akumulatoru	6,7-7,7 kg

GRIEŠANA AR UN BEZ ŪDENS PADEVI



GRIEŠANA AR UN BEZ ŪDENS PADEVI



PAPILDU PIEDERUMI

KODS	988394610	B-17588	B-12273	B-12756
PIEDERUMS				
APRAKSTS	Ūdens rezervuārs ar pumpi, 10L	Dimanta griezripa QUASAR 300 x 25,4/20 mm	Griezripa 230 x 1,9 mm Inox / tērauda	Dimanta griezripa COMET 230 x 10 mm x 22,23 mm
INSTRUMENTS	CE001G CE003G CE004G	CE004G	CE003G	CE003G

CE001G Spēka zāģis

ar akumulatoru
XGT X2 80V^{Li-ion} max

355 mm



4000 W
MAKS. JAUDA



Nominālais spriegums	XGT 40V+40V=80Vmax
Maks. jauda	4000 W
Diska diametrs	355 mm
Maks. griešanas dziļums	127 mm
Ātrums bez slodzes	5300 apgr./min
Ūdens padeve	Jā
Izmantošana ar putekļusūcēju	Nē
Svars ar akumulatoru	12,3-14,1 kg

CE002G Spēka zāģis

ar akumulatoru
XGT X2 80V^{Li-ion} max

355 mm



4000 W
MAKS. JAUDA



Nominālais spriegums	XGT 40V+40V=80Vmax
Maks. jauda	4000 W
Diska diametrs	355 mm
Maks. griešanas dziļums	127 mm
Ātrums bez slodzes	4200 apgr./min
Ūdens padeve	Nē
Izmantošana ar putekļusūcēju	Jā
Svars ar akumulatoru	13,1-15,1 kg

GRIEŠANA AR UN BEZ ŪDENS PADEVI



TIKAI BEZ ŪDENS PADEVES



PAPILDU PIEDERUMI

KODS	E-23226	B-54053	B-10665-5	B-13275
PIEDERUMS				
APRAKSTS	Dimanta griezripa betonam sausā/slapja griešana 355 mm	Dimanta griezripa NEBULA 350 x 20/25,4 mm	Griezripa metālam 355 x 3 x 25,4 mm (5 pcs)	Dimanta griezripa COMET 350x10x25,4/20mm asfalam
INSTRUMENTS	CE001G CE002G	CE001G CE002G	CE001G	CE001G CE002G

HM001G Atskaldāmais āmurs



BL MOTOR

AVT

AWS

SOFT NO LOAD

XPT

9,4 J

TRIECIENI MINŪTĒ

Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Triecienu minūtē	0-2650
Trieciena enerģija	9,4 J
Stiprinājuma veids	izstrādāts SDS-MAX piederumiem
Putekļu nosūkšanas iespēja	Jā (ar adapteri)
Kalta uzstādīšanas leņķi	12 pozīcijas
Svars ar akumulatoru	6,3-7,7 kg

HM002G Atskaldāmais āmurs



BL MOTOR

AVT

AWS

SOFT NO LOAD

XPT

20,9 J

TRIECIENI MINŪTĒ

Nominālais spriegums	XGT 40V+40V=80Vmax
Triecienu minūtē	950-1900
Trieciena enerģija	20,9 J
Stiprinājuma veids	izstrādāts SDS-MAX piederumiem
Putekļu nosūkšanas iespēja	Jā (ar adapteri)
Kalta uzstādīšanas leņķi	12 pozīcijas
Svars ar akumulatoru	12-14,5 kg

AR PUTEKĻU NOSŪKŠANAS IESPĒJU



AR PUTEKĻU NOSŪKŠANAS IESPĒJU



PĀPILDU PIEDERUMI		
PIEDERUMS	KODS UN APRAKSTS	INSTRUMENTS
	JM00000674 Instrumenta ratiņi	HM004G
	B-10372 Pīķis 400 mm HEX 1-1/8" (28,6mm) stiprinājumam	HM004G
	D-61547 Kalts 28x410 mm HEX 1-1/8" (28,6mm) stiprinājumam	HM004G
	D-61553 Kalts 75x410 mm HEX 1-1/8" (28,6mm) stiprinājumam	HM004G
	P-05717 Kalts 125x400 mm HEX 1-1/8" (28,6mm) stiprinājumam	HM004G
	B-64272 Premium kalts 25x400 mm Saderīgs ar SDS-MAX	HM001G HM002G
	B-14015 Lāpstveida kalts 50x350 mm Saderīgs ar SDS-MAX	HM001G HM002G
	D-34213 Kalts 25x400 mm Saderīgs ar SDS-MAX	HM001G HM002G
	B-23064 Pīķis 400 mm pašuzasiņošs, Saderīgs ar SDS-MAX	HM001G HM002G
	E-20208 Premium mērogošanas kalts 380x50 mm Saderīgs ar SDS-MAX	HM001G HM002G
	A-19875 Blīvēšanas plāksne ø140 mm, saderīgs ar SDS-MAX un A-19897 adapteris	HM001G HM002G
	196804-7 Smērviela perforatoru & atskaldāmo āmurū patronām 95g spiežama tūbiņa	VISIEM atskaldāmajiem āmuriem un perforatoriem
	199144-2 Putekļu savākšanas komplekts, lietošanai ar pīķiem, kaltiem un buksēm	SDS-MAX atskaldāmajiem āmuriem

HM004G Atskaldāmais āmurs

ar akumulatoru
XGT X2
80V
L.I.L. max

72,8 J
TRIECIENI
MINŪTĒ

BL
MOTOR
AVT
AWS
SOFT
NO LOAD
XPT



Nominālais spriegums	XGT 40V+40V=80Vmax
Triecieni minūtē	870
Trieciena enerģija	72,8 J
Uzgaļa stiprinājums	HEX 1-1/8" (28,6mm)
Putekļu nosūkšanas iespēja	Jā (ar adapteri)
Kalta uzstādīšanas leņķi	1 pozīcija
Svars ar akumulatoru	29,6-32,1 kg

AR PRETVIBRĀCIJA TEHNOLOĢIJU



HR009G Perforators



ar akumulatoru
XGT 40Vmax

VEIKTSPĒJA	
Betons	30 mm
Tērauds	13 mm
Koks	32 mm



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Maks. jauda	1600 W
Trieciņi minūtē	0-4500
Ātrums bez slodzes	0-840 apgr./min
Stiprinājuma veids	saderīgs ar SDS-PLUS
Trieciņa enerģija	3,9 J
Svars ar akumulatoru	5,3-6,7 kg

AR PRETVIBRĀCIJAS TEHNOLOĢIJU



PAPILDU PIEDERUMI

PIEDERUMS	KODS UN APRAKSTS	INSTRUMENTS
	B-58229 NEMESIS-2 4-asmeņu urbis 10x200/265 mm sadaerīgs ar SDS-PLUS	HR009G
	E-14560 NEMESIS-2 urbis 12x315 mm sadaerīgs ar SDS-PLUS	HR009G
	E-14663 NEMESIS-2 urbis 14x315 mm sadaerīgs ar SDS-PLUS	HR009G
	B-20030 NEMESIS urbis 20x400/520 mm sadaerīgs ar SDS-MAX	HR005G HM006G
	B-20096 NEMESIS urbis 24x400/520 mm sadaerīgs ar SDS-MAX	HR005G HM006G
	B-20111 NEMESIS urbis 25x400/520 mm sadaerīgs ar SDS-MAX	HR005G HM006G
	B-20133 NEMESIS urbis 26x400/520 mm sadaerīgs ar SDS-MAX	HR005G HM006G
	B-20155 NEMESIS urbis 28x450/570 mm sadaerīgs ar SDS-MAX	HR005G HM006G
	B-20199 NEMESIS urbis 30x450/570 mm sadaerīgs ar SDS-MAX	HR005G HM006G
	B-20242 NEMESIS urbis 35x450/570 mm sadaerīgs ar SDS-MAX	HR005G HM006G
	B-20301 NEMESIS urbis 40x450/570 mm sadaerīgs ar SDS-MAX	HR005G HM006G
	196804-7 Smērvielas perforatoru & atskaldāmo āmuru patronām 95g spiežama tūbiņa	VISIEM atskaldāmajiem āmuriem un perforatoriem
	1914X3-8 Putekļu nosūkšanas komplekts Maks. urbja ø52mm	VISIEM perforatoriem
	199142-6 Putekļu nosūkšanas uzgalis saderīgs ar SDS-MAX, maks. urbja ø40mm	SDS-MAX perforatoriem un atskaldāmajiem āmuriem

HR005G Perforators



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Maks. jauda	1650 W
Triecieni minūtē	1450-2900
Ātrums bez slodzes	250-500 apgr./min
Stiprinājuma veids	saderīgs ar SDS-MAX
Trieciena enerģija	8 J
Svars ar akumulatoru	7,4-8,8 kg

HR006G Perforators



Nominālais spriegums	XGT 40V+40V=80Vmax
Maks. jauda	2600 W
Triecieni minūtē	1100-2250
Ātrums bez slodzes	150-310 apgr./min
Stiprinājuma veids	saderīgs ar SDS-MAX
Trieciena enerģija	21,4 J
Svars ar akumulatoru	12,9-15,5 kg

AR PUTEKĻU NOSŪKŠANAS IESPĒJU



TRIECIENA SPĒKS - 21,4 J !



VC006GM Puteklšūcē

ar akumulatoru
XGT X2
80V
Li-ion max

350W
MAKS.
SŪKŠANAS
SPĒKS

BL
MOTOR
AWS
XPT
GYPPA!



Nominālais spriegums	XGT 40V+40V=80Vmax
Maks. sūkšanas spēks	350 W
Maks. retinājums	180 mbar
Maks. gaisa plūsma	3,7 m³/min
Sausās tvertnes ietilpība	40 L
Slapjās tvertnes ietilpība	30 L
Putekļu klase	M
Svars ar akumulatoru	18,4-20,8 kg

AWS
Automātiskā
bezvadu
palaišanas
sistēma®

SAVIENO INSTRUMENTU AR PUTEKLŠŪCĒJU, IZMANTOJOT BLUETOOTH



STANDARTA VC006GM PIEDERUMI



192563-1
TAISNA
PAGARINĀTĀJ-
CAURULE
ø38mm



192562-3
IZLIEKTA
PAGARINĀTĀJ-
CAURULE
ø38mm



195434-1
ŠĻŪTENE
ø38mm, 2,5m



195433-3
ŠĻŪTENE
ø28mm, 3,5m
ar priekšējo
ø22, ø24, ø38



195547-8
VAKUUMA
ADAPTERS
ar priekšējo
ø22mm



195546-0
VAKUUMA
ADAPTERS
ar priekšējo
ø24mm



451350-0
AIZBĀZNIS



198900-7
BEZVADU
IERĪCES
ADAPTERS



410306-2
STŪRU
UZGALIS



199455-5
UZGALIS
ø38mm



1910Y4-9
PUTEKĻU
MAISS
1 gb



PAPILDU PIEDERUMI

1910R3-2
POLIESTERA
PUTEKĻU MAISS
100x80cm
10 gb

AUTOMĀTISKĀ FILTRU PAŠATTĪRĪŠANĀS SISTĒMA



Automātiski attīra
filtrus no pielipušiem
puteļiem, samazinot
filtra aizsērēšanu
un tādējādi novēršot sūkšanas
jaudas samazināšanos.



PUTEKĻU
FILTRIS
CAURLAIDĪBAS
SAMAZINĀŠANAS
STĀPLŪKA
PRIEKŠFILTRIS

AR ŪDENS NOTEKU



SAVIETOJAMS AR MAKPAČ SISTĒMU



VC009G Mugursoma - putekļsūcējs

ar akumulatoru
XGT 40V^{Li-ion} max

165w
MAKS.
SŪKŠANAS
SPĒKS



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Maks. sūkšanas spēks	165 W
Maks. retinājums	180 mbar
Maks. gaisa plūsma	1,9 m³/min
Papīra putekļu maisa ietilpība	2,0 L
Auduma putekļu maisa ietilpība	1,5 L
Putekļu klase	HEPA
Svars ar akumulatoru	4,1-5,3 kg

ĒRTA PUTEKĻU SAVĀKŠANA



STANDARTA VC009G PIEDERUMI



A-34235
ŠĻŪTENE, 1,5m,
ar priekšējo
ø22, ø38



166116-2
ŠĻŪTENES
FIKSATORS



424379-9
ADAPTERS,
ø24mm



417765-1
ADAPTERS,
ø22mm



198900-7
BEZVADU
IERĪCES
ADAPTERS



197903-8
PUTEKĻU
MAISI, 10 gb

VC012G Mugursoma - putekļsūcējs

ar akumulatoru
XGT 40V^{Li-ion} max

180w
MAKS.
SŪKŠANAS
SPĒKS



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Maks. sūkšanas spēks	180 W
Maks. retinājums	200 mbar
Maks. gaisa plūsma	2,1 m³/min
Sausās tvertnes ietilpība	6,0 L
Slapjās tvertnes ietilpība	5,5 L
Putekļu klase	HEPA
Svars ar akumulatoru	6,4-9,5 kg

2 AKUMULATORU SLOTI NEPĀRTRAUKTAI DARBĪBAI



STANDARTA VC012G PIEDERUMI



152992-0
ŠĻŪTENE, 1,5m,
ar priekšējo
ø28mm



198900-7
BEZVADU
IERĪCES
ADAPTERS



424379-9
ADAPTERS,
ø24mm



417765-1
ADAPTERS,
ø22mm



191C26-2
PUTEKĻU
MAISI, 10 gb



191Y84-0
PUTEKĻU
MAISS, 1 gb

VR001G, VR003G, VR004G Vibrators betonam



VR001G
bez vārpstas



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Maks. jauda ar PDC1200	550 W
Vibrācijas min Normālais režīms	12000 min ⁻¹
Vibrācijas min Power režīms	15500 min ⁻¹
Vibrāciju līmenis	4,9 m/s ²
Saderīgas vārpstas diametrs	ø28 • ø32 • ø38 mm
Saderīgas vārpstas garums	1,2 • 1,7 • 2,4 m
Svars ar akumulatoru	4,8-7,8 kg



VR003G
ar elastīgo
ø32mm, 1,2m vārpstu



VR004G
ar elastīgo
ø38mm, 1,2m vārpstu

PAPILDU BAROŠANAS AVOTS

Pārnēsājamas
akumulatora
mugursomas,
savienojas ar adapteri.



191N62-4



PDC1500



PDC1200



PASTĀVĪGA ĀTRUMA KONTROLE
nodrošina stabilu blīvēšanas darbu



PAPILDU PIEDERUMI

1910C2-9



Elastīgā vārpsta
ø 32 mm, garums 2,4 m

1910C4-5



Elastīgā vārpsta
ø 38 mm, garums 2,4 m

1910E2-3



Elastīgā vārpsta
ø 32 mm, garums 1,7 m

1910J4-4



Akumulatora futlāris
H komplekts
priekš PDC01 un PDC1200

1910J1-0



Akumulatora futlāris
L komplekts
priekš BL4050F un BL4080F

VR001G VR003G VR004G

VR001G VR003G VR004G

VR001G VR003G VR004G

VR001G VR003G VR004G

VR001G VR003G VR004G

VR001C, VR002C, VR003C, VR004C Vibrators betonam



VR001C
ø43mm
1,5m

VR002C
ø43mm
3,0m

VR003C
ø52mm
1,5m

VR004C
ø52mm
3,0m

Nominālais spriegums	36V
Vibrācijas minūtē	12000 min ⁻¹
Vibrācijas līmenis	2,5 m/s ²
Vārpstas diametrs, svārs VR001C	ø43mm • 1,5m • 11,8 kg
Vārpstas diametrs, svārs VR002C	ø43mm • 3,0m • 12,9 kg
Vārpstas diametrs, svārs VR003C	ø52mm • 1,5m • 12,6 kg
Vārpstas diametrs, svārs VR004C	ø52mm • 3,0m • 13,7 kg

UT001G Mikseris



1200 W
MAKS. JAUDA



Nominālais spriegums	40Vmax
Maks. jauda	1200 W
Uzgaļa diametrs	240 mm
Ātrums bez slodzes	0-920 apgr./min
Ātruma režīmi	2
Vārpsta vītne	M14
Svārs ar akumulatoru	5,7-7,0 kg

LIELAIS JAUDAS MOTORS
ar zemu vibrāciju un ar vieglu,
ērti manevrējamu vārpstu



SAVIETOJAMAS MUGURSOMAS



Akumulatora vāks
samazina
iespēju, ka
materiāla
šlakatas nonāks
uz akumulatora



Iespēja regulēt darbības
ātrumu,
atbilstoši materiālam



2 mehāniski
pārslēdzami
ātrumi

Regulējams
ātrums,
ar reduktoru

GA005G Leņķa slīpmašīna



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Maks. jauda	1100 W
Diska diametrs	125 mm
Diska uzstādīšanas diametrs	22,23 mm
Ātrums bez slodzes	8500 apgr./min
Slēdža tips	Bīdslēdzis
Svars ar akumulatoru	2,9-3,6 kg

GA023G Leņķa slīpmašīna



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Maks. jauda	1100 W
Diska diametrs	125 mm
Diska uzstādīšanas diametrs	22,23 mm
Ātrums bez slodzes	3000-8500 apgr./min
Slēdža tips	Bīdslēdzis
Svars ar akumulatoru	3,0-4,4 kg



PAPILDU PIEDERUMI 125 mm leņķa slīpmašīnai

KODS	A-80656	B-53110	E-03040
PIEDERUMS			
APRAKSTS	INOX slīprīpa 125 x 6 x 22,23 mm RST	INOX slīprīpa 125 x 4 x 22,23 mm RST	Griezrīpa metālam 125 x 1 x 22,23 mm, RST

GA050G Leņķa slīpmašīna



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Maks. jauda	2300 W
Diska diametrs	125 mm
Diska uzstādīšanas diametrs	22,23 mm
Ātrums bez slodzes	11000 apgr./min
Slēdža tips	Sviras slēdzis
Svars ar akumulatoru	3,0-5,4 kg

GA038G Leņķa slīpmašīna



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Maks. jauda	1700 W
Diska diametrs	230 mm
Diska uzstādīšanas diametrs	22,23 mm
Ātrums bez slodzes	6600 apgr./min
Slēdža tips	Lielais sviras slēdzis
Svars ar akumulatoru	4,6-7,4 kg

AR SVIRAS SLĒDZI



AR SVIRAS SLĒDZI



PAPILDU PIEDERUMI 230 mm leņķa slīpmašīnai

KODS	B-12273	A-80896	B-12756
PIEDERUMS			
APRAKSTS	Griezrija metālam 230 x 1,9 x 22,23 mm RST	INOX slīprija 230 x 6 x 22,23 mm RST	Dimanta griezrija COMET 230 x 10 mm x 22,23mm

PB002G Pārnēsājams lentzāģis



ar akumulatoru
XGT 40V max



DARBA APJOMS
disks **127 mm**
kvadrātveida **127x127 mm**

Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Maks. jauda	1000 W
Zāģlentas garums	1140 mm
Zāģlentas platums	13 mm
Zāģlentas biezums	0,5 mm
Zāģlentas ātrums	0-3,2 m/s
Svars ar akumulatoru	6,6-7,8 kg

MAKS. JAUDA 1000 W



DPB183 Pārnēsājams lentzāģis



ar akumulatoru
LXT 18V LITHIUM-ION



DARBA APJOMS
disks **66 mm**
kvadrātveida **66 x 66 mm**

Nominālais spriegums	LXT 18V
Maks. jauda	490 W
Zāģlentas garums	835 mm
Zāģlentas platums	13 mm
Zāģlentas biezums	0,5 mm
Zāģlentas ātrums	0-3,2 m/s
Svars ar akumulatoru	3,6-3,9 kg



**ĀTRAI UN PRECĪZAI
GRIEŠANAI BEZ DZIRKSTELĒM**

SKR001 Rotējošā lāzera nivelieris



ATTĀLUMS **800 m**



Lāzera līnija



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Nominālais spriegums	LXT 18V
Nominālais spriegums	CXT 12
Lāzera stara krāsa	Zaļa
Gaismas izejas jauda	500 mW vai mazāk
Lāzera klase	2
Viļņu garums	520 nm
Darbības attālums	līdz 800 m
Garuma mērījuma precizitāte	± 0.5 mm / 10 m
Vertikāla mērījuma precizitāte	± 0.75 mm / 10 m
Lāzera uztvērējs	digitāls
Tālvadības kontrole, attālums	Bluetooth, 100 m
Pašlīmeņošana	± 5 °
Rotācijas ātrums	0 / 150 / 300 / 600 min ⁻¹
Skanēšanas režīms	10 / 20 / 30 °
Horizontāls novietojums	Jā
Svars	4,9 kg

PIEDERUMI

PIEDERUMI



KODS UN APRAKSTS

LE00981913

XGT akumulatora paliktnis
(papildu piederums)



LE00981912

LXT akumulatora paliktnis
(iekļauts komplektā)



P-81315

Statīvs lāzera instrumentiem, 2,7 m
Alumīnija konstrukcija ar trim regulējamām kājām stabilam atbalstam (papildu piederums)

Digitālā lāzera uztvērējs LDX2

- Noteikšanas precizitāte: ±0,5mm
- Novirzi attēlo skaitliskās vērtības
- Anti-strobēšanas funkcija (ignorē gaismu, kas nav saistīta ar uzdevumu, piemēram, pelnus)
- Paziņo par zemu akumulatora uzlādi



Radio tālvadības pults RC1

- Darbības diapazons: līdz 100 m
- "Iemigšanas" funkcija
- Instrumenta augstuma brīdinājuma On/Off iestatījums: kad galvenā ierīce konstatē triecienu, tā brīdina ar brīdinājuma skaņu un LED mirgošanu.



4 pakāpju rotācijas ātrumu iestatījums

4 virzienu gumijas rokturi absorbē triecienus

Izmantojams ar statīvu 5/8" skrūvēm



TW004G Uzgrīežņu triecienatslēga

ar akumulatoru
XGT 40V^{Li-ion} max

630 Nm
MAKS. GRIEZES
MOMENTS



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Kvadrātveida stiprinājums	1/2" (12,7mm)
Maks. griezes moments	350 Nm
Maks. atskrūvēšanas moments	630 Nm
Ātrums bez slodzes	0-3200 apgr./min
Triecieni minūtē	0-4000
Jaudas iestatījumi	4
Svars ar akumulatoru	1,9-2,2 kg

TW007G Uzgrīežņu triecienatslēga

ar akumulatoru
XGT 40V^{Li-ion} max

1100 Nm
MAKS. GRIEZES
MOMENTS



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Kvadrātveida stiprinājums	1/2" (12,7mm)
Maks. griezes moments	760 Nm
Maks. atskrūvēšanas moments	1100 Nm
Ātrums bez slodzes	0-2300 apgr./min
Triecieni minūtē	0-2900
Jaudas iestatījumi	4
Svars ar akumulatoru	2,7-3,3 kg

TW001G Uzgrīežņu triecienatslēga

ar akumulatoru
XGT 40V^{Li-ion} max

2050 Nm
MAKS. GRIEZES
MOMENTS



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Kvadrātveida stiprinājums	3/4" (19mm)
Maks. griezes moments	1800 Nm
Maks. atskrūvēšanas moments	2050 Nm
Ātrums bez slodzes	0-1800 apgr./min
Triecieni minūtē	0-2500
Jaudas iestatījumi	4
Svars ar akumulatoru	3,9-4,2 kg

DTW300 Uzgrīežņu triecienatslēga



ar akumulatoru
LXT 18V^{LITHIUM-ION}

580 Nm
MAKS. GRIEZES
MOMENTS



LXT 18V	Nominālais spriegums	LXT 18V
1/2" (12,7 mm)	Kvadrātveida stiprinājums	1/2" (12,7 mm)
330 Nm	Maks. griezes moments	700 Nm
580 Nm	Maks. atskrūv. moments	1000 Nm
0-3200 apgr./min	Ātrums bez slodzes	0-2200 apgr./min
0-4000	Triecieni minūtē	0-2700
4	Jaudas iestatījumi	4
1,5-1,8 kg	Svars ar akumulatoru	2,3-2,7 kg

DTW700 Uzgrīežņu triecienatslēga



ar akumulatoru
LXT 18V^{LITHIUM-ION}

1000 Nm
MAKS. GRIEZES
MOMENTS



DTW1004 Uzgrīežņu triecienatslēga



ar akumulatoru
LXT 18V^{LITHIUM-ION}

1300 Nm
MAKS. GRIEZES
MOMENTS



LXT 18V	Nominālais spriegums	LXT 18V
1/2" (12,7 mm)	Kvadrātveida stiprinājums	3/4" (19 mm)
1050 Nm	Maks. griezes moments	1250 Nm
1300 Nm	Maks. atskrūv. moments	1700 Nm
0-2000 apgr./min	Ātrums bez slodzes	0-1800 apgr./min
0-2400	Triecieni minūtē	0-2200
3	Jaudas iestatījumi	3
3,1-3,4 kg	Svars ar akumulatoru	3,4-3,7 kg

DTW1001 Uzgrīežņu triecienatslēga



ar akumulatoru
LXT 18V^{LITHIUM-ION}

1700 Nm
MAKS. GRIEZES
MOMENTS



19mm STIPRINĀJUMU



TW011G Uzgriežņu triecienatslēga

ar akumulatoru
XGT 40V max



1900 N·m
MAKS. GRIEZES
MOMENTS



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Kvadrātveida stiprinājums	19 mm (3/4")
Laktas garums	138mm
Maks. griezes moments	1500 N·m
Maks. atskrūvēšanas moments	1900 N·m
Ātrums bez slodzes	0-1800 apgr./min
Triecieni minūtē	0-2600 triecieni/min
Jaudas iestatījumi	4
Svars ar akumulatoru	4,3-5,5 kg

DTW1005 Uzgriežņu triecienatslēga

ar akumulatoru
LXT 18V LITHIUM-ION



1700 N·m
MAKS. GRIEZES
MOMENTS



Nominālais spriegums	LXT 18V
Kvadrātveida stiprinājums	19 mm (3/4")
Laktas garums	137 mm
Maks. griezes moments	1360 N·m
Maks. atskrūvēšanas moments	1700 N·m
Ātrums bez slodzes	0-1800 apgr./min
Triecieni minūtē	0-2200 triecieni/min
Jaudas iestatījumi	4
Svars ar akumulatoru	3,9-4,2 kg

TW010G Uzgriežņu triecienatslēga

ar akumulatoru
XGT 40V max



4000 N·m
MAKS. GRIEZES
MOMENTS



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Kvadrātveida stiprinājums	25,4 mm (1")
Laktas garums	163 mm
Maks. griezes moments	3150 N·m
Maks. atskrūvēšanas moments	4000 N·m
Ātrums bez slodzes	0-1200 apgr./min
Triecieni minūtē	0-1750 triecieni/min
Jaudas iestatījumi	4
Svars ar akumulatoru	12,0-12,9 kg



Gara (25,4 mm) laktas
ļauj piekļūt šaurām
vietām

LIELA DIAMETRA SKRŪVJU PIEVILKŠANA

UC003G Kēdes zāģis

ar akumulatoru
XGT 40V^{Li-ion} max



1400 W
MAKS. GRIEZES
MOMENTS

MAKS. KĒDES ĀTRUMS
24,8 m/s



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Maks. jauda	1400 W
Slīdes gurums	300 mm
Kēdes ātrums	0-24,8 m/s
Kēdes tips	90 PX, 91 PX
Kēdes solis	3/8"
Spraugmērs	1,1 mm
Svars ar akumulatoru	3,9 - 4,5 kg

UC010G Kēdes zāģis

ar akumulatoru
XGT 40V^{Li-ion} max



MAKS. KĒDES ĀTRUMS
25,5 m/s

1600 W
MAKS. GRIEZES
MOMENTS



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Maks. jauda	1600 W
Slīdes gurums	300 mm
Kēdes ātrums	0-25,5 m/s
Kēdes tips	90 PX
Kēdes solis	0,325"
Spraugmērs	1,1 mm
Svars ar akumulatoru	6,1-7,4 kg

UC025G Kēdes zāģis

ar akumulatoru
XGT 40V^{Li-ion} max



MAKS. KĒDES ĀTRUMS
25,5 m/s

1600 W
MAKS. GRIEZES
MOMENTS



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Maks. jauda	1600 W
Slīdes gurums	350 mm
Kēdes ātrums	0-25,5 m/s
Kēdes tips	80 TXL
Kēdes solis	0,325"
Spraugmērs	1,1 mm
Svars ar akumulatoru	5,0-5,4 kg

ZARU ĀKIS nozāģēto zaru novākšanai



UA003G Kēdes zāģis ar garo kātu

ar akumulatoru
XGT 40V^{Li-ion} max



1500 W
MAKS. GRIEZES
MOMENTS

FIKSETS GARUMS
2,2 m

MAKS. KĒDES ĀTRUMS
20 m/s



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Maks. jauda	1500 W
Slīdes gurums	300 mm
Kēdes ātrums	0-20 m/s
Kēdes solis	3/8"
Spraugmērs	1,1 mm
Maks. garums	2,2 m
Svars ar akumulatoru	6,1-7,4 kg

UA004G Teleskopiskais kēdes zāģis

ar akumulatoru
XGT 40V^{Li-ion} max



1500 W
MAKS. GRIEZES
MOMENTS

TELESKOPISKS
2,5-3,8 m

MAKS. KĒDES ĀTRUMS
20 m/s




Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Maks. jauda	1500 W
Slīdes gurums	300 mm
Kēdes ātrums	20 m/s
Kēdes solis	3/8"
Spraugmērs	1,1 mm
Maks. garums	3,8 m
Svars ar akumulatoru	7,8-9,1 kg

DG001G Zemes urbjašinas



ar akumulatoru
XGT 40V^{Li-ion} max

Izmantošanai
nepieciešams
urbju adapters
(komplektācijā)



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Maks. jauda	1350 W
Maks. urbšanas kapacitāte	200 mm
Urbja patronas kapacitāte	2-13 mm
Ātrums bez slodzes	0-1500 apgr./min
Ātruma iestatījumi	2
Maks. griezes moments	55 N·m
Svars ar akumulatoru	7,2-8,1 kg

DG002G Zemes urbjašinas



ar akumulatoru
XGT 40V^{Li-ion} max

Nav
nepieciešams
adapters!



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Maks. jauda	1350 W
Maks. urbšanas kapacitāte	200 mm
Urbju ievietošana	tieši
Ātrums bez slodzes	0-1500 apgr./min
Ātruma iestatījumi	2
Maks. griezes moments	55 N·m
Svars ar akumulatoru	6,8-8,0 kg

DDG460 Zemes urbjašinas



ar akumulatoru
LXT 18V+18V=36V


Izmantošanai
nepieciešams
urbju adapters
(komplektācijā)



Nominālais spriegums	LXT 18V+18V=36V
Maks. jauda	1350 W
Maks. urbšanas kapacitāte	200 mm
Urbja patronas kapacitāte	2-13 mm
Ātrums bez slodzes	0-1400 apgr./min
Ātruma iestatījumi	2
Maks. griezes moments	55 N·m
Svars ar akumulatoru	7,3-8,2 kg

MAKS. URBŠANAS KAPACITĀTE

Mālaina augsne **150 mm** Smilšaina augsne **200 mm**

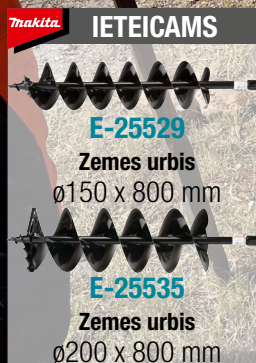

UX01G Multifunkcionālais instruments



1000 W
MAKS. JAUDA



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Maks. jauda	1000 W
Ātrums bez slodzes	0-9700 apgr./min
Ātruma iestatījumi	3
Svars ar akumulatoru	4,2-12,6 kg



IETEICAMIE UX01G PIEDERUMI



Kēdes zāga uzgalis EY403MP

Sliede: 300 mm
Garums: 1159 mm


191T38-7



Vārpstas pagarinājums LE400MP

Garums: 1080 mm

191E24-8



Dzīvzogu šķēru uzgalis EN402MP

Asmens: 500 mm
Garums: 1444 mm
Leņķis: 90°
uz leju/augšu

1912T8-8



Krūmgrieža uzgalis EM406MP

DARBA PLATUMS:
Trimmera spole: 420 mm
Plastmasas asmeņi: 255 mm

198780-1



Ūdens sūkņa uzgalis PF400MP

Maks. ūdens plūsma: 135 L/min
Min ūdens līmenis: 20 mm
Maks. sūkšanas augstums: 13 m

DEAPF400MP



Gumijas lamelju slaucīšanas uzgalis SW400MP

Birstes platums: 600 mm
Birstes diametrs: 265 mm

199340-2



Tīrīšanas birstes uzgalis BR400MP

Birstes platums: 600 mm
Birstes uzgalis: 250 mm

199319-3



24
UZGAĻI PLAŠAI
IZMANTOŠANAI

UR013G Zāles trimmeris

ar akumulatoru
XGT 40Vmax

1500 W
MAKS. JAUDA



PLAUŠANAS PLATUMS

Metāla asmens	255 mm
Metāla asmens	225 mm
Smalcināšanas	270 mm
Plastmasas	305 mm
Trimmeru spole	450 mm



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Maks. jauda	1500 W
Ātrums bez slodzes	3500-6700 apgr./min
Ass vītne	M10 x 1,25 LH
Trimmera auklas diametrs	2,0-2,7 mm
Svars	7,2 kg

Makita

ASMEŅI UR013G KOMPLEKTĀ



Zāgripa krūmgriežiem

Diametrs: 225 mm
Atveres diametrs: 25,4 mm
Zobu skaits: 24
Biezums: 1,8 mm

199872-9



Trīs zobu asmens

Diametrs: 255 mm
Atveres diametrs: 25,4 mm
Zobu skaits: 3
Biezums: 3,0 mm

D-66036



Trimmera spole

Vītne: M10x1,25LH
Šķērsriezums: 2,7 mm
Auklas garums: 4 m

199884-2



**VAR IZMANTOT AR
5 DAŽĀDIEM ASMEŅIEM**



HW001G Augstspiediena mazgātājs

ar akumulatoru
XGT 40V max



BL MOTOR
XPT

Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Maks. jauda	1200 W
Maks. pieļaujamais spiediens	11,5 MPa
Maks. ūdens plūsma	7,0 L/min
Maks. pumpēšanas ātrums	3350 min ⁻¹
Maks. sūkņēšanas augstums	1 m
Darba režīmi	3
Svars ar akumulatoru	10,3-13,4 kg



**2 AKUMULATORU
SLOTI NEPĀRTRAUKTAM
DARBAM**



DHW080 Augstspiediena mazgātājs

ar akumulatoru
LXT 18V+18V=36V



BL MOTOR
XPT

Nominālais spriegums	LXT 18V+18V=36V
Maks. jauda	800 W
Maks. pieļaujamais spiediens	8,0 MPa
Maks. ūdens plūsma	6,3 L/min
Maks. pumpēšanas ātrums	3450 min ⁻¹
Maks. sūkņēšanas augstums	1 m
Darba režīmi	2
Tvertne	50 L
Svars ar akumulatoru	7,1-7,7 kg



**AR 50L
ŪDENS TVERTNI**



VS001G Vakuuma slaucīšanas iekārta



- AR VAKUUMA FUNKCIJU
- AR HEPA FILTRU



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Uzkopšanas platums ar galveno birsti	480 mm
Uzkopšanas platums ar sānu birsti	650 mm
Putekļu tvertnes ietilpība	24 L
Putekļu savākšanas tilpums	15,6 L
Vakuuma funkcija	Jā
Filtra tīrīšanas funkcija	Jā
Roktura regulēšana	Jā
Svars ar akumulatoru	29,9-33,1 kg



IETEICAMIE UX01G PIEDERUMI

PIEDERUMS



APRAKSTS

PUTEKĻU TVERTNE 47 L

Izmantojama liela izmēra atkritumu savākšanai, piemēram, kritušas lapas.

1913F7-8



MULTI ADAPTERA KOMPLEKTS. Var savietot:

- MAKPAC (visi veidi)
- Akumulatoru mugursomas PDC01, PDC1200, PDC1500 (lai palielinātu darbības laiku)

1913F5-2

PAPILDU BAROŠANAS AVOTS (sk. lpp 29)



Savietojams ar MAKPAC



**NODROŠINA DAŽĀDA
IZMĒRA ATKRITUMU
SAVĀKŠANU**



IZMANTOŠANAI ĀRĀ ...



... UN IEKŠTELPĀS

UB001G Lapu pūtējs

ar akumulatoru
XGT 40Vmax

17N

PŪŠANAS SPĒKS
(boost režīmā)



Nominālais spriegums	XGT 40Vmax
Maks. pūšanas spēks	17 N
Maks. gaisa plūsma	16,0 m³/min
Maks. gaisa ātrums	64 m/s
Ātrums bez slodzes	0-20000 apgr./min
Kruīza kontrole	Jā
Svars ar akumulatoru	3,1-3,9 kg



UB003C Lapu pūtēji

ar akumulatoru
TIEŠAIS PIESLĒGUMS



24N

PŪŠANAS SPĒKS
(boost režīmā)



Nominālais spriegums	36V
Maks. pūšanas spēks	24 N
Maks. gaisa plūsma	16,0 m³/min
Maks. gaisa ātrums	86 m/s
Ātrums bez slodzes	4000-22100 apgr./min
Kruīza kontrole	Jā
Svars ar akumulatoru	2,8-3,1 kg

SAVIETOJAMI BAROŠANAS AVOTI



DCU602 Kerra

ar akumulatoru
LXT 18V+18V=36V



Nominālais spriegums	LXT 18V+18V=36V
Maks. jauda	1250 W
Maks. kravnesība	300 kg (līdzena virsma)
Kravas tvertnes ietilpība	200 L
Maks. ātrums uz priekšu	1.5-5.0 km/h
Maks. ātrums atpakaļgaitā	1.0 km/h
Ātruma režīmi	3
Svars ar akumulatoru	147 kg

DCU604 Kerra

ar akumulatoru
LXT 18V+18V=36V



Nominālais spriegums	LXT 18V+18V=36V
Maks. jauda	1250 W
Maks. kravnesība	300 kg (līdzena virsma)
Izgāšanas diapazons	90°
Maks. ātrums uz priekšu	1.5-5.0 km/h
Maks. ātrums atpakaļgaitā	1.0 km/h
Ātruma režīmi	3
Svars ar akumulatoru	119-120 kg



AR ELEKTRISKO IZGĀŠANAS
MEHĀNISMU



AR MANUĀLO IZGĀŠANAS
MEHĀNISMU

	Fast Charging  DC40RA  DC40RB¹	DC40RC 	DC40WA¹ 	Fast Charging  DC40RA + ADP10 Savietojams ar LXT akumulatoru	Fast Charging  DC40RC + ADP10 Savietojams ar LXT akumulatoru	Fast Charging  DC18RC  DC18RD¹  DC18RE²	DC18SF  Izņemot BL1430A	DC18SD  DC18SH¹  DC18SE (Automašīnām) 	DC18WC 	
 XGT 40V Li-ion max	8.0 Ah BL4080F	76 min.	170 min.	420 min.	-	-	-	-	-	
	5.0 Ah BL4050F	50 min.	85 min.	260 min.	-	-	-	-	-	
	4.0 Ah BL4040 BL4040F	45 min.	67 min.	210 min.	-	-	-	-	-	
	2.5 Ah BL4025	28 min.	38 min.	130 min.	-	-	-	-	-	
	2.0 Ah BL4020	22 min.	30 min.	110 min.	-	-	-	-	-	
 LXT 18V LITHIUM-ION	6.0 Ah BL1860B	-	-	-	40 min.	85 min.	55 min.	1 - 2 akumulatori 130 min. 3 - 4 akumulatori 260 min.	130 min.	160 min.
	5.0 Ah BL1850B	-	-	-	35 min.	70 min.	45 min.	110 min. 220 min.	110 min.	135 min.
	4.0 Ah BL1840B	-	-	-	29 min.	58 min.	36 min.	90 min. 180 min.	90 min.	110 min.
	3.0 Ah BL1830B	-	-	-	22 min.	42 min.	22 min.	60 min. 120 min.	60 min.	80 min.
	2.0 Ah BL1820B	-	-	-	24 min.	33 min.	24 min.	45 min. 90 min.	45 min.	55 min.
	1.5 Ah BL1815N	-	-	-	15 min.	22 min.	15 min.	30 min. 60 min.	30 min.	40 min.

¹DC40RB, DC40WA, DC18RD, DC18SH: divu kontaktlīdzdu lādētāji ²DC18RE: divu kontaktlīdzdu lādētāji (CXT+LXT)

	Fast Charging DC10SB DC18RE ²	DC10WD
5.0 Ah BL1050B	75 min.	160 min.
4.0 Ah BL1041B	60 min.	130 min.
2.0 Ah BL1021B	30 min.	70 min.
1.5 Ah BL1016	22 min.	50 min.

PDC1200

35.5 Ah

360 min.

PDC1500

43.55 Ah

450 min.

Izmantojot lādētāju DC4001

PDC01

24 / 12 Ah

Darbojas ar
4 LXT 18V
akumulatoriem

		BL4020	BL4025	BL4040 BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL1815N	BL1820B	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B
BCC01	4 sloti	75 min	90 min	145 min	175 min	280 min	40 min	55 min	80 min	110 min	135 min	160 min
	8 sloti	150 min	180 min	290 min	350 min	560 min	80 min	110 min	160 min	220 min	270 min	320 min
BCC02	4 sloti	75 min	90 min	145 min	nesavietojams	nesavietojams	nesavietojams	nesavietojams	nesavietojams	nesavietojams	nesavietojams	nesavietojams
	12 sloti	225 min	270 min	435 min	nesavietojams	nesavietojams	nesavietojams	nesavietojams	nesavietojams	nesavietojams	nesavietojams	nesavietojams

MAKITA AKUMULATORU SISTĒMAS



Jaudīgākā akumulatora instrumentu sērija

40V Li-ion max

8.0Ah **BL4080F** 191X65-8



2,8 kW

5.0Ah **BL4050F** 191L47-8



2,1 kW

4.0Ah **BL4040F** 1910N6-8



2,1 kW

4.0Ah **BL4040** 191B26-6



1,5 kW

2.5Ah **BL4025** 191B36-3



1,1 kW

2.0Ah **BL4020** 191L29-0



1,0 kW



Pasaulē plašākais 18V akumulatora instrumentu sortiments

18V LITHIUM-ION

6.0Ah **BL1860B** 197422-4



5.0Ah **BL1850B** 197280-8



4.0Ah **BL1840B** 197265-4



3.0Ah **BL1830B** 197599-5



2.0Ah **BL1820B** 197254-9



1.5Ah **BL1815N** 196235-0



Tiešais pieslēgums ilgākam darbības laikam

18V / 36V

43,55Ah **PDC1500A01**



33,5Ah **PDC1200A02**



24/12Ah **PDC01** 191A64-2



BAC01 Strāvas pārveidotājs



Nominālais spriegums	36 V
AC izejas spriegums	230 V
Maks. frekvences	50Hz • 60Hz
Nominālā jauda*	750-140W
Mainstrāvas rozetes	2
USB Tips-A porti	2
USB Tips-C porti	2
Līdzstrāva (12V/10A)	1
Pārslodzes aizsardzība	Jā

*Atkarībā no izmantotās akumulatora - mugursomas

BCC01, BCC02 Akumulatoru uzlādes koferis



**EFEKTĪVI UZLĀDĒ
VAIRĀKUS
AKUMULATORUS
VIENLAICĪGI!**

Lādētājs DC4002
piegādāts kā standarta
piederums



191C10-7 LXT akumulatoru adaptors ADP10

**UZLĀDĒ LXT
AKUMULATORUS AR
XGT LĀDĒTĀJU**



Saderīgs akumulatora spriegums	LXT 18V • 14V
Saderīgie lādētāji	DC40RC • DC40RA • DC40RB • BCC01
Svars	0,24 kg

Uzlādējamā akumulatora spriegums*	XGT 40Vmax
Uzlādējamā akumulatora spriegums (tikai BCC01)	LXT 18V (ar adapteri ADP10)
BCC01	8 (sadalīts pa 4 portiem)
BCC02	12 (sadalīts pa 4 portiem)
Gaisa dzesēšanas sistēma	Jā
Uzlādes statusa indikators	Jā, katram portam
Kabelis	2,0 m
Svars BCC01 • BCC02	6,5 • 6,8 kg

* Akumulatori **BL4050F** un **BL4080F** nav savietojami ar **BCC02** koferi.



Darba cimdi ar nitrila pārklājumu, izturīgi pret griezumiem. Darba cimdi no elpojoša FitKnit materiāla ar nitrila pārklājumu. Nitrila pārklājums nodrošina labu saķeri visos apstākļos. Cimds var izmantot arī ar skārienjutīgām viedierīcēm. Atbilst standarta EN388 prasībām.

M: P-84682
L: P-84698
XL: P-84707

EN388



4121X



Darba cimdi izturīgi pret griezumiem.

Izturīgi pret griezumiem darba cimdi. Nitrila pārklājums nodrošina labu saķeri visos apstākļos. Cimds var izmantot ar skārienjutīgām viedierīcēm. Atbilst standarta EN388 prasībām.

M: P-84713
L: P-84729
XL: P-84735

EN388



4X42F



Darba cimdi ar dabīgu ādu. Cimdi, kas apstrādāti ar DURAHIDE™ tehnoloģiju, ir mazgājami un ūdensnecaurļaidīgi. Apstrādātā āda neplaisā/nešķeļas. Ar šo tehnoloģiju apstrādātā āda ir poraina un laika gaitā paliek mīkstāka. Nodrošina nodilumizturību, strādājot ar neapstrādātiem materiāliem un izmantojot lieljaudas elektroinstrumentus.

M: P-84595
L: P-84604
XL: P-84610

EN388



3112X



Darba cimdi ar paaugstinātu triecienizturību.

D30 ir īpašs materiāls, kas tiek izmantots šo cimdu polsterējumā. Šo materiālu galvenokārt izmanto trieciena aizsardzībai. Tas ir tā sauktais anti-Nūtona materiāls, kas normālos apstākļos ir mīksts un elastīgs, bet trieciena laikā kļūst stingrs, absorbējot un izkliedējot enerģiju no trieciena. Šī tehnoloģija tiek plaši izmantota dažādos aizsardzības līdzekļos.

M: P-84567
L: P-84573
XL: P-84589

EN388



2121XP



Darba cimdi ar paaugstinātu triecienizturību.

Darba cimdi izmantojami ar skārienjutīgiem ekrāniem, lietošanai ar tālruni/planšetdatoru. Ar labu saķeri. Īpaši augsta trieciena aizsardzība. Polsterēta plauksta. Augsta nodilumizturība.

M: P-84464
L: P-84470
XL: P-84486

XXL: P-84492

EN388



2121XP

CIMDU STANDARTA VĒRTĒJUMA SKAIDROJUMS

Tas ir attēlots uz cimda ar piktogrammu (attēlā zemāk). ABCDEF norādis cimdu veiktspējas līmeņus katram riska faktoram. Jo lielāks skaitlis vai burts, jo augstāks aizsardzības līmenis. Standarts ir piemērojams tikai tad, ja cimdi atbilst vismaz 1. vai A līmenim vismaz vienai no EN388 aizsardzības kategorijām.

A = Nodilumizturība
B = Apļveida asmens griezuma izturība (kupejas tests)
C = Plīsuma izturība
D = Caurduršanas izturība
E = EN ISO griezuma izturība
F = Triecienizturība

EN388



ABCDEF



BL MOTOR

BRUSHLESS MOTOR

Bezoglišu dzinēji - kompakti, viegli un izturīgi, ar ilgu kalpošanas laiku un ir paredzēti intensīvam un ilgstošam darbam bez apstājas. Šie dzinēji ir efektīvāki un veic lielāku darba apjomu. To priekšrocība ir neliels svars, salīdzinot ar identiskas jaudas oglišu dzinēju. Akumulatora strāva tiek izmantota efektīvāk, jo dzinējā tā netiek patērēta oglišu izraisītai berzei. Bezoglišu dzinēji nepieprasa regulāras apkopes, jo vienīgās dīlstošās detaļas ir dzinēja gultņi.



XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Aizsardzība pret ūdeni un putekļiem. MAKITA ierīču papildu aizsardzības tehnoloģija pasargā ierīces iekšējās sastāvdaļas no vides ietekmes. Ierīces ar XPT marķējumu paredzētas izmantošanai ārpus telpām un skarbas vides apstākļos. Ierīcēm ir uzlabota aizsardzība pret putekļiem un ūdens šļakatām. IP65 klases aizsardzība



WG

WET GUARD

WetGuard atbilst IPX4 mitruma izturības klasei, respektīvi - instrumenti ar šo atzīmi ir izturīgi pret ūdens šļakatām. Šo tehnoloģiju izmanto tikai akumulatora instrumentiem.



AFT

ACTIVE FEEDBACK-SENSING TECHNOLOGY

Aktīvā atgriezeniskās saites tehnoloģija izslēdz dzinēju, ja pēkšņi palēninās tā rotācijas ātrums. Tehnoloģija pasargā ierīci no bojājumiem, bet lietotāju no traumām gadījumos, ja rodas neparedzēti apstākļi. Šī tehnoloģija tiek pielietota dārza tehnikas instrumentiem, kas veic zāģēšanu un atzarošanu. Piemēram, ja atzarošanas laikā ir neparedzēti apstākļi, instrumenta lietotājs tiek pasargāts no griezējinstrumenta pēkšņa atlēciena.



ADT

AUTOMATIC TORQUE DRIVE TECHNOLOGY


Automātiskā griezes momenta tehnoloģija ierīces darbības laikā automātiski maina dzinēja ātrumu un apgriezienus atkarībā no slodzes. Tādējādi tiek nodrošināta optimāla ierīces darbība un taupīta akumulatora enerģija. Šī tehnoloģija tiek uzstādīta tikai akumulatora instrumentiem.



SOFT NO LOAD

SUPPRESSION OF MOTOR SPEED


Dzinēja ātruma samazināšana, samazinoties slodzei: samazinot slodzi, automātiski tiek samazināti arī dzinēja apgriezieni. Tādējādi ierīces tukšgaitā tiek samazināta ierīces radītā vibrācija un trokšnis. Šī tehnoloģija taupa ne tikai akumulatora enerģiju, bet arī instrumentu, kā arī sargā lietotāja un apkārtējo veselību. Šī tehnoloģija tiek uzstādīta akumulatoru instrumentiem.



(BRAKE)

ELECTRIC BRAKE


Elektroniskā bremze aptur dzinēja izraisīto inerces darbību 2 sekunžu laikā pēc ierīces izslēgšanas. Elektroniskai bremzei ir svarīga nozīme darba drošībā, jo īpaši tiem rokās elektroinstrumentiem, ar kuriem tiek veikta dažādu materiālu griešana.

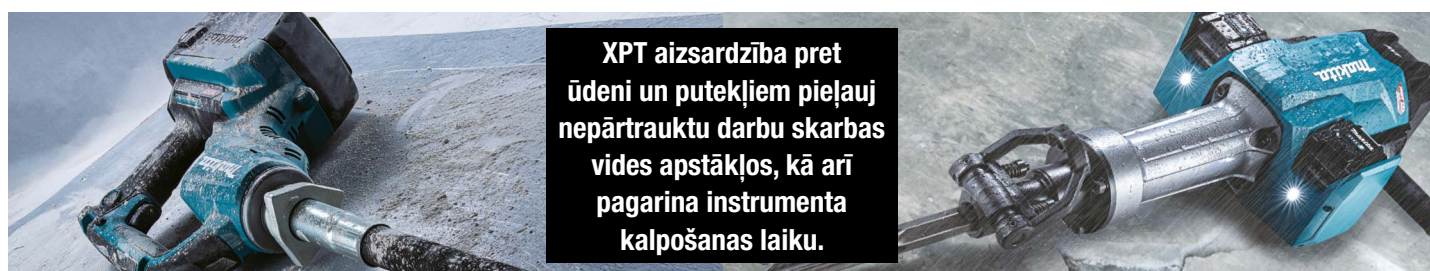

XPT aizsardzība pret ūdeni un putekļiem pieļauj nepārtrauktu darbu skarbas vides apstākļos, kā arī pagarina instrumenta kalpošanas laiku.



Piesaki savu uzņēmumu
40Vmax XGT® instrumentu **BEZMAKSAS**
demonstrācijai!



Skanē QR un aizpildi anketu
vai
raksti: demo@makita.lv

MAKITA Latvija servisa centrs
Vienības gatve 153/1, Mārupe
Darba laiks: P-Pk 8:00-17:00
S-Sv Brīvs
www.makita.lv

KATALOGA PDF VERSIJA



© MAKITA LATVIJA 2025