



Ar akumulatoru darbināma kerra DCU180 piemērota izmantošanai piemājas dārzā, lauku mājās, saimniecībās, dārzkopības uzņēmumos, siltumnīcās, būvniecības vietās .tml.



Filma uzņemta Japānā.
Modeļi un specifikācijas
dažādās valstīs var atšķirties.



18V x 2 litija jonu akumulatori

Ierīces ar 36V spriegumu darbina
divi 18V litija jonu akumulatori



Akumulatora zāles
plaujmašīnas
DLM431 / DLM380

Akumulatora multi
instrumenta motora
bloks
DUX60

Akumulatora zāles trimmeri
DUR361U / DUR362L / DUR364L
DUR365U / DUR366L

Akumulatora
ķēdes zāģi
DUC303 / DUC302

Akumulatora
gaisa pūtēji
DUB361 / DUB362

Akumulatora
dzīvzogu šķēres
DUH551 / DUH651

Akumulatora
dārza šķēres
DUP361

Makita 36V līdzstrāvas dzinēja sistēmas, kurām elektroenerģijas
padevi nodrošina divi virknē saslēgti 18V akumulatori.



Saderīgie akumulatori:

Ar akumulatora uzlādes līmeņa mērītāju

1.5Ah
BL1815N*



2.0Ah
BL1820B



3.0Ah
BL1830B



4.0Ah
BL1840B



5.0Ah
BL1850B



6.0Ah
BL1860B



*Bez akumulatora uzlādes līmeņa mērītāja

Kad vienlaicīgi tiek izmantoti dažādas jaudas akumulatori, piemēram, 1.5 Ah BL1815N un 3.0 Ah BL1830B vai arī pilnībā
uzlādēts BL1830B un par 70% uzlādēts BL1830B, tad ierīce izslēdzas brīdī, kad ir izlādējies akumulators ar mazāko jaudu.

Akumulatora ķēdes zāģis

DUC303Z

Bez akumulatora un bez lādētāja!

2 x 18 V

Zāģa sliede 300 mm

Maks. ķēdes ātrums (bez slodzes) 20 m/sec

Ķēdes spriegošana un maiņa bez papildus darbarīkiem.

Automātiska ķēdes elļošana.

Viegla zāģa lietošana pateicoties kompaktajai uzbūvei.



Augsta veiktspēja

- Augsts griezes moments
- Bezoglišu motors ar ārējo rotoru
- Liela jauda
- Augsta darba efektivitāte

BL MOTOR

XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Ar palaidējslēdzi
maināms ātrums



Zāģa ķēdes nospriegojuma regulēšana bez instrumentu palīdzības

Paceļamā svira nodrošina lielāku nospriegošanas griezes momentu.

Regulators ērtākai zāģa ķēdes nospriegojuma regulēšanai.



Ķēdes eļļas līmeņa kontroles lodziņš

Jauj no ierīces ārpusē pārbaudīt, cik daudz eļļas ir palicis tvertnē.

Ķēdes elļošanas apjoma regulēšana

Noregulējot skrūvi, iespējams regulēt eļļas padeves apjomu.



Nemainīga ātruma kontrole

- Mazina rotācijas ātruma samazināšanās iespējamību slodzes laikā, tādā veidā nodrošinot darbības efektivitāti.
- Instrumentam, darbojoties tukšgaitā, tiek samazināts troksnis.

Metāla ķēdes fiksators



Metāla dzelkšņi



Akumulatoru ķēdes zāģis

DUC302Z

Bez akumulatora un bez lādētāja!

2 x 18 V

Zāģa sliede 300 mm

Ķēdes solis 3/8"

Maks. ķēdes ātrums (bez slodzes) 8,3 m/sec

Svars 4,6 kg

Ķēdes spriegšana un maiņa bez papildus darbarīkiem.

Automātiska ķēdes elļošana.



Akumulatoru gaisa pūtējs

DUB361Z

Bez akumulatora un bez lādētāja!

2x18 V

Maks. gaisa ātrums 93 m/sec

Maks. plūsmas ātrums 4,4 m³/min

Svars 3,1 kg

Daudzpusīgs pūtējs ceļtņēm, pagalmiem un dārziem.

Uzgalis komplektācijā.



Akumulatoru gaisa pūtējs

DUB362Z

Bez akumulatora un bez lādētāja!

2 x 18 V

Maks. gaisa ātrums 54 m/sec

Maks. plūsmas ātrums 13,4 m³/min

Svars 3,5 - 4,2 kg

Daudzpusīgs pūtējs ceļtņēm, pagalmiem un dārziem.

Uzgalis komplektācijā.



Mūsu jaudīgākais bezvadu pūtējs DUB362Z



Iespaidīgs sniegums:

- Maks. gaisa ātrums 54 m/s
- Maks. plūsmas ātrums 13,4 m³/min

**BL
MOTOR**

Brushless motor

Bezoglišu dzinēji efektīvāk izmanto enerģiju, jo neuzkarst no oglišu izraisītās berzes. Šie dzinēji ir izturīgi un paredzēti intensīvam darbam bez apstājas. Tiem nav dilstošo detaļu – oglišu, tāpēc dzinējiem nav jāveic regulāras apkopes, bet to darba mūžs ir ilgāks.

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Extreme Protection Technology

Lietošanai ārpus telpām un skarbas vides apstākļos, ierīcei ir uzlabota aizsardzība pret putekļiem un ūdens šļakatām.


Viegli regulējama ierīces darbība ar 6 pakāpju gaisa plūsmas regulatoru



Labāks satveršanas un sprauslas lenķis efektīvai pūšanai




3 posmu teleskopiskā sprausla ar 100 mm regulēšanas diapazonu



VIEGLS
3,5
kg

Samazināts trokšņu līmenis

- 3 lāpstiņu ventilators samazina troksni nezaudējot gaisa plūsmas ātrumu un apjomu
- Klusa darbība pateicoties dubultai korpusa konstrukcijai un korpusā papildus iebūvētam polsterim

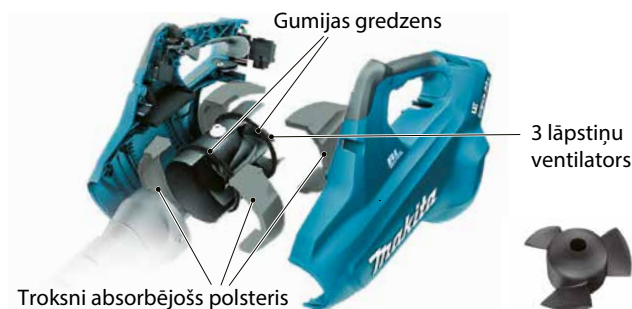

Lieliska vadāmība, ērta lietošana un nevainojams līdzsvars



2 x 18 V

Ar vienu uzlādi ierīces darbības laiks ir 28 minūtes pie 15 800 apgr./min. izmantojot 5,0Ah divus litija jonu akumulatorus



Ar akumulatoru darbināmas dārza šķēres

DUP361Z

Īpaši jaudīgas dārza šķēres dārzkopības profesionāļiem



Ar vienu uzlādi iespējams nogriezt
71 000
zarus
diametrā 15 mm
(ar diviem 5,0 Ah akumulatoriem)

Sver tikai
0,8
kg

Līdzena apgriešana kā ar rokas šķērēm

- Asmeni var bloķēt ar sprūdu, nodrošinot līdzenu tā kustību, gluži kā strādājot ar rokas šķērēm.



Ļoti ass, kalts asmens


Līdzena un viegla griešana, ko nodrošina:

- asmeņa augšdaļas īpaša forma mazākai griešanas pretestībai
- jāpāņu kvalitātes asmens asās malās
- Asmens izturību nodrošina īpaši dārza šķērēm piemērots materiāls.



Asmens atvērums pielāgošana

- Asmens atvērums ir pielāgojams divās pozīcijās atkarībā no zaru diametra.
- Griežot tievākus zarus, pusatvērti asmeņi paātrinās griešanas laiku un efektīvāk izmantos akumulatora jaudas.

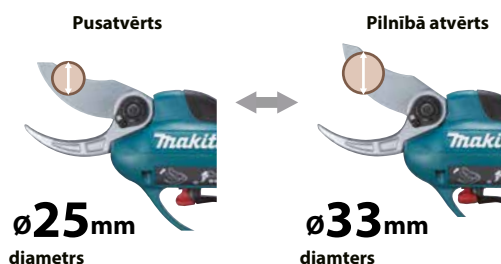

Ar akumulatoru darbināmas dārza šķēres DUP361

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



Jauda	Maksimālā griešanas jauda: 33mm (1-5/16") Maksimālais asmens atvērums: 54mm (2-1/8")
Izmēri (P x L x K)	305x43x106mm (12"x1-11/16"x4-3/16")
Svars: šķēres ar aprīkojumu*	0,8 kg 3,9 kg

* Dārza šķēres, pārnēsāšanas siksnas, futlāris, vadāmierīce, savienojuma vads un divi 5 Ah akumulatori (BL1850B).

Standarta aprīkojums: atslēgu komplekts, dimanta vile, pie jostas stiprināms vadu turētājs, futlāris, pārnēsāšanas siksnas, rokas siksnas, instrumentu soma, šķēru asmens (U veida), akumulators, lādētājs.

Standarta aprīkojumā iekļautie priekšmeti un to specifikācija dažādās valstīs var atšķirties. Neto svars un izmēri var atšķirties akumulatora tipa dēļ.

Ar akumulatoru darbināma ķerra

DCU180Z

Aprīkota ar LXT 18V akumulatoru
Smagu kravu pārvadāšanai pieejams divu veidu aprīkojums:

Ratiņi

Regulējams izmērs
Iespējams noņemt kravas
kastes apmales



Tvertne

Var iekraut beramkravas
(piem. smiltis, granti,
melnzemi)
Viegla ķerras izgāšana



Maksimālā kravnesība
130kg



Maksimālais kāpuma leņķis
12°



**Bremžu svira ar
bloķēšanas mehānismu**
novērš nejaušu startu un ripošanu
nogāzēs (priekšējais ritenis)

Akumulatoru aizsargkaste



Akumulatoru
aizsargkastē
iespējams ievietot
divus
akumulatorus.

Salokāms rokturis



Nolokāmi roktori ļauj
ērtāk uzglabāt un
pārvietot ķerru.

Noņemami aizmugures riteņi



Noņemot aizmugures
riteņus un uzstādot
atbalsta pēdas, ķerru
var izmantot ar vienu
riteni.

Izgaismots ceļš



Ķerra aprīkota ar
ar diviem LED lukturiem,
kurus ieslēdz ar slēdzi
pie akumulatoru kastes.

**BL
MOTOR**

Brushless motor

Bezoglišu dzinēji efektīvāk izmanto enerģiju,
jo neuzkarst no ogļiņu izraisītās berzes.
Šie dzinēji ir izturīgi un paredzēti intensīvam
darbam bez apstājas. Tiem nav dīlstošo
detāļu – ogļiņu, tāpēc dzinējiem nav jāveic
regulāras apkopes, bet to darba mūžs ir
ilgāks.

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Extreme Protection Technology

Lietošanai ārpus telpām un skarbas vides
apstākļos, ierīcei ir uzlabota aizsardzība pret
putekļiem un ūdens šļakatām.

Akumulatora ķerra DCU180

- Maināms ātrums
- Atpakaļgaita
- Divi ātrumi
- Nemainīgs ātrums
- Plūdena uzsākšana
- Iebūvēts darba apgaismojums

Maksimālais darbības laiks	120 min (ar 5,0Ah akumulatoru)
Maksimālā kravnesība	130 kg
Darbības ātrums	Kustībā uz priekšu: 1. ātrums 0 - 1,5 km/h; 2. ātrums 0 - 3,5 km/h; Atpakaļgaitā: 0 - 1 km/h
Maksimālais kāpuma leņķis	12°
Izmēri (GxPxA) (darbības laikā)	Ar ratiņiem 131,5 x 106 x 90 cm
	Ar tvertni 131,0 x 82 x 90 mm
Neto svars	32,2 kg

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

Akumulatora zāles pļaujmašina

DLM380PT2

Modelis (DLM380Z) pieejams arī bez akumulatora un lādētāja!

2 X 18 V

Pļaušanas platums 38 cm

Ieteicamais pļaušanas laukums 270-540 m²

Pļaušanas augstums 25-75 mm

Savākšanas kastes kapacitāte 40 L

Svars 15 kg

Augstuma regulēšana ar vienu rokturi.



Akumulatora zāles pļaujmašina

DLM431PT2

Modelis (DLM431Z) pieejams arī bez akumulatora un lādētāja!

2 X 18 V

Pļaušanas platums 43 cm

Ieteicamais pļaušanas laukums 475-950 m²

Pļaušanas augstums 20-75 mm

Savākšanas kastes kapacitāte 50 L

Svars 18,5 kg

Augstuma regulēšana ar vienu rokturi.

Polsterēts, viegli regulējams rokturis.



Akumulatora zāles trimmeris



Augsta veiktspēja
Bezoglišu (Brushless) dzinēja konstrukcija ar ārejo rotējošo rotoru un ierīces tiešā piedziņa nodrošina augstu veiktspēju.



Ierīces papildus aizsardzība
Ierīcei ir papildus aizsardzība pret putekļiem un ūdens šļakatām. XPT (Extreme Protection Technology) tehnoloģija ļauj ierīci izmantot skarbas vides apstākļos.




DUR365UZ Velosipēda stūres tipa rokturis

Ergonomisks rokturis ar izvirzītu konstrukciju

Roktura vertikālā viduslīnija ir pielāgota lietotāja darba pozīcijai

- Ļauj lietotājam veikt darbu ērtā pozīcijā, samazinot darba radītā noguruma rašanos
- Nodrošina lielāku manevrētspēju.

Polsterēta vidukļa zona
papildu komfortam, veicot ilgstošu darbu.

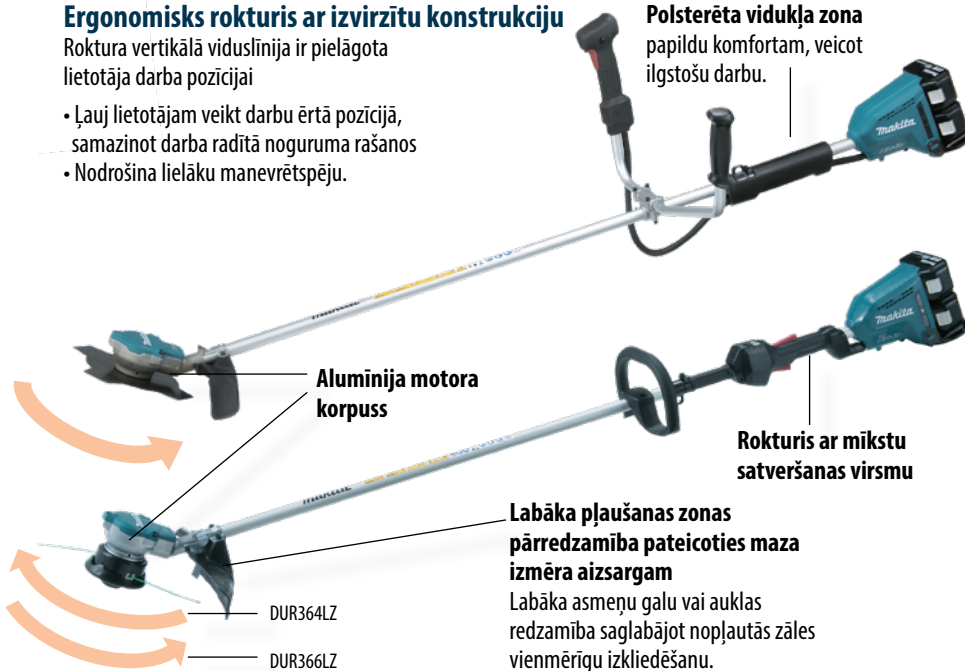

Alumīnija motora korpuss

Rokturis ar mīkstu satveršanas virsmu

Labāka pļaušanas zonas pārredzamība pateicoties maza izmēra aizsargam

Labāka asmeņu galu vai auklas redzamība saglabājot nopļautās zāles vienmērīgu izkļiedēšanu.

Elektroniskie ātrumu režīmi:
DUR365UZ - 3 ātrumu
DUR366LZ - 2 ātrumu

Ieslēgšanas poga

- IESLĒGT un IZSLĒGT piespiežot un turot pogu.
- Ātruma režīmu ir iespējams mainīt, piespiežot pogu.
- Ierīce automātiski izslēdzas, ja ierīce netiek izmantota 1 minūti.



Reversās kustības slēdzis

Reversās kustības slēdzis

ērtai nogrieztās zāles atdalīšanai no griezējinstrumenta

• Ierīces griezējinstrumentu ir viegli attīrīt, ja ap to ir uzkrājušies nopļautās zāles atgriezumi. Pirms ierīces darbināšanas piespiežot reversās kustības slēdzi, ierīce uz 3 sekundēm maina rotācijas virzienu, tādējādi atbrīvojot griezējinstrumentu no tajā iestrēgušās zāles.

Ja zāles atgriezumi ir iestrēguši...

Atbrīvojaties no tiem ar reversa slēdzi!



- Pēc 3 sekunžu darbības reversās kustības režīmā motors spēj automātiski no jauna aktivizēt turpgaitas rotācijas režīmu, tādējādi ietaupot laiku, jo nav nepieciešams piespiest turpgaitas rotācijas pogu.

DUR364LZ/ DUR366LZ Cilpveida rokturis



DUR366LZ

350 mm diametra pulksteņrādītāju kustības virzienā rotējoša neilona auklas pļaušanas galva (tikai DUR364LZ)



Novērš nopļautās zāles virzību lietotāja virzienā.

Iespējams izmantot arī zālāja malu līdzināšanai.

Nemainīga ātruma kontrole

- Slodzes laikā ierīce automātiski nodrošina patstāvīgu rotācijas ātrumu, tādā veidā palielinot darba efektivitāti.
- Instrumentam, darbojoties tukšgaitā, tiek samazināts troksnis un enerģijas patēriņš.

Akumulatora zāles trimmeris

DUR364LZ

Bez akumulatora un bez lādētāja!

2 x 18V Li-Ion

Auklas diametrs 2 mm

Nepārtraukta lietošana 34 - 60 min ar vienu uzlādi (18V 5,0 Ah.)

Ātrums bez slodzes (min-1) 5000 / 6500

Asmens diametrs 255 / 350 mm

Svars, ieskaitot standarta akumulatoru 4,5 kg

O-veida rokturis

Jaudīgs un izturīgs bezsuku motors.

Indikators, kas informē par zemu akumulatora uzlādes līmeni.

Balstošs, regulējams paligrokturis.

197188-6



198383-1



Akumulatora zāles trimmeris

DUR366LZ

Bez akumulatora un bez lādētāja!

2 x 18V Li-Ion

Auklas diametrs 2,0 mm

Nepārtraukta lietošana 34 - 60 min ar vienu uzlādi (18V 5,0 Ah.)

Ātrums bez slodzes (min-1) 5000 / 6500

Asmens diametrs 230 / 255 / 350 mm

Svars, ieskaitot standarta akumulatoru 4,5 kg

O-veida rokturis

Jaudīgs un izturīgs bezsuku motors.

Indikators, kas informē par zemu akumulatora uzlādes līmeni.

Balstošs, regulējams paligrokturis.

198383-1



Akumulatora zāles trimmeris

DUR365UZ

Bez akumulatora un bez lādētāja!

2 x 18V Li-Ion

Auklas diametrs 2,0 mm

Nepārtraukta lietošana 31 - 90 min ar vienu uzlādi (18V 5,0 Ah.)

Ātrums bez slodzes (min-1) 3500 / 5300 / 6500

Asmens diametrs 230 / 255 / 350 mm

Svars, ieskaitot standarta akumulatoru 5,2 kg

U-veida rokturis

Jaudīgs un izturīgs bezsuku motors.

Indikators, kas informē par zemu akumulatora uzlādes līmeni.

197188-6



362224140



Akumulatora dzīvžogu šķēres

DUH651Z

Bez akumulatora un bez lādētāja!

2 x 18V Li-Ion

Trieciņi minūtē (min-1) 1000-1800

Maksimālais zaru diametrs 18 mm

Nepārtraukta lietošana 65 - 100 min ar vienu uzlādi (18V 4,0 Ah.)

Asmens 650 mm

Svars, ieskaitot standarta akumulatoru 5,5 kg

Parocīgas dzīvžogu šķēres. Bez vadiem!

Aizmugurējais rokturis grozāms uz abām pusēm.



Dārza daudzfunkcionāla sistēma

Ar diviem 18V akumulatoriem darbināms dzinēja bloks aprīkojams ar dažādiem instrumentiem plaša spektra dārza darbu veikšanai.



Krūmgriezis
EN420MP

Dzīvzoga šķeres garā kātā
EN401MP / EN410MP

Zāģis
garā kātā
EY401MP

Kultivators
KR400MP

Zāliena
apmaļu
griezējs
EE400MP

Krūmgriezis
EM400MP / EM403MP
EM404MP / EM405MP
EM406MP



Vārpstas pagarinātājs
LE400MP

Garums: 1080 mm

Lai ar ierīci varētu aizsniegt augstākos koku zarus, iespējams pievienot ierīces vārpstas pagarinātāju.



Brushless motor

Bezoglišu dzinēji efektīvāk izmanto enerģiju, jo neuzkarst no oglišu izraisītās berzes. Šie dzinēji ir izturīgi un paredzēti intensīvam darbam bez apstājas. Tiem nav dilstošo detaļu – oglišu, tāpēc dzinējiem nav jāveic regulāras apkopes, bet to darba mūžs ir ilgāks.



Extreme Protection Technology

Lietošanai ārpus telpām un skarbas vides apstākļos, ierīcei ir uzlabota aizsardzība pret putekļiem un ūdens šļakatām.



Active Feedback sensing Technology

Aktīvā atgriezeniskās saites tehnoloģija izslēdz dzinēju, ja pēkšņi palēninās rotācijas ātrums. Tehnoloģija pasargā ierīci no bojājumiem gadījumos, ja griezējinstrumenti darbības laikā saduras ar griešanai neparedzētu objektu vai iestrēgst zāģējamā objektā.









Reversā kustība attīrīšanai no uzlītās zāles

Ierīces griezējinstrumentu ir viegli attīrīt, ja ap to ir uzkrājušies noplautās zāles atgriezumi. Pirms ierīces darbināšanas, piespiežot reversās kustības slēdzi, ierīce uz 3 sekundēm maina rotācijas virzienu, tādējādi atbrīvojot griezējinstrumentu no tajā iestrēgušās zāles.



Akumulatora multi instrumenta motora bloks DUX60

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

-  Maināms ātrums
-  Elektroniskā bremze
-  Atpakalgaīta
-  3 elektroniskie ātrumi
-  Nemainīgs ātrums
-  Plūdena uzsākšana

Ātrums bez slodzes (apgriezieni minūtē)	Augsts: 0-9700 Vidējs: 0-8200 Zems: 0-5700
Izmēri (G x P x A)	1011x320x216 mm
Neto svars (ieskaitot akumulatoru)	5,6 kg

Standarta aprīkojums:

Pārnēsāšanas siksnas, drošības brilles, sešstūra atslēga, piederumu soma (tikai specifikācijai ar krūmgriezi), zāģasmens ar karbīda uzgali (tikai specifikācijai ar EM02MP), uzgriežņu atslēga (tikai specifikācijām ar EM402MP/EM403MP, EM404MP) fiksēšanas instruments ar metāla asmeni (skavas paplāksne, uzgrieznis, cilindrs) (specifikācijām ar EM402MP/EM403MP/EM404MP), neilona griezēja uzgali (specifikācijām ar EM403MO/EM404MP/EM405MP/EM406MP), akumulators, lādētājs.

Kompaktie akumulatoru ķēdes zāģi

Dārzkopjiem un apzaļojumu, koku un krūmu dizaina darbiem.
Būvniecības projektiem telpās.
Automātiska ķēdes eļļošana.
Asmens nomaināms bez instrumentu pielietošanas.



DUC122Z

18 V Ah Li-ion
Maks. ķēdes ātrums (bez slodzes) 5,0 m/sec.
Zāģa sliede 115 mm
Ķēdes solis 1/4"

Svars
2,6 kg
ar standarta
akumulatoru



Bez akumulatora un bez lādētāja!

DUC254Z

18 V Ah Li-ion
Maks. ķēdes ātrums (bez slodzes) 24,0 m/sec.
Zāģa sliede 250 mm
Ķēdes solis 3/8"

Svars
3,2 kg
ar standarta
akumulatoru



18V
LITHIUM-ION

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

18V
LITHIUM-ION

Akumulatoru gaisa pūtējs

DUB182Z

Bez akumulatora un bez lādētāja!

18 V Li-ion
Ātrums bez slodzes (min-1) 0-18 000
Maks. gaisa ātrums 80 m/sec
Maks. plūsmas ātrums 2,6 m³/min
Nepārtraukta lietošana ar vienu uzlādi: 75 min. pie maza ātruma; 12 min pie
liela ātruma
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru 1,8 kg
3 gaisa plūsmas ātrumi



LXT
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION

Akumulatoru gaisa pūtējs

DUB183Z

Bez akumulatora un bez lādētāja!

18 V Li-ion
Ātrums bez slodzes (min-1) 0-18 000
Maks. gaisa ātrums 52 m/sec
Maks. plūsmas ātrums 2,6 m³/min
Darbības pie maza ātruma 75 min
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru 2,0 kg
3 gaisa plūsmas ātrumi



LXT
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION

Akumulatora zāles trimmeris

DUR181SY

Pieejams arī modelis bez akumulatora un lādētāja DUR181Z!

18 V 1,5 Ah Li-ion

Nepārtraukta lietošana ar vienu uzlādi 46 min (ar 3,0 Ah akumulatoru)

Ātrums bez slodzes (min-1) 7800

Asmens diametrs 260 mm

Svars, ieskaitot standarta akumulatoru 2,9 kg

Auklas diametrs 2,0 mm

Teleskopiskais stienis regulējams 180 mm.

Indikators, kas informē par zemu akumulatora uzlādes līmeni.

Trimmeris savietojams ar visiem Makita 18V Li-ion akumulatoriem.

196146-9



18V
LITHIUM-ION

Akumulatora zāles trimmeris

DUR184LZ

Bez akumulatora un bez lādētāja!

18 V Li-ion

Ātrums bez slodzes (min-1) 5000-6000

Asmens diametrs 300 mm

Svars, ieskaitot standarta akumulatoru 3,6 kg

Auklas diametrs 2,0 mm

Balstošs, regulējams palīgrokturis.

Jaudīgs un izturīgs bezsuku motors.

Indikators, kas informē par zemu akumulatora uzlādes līmeni.

A-89121

369224660



BL
MOTOR 18V
LITHIUM-ION

Akumulatora zāles trimmeris

DUR189Z

Bez akumulatora un bez lādētāja!

18 V Li-ion

Ātrums bez slodzes (min-1) 5000-6000

Asmens diametrs 300 mm

Svars 3,6 kg

Auklas diametrs 2,0 mm

Balstošs, regulējams palīgrokturis.

Jaudīgs un izturīgs bezsuku motors.

Indikators, kas informē par zemu akumulatora uzlādes līmeni.



BL
MOTOR 18V
LITHIUM-ION



Akumulatora zāles trimmeris

DUR187LZ

Bez akumulatora un bez lādētāja!

18 V Li-ion

Ātrums bez slodzes (min-1) 5000-6000

Asmens diametrs 300 mm

Svars 3,4-3,7 kg



0-veida rokturis.

Balstošs, regulējams paligrokturis.

Jaudīgs un izturīgs bezsuku motors.

Indikators, kas informē

par zemu akumulatora

uzlādes līmeni.

198383-1



Akumulatora zāles trimmeris

DUR188LZ

Bez akumulatora un bez lādētāja!

18 V Li-ion

Ātrums bez slodzes (min-1) 5000-6000

Asmens diametrs 300 mm

Svars 3,7-4,0 kg

0-veida rokturis.

Balstošs, regulējams paligrokturis.

Jaudīgs un izturīgs bezsuku motors.

Indikators, kas informē par zemu akumulatora

uzlādes līmeni.

198383-1



**BL
MOTOR**

ADT

**18V
LITHIUM-ION**

**XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY**

Automātiskā griezes momenta tehnoloģija

Dzinēja apgriezieni automātiski mainās amplitūdā no 4000 līdz 6000 apgr./min. atkarībā no plūjamās zāles blīvuma.

ADT



Ātrumu var mainīt arī manuāli - 4000/5000/6000 -, vienkārši nospiežot pogu.

DUR187L

Viengabala kāts

DUR188L

Atdalāmais kāts



**BL
MOTOR**

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Extreme Protection Technology

Lietošanai ārpus telpām un skarbas vides apstākļos, ierīcei ir uzlabota aizsardzība pret putekļiem un ūdens šļakatām.

ADT

Automatic torque Drive Technology

Automātiskā griezes momenta tehnoloģija automātiski maina dzinēja ātrumu atkarībā no slodzes, lai nodrošinātu optimālu ierīces darbību.

Atdalāmais kāts nodrošina ērtu pārvietošanu.



Akumulatora zāles šķēres

DUM604RF

Pieejams arī modelis bez akumulatora un lādētāja DUM604Z!

18 V 1x1,3 Ah Li-ion

Asmens diametrs 160 mm

Trieciņi minūtē (min-1) 1250

Vidējais uzlādes laiks 22 min

Mazs un parocīgs zālāja trimmeris/krūmgriezis pagalma vai dārza apstrādei.

Standarta komplektācijā ietilpst 200mm dzīvzoga trimmera asmens

Kā papildierīce, pieejamais pagarinātājs atvieglo darbu ar zāles šķērēm (DUM604RF).



Asmeņa nomaiņas sistēma bez papildus instrumentiem



Zāles šķēru asmeni var noņemt vai pievienot, neizmantojot papildus instrumentus.



Dzīvzoga trimmera asmeni var noņemt vai pievienot, izmantojot monētu divu skrūvju pieskrūvēšanai

Akumulatora dzīvžogu šķēres

DUH523SY

Pieejams arī modelis bez akumulatora un lādētāja DUH523Z!

18 V 1x 1,5 Ah Li-ion

Trieciņi minūtē (min-1) 2700

Maks. zaru diametrs 15 mm

Asmens 520 mm

Vidējais uzlādes laiks 30 min

Divos virzienos griezošs garš asmens ar īpašu virsmu.

Drošs darbs, pateicoties ātrajai asmens bremzei.



Akumulatora dzīvžogu šķēres

DUH501Z

Bez akumulatora un bez

18 V

Trieciņi minūtē (min-1) 0-4400/0-3600/0-2000

Maks. zaru diametrs 23,5 mm

Asmens diametrs 500 mm

Parocīgas dzīvžogu šķēres. Bez vadiem!

Klusa darbība.



Dzīvžoga šķēres un zālāja šķēres

UH201DWAX

10,8V 1 x 1,2 Ah Li-ion
 Griešanas platums 200 mm
 Trieieni minūtē (min-1) 2500
 Vidējais uzlādes laiks 30 min
 Instrumentu komplekts ar diviem asmeņiem - dzīvžoga šķēres un zālāja šķēres.
 Komplektācijā maināms zāles griešanas asmens



Akumulatora zāles trimmeris

UR100DWAEX


Pieejams arī modelis bez akumulatora un lādētāja UR100DZX!

10,8V 2x2,0Ah Li-ion
 Ātrums bez slodzes (min-1) 9000 / 10000
 Pļaušanas platums 230 mm
 Svars 2,3 kg
 U-veida rokturis.
 Uzlabota aizsardzība pret putekļiem un mitrumu - XPT (Extreme Protection Technology).
 Izturīga, regulējama alumīnija vārpsta.
 Indikators, kas informē par zemu akumulatora uzlādes līmeni.



Asmens dzīvžogu šķērēm UH200, DUM166, DUM168

195272-1



Asmens zāles šķērēm UH200, UH201, DUM604

195267-4



Pagarinājuma rokturis priekš UH200, UH201, DUM604

195229-2



Zāles griešanas disks (plastmasas naži)

197188-6

255mm
 M8 X 1,25RH & M8 X 1,25LH
 & M10 X 1,25LH



Zāles pļaušanas rezerves asmeņi

197189-4

12 gab. (197188-6)



Zāles pļaušanas uzgalis (plastmasas naži)

198426-9

255mm
 M8 X 1,25RH & M8 X 1,25LH
 & M10 X 1,25LH



Zāles pļaušanas rezerves asmeņi

198383-1

12 gab. (198426-9)



Makita akumulatoru saderība ar ierīcēm

Vērts zināt



Akumulatora zāles trimmeris UR100

Akumulatora ķēdes zāģis DUC302/DUC303

Akumulatora zāles trimmeris DUR364LZ/DUR366LZ/DUR365

Akumulatora dzīvzoga un zālāja šķēres UH200/UH201

Akumulatora zāles pļaujmašīna DLM380/DLM431/DLM380PT2/DLM431PT2



10,8 V

2 x 18 V



18 V

Akumulatora ķēdes zāģis DUC122

Akumulatora gaisa pūtējs DUB361/DUB362

Akumulatora zāles trimmeris DUR188/DUR189

Akumulatora dzīvzogu šķēres DUH651



Akumulatora zāles trimmeris DUR181SY/DUR187/DUR182/DUR184

Dārza šķēres DUP361

Bezvadu ķerra DCU180

Akumulatora dzīvzogu šķēres DUH523/DUH501

Akumulatora zālāja šķēres DUM604

Akumulatora gaisa pūtējs DUB183



Benzīna motorzāģis

EA3201S35A

Dzinēja jauda 1,35 kW
Darba tilpums 32 cm³
Degvielas tvertnes kapacitāte 0,3 L
Ķēdes eļļas tvertne 0,28 L
Ķēdes solis 3/8"

Ķēdes platums 1,1 mm
Zāģa sliede 350 (14") mm
Svars 4,3 kg

Hobija līmeņa modelis ar profesionālajām funkcijām.
Easy Start: starteris ar atsperi kombinācijā ar optimizētu motora darbības pārvaldību
Zems vibrāciju līmenis.
Ķēdes spriegošana un maiņa bez papildus darbarīkiem.



„Easy start” sistēma.
Viegla iedarbināšana.



Uzpildes sūknis
vieglai
iedarbināšanai



„Touch&Stop” slēdža
sistēma.



Ārējais zobrats vieglai
kopšanai. Neaizsērē
ar skaidām.



Lielu degvielas tvertnes
vāciņu ar Z veida izcilni
viegli atskrūvēt ar
skrūvgriezni.



Viegla ķēdes eļļošanas
regulēšana ar
metāla sūknī.



Liels metāla aizsargs
starp korpusu un
izplūdes klusinātāju
pasargā no karstuma



Lieli atdures zobi
stabilai un drošai
koksnes griešanai



Ķēdes zāģi lauku saimniecībām

Vairāk jaudas ar zemāku degvielas patēriņu


- Par 20% zemāks degvielas patēriņš*
- Sadalītās izplūdes divtaktu dzinējs nodrošina nelielu degvielas patēriņu un kaitīgo izplūdes gāzu samazinājumu.
- Centrifūgas tipa gaisa attīrītājs pastiprinātai gaisa filtrēšanai.

* Par 20% zemāks patēriņš kā modelim ar katalītisko pārveidotāju.

Benzīna motorzāģis

EA3601F35B

Dzinēja jauda 1,7 kW
Darba tilpums 35,2 cm³
Degvielas tvertnes kapacitāte 0,3 L
Ķēdes eļļas tvertne 0,26 L
Ķēdes solis 3/8"
Ķēdes platums 1,3 mm
Svars 4,3 kg

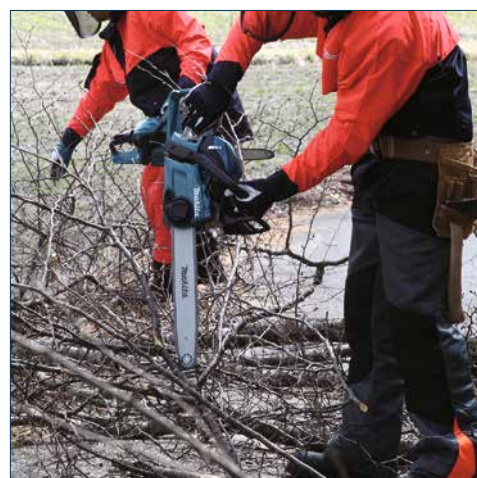

Viegla ķēdes nospriegošanas sistēma bez papildus instrumentiem.

1. **Pagarināma svira** nodrošina labāku pievilksanas griezes momentu. Augstāks pievilksanas griezes moments - apmēram 27% augstāks nekā EA35000S.
2. **Regulēšanas ritenītis** vieglai zāģa ķēdes regulēšanai.



Benzīna motorzāģis

EA4300F38C

Dzinēja jauda 2,2 kW
Darba tilpums 42,4 cm³
Degvielas tvertnes kapacitāte 0,48 L
Ķēdes eļļas tvertne 0,28 L
Ķēdes solis 0,325"
Ķēdes platums 1,3 mm
Svars 4,9 kg



Viegls un jaudīgs 56 cm³ benzīna ķēdes zāģis lietošanai mājās, celtniecības darbos un lauku saimniecībā.




EA5600F

Centrifūgas tipa gaisa attīrītājs pastiprinātai gaisa filtrēšanai (EA3600F, EA3601F, EA5600F)

Centrifūgas tipa atdalīšanas sistēma efektīvi atbrīvo zāģi no iespējas
ieplūst lielākām putekļu daļiņām un samazina putekļu daudzumu filtrā,
palielinot filtra apkopes intervālu.

— norāda putekļus saturošā gaisa kustības virzienu

- - - norāda nedaudz putekļu daļiņu saturošā gaisa kustības virzienu

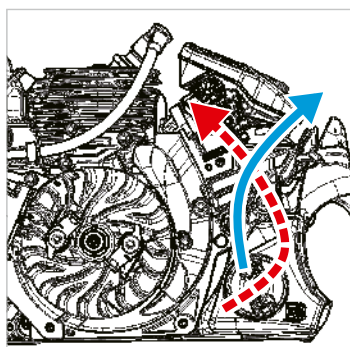

**Stingri noslēdzošs, bet viegli
atverams gaisa attīrītāja
vāciņš.** (EA3600F, EA3601F, EA5600F)




Regulējams metāla eļļas sūknis,

kas apstādina eļļas piegādi, kad
zāģis darbojas tukšgaitā.



Metāla atdures zobi

ar dzelzšņiem atbalsta kritošus
nelielus kokus vai palīdz,
zāģējot vidēja diametra baļķus.



Zemas vibrācijas sistēma

metāla atsperu amortizācijas sistēma
labi slāpē vibrāciju un paildzina
instrumenta darbību.



Metāla ķēdes bloķētājs

(EA4300F, EA4301F, EA3600F, EA3601F)
drošai instrumenta lietošanai.
Metāla ķēdes norobežotājs notur
ķēdi, ja tā kāda iemesla dēļ saplīst.

Viegla palaišana



Sūkņa poga



Lodziņš degvielas līmeņa noteikšanai

(EA3600F, EA3601F, EA5600F)
dod iespēju viegli noteikt
degvielas tvertnē atlikušās
degvielas daudzumu.



Sistēma "Apstādinašana ar vienu pieskārienu"



Startera spole ar atsperi

atvieglo dzinēja iedarbināšanu.

Jaudīgi dzinēji profesionāļiem.

Benzīna motorzāģis

EA5000P38D

Dzinēja jauda 2,8 kW
Darba tilpums 50 cm³
Degvielas tvertnes kapacitāte 0,47 L
Ķēdes eļļas tvertne 0,27 L
Ķēdes solis 0,325"
Ķēdes platums 1,5 mm

Easy Start: starteris ar atsperi kombinācijā ar optimizētu motora darbības pārvaldību.
Sliedes pievilksana no sāniem.
Automātisks, regulējams zāģa ķēdes eļļas sūknis.



Benzīna motorzāģis

EA6100P45E

Dzinēja jauda 3,4 kW
Darba tilpums 61 cm³
Degvielas tvertnes kapacitāte 0,8 L
Ķēdes eļļas tvertne 0,48 L
Ķēdes solis 3/8"
Ķēdes platums 1,5 mm

Touch&Stop - Vienas sviras darbība ar skaidrām pozīcijām tūlītējai izslēgšanai.
Easy Start: starteris ar atsperi kombinācijā ar optimizētu motora darbības pārvaldību.



Benzīna motorzāģis

EA7300P45E

Dzinēja jauda 4,1 kW
Darba tilpums 72,6 cm³
Degvielas tvertnes kapacitāte 0,75 L
Ķēdes eļļas tvertne 0,48 L
Ķēdes solis 3/8"
Ķēdes platums 1,5 mm

Jauna SLR patēriņa un emisiju samazināšanas sistēma.
Klusa darbība.
Touch&Stop - Vienas sviras darbība ar skaidrām pozīcijām tūlītējai izslēgšanai.



Ķēdes eļļa sintētiska 1L

988002656



Ķēdes eļļa Biotop 1L

988002656



NB!
Iegādājoties zāģi,
neizmirstiet nopirkt
eļļu.



Gaisa pūtējs / Lapu pūtējs

EB7660TH

Jauda 2,8 kW
 75,6 cm³ četrtaktu motors
 Maks. gaisa pūšanas ātrums 76 cm³ (331 km/h, 1200 m³/h)
 Svārs 10,9 kg
Nekādas jaukta sastāva degvielas!

MM4



Teleskopiska caurule un sprausla
 Garā caurule: 1270, 1350 mm
 • Īsā caurule: 1100, 1180 mm
 (papildpiederums)

Liels gaisa padeves ātrums / liels gaisa padeves apjoms

Gaisa plūsmas jauda	Gaisa plūsmas ātrums	Gaisa plūsmas apjoms
34 N	92 m/s	20 m ³ /min

Var atšķirties atkarībā no apstākļiem (piemēram, laikapstākļiem)

Ērta mugursomas tipa uzakabe

• Amortizējošajam muguras polsterējumam un plecu siksnām ir laba ventilācija, kas nodrošina efektīvu sviedru izgarošanu.

• Regulējamās siksnas padara uzakabi piemērotu katram lietotājam.



Antistatiskā sistēma

- Lietotāja rokas tiek pasargātas no statiskās elektrības lādiņa trieciena, jo ir pietiekams izolācijas attālums starp satveršanas vietu un sprauslu.
- Statisko elektrību ir iespējams novērst, izmantojot:
 - atmosfērisko izlādi, ko rada sprauslas iekšpusē ievietots vads;
 - izlādi, ko rada dzinēja vada iezemēšana

Pretaizsaišanas sistēma

Pagriežot iekškrātu, iespējams atvērt pretaizsaišanas vārstu, kas no motora piegādā siltu gaisu, lai aukstumā novērstu karburatora sasaldēšanu.

Gaisa pūtējs

BHX2501

Jauda 0,8 kW
 Maks. gaisa ātrums 65 cm³ (233 km/h) m/sek
 Maks. plūsmas ātrums 8,9 m³/min
 Max. gaisa apjoms 535 m³/h
 Svārs 4,4 kg
 Zema vibrācija
 Pielāgojama un ergonomiska vadības svira-rokturis.
 4 taktu motors nodrošina mazāku degvielas patēriņu un zemākus izmešu rādītājus.



MM4



197235-3

Sūksšanas komplekts

- BHX2500/2501

Filma uzņemta Japānā. Modeļi un
specifikācijas dažādās valstīs var atšķirties.



Gaisa pūtējs

JAUNUMS



Jaudīgs un viegls

MM4

MAKITA MINI ČETRTRAKTU DZINĒJS

Lielāks
gaisa apjoms

15
m³/min

Maksimālais
gaisa ātrums

98
m/s

Caurulē iemontēta drosele
EB5300TH

Sānos iemontēta drosele
EB5300WH



Par 20% uzlabota gaisa plūsmas efektivitāte.



Mainīta pūtēja forma.
Gaiss tiek izpūsts viegli ar
mazākiem gaisa plūsmas
zudumiem (salīdzinājumā
ar līdzšinējiem modeļiem).
Viegli pavelkama startera
spole.

Zema vibrācija operatora stresa un noguruma mazināšanai.


- Samazināta vibrācija operatora mugurai ar 4 amortizējošām atsperēm, kas ir iemontētas starp dzinēju un mugursomas rāmi.

- Vibrācijas rokturī tiek būtiski samazināta ar efektīvu amortizējošu vibrācijas novadišanu no dzinēja uz sprauslu.



Ērts mugursomas tipa dizains

Spilventiņi uz muguras daļas un plecu lentām nodrošina labu ventilāciju efektīvai sviedru iztvaikošanai.



Regulējamas plecu lentes, lai instrumenta lietošanu padarītu ērtu jebkuram lietotājam.



Gaisa pūtējs

EB5300TH / EB5300WH 52,5 ml

	EB5300TH	EB5300WH
Tilpums	52,5 ml	52,5 ml
Jauda	1,8 kW (2,5 PS)	1,8 kW (2,5 PS)
Maksimālais gaisa apjoms	15 m ³ /min	15 m ³ /min
Maksimālais gaisa ātrums	98 m/s	98 m/s
Degvielas tvertnes tilpums	1,8 l	1,8 l
Ātrums bez slodzes (apgrīzieni minūtē)	2800-6400	2800-6400
Skaņas spiediena līmenis	96,0 dB(A)	96,0 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	102,5 dB(A)	102,5 dB(A)
Vibrācijas līmenis rokturiem	Pīkk toru, mahtotsik: 2,2 m/s ² / - Lūhike toru, ūmarotsik: 2,2 m/s ² / -	Pīkk toru, ūmarotsik: 2,3 m/s ² / 0,5 m/s ² Lūhike toru, ūmarotsik: 2,3 m/s ² / 0,5 m/s ²
labajā/kreisajā pusē	Pīkk toru, lameotsik: 2,9 m/s ² / - Lūhike toru, lameotsik: 2,5 m/s ² / -	Pīkk toru, lameotsik: 4,0 m/s ² / 0,5 m/s ² Lūhike toru, lameotsik: 3,6 m/s ² / 0,5 m/s ²
Izmēri	320x450x475 mm	320x510x475 mm
(gar. x plat. x augst.)	12 - 5 8 4 - 3 4	(17-3/4"x20"x18-3/4")
Neto svars	8,9 kg (19,7 lbs.)	9,1 kg (20,1 lbs.)

Standarta aprīkojums:

eļļas pudelītes komplekts, uzgrīzņu atslēgas, dzinējs, elastīga caurule, šarnīrcaurule, šļūtenes skava, gala sprausla, plakānā sprausla, garā caurule, īsā caurule, piederumu soma, vada turētājs.

Plaujmašīnas visprasīgākajiem lietotājiem!

Zāles plaujmašīna

PLM5120

Vienkārši izmantojama centralizēta viensvira augstuma regulēšana.

Ar gumiju pārklāti riteņi labākai saķerei ar virsmu.



PLM4817

PLM4818

PLM4819

PLM5120N2

PLM5121N2

Motors	140 cm ³ , B&S 500E	140 cm ³ , B&S 575EX	150 cm ³ , B&S 625EX	150 cm ³ , B&S 625E	163 cm ³ , B&S 675EX
Platums	48 cm	48 cm	48 cm	51cm	51cm
ReadyStart		•	•		•
Pašgājējs			•		•
Mulčēšana	•	•	•	•	•
Izmešana aizmugurē	•	•	•	•	•
Savākšanas kaste					
Riteņi ar gultņiem	•	•	•	•	•
Viensvira augstuma regulēšana	•	•	•	•	•
Neto svars	24,3	24,6	27,3	25,5	31
Asmens	DA00000532	DA00000532	DA00000532	DA00000944	DA00000944

Mauriņa pļaujmašina

PLM5600N2

“ReadyStart” motora iedarbināšanai nepieciešams tikai mierīgi un vienmērīgi pavilkt auklu, bez degvielas sūkņa darbināšanas.

Stipra tērauda konstrukcija un regulējams rokturis.

Pielietojamas arī garākas zāles pļaušanai.

Pašgājēja funkcija, 3 gaitas ātrumi: 3,0 km/h, 3,4 km/h vai 4,5 km/h.

Ar gumiju pārklāti riteņi labai saķerei ar virsmu.

Vienkārši izmantojama centralizēta viensviras augstuma regulēšana.



Ēļļa 4-taktu dzinējiem (0,6 L)

980508620



NB!
Iegādājoties pļaujmašīnu, neaizmirstiet nopirkt ēļļu!



PLM4627N PLM4628N PLM4630N PLM4631N2 PLM5113N2 PLM5600N2

Motors	140 cm ³ , B&S 500E	140 cm ³ , B&S 500E	190 cm ³ , B&S 625E	163 cm ³ , B&S 675EX	163 cm ³ , B&S 675EX	163 cm ³ , B&S 675EX
Platums	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	51cm	56 cm
ReadyStart				•	•	•
Pašgājējs		•		•		•
Mulčēšana	•	•	•	•	•	•
Izmešana aizmugurē	•	•	•	•	•	•
Savākšanas kaste	•	•	•	•	•	•
Riteņi ar gultņiem		•	•	•	•	•
Viensviras augstuma regulēšana	•	•	•	•	•	•
Neto svars	28,6	27,5	31,5	34	36	39,8
Asmens	671014610	671014610	671014610	671014610	671002552	671002532




Dabu saudzējošs divtaktu motors

Krūmgriezis

ER2600L

Dzinēja jauda 0,83 kW
Darba tilpums 25,7 cm³
Degvielas tvertnes kapacitāte 0,6 L
Vārpstas diametrs 25,4 mm
Svars 4,3 kg

Tap&Go trimmera spole: auklas padošana nospiežot pogu.
Īsāks korpuss un ērta darba pozīcija.
Jaudīgs 2-taktu viegls krūmgriezis.
O-veida rokturis

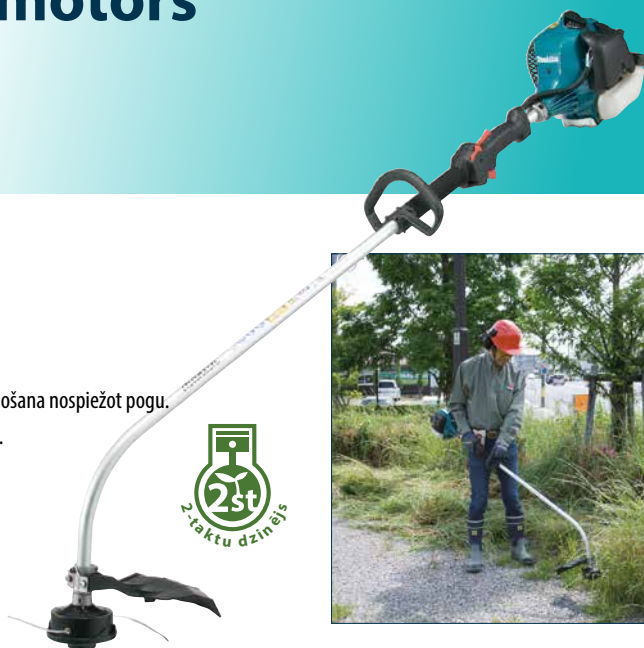

Krūmgriezis

EM2600U

Dzinēja jauda 0,83 kW
Darba tilpums 25,7 cm³
Degvielas tvertnes kapacitāte 0,6 L
Svars 5 kg

Easy Start: starteris ar atsperi kombinācijā ar optimizētu motora darbības pārvaldību.
Jaudīgs 2-taktu viegls krūmgriezis.
U-veida rokturis



Krūmgriezis

DBC4510X

Dzinēja jauda 2,3 kW
Darba tilpums 45 cm³
Degvielas tvertnes kapacitāte 1,0 L
Asmens diametrs 200 mm
Svars 7,9 kg
U-veida rokturis

Zems vibrāciju līmenis.
Profesionālai lietošanai.
Ar DoubleXX stiprinājumiem.
Par 45° pagriežams reduktors.
Jaudīgs 2-taktu viegls krūmgriezis.
Pašēljojošs griešanas ierīces koniskais zobrats, kuram nav nepieciešama apkope.



2-taktu eļļa 100 ml 1:50

980008606



680224200

Trimmera spole TAP&GO mazā M8X1,25RH
Auklas diametrs 2,0 mm.



381224241

Trimmera spole TAP&GO mazā M10X1,25LH
Auklas diametrs 2,4 mm.



382224301

Trimmera spole TAP&GO mazā M10X1,25LH
Auklas diametrs 3,0 mm.

Krūmgriezis

ER2550LH

Dzinēja jauda 0,71 kW
Darba tilpums 24,5 cm³
Eļļas tvertnes kapacitāte 0,08 l
Degvielas patēriņš 408 g/kwh
Degvielas tvertnes kapacitāte 0,5 L
Vārpstas vitne M8 x 1,25
Svars 4,9 kg

Tap&Go trimmera spole: auklas padošana nospiežot pogu.
4 taktu motors, mazāks patēriņš un zemāki izmeši.
Īsāks korpuss un ērta darba pozīcija.
Asmens diametrs 412 mm
0-veida rokturis



MM4



Krūmgriezis

EBH253U

Dzinēja jauda 0,71 kW
Darba tilpums 24,5 cm³
Eļļas tvertnes kapacitāte 0,08 l
Degvielas patēriņš 408 g/kwh
Degvielas tvertnes kapacitāte 0,5 L
Asmens diametrs 230 mm
Vārpstas vitne M10 x 1,25 L
Svars 5,9 kg

U-veida rokturis.
Ekonomiskie 4-taktu motori izmanto tīru benzīnu. Vairs NAV nepieciešams pievienot benzīnam eļļu!!!
Instrumenta augstuma regulēšana ar sviru (ekspluatācijas un uzglabāšanas pozīcija).
Aizsarga pārveidošana bez instrumentiem metāla asmenim un auklai.



MM4



Krūmgriezis

EBH341UX1

Dzinēja jauda 1,07 kW
Darba tilpums 33,5 cm³
Vārpstas vitne M10 x 1,25 L
Svars 7,1 kg
Komplektā žāgāsmens, spole, trīsstūra asmenis.
U-veida rokturis



MM4



Krūmgriezis

EM4350UH

Dzinēja jauda 1,5 kW
Darba tilpums 43 cm³
Vārpstas vitne M10 x 1,25 LH
Svars 8,3 kg
U-veida rokturis
4 taktu motors, mazāks patēriņš un zemāki izmeši.




MM4

Asimetriskas formas ergonomiskais rokturis nodrošina augstu manevrētspēju

Roktura vertikālā viduslīnija ir pielāgota lietotāja vertikālajai viduslīnijai. Ļauj lietotājam veikt darbu ērtā pozīcijā, samazinot darba radītā noguruma rašanos.

Izvirzīts velosipēda stūres tipa rokturis:

EBH253U,
EBH341UX1,
EM4351UH,
EM4350UH

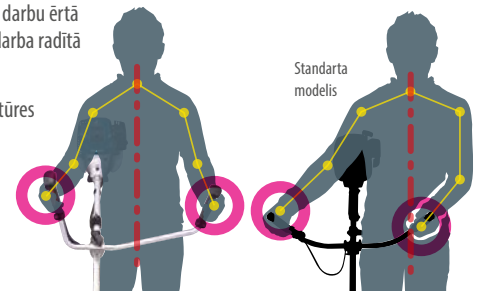

Krūmgriezis

EM4351UH

Dzinēja jauda 1,5 kW
Darba tilpums 43 cm³
Vārpstas vitne M10 x 1,25 LH
Svars 8,5 kg
U-veida rokturis

4 taktu motors, mazāks patēriņš un zemāki izmeši.
Piedziņas vārpsta no masīva tērauda ar gultņiem.
"Easy Start" starteris ar atspēri atvieglo iedarbināšanu.
Ātrās atbrīvošanas rokturi ērtai uzglabāšanai.



MM4





Motora bloks

EX2650LHM

Dzinēja jauda 0,77 kW
Darba tilpums 25,4 cm³
Degvielas tvertnes kapacitāte 0,6 L
Svars 4,6 kg
0-veida rokturis
Var aprīkot ar plašu piederumu klāstu.



EX2650 piederumi:

Uzgalis ar krūmgriezi

195649-0

Asmens diametrs 420 mm
Neto svars 1,0 kg



Uzgalis ar trimmeri

195523-2

Izliekts vārpstas kāts
Asmens diametrs 450 mm




Uzgalis ar kultivatoru

195708-0



Uzgalis ar dzīvžoga šķērēm

195731-5

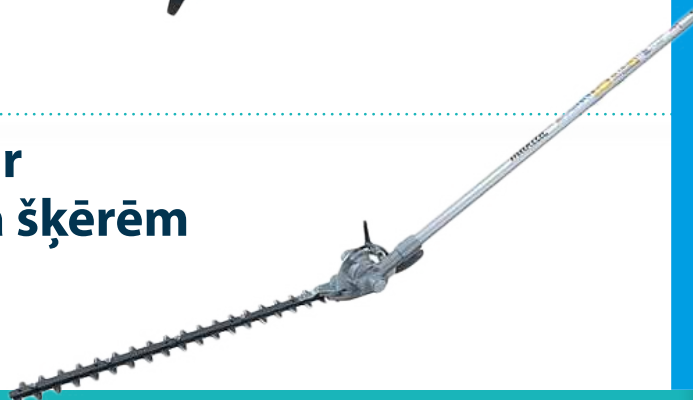

Benzīna dzīvžoga šķēres

EH6000W

Dzinēja jauda 0,7 kW
Darba tilpums 22,2 cm³
Trieieni minūtē (min-1) 4390
Maks. zaru diametrs 21,5 mm
Svars 5,0 kg

Apmēram
50
stundas

Garāks eļļošanas cikls


panākot eļļas cirkulāciju mehānisma korpusā. Konkurentu modeļiem un mūsu līdzšinējiem modeļiem apm. 20 stundas.



Piecās pozīcijās rotējošs
aizmugurējais rokturis

Pretvibrācijas sistēma

Aprīkotas ar kustīgu konstrukciju dzinēja un roktura daļā, kas darbojas pret vibrāciju; četras amortizatoru atsperes absorbē dzinēja vibrāciju integrētajos priekšējos un aizmugurējos rokturos.

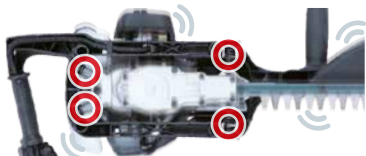

Asmeņu zobi ar 3 asām malām

Tēraudu nesaturoša šķēru asmeņu virsma mirdzoša sudraba krāsā ar atdalīta niķeļa pārklājumu (bez elektrolīzes), kas ir drošs un noturīgs pret skrāpējumiem.



Sula uz asmeņiem
(pēc 10 darba stundām)



Tēraudu nesaturošs
asmens Mūsu līdzšinējie
modeļi

5 pozīcijās rotējošs aizmugurējais rokturis (EH6000W)

ko var nofiksēt 0 grādos un 45/90 grādu leņķī pa labi un pa kreisi vertikālai dzīvžoga griešanai vai griešanai konkrētā leņķī.



Benzīna dzīvžogu šķēres ar vairāk nekā 2 m garu kātu

EN4950H / EN4951S

Leņķi regulējams dzīvžoga šķēru uzgalis

- Uzlokāms 45 grādu leņķi un nolokāms 90 grādu leņķi no horizontālās pozīcijas.
- Salokāms 180 grādos vieglākai transportēšanai un uzglabāšanai. Iebūvēta uzdeva aptur asmens kustību arī tad, ja drošes svirai pieskaras brīdi, kad šķēres ir salocītas 180 grādos.
- 13 leņķu iestatījumi (atšķiras par 11,25 grādiem), konstrukcijas priekšrocība salīdzinājumā ar iepriekšējo modeli PTR2500 ir saglabāt leņķi, neskatoties uz kustības intensitāti. Leņķi iespējams viegli nomainīt, izmantojot sviru.
- Kompakts dizains niansētākai pielāgošanai, izmantojot dārzā, kā arī komerciālai lietošanai.



Asmens nekustas, kamēr dzīvžoga šķēru galva ir salocīta 180 grādos.

EN4950H 2 550mm (100-1/2")

Modelis ar cilpveida rokturi

Asmens garums:
490mm (19-1/4")



EN4951SH 2 050mm (80-1/2")

Modelis ar 2 rokturiem

Asmens garums:
490mm (19-1/4")



Ūdens sūknis

EW1060HX

Dzinēja jauda 1,07 kW
Darba tilpums 33,5 cm³
Degvielas tvertnes kapacitāte 0,65 L
Ražība 130 l/min
Uzsūkšanas augstums 8 m
Maks. ūdens padeves augstums 45 m
Ekonomisks 4-taktu iekšdedzes dzinējs, kuru darbina ar tīru benzīnu.
4 taktu motors, mazāks patēriņš un zemāki izmeši.

MM4



MAKITA ģeneratorus var droši izmantot strāvas padevei arī sadzīves tehnikai!

Ģenerators

EG2250A

Jauda 2,2 kW
Degvielas tvertnes kapacitāte 15 L
Maiņstrāvas izejas spriegums 230 V
Sprieguma regulēšanas sistēma AVR



Ģenerators

EG2850A

Jauda 2,8 kW
Degvielas tvertnes kapacitāte 15 L
Maiņstrāvas izejas spriegums 230 V
Sprieguma regulēšanas sistēma AVR



Ģenerators

EG5550A

Jauda 5,5 kW
Degvielas tvertnes kapacitāte 25 L
Maiņstrāvas izejas spriegums 230 V
Sprieguma regulēšanas sistēma AVR



Ģenerators

EG6050A

Jauda 6 kW
Degvielas tvertnes kapacitāte 25 L
Maiņstrāvas izejas spriegums 230 V
Sprieguma regulēšanas sistēma AVR



Uzticams un dabu saudzējošs Makita mini 4 taktu dzinējs

MM4

MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE

Augsta veiktspēja kompaktā konstrukcijā

Makita četraktu motors nodrošina augstu griezes momentu un jaudu.


Makita četraktu motora maksimālais griezes moments un jauda ir līdzīga ekvivalentam divtaktu motoram (skat. tabulu zemāk).

Pateicoties augstajai degvielas sadegšanas efektivitātei un inovācijām, piemēram, kompaktajai aizdedzes svecei, Makita četraktu motora jauda ir par 20 līdz 30% lielāka, salīdzinot ar standarta četraktu motoriem.

Papildus tam unikālā eļļošanas sistēma padara to par kompaktāko savā klasē, salīdzinot ar citiem tirgū pieejamajiem četraktu motoriem.

Patentētā unikālā eļļošanas sistēma ļauj izmantot četraktu motoru pilnīgā daudzpozīciju veidā.


Šī sistēma ļauj izmantot 25,4 ml krūmgriezi jebkurā slīpumā, piemēram, grāvju nogāzēs, upju krastos vai krūmainā paugurā. Dabiskā spiediena izmaiņas karterī, ko izraisa virzuļa kustība cilindrā, tiek izmantotas, lai pārsūknētu eļļu motorā. Eļļa tiek sūknēta no tvertnes, kas atrodas motora apakšdaļā, caur vienvirziena vārstu sistēmu, kas nodrošina uzticamu eļļošanu un ilgstošu darbību bez nepieciešamības saglabāt motora horizontālu pozīciju.

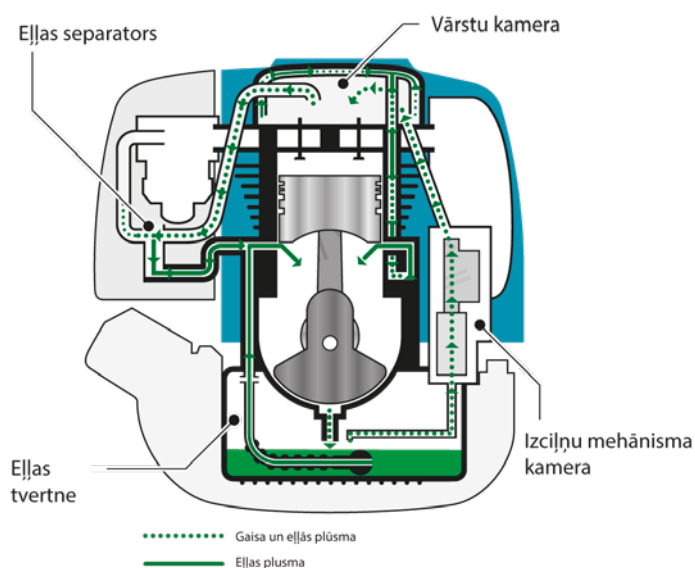

Jauna, kompakta aizdedzes svece



Vārstu sistēma

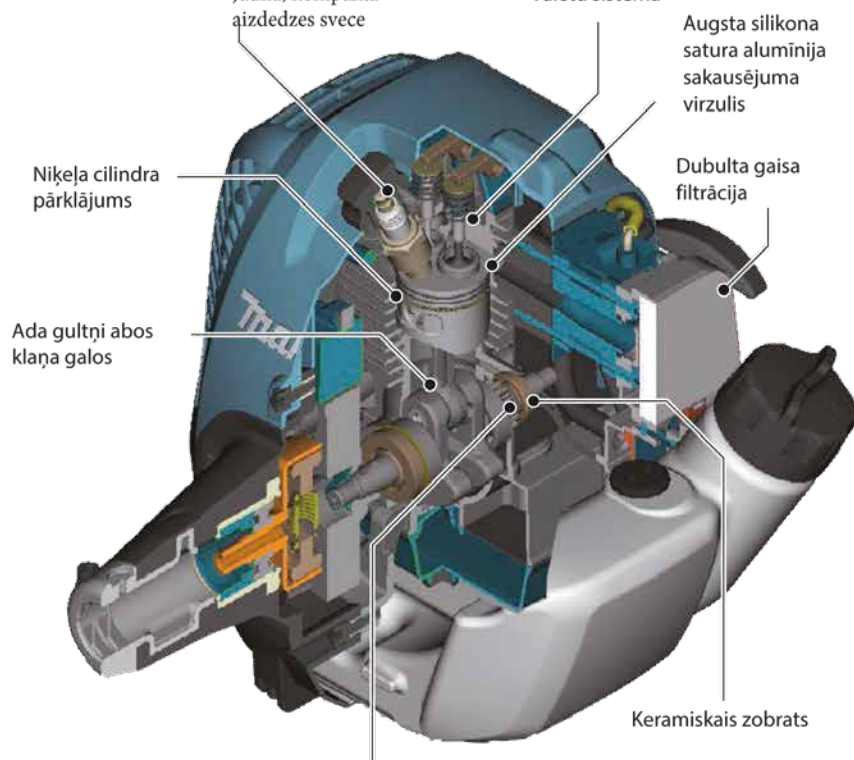

Dekompresijas sistēma. Pateicoties automātiskajai dekompresijas sistēmai: kas iedarbojas uz mūsu oriģinālo izciļņa mehānisma centrālās sistēmas, startera auklas pavilkšanai nepieciešamais spēks ir ievērojami samazinājies.

Zems izmešu līmenis


Salīdzinājumā ar tādiem pašiem divtaktu dzinējiem, izmešu apjoms tiek būtiski samazināts, lai atbilstu pasaulē pieņemtajiem stingrajiem noteikumiem, ieskaitot CARB Tier 3 (Kalifornija, ASV), EPA 2. fāze (ASV) un ES 2. posms (Eiropa). Kā parādīts tabulas labajā pusē, Makita četrtaktu dzinēja izmešu līmenis ir būtiski zemāks par noteikumos fiksētajiem ierobežojumiem.

	24,5 cm ³	25,4 cm ³	33,5 cm ³	43,0 cm ³	75,6 cm ³
Sertifikācija/Standarta izmešu līmenis ar benzīna dzinēju: HC+Nox (g/kw/hr)	24,5 cm ³ < 50 cm ³ CARB/ EPA/ EU "50"	25,4 cm ³ < 50 cm ³ CARB/ EPA/ EU "50"	33,5 cm ³ < 50 cm ³ CARB/ EPA/ EU "50"	43 cm ³ < 50 cm ³ CARB/ EPA/ EU "50"	75,6 cm ³ ≥ 50 cm ³ CARB/ EPA/ EU "72"
Sertificētais Makita četrtaktu dzinēja izmešu līmenis: HC+Nox (g/kw/hr)	27	25	21	17	16
Sertificētais analoga divtaktu dzinēja izmešu līmenis: HC+Nox (g/kw/hr)	240 (21 cm ³)	205 (24,5 cm ³)	201 (30,5 cm ³)	205 (40,2 cm ³)	204 (48,6 cm ³)


Zemas ekspluatācijas izmaksas

Salīdzinot Makita benzīna krūmgriezi ar četrtaktu dzinēju ar analoga benzīna krūmgriezi ar divtaktu dzinēju, savā klasē gan degvielas patēriņa, gan kopējo izmaksu ziņā par divtaktu pārāks izrādījās Makita četrtaktu dzinējs. Tas atspoguļots tabulās zemāk.

Līdz pat 40% zemāks degvielas patēriņš

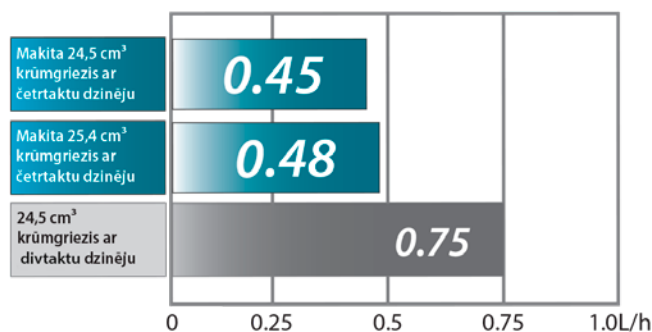

Līdz pat 60% zemākas kopējās izmaksas

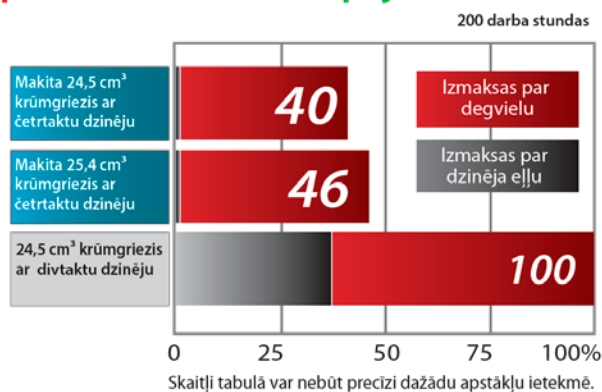

Viegla apkope

Makita četrtaktu dzinējos tiešā veidā izmanto bezsvina benzīnu. Tādēļ operators var neveikt tālāk uzskaitītos sagatavošanās darbus, kas nepieciešami, izmantojot divtaktu dzinēju vai četrtaktu dzinēju, kas darbojas ar benzīna un eļļas maisījumu:

- /// benzīna un eļļas sajaukšana pirms darbināšanas;
- /// Degvielas izliešana no degvielas tvertnes pēc darba ar instrumentu un putekļu noslaucīšana no eļļas pildīšanas atveres.

*Degvielas izliešana no četrtaktu dzinēja ir ieteicama sezonas beigās.

Zems trokšņa līmenis

Zems trokšņa līmenis ļauj strādāt, netraucējot citus pat tik klusās vietās kā parki vai dzīvojamās zonas.



Augstu transmisijas izturību nodrošina šķērsām novietots dzinējs un vienkāršs zobratu mehānisms

Elektriskie ķēdes zāģi

UC3041A

Jauda 1800 W
Ķēdes eļļas tvertne 0,2 L
Maks. ķēdes ātrums (bez slodzes) 14,5 m/sec
Zāģa sliede 300 (12") mm
Ķēdes solis 3/8"
Ķēdes platums 1,1 mm
Piedziņas posmu daudzums 46
Svars bez kabeļa 4,6 kg

UC3541A

Jauda 1800 W
Ķēdes eļļas tvertne 0,2 L
Maks. ķēdes ātrums (bez slodzes) 14,5 m/sec
Ķēdes solis 3/8"
Ķēdes platums 1,1 mm
Piedziņas posmu daudzums 52
Zāģa sliede 350 (14") mm
Svars bez kabeļa 4,7 kg

UC4041A

Jauda 1800 W
Ķēdes eļļas tvertne 0,2 L
Maks. ķēdes ātrums (bez slodzes) 14,5 m/sec
Ķēdes solis 3/8"
Ķēdes platums 1,1 mm
Piedziņas posmu daudzums 56
Zāģa sliede 400 (16") mm
Svars bez kabeļa 4,7 kg

Ķēdes spriegošana un maiņa bez papildus darbarīkiem.

Ļoti jaudīgs motors.

Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi.

Ergonomisks korpusa dizains nodrošina labu darba pozu.



Vieglāka manevrējamība pateicoties slaidai un kompaktai zāģa formai ar iegarenas formas dzinēju.

Elektriskie ķēdes zāģi

UC3551A

Jauda 2000 W
Ķēdes eļļas tvertne 0,2 L
Maks. ķēdes ātrums (bez slodzes) 14,5 m/sec
Ķēdes solis 3/8"
Ķēdes platums 1,3 mm
Piedziņas posmu daudzums 52
Zāģa sliede 350 (14") mm
Svars bez kabeļa 5,6 kg

UC4051A

Jauda 2000 W
Ķēdes eļļas tvertne 0,2 L
Maks. ķēdes ātrums (bez slodzes) 14,5 m/sec
Ķēdes solis 3/8"
Ķēdes platums 1,3 mm
Piedziņas posmu daudzums 56
Zāģa sliede 400 (16") mm
Svars bez kabeļa 5,6 kg

Ļoti jaudīgs motors.

Ergonomisks dizains.

Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi.

Ķēdes spriegošana un maiņa bez papildus darbarīkiem.



Ķēdes eļļa sintētiska 1L

988002656



Ķēdes eļļa Biotop 1L

988002656



**Pērkot zāģi,
neizmirstiet
iegādāties arī
ķēdes eļļu!**



Makita elektriskās mauriņa pļaujmašīnas

Viegli kopjamas

Ērtas un vieglas

Viegla manevrēšana pateicoties ergonomiskam rokturim

Ērti uzliedzama un noņemama savācējvertne

Mauriņa pļaujmašīna

ELM3311

Motors 1100 W

Griešanas augstuma pozīcijas 3

Pļaušanas platums 33 cm

Savākšanas kastes tilpums 27 L

Ieteicamais pļaušanas laukums 400 m²

Pļaušanas augstums 20-55 mm

Svars 11,5 kg

Ērta un viegla

Zems trokšņa līmenis

Ātri un viegli salokāms rokturis

Savākšanas tvertnes uzpildes indikators

Masīvs, pret UV starojumu drošs polipropilēna korpus

671002550



Mauriņa pļaujmašīna

ELM3711

Motors 1300 W

Griešanas augstuma pozīcijas 3

Pļaušanas platums 37 cm

Savākšanas kastes tilpums 35 L

Ieteicamais pļaušanas laukums 500 m²

Pļaušanas augstums 20-55 mm

Svars 13 kg

Ērta un viegla

Zems trokšņa līmenis

Savākšanas tvertnes uzpildes indikators

Masīvs, pret UV starojumu drošs polipropilēna korpus

Rokturis rāmja priekšpusē atvieglo pārnēsāšanu un manevrēšanu

671002549



Mauriņa pļaujmašīna

ELM4110

Motors 1600 W

Griešanas augstuma pozīcijas 5

Pļaušanas platums 41 cm

Savākšanas kastes tilpums 50 L

Ieteicamais pļaušanas laukums 600 m²

Pļaušanas augstums 20-75 mm

Svars 25 kg

Ērta un viegla

Stipra tērauda konstrukcija un regulējams rokturis

Rokturis rāmja priekšpusē atvieglo pārnēsāšanu un manevrēšanu

Vienkārši izmantojama centralizēta viensviras augstuma regulēšana

671001427



Zāliena skarifikatori

UV3200

Jauda 1300 W

Griešanas augstuma pozīcijas 5

Asmens diametrs 32 cm

Savākšanas kastes tilpums 30 L

Svars 14 kg

Jaudīgs elektromotors.

Vienkārši izmantojama centralizēta viensviras augstuma regulēšana.



UV3600

Jauda 1800 W

Griešanas augstuma pozīcijas 4

Asmens diametrs 36 cm

Savākšanas kastes tilpums 40 L

Svars 18 kg

Jaudīgs elektromotors.

Vienkārši izmantojama centralizēta viensviras augstuma regulēšana.

Drošības slēdzis.



652024718

Skarifikatora rullis UV3200



652024719

Rullis tīrīšanai UV3200



652024746

Skarifikatora rullis UV3600



652024750

Rullis tīrīšanai UV3600



652024749

Kombinētais rullis UV3600



Zaru smalcinātājs

UD2500

Jauda 2500 W
Savākšanas kastes tilpums 67 L
Svars 27,6 kg
Automātiska aizsērējuma tīrīšana
Virzienmaiņa.
Lieli gumijas riteņi un rokturis atvieglo pārvietošanu.



Gaisa pūtējs

UB0801V

Jauda 1650 W
Ātrums bez slodzes (min-1) 17000 / 9000
Maks. gaisa ātrums 83/42 m/sec
Maks. plūsmas ātrums 7,1/3,6 m³/min
Max. gaisa apjoms 430 m³/h
Putekļu maisa kapacitāte 35 L
Svars 3,2 kg



Zāles trimmeris

UR3000

Jauda 450 W
Asmens diametrs 300 mm
Vārpstas vītne M8x1,25mm
Svars 2,6 kg
Viegls un jaudīgs auklas trimmeris darbam dārzā.
Izturīga, regulējama alumīnija vārpsta.
Tap&Go trimmera spole: auklas padeve nospiežot spoles pogu.
Viegli maināma spole.



Zāles trimmeris

UR3500

Jauda 700 W
Asmens diametrs 350 mm
Ātrums bez slodzes (min-1) 7200
Svars 4,3 kg
Miksts rokturis
Īsāks korpus un ērta darba pozīcija.



Zāles trimmeris

UR3501

Jauda 1000 W
Asmens diametrs 350 mm
Ātrums bez slodzes (min-1) 7500
Svars 4,3 kg
Miksts rokturis
Īsāks korpus un ērta darba pozīcija.



DA0000001

Trimmera spole TAP & GO UR3000



YA00000649

Trimmera spole TAP & GO UR3500,UR3501

Dzīvžogu šķēres

UH4261

Jauda 400 W

Asmens 42 cm

Svars 2,9 kg

Izvēlei trīs dažādi satvērieni.

Drošības slēdži, ko var satvert ar abām rokām, nodrošina darba drošību.



Dzīvžogu šķēres

UH5261

Jauda 400 W

Asmens 52 cm

Svars 3 kg

Izvēlei trīs dažādi satvērieni.

Drošības slēdži, ko var satvert ar abām rokām, nodrošina darba drošību.



Dzīvžogu šķēres

UH6570

Jauda 550 W

Asmens 65 cm

Svars 3,8 kg

Drošības slēdži, ko var satvert ar abām rokām, nodrošina darba drošību.

Izvēlei trīs dažādi satvērieni.



Ergonomiska
ierīces
satveršana
vairākos veidos



Dzīvžogu šķēres

UH6580

Jauda 670 W

Asmens 65 cm

Svars 4,4 kg

Drošības slēdži, ko var satvert ar abām rokām, nodrošina darba drošību.

Izvēlei trīs dažādi satvērieni.



Ergonomiska ierīces satveršana vairākos veidos



Satveršana aiz priekšējā un korpusa augšējā roktura vieglai dzīvžoga augšējās daļas apgriešanai



Satveršana aiz priekšējā un korpusa apakšējā roktura vieglai dzīvžoga sāna daļas apgriešanai



Satveršana aiz korpusa augšējā un apakšējā roktura īpaši plašai apgriešanai

Elektriskais iegremdējamais ūdens sūknis

(tīram ūdenim)

PF0300

Jauda 330 W
Maks. ražība 140 l/min
Barošanas vads 10 m



Elektriskais iegremdējamais ūdens sūknis

(tīram ūdenim)

PF0403

Jauda 400 W
Maks. iegremdēšanas dziļums 5 m
Min. sūkņēšanas augstums 25 mm
Maks. ražība 120 l/min



Elektriskais iegremdējamais ūdens sūknis

(tīram ūdenim)

PF1100

Jauda 1100 W
Maks. ražība 250 l/min.
Barošanas vads 10 m



Elektriskais iegremdējamais ūdens sūknis

(tīram ūdenim)

PF0410

Jauda 400 W
Maks ražība 140 l/min.
Barošanas vads 10 m



Elektriskais iegremdējamais ūdens sūknis

(tīram ūdenim)

PF1010

Jauda 1100 W
Maks. ražība 250 l/min.
Barošanas vads 10 m



Elektriskais iegremdējamais ūdens sūknis




(tīram ūdenim)

PF1110

Jauda 1100 W
Maks ražība 250 L/min.
Barošanas vads 10 m



Ūdens pumpēšanas augstums un jauda

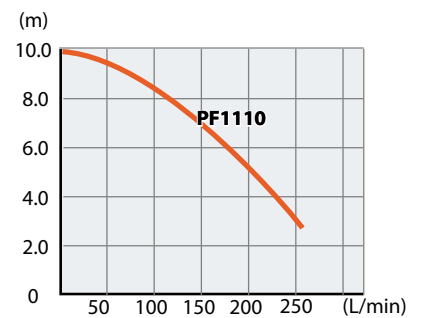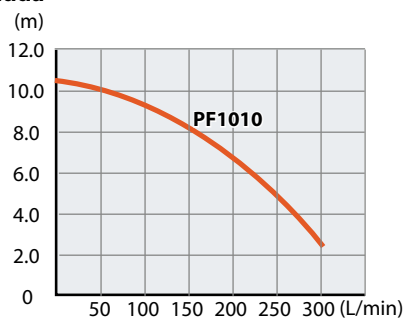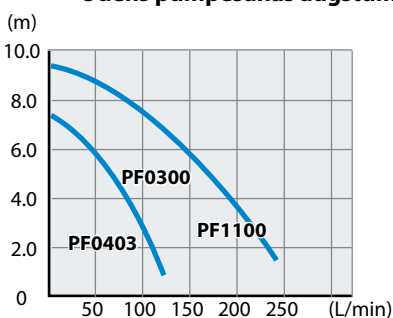

Augstspiediena mazgātāji

HW1200

Jauda 1800W
Maksimālais spiediens 12 MPa
Maksimālā plūsma 420 L/h
Maks. ūdens temperatūra 40 °C
Augstspiediena šļūtenes garums 10 m
Skaņas spiediena līmenis 72 dB(A)

Regulējama spiediena funkcija vieglai un ātrai vadībai, vienkārši pagriežot rokturi.
Viegls un kompakts, vidējās jaudas klases mazgātājs privātai un profesionālai lietošanai.



HW1300

Jauda 1800W
Maksimālais spiediens 13 MPa
Maksimālā plūsma 420 L/h
Maks. ūdens temperatūra 40 °C
Augstspiediena šļūtenes garums 10 m
Skaņas spiediena līmenis 76 dB(A)

Spiediena regulēšanas funkcija un zema trokšņa līmeņa režīms
Zema trokšņa līmeņa režīms ļauj viegli nomazgāt stikla durvis, gaisa kondicioniera āra korpusu, automašīnu utt.



HV1200, HV 1300 piederumi



Makita 4 taktu spēka zāģis

Videi draudzīgi un ekonomiski


Zema vibrācijas līmeņa sistēma ar amortizācijas atsperēm absorbē motora radīto priekšējo un aizmugures rotoru vibrāciju.

Viegla iedarbināšana, jo automātiskā dekompresija, uzpildes sūkņa un droselēvārsta atvēršana/aizvēršana kombinētajam slēdzim ir aprīkota ar funkciju, kad automātiski tiek bloķēts droselēvārsts pusatvērtā pozīcijā.

Riteņi ērtai pārvietošanai.

MM4

MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE

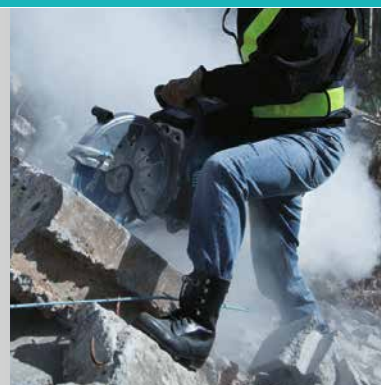

Spēka zāģis

EK7651H

Dzinēja jauda 3,0 kW
Darba tilpums 75,6 cm³
Maks. zāģējuma dziļums 122 mm
Neto svars 12,9 kg

Videi draudzīgs un ekonomisks 4-taktu iekšdedzes dzinējs.

Easy Start iedarbināšana ar automātisku dekompresijas vārstu, degvielas sūknis un ērti lietojams ieslēgšanas slēdzis.

4-taktu motors, mazāks degvielas patēriņš un izmešu daudzums.

Touch&Stop - vienas sviras darbība ar noteiktām pozīcijām tūlītējai izslēgšanai.



Spēka zāģis

EK6101X1

Pieejams arī ar asmeni, modelis EK6101Z

Dzinēja jauda 3,2 kW
Darba tilpums 60,7 cm³
Maks. zāģējuma dziļums 122 mm
Neto svars 8,5 kg

MPI (Memory Power Ignition) - vienmēr ātri iedarbināms, precīzs un ar spēcīgu dzirksteli.

Spēka zāģis izmantošanai būvniecības un glābšanas darbos.

Easy Start: starteris ar atsperi kombinācijā ar optimizētu motora darbības pārvaldību.



Spēka zāģis

EK7301

Dzinēja jauda 3,8 kW
Darba tilpums 73 cm³
Maks. zāģējuma dziļums 122 mm
Neto svars 10 kg

Happy Start dekompresijas vārsts - par 70% vieglāka iedarbināšana.

Teicama vibrācijas slāpēšana.

Optimizēts darba stāvoklis.



Spēka zāģis

EK8100WS

Dzinēja jauda 4,2 kW
Darba tilpums 81 cm³
Maks. zāģējuma dziļums 147 mm
Neto svars 10,9 kg

Optimizēts darba stāvoklis.

Happy Start dekompresijas vārsts - par 70% vieglāka iedarbināšana. Teicama vibrācijas slāpēšana.

Viegls un jaudīgs spēka zāģis celtniecības un remonta darbiem.

Asmens aizsarga bezpakāpju regulēšana.



Ratiņi Makita spēka zāģim (EK7301, EK8100WS)

394369600





Go Green
for the People and the Planet



Makita OY Igaunijas filiāle
Piirimäe 13,
76401, Saku vald, Harjumaa
Igaunija
Tālr. +372 6 510 380

www.makita.lv

