

Makita[®]



Trieciurbjmašina/
triecienskrūvgriezis
Urbjmašina/skrūvgriezis



Triecienskrūvgriezis



Triecienuzgriežņatslēga

Produktu katalogs

18V
LITHIUM-ION

Akumulatora triecienuurbjmašina/triecienskrūvgriezis / akumulatora urbjašina/skrūvgriezis

18V
LITHIUM-ION

Bezsuku motors

- Nav nepieciešama tehniskā apkope, jo motors nav aprīkots ar sukām
- Lielāks padarītā darba apjoms ar vienu pilnībā uzlādētu akumulatoru
- Paildzināts akumulatora darbmužs
- Izturība pret ilgstošu nepārtrauktu darbību



BL
MOTOR

Suku motors

Izcila jaudas un svāra attiecība, izmantojot 4 polu motoru




4 polu motors

2 polu motors

Maks. nostiprināšanas griezes moments
Mikstais savienojums

Maks. nostiprināšanas griezes moments
Cietais savienojums

Maks. nostiprināšanas griezes moments
Mikstais savienojums

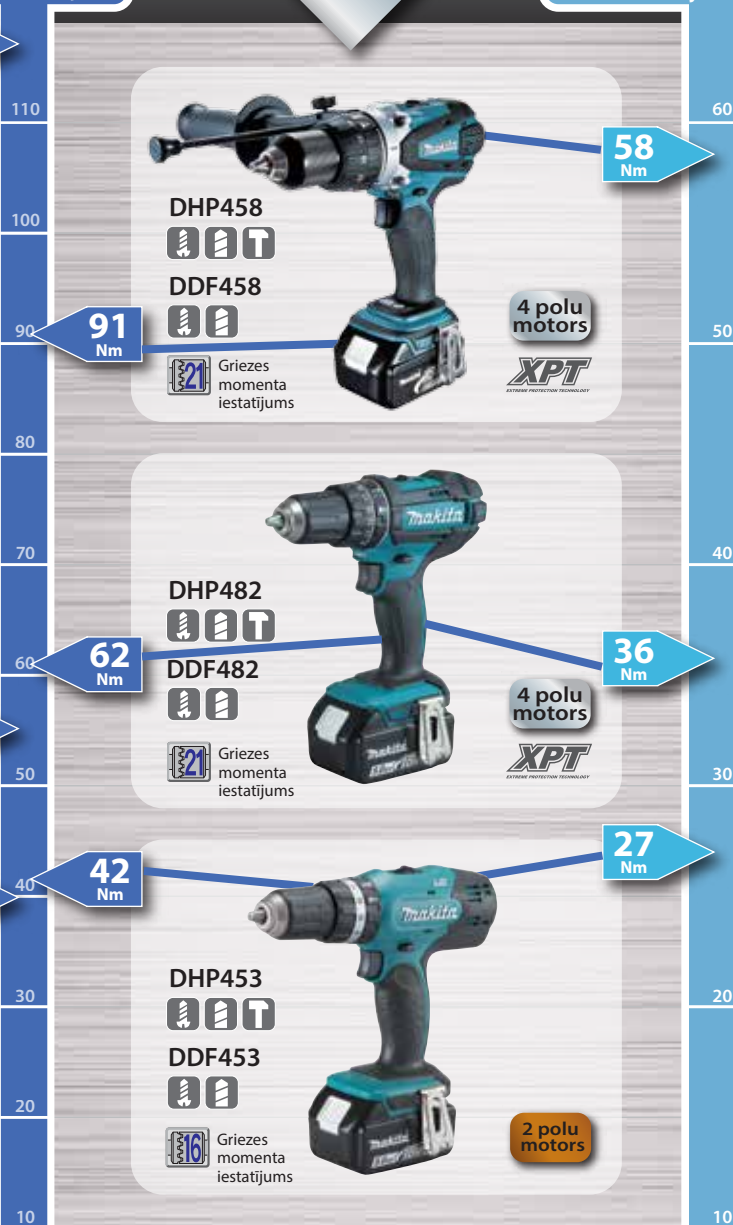

	DHP481 DDF481	DHP484 DDF484	DHP483 DDF483	DHP458 DDF458	DHP482 DDF482	DHP453 DDF453
Triecienuurbjmašina/ triecienskrūvgriezis	DHP481 DDF481	DHP484 DDF484	DHP483 DDF483	DHP458 DDF458	DHP482 DDF482	DHP453 DDF453
Urbšanas kapacitāte	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Tērauds	76 mm	38 mm	36 mm	76 mm	38 mm	36 mm
Kokmateriāls	76 mm	13 mm	13 mm	16 mm	13 mm	13 mm
Mūris (triecienuurbjmašina/triecienskrūvgriezis)	16 mm					
Triecienu skaits minūtē (triec./min.)	Lielākais/mazākais: 0-31500 / 0-8250	Lielākais/mazākais: 0-30000 / 0-7500	Lielākais/mazākais: 0-25500 / 0-7500	Lielākais/mazākais: 0-30000 / 0-6000	Lielākais/mazākais: 0-28500 / 0-9000	Lielākais/mazākais: 0-19500 / 0-6000
Tukšgaitas ātrums (apgriez./min.)	Lielākais/mazākais: 0-2100 / 0-550	Lielākais/mazākais: 0-2000 / 0-500	Lielākais/mazākais: 0-1700 / 0-500	Lielākais/mazākais: 0-2000 / 0-400	Lielākais/mazākais: 0-1900 / 0-600	Lielākais/mazākais: 0-1300 / 0-400
Maks. pievilksnās griezes moments	125 Nm	60 Nm	40 Nm	84 Nm	54 Nm	38 Nm
Kopējais garums	205 mm	DHP484: 182 mm DDF484: 172 mm	DHP483: 176 mm DDF483: 162 mm	225 mm	DHP482: 198 mm DDF482: 185 mm	DHP453: 240 mm DDF453: 222 mm
Neto svārs	DHP481: 2,4 kg DDF481: 2,4 kg	DHP484: 1,6 kg DDF484: 1,6 kg	DHP483: 1,3 kg DDF483: 1,3 kg	DHP458: 2,0 kg DDF458: 2,0 kg	DHP482: 1,5 kg DDF482: 1,5 kg	DHP453: 1,7 kg DDF453: 1,6 kg

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**Augstākā aizsardzības
līmeņa tehnoloģija**

Lietošanai ārpus telpām un skarbas vides apstākļos ir uzlabota aizsardzība pret putekļiem un ūdens šļakatām, salīdzinot ar citiem modeļiem.

Akumulatora triecienskrūvgriezis

18V
LITHIUM-ION

Bezsuku motors

- Nav nepieciešama tehniskā apkope, jo motors nav aprīkots ar sukām
- Lielāks padarītā darba apjoms ar vienu pilnībā uzlādētu akumulatoru
- Paildināts akumulatora darbūmžs
- Izturība pret ilgstošu nepārtrauktu darbību

BL MOTOR



Suku motors

Izcila jaudas un svara attiecība, izmantojot 4 polu motoru


4 polu motors



Maks. nostiprināšanas griezes moments

DTD170

BL MOTOR **XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY




175 Nm

175

DTD154

BL MOTOR **XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



170 Nm

170


DTD153

BL MOTOR **XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Izcili piemērots, piemēram, pašurbjošo skrūvju skrūvēšanai



165

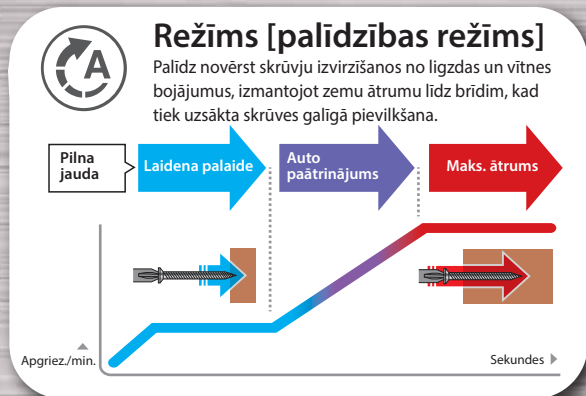

DTD149

4 polu motors **XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



165 Nm

DTD152

4 polu motors **XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Izcili piemērots, piemēram, pašurbjošo skrūvju skrūvēšanai


Akumulatora triecienskrūvgriezis ar eļļošanas aprīkotu triecienmehānismu

DTS141 **BL MOTOR** **XPT**

40 Nm



Piemērots darba vietās, kur nepieciešama klusa darbība



SOFT IMPACT


Zems trokšņa līmenis — 77 dB

Akumulatora 4 režīmu triecienskrūvgriezis

DTP141 **BL MOTOR** 150 Nm

4 darbības režīmi

Triecienskrūvgriezis / triecienurbjmašīna / urbjmašīna / skrūvgriezis



	DTD170	DTD154	DTD153
Triecienu skaits minūtē (triec./min.)	0-3800 / 3600 / 2600 / 1100	0-3800 / 2600 / 1100	0-3600
Tukšgaitas ātrums (apgriez./min.)	0-3600 / 3200 / 2100 / 1100	0-3600 / 2100 / 1100	0-3400
Kopējais garums	117 mm	117 mm	126 mm
Neto svars	1,2 kg	1,2 kg	1,3 kg
	DTS141	DTP141	
Triecienu skaits minūtē (triec./min.)	0-2700 / 0-2200 / 0-1400	0-3200 / 0-2400 / 0-1200	
Tukšgaitas ātrums (apgriez./min.)	0-3200 / 0-2000 / 0-1200	0-2700 / 0-2200 / 0-1300	
Kopējais garums	136 mm	171 mm	
Neto svars	1,2 kg	1,6 kg	

	DTD149	DTD152
Triecienu skaits minūtē (triec./min.)	0-3200	0-3500
Tukšgaitas ātrums (apgriez./min.)	0-2500	0-2900
Kopējais garums	135 mm	137 mm
Neto svars	1,5 kg	1,3 kg

Pašurbjošās skrūves skrūvēšanas režīms

Pašurbjošās skrūves skrūvēšanas režīms ir speciāls režīms, kas paredzēts ātrai pašurbjošo skrūvju skrūvēšanai, novēršot skrūvju un materiāla bojājumus.

Akumulatora trieciena uzgriežņu atslēga



Bezsuku motors

- Nav nepieciešama tehniskā apkope, jo motors nav aprīkots ar sukām
- Lielāks padarītā darba apjoms ar vienu pilnībā uzlādētu akumulatoru
- Paildzināts akumulatora darbmūžs
- Izturība pret ilgstošu nepārtrauktu darbību



Suku motors

Izcila jaudas un svara attiecība, izmantojot 4 polu motoru

4 polu motors

2 polu motors



Maks. nostiprināšanas griezes moments

DTW1001



Četrstūra vārpstas izmērs
3/4" (19 mm)

Standarta M12 - 30

Augstas izturības M10 - 24



1050 Nm

1050

1000 Nm

1000

DTW1002



Četrstūra vārpstas izmērs
1/2" (12,7 mm)

Standarta M12 - 30

Augstas izturības M10 - 24



280 Nm

300

200

DTW281



Četrstūra vārpstas izmērs
1/2" (12,7 mm)

Standarta M10 - 20

Augstas izturības M10 - 16



100

DTW450

4 polu motors

Četrstūra vārpstas izmērs
1/2" (12,7 mm)

Standarta M12 - 22

Augstas izturības M12 - 16



440 Nm

400

DTW251

4 polu motors

Četrstūra vārpstas izmērs
1/2" (12,7 mm)

Standarta M10 - 16

Augstas izturības M10 - 14



230 Nm

200

210 Nm

DTW253

4 polu motors

Četrstūra vārpstas izmērs
3/8" (9,5 mm)

Standarta M8 - 16

Augstas izturības M6 - 12



190 Nm

DTW190

2 polu motors

Četrstūra vārpstas izmērs
1/2" (12,7 mm)

Standarta M8 - 16

Augstas izturības M8 - 12



Instrumenta komplektācijā nav iekļauta ligzda.

	DTW1001	DTW1002	DTW281	DTW450	DTW251	DTW253	DTW190
Spilpatronas ligzda (sešstūra)	19 mm	12,7 mm	12,7 mm	12,7 mm	12,7 mm	9,5 mm	12,7 mm
Triecienu skaits minūtē (triec./min.)	0-2200 / 0-2000 / 0-1800	0-2200 / 0-2000 / 0-1800	0-3500 / 0-2600 / 0-1800	2200	0-3200	0-3200	0-3000
Tukšgaitas ātrums (apgriež./min.)	0-1800 / 0-1000 / 0-900	0-1800 / 0-1000 / 0-900	0-2800 / 0-2100 / 1600	1600	0-2100	0-2100	0-2300
Kopējais garums	229 mm	229 mm	147 mm	266 mm	165 mm	155 mm	176 mm
Neto svars	3,4 kg	3,3 kg	1,5 kg	3,4 kg	1,5 kg	1,3 kg	1,4 kg

Standarta aprīkojuma un specifiku vienības var atšķirties atkarībā no valsts vai apgabala. Svara mērvienības šajā katalogā ir vērtības, ko esam ieguvuši saskaņā ar EPTA procedūru.

Makita OY Eesti filiaāl

Piirimäe 13, 76406 Saku vald, Harjumaa, Eesti

www.makita.lv