

# Makita®

DĀRZA TEHNIKA 2023



FOTO: DUC101

*Viegli padarīt!*


AS001G	81	DMR116	90	DUR193	46	UB001C	74
CF001G	100	DMR202B	91	DUR194	49	UB001G	76
CF002G	100	DMR203B	91	DUR368A	44	UB002C	75
CW001G	102	DMR300	91	DUR368L	44	UB101D	80
CW002G	102	DUA301	25	DUR369A	45	UC003G	14
CW003G	103	DUB184	79	DUS054	85	UC004G	14
DAS180	81	DUB185	79	DUS108	85	UC010G	15
DCF102	101	DUB186	80	DUS158	85	UC011G	15
DCF203	101	DUB187	78	DUX18	54	UC014G	16
DCF301	101	DUB362	76	DUX60	53	UC015G	16
DCM501	105	DUB363	77	ELM3320	107	UC100D	23
DCU180	73	DUC101	22	ELM3720	107	UC3041A	106
DCU603	70	DUC122	21	ELM4121	107	UC3541A	106
DCU604	71	DUC254	20	HW1200	108	UC3551A	106
DCU605	72	DUC254C	20	HW1300	108	UC4041A	106
DDG460	87	DUC303	17	KT001G	104	UC4051A	106
DG001G	86	DUC306	18	LM001C	29	UD2500	107
DHW080	82	DUC307	19	LM001G	28	UH004G	56
DKT360	105	DUC353	17	LM001J	26	UH005G	56
DLM330	36	DUC356	18	LM002G	28	UH006G	57
DLM382	30	DUC357	19	LM002J	26	UH007G	57
DLM432	30	DUH501	60	ML001G	98	UH013G	58
DLM460	31	DUH502	61	ML002G	96	UH014G	58
DLM462	31	DUH506	63	ML006G	95	UH201D	69
DLM480	32	DUH507	62	ML007G	97	UH5261	108
DLM481	32	DUH523	63	ML011G	94	UH6570	108
DLM530	33	DUH601	60	ML104	96	UN460WD	67
DLM532	33	DUH602	61	ML105	98	UR002G	40
DLM533	34	DUH604S	64	ML107	94	UR006G	41
DLM538	35	DUH606	63	MP001G	88	UR007G	41
DLM539	35	DUH607	62	MR002G	89	UR012G	39
DML801	95	DUH751	65	MR006G	89	UR013G	42
DML802	98	DUH752	65	MR007G	89	UR014G	42
DML806	96	DUH754S	64	MR009G	92	UR016G	43
DML807	96	DUM111	68	MR010G	92	UR017G	43
DML810	99	DUM604	68	PDC01	13	UR100D	50
DML812	97	DUN461W	66	PDC1200A02	12	UR101C	38
DML814	99	DUN500W	67	PF0300	109	UR3000	108
DML816	95	DUP362	69	PF0403	109	UR3501	108
DML817	94	DUR181	46	PF0410	109	US053D	85
DMP181	88	DUR189	48	PF1010	109	UV3200	107
DMR055	93	DUR190L	47	PF1100	109	UV3600	107
DMR056	93	DUR190U	47	PF1110	109	UX01G	52
DMR057	93	DUR191L	47	PM001G	84		
DMR108N	90	DUR191U	47	UA003G	24		
DMR114B	90	DUR192L	48	UA004G	24		

*piezīme: jaunie produkti atzīmēti sarkanā krāsā*



<b>AKUMULATORA INSTRUMENTI</b>	
Akumulatora mugursoma	12
Ķēdes zāģi	14
Teleskopiskie ķēdes zāģi	24
Pļaujmašīnas	26
Zāles trimmeri un krūmgrieži	38
Multifunkcionālie instrumenti	52
Dzīvžogu šķēres	56
Teleskopiskās dzīvžogu šķēres	66
Dārza un dzīvžogu šķēres "2in1"	68
Dārza šķēres	69
Ķerras	70
Lapu pūtēji un sūcēji, pūtēji / sūcēji	74
Augstspiediena mazgātājs	82
Dārza miglotāji	84
Zemes urbmašīnas	86
<b>ĒRTAM DARBAM UN ATPŪTAM</b>	
Gaisa pumpji	88
Radio un skandas	89
Darba lukturi, prožektoru un radio ar laternu	92
Ventilatori	100
Ledusskapji ar sildīšanas funkciju	102
Tējkannas un kafijas aparāts	104
<b>ELEKTRISKIE INSTRUMENTI</b>	
Ķēdes zāģi	106
Pļaujmašīnas	107
Zaru smalcinātājs	107
Skarifikatori	107
Dzīvžogu šķēres	108
Krūmgrieži un trimmeri	108
Augstspiediena mazgātājs	108
Ūdens sūknis	109
<b>PIEDERUMI UN AKSESUĀRI</b>	
Krūmgriežu un trimmeru piederumi	110 - 116
Dārza šķēru piederumi	115
Pļaujmašīnu, trimmeru un skarifikatoru piederumi	116
Zemes urbmašīnu piederumi	117
Pūtēju piederumi	118
Zāles trimmeru un dzīvžogu šķēru piederumi	119
Ķēdes zāģu piederumi	120
<b>NODERĪGA INFORMĀCIJA</b>	
Akumulatori un lādētāji	10
Akumulatoru sistēmas	11
3 gadu garantija	125
MAKITA - globāls zīmols	126
MAKITA - tehnoloģijas un simboli	127

# XGT

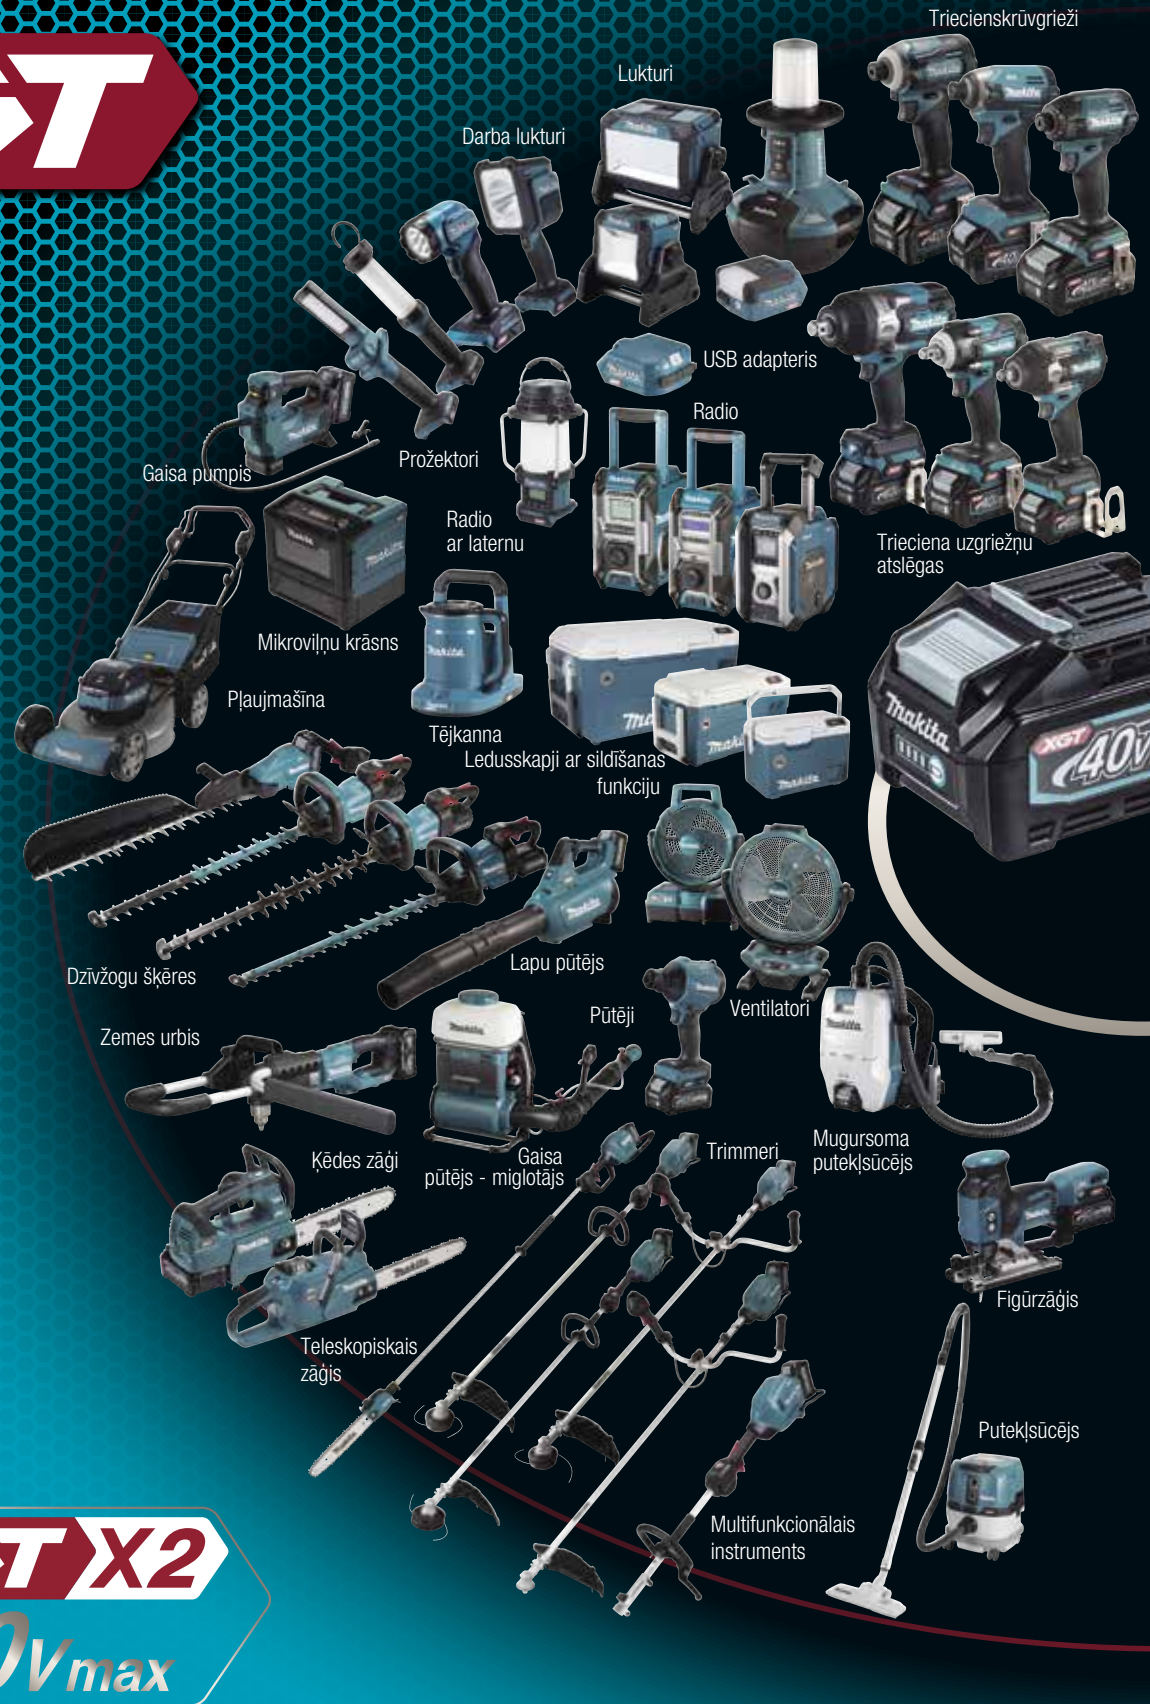


## XGT X2 80Vmax





# 40Vmax

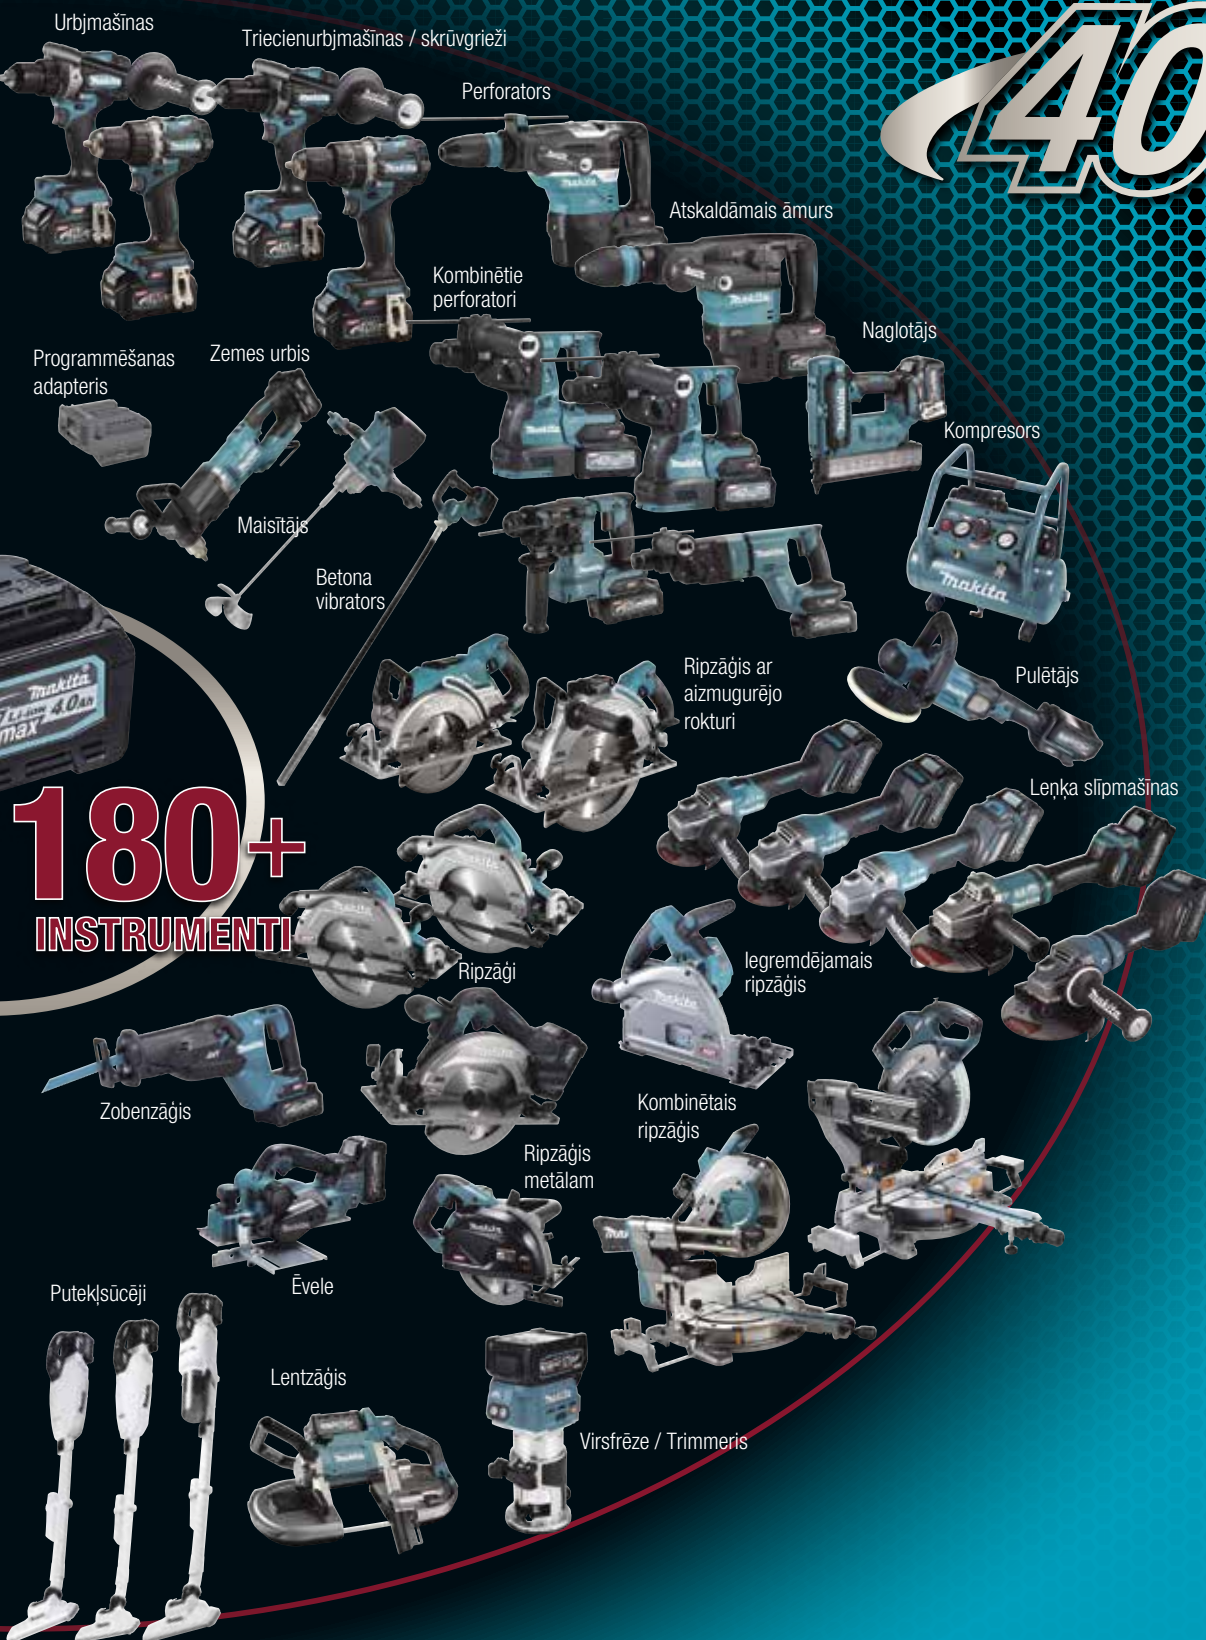

## AKUMULATORI



## LĀDĒTĀJI







18V+1

LITHIUM ION 6.0Ah 5.0Ah 4.0Ah





18V  
LITHIUM-ION



Kēdes zāģi  
 Teleskopiskie kēdes zāģi  
 Zāles trimmeri  
 Dārza šķēres  
 Zemes urbis  
 Plaujmašīnas  
 Vakuma sūkņi  
 Augstspiediena mazgātājs  
 Kērras  
 Akumulatoru mugursoma  
 Dzīvzogu šķēres  
 Pūtēji  
 Putekšsūcējs  
 Tējkanna  
 Multifunkcionālais instruments

8V=36V  
420+  
INSTRUMENTI

LITHIUM-ION  
 3.0Ah 2.0Ah 1.5Ah

Skrūvgrieži  
 4 režīmu triecienskrūvgrieži  
 Triecienskrūvgrieži  
 Skrūvgrieži, urbmašīnas  
 Triecienskrūvgrieži  
 Skrūvgriezis ar automātisko padevi  
 Triecienskrūvgrieža atslega  
 Lenķa triecienskrūvgrieža atslega  
 Lenķa skrūvgrieži  
 Lenķa impulsa skrūvgriezis  
 Lenķa triecienskrūvgriezis  
 Triecienskrūvgrieži / urbmašīnas  
 Perforatori  
 Atskaldāmais āmurs  
 Kombinētie perforatori  
 Griezējinstrumenti  
 Ripzāģis metālam  
 Multifunkcionālie instrumenti  
 Armatūras griešanas iekārtas  
 Šķēres metāla griešanai  
 Zobenzāģis  
 Taisnās slīpmašīnas  
 Pulējamā slīpmašīna  
 Vibro slīpmašīna  
 Vītņstieņa griezējinstrumenti  
 Griezējs  
 Rokas ripzāģis  
 Sienu un griestu slīpmašīna  
 Ekscentriskā slīpmašīna  
 Lenķa slīpmašīnas  
 Ekscentra slīpēšana pulēšanai  
 Lentzāģis metālam  
 Kombinētais ripzāģis  
 Figūrzāģis  
 Lenķzāģis




## 12Vmax LITHIUM-ION

## 10.8V LITHIUM-ION





# akumulatora DĀRZA INSTRUMENTI

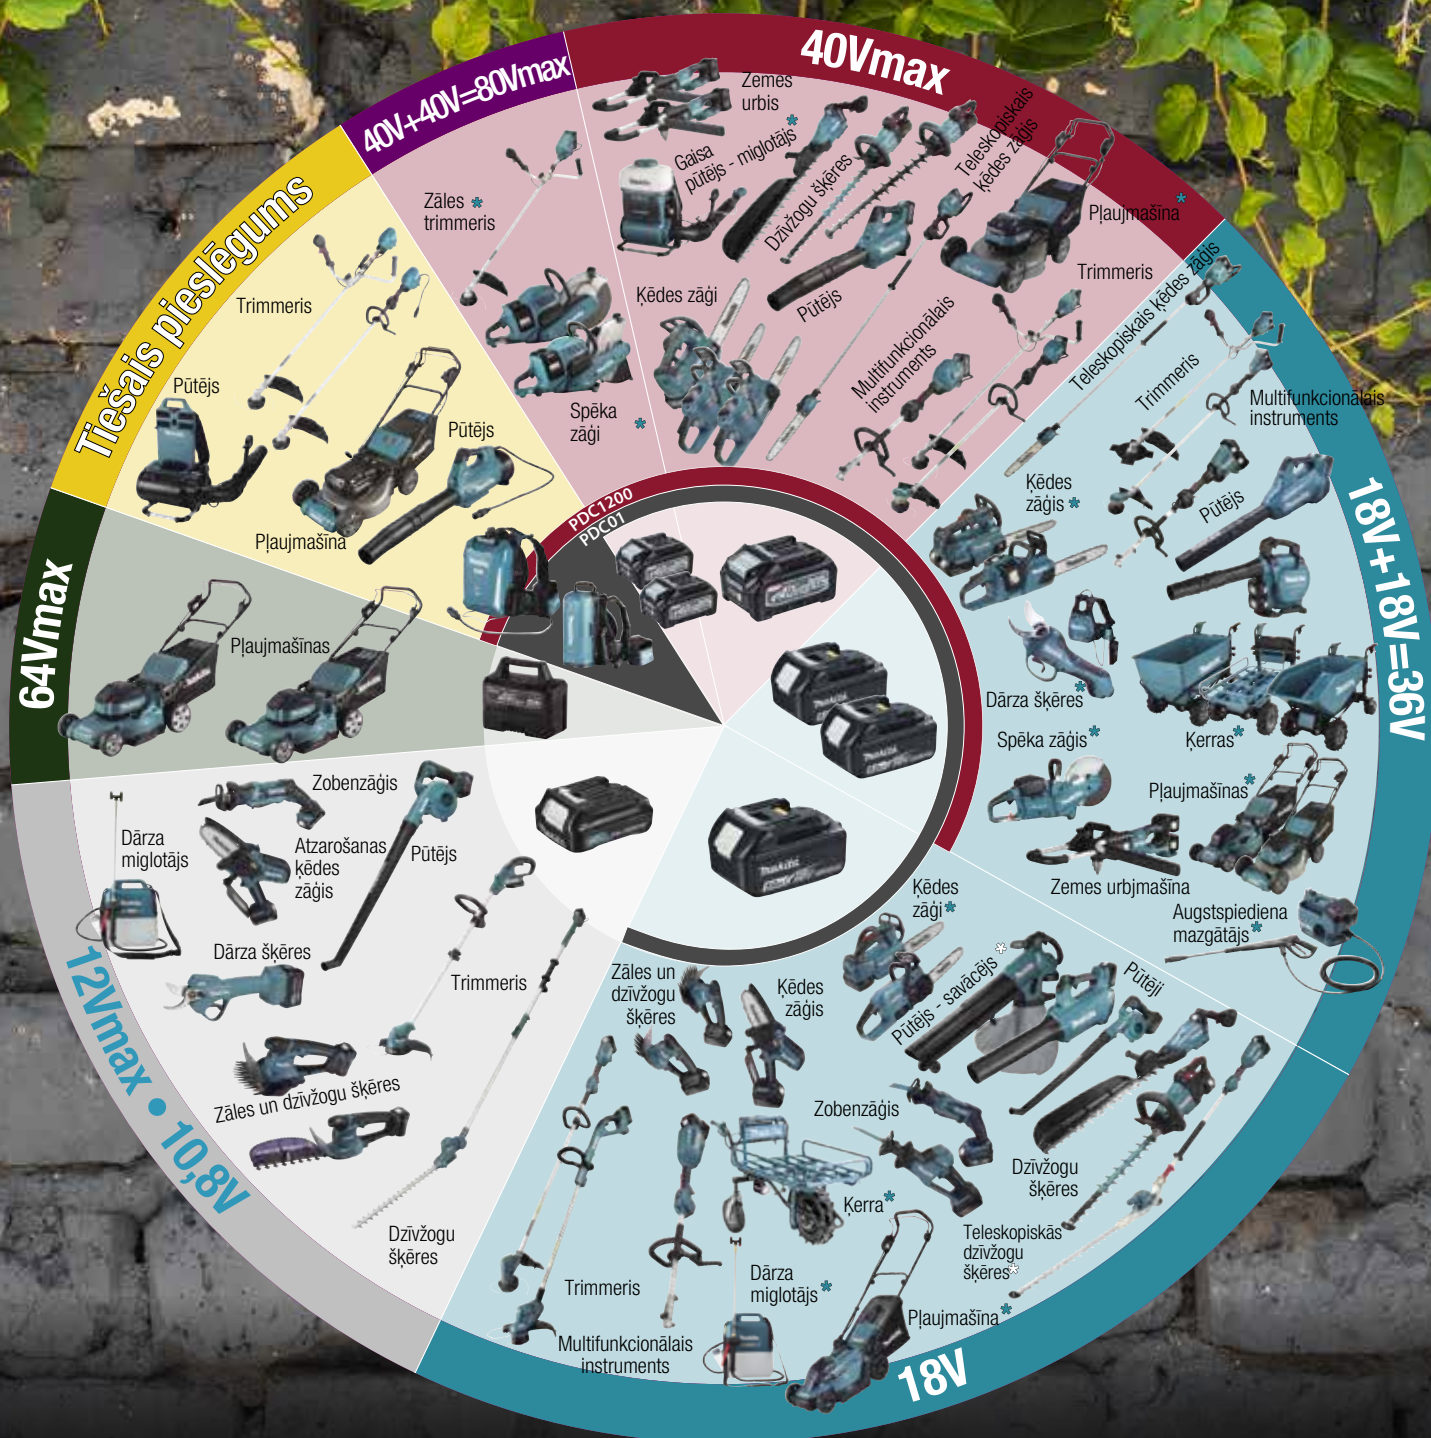

\* Šie instrumentu modeļi nav savietojami ar akumulatoru mugursomām (PDC01 un PDC1200). Savietojami ir tikai daži kēdes zāģi.

\* Šie modeļi nav savietojami ar Akumulatoru mugursomu PDC1200.

## LI-ION AKUMULATORU & LĀDĒTĀJU UZLĀDES LAIKI, SAVIETOJAMĪBA

Akumulatora tipveids	Akumulatora kapacitāte (Ah)	DC40RA (191E07-8)		DC40RC (191M90-3)		DC40RA + ADP10 (191E07-8) (191C10-7)		DC40RC + ADP10 (191M90-3) (191C10-7)		DC18RC (195584-2)		DC18SF (196426-3)		DC18SD (194533-6)	
		DC40RB* (191N-09-8)	DC40RC	DC40RA + ADP10	DC40RC + ADP10	DC18RC	DC18SF	DC18SD							
 <b>8.0 Ah BL4080F</b> (000000-0) <b>5.0 Ah BL4050F</b> (191L47-8) <b>4.0 Ah BL4040</b> (191B36-3) <b>2.5 Ah BL4025</b> (191B26-6) <b>2.0 Ah BL4020</b> (191L29-0)	76min.	170min.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	50min.	85min.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	45min.	67min.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	28min.	38min.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	22min.	30min.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
 <b>6.0 Ah BL1860B</b> (197422-4) <b>5.0 Ah BL1850B</b> (197282-4) <b>4.0 Ah BL1840B</b> (197267-0) <b>3.0 Ah BL1830B</b> (197599-5) <b>2.0 Ah BL1820B</b> (197256-5) <b>1.5 Ah BL1815N</b> (196449-1)	-	-	40min.	85min.	55min.	1-2 akumulatori 130 min.	3-4 akumulatori 260 min.	130min.							
	-	-	35min.	70min.	45min.	110 min.	220 min.	110min.							
	-	-	29min.	58min.	36min.	90 min.	180 min.	90min.							
	-	-	22min.	42min.	22min.	60 min.	120 min.	60min.							
	-	-	24min.	33min.	24min.	45 min.	90 min.	45min.							
-	-	15min.	22min.	15min.	30 min.	60 min.	30min.								

Akumulatora tipveids	Akumulatora kapacitāte (Ah)	DC10SB (17363-4)		DC18RE <sup>2</sup> (18720-9)		DC10WD (197343-0)	
		DC10SB	DC18RE <sup>2</sup>	DC10WD	DC10WD		
 <b>4.0 Ah BL1041B</b> (197406-2) <b>2.0 Ah BL1021B</b> (197396-9) <b>1.5 Ah BL1016</b> (197393-5)	60min.	130min.					
	30min.	70min.					
	22min.	50min.					

**PDC1200** (PDC1200A02)

**DC4001**

**360 min.**

40V max  
10V + 10V → 36V

**PDC01** (191A64-2)

40V max  
10V + 10V → 36V  
18V LITHIUM-ION

Darbojas ar līdz 4 18V LXT akumulatoriem

Akumulatora tipveids	Akumulatora kapacitāte (Ah)	DC64WA (000000-0)
 <b>4.0 Ah BL6440</b>	120min.	

<sup>1</sup> DC40RB, DC18RD, DC18SH: Dubultais īpaši ātrais lādētājs  
<sup>2</sup> DC18RE: CXT & LXT Dubultais ātrais lādētājs





NEXT GENERATION TECHNOLOGY

Bezvadu risinājums profesionāļu vajadzībām. Ar jauno 40Vmax XGT® instrumentu sēriju MAKITA paplašina savu kvalitatīvo akumulatora instrumentu piedāvājumu nozarēs, kuru lielās jaudas prasības iepriekš varēja nodrošināt tikai no elektrotīkla darbināmi instrumenti.




LITHIUM-ION EXTREME TECHNOLOGY

LXT® - progresīva Li-ion akumulatoru lādēšanas un lietošanas sistēma radīta profesionālajiem MAKITA 18V instrumentiem. Šobrīd savietojama ar vairāk kā 420 dažādiem instrumentiem, kas ir plašākais 18V akumulatoru instrumentu sortiments pasaulē. LXT® akumulatoru sistēma nodrošina instrumentu darbību intensīvā un ilgstošā režīmā. Šie akumulatori ir ātri uzlādējami (15-55 min, atkarībā no akumulatora/lādētāja veida), aizsargāti pret pārkaršanu un pilnīgu izlādi.



COMPACT EXTREME TECHNOLOGY

letilpīgi akumulatori kompaktā kopusā. 12Vmax (10,8V) akumulatoriem piemīt 18V LXT® akumulatoru priekšrocības, taču to izmērs ir mazāks. Ar CXT® sistēmas akumulatoriem darbināmas ierīces ir vieglākas un kompaktākas. Šo ierīču sortiments nepārtraukti tiek paplašināts. Akumulatoru nominālais spriegums ir 10,8V, taču līdz ar jauno akumulatora marķējuma standartu, kur tiek norādīts akumulatora maksimālais spriegums, šīs sērijas akumulatori būs marķēti kā 12V akumulatori. Šie akumulatori ir uzlādējami 22-60 min, atkarībā no akumulatora/lādētāja veida.

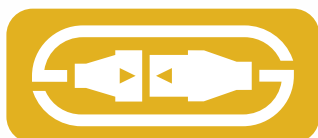

DIRECT POWER CONNECTION

Akumulatora instrumentu sērija, ar ko var strādāt visu dienu bez jaudas pārtraukuma. Šie instrumenti ir tieši savienoti ar Makita jaudas pakām, kas nodrošina ilgstošu darbību laiku un maksimālu darba efektivitāti dienas laikā. Jaudas paku dizains ir līdzīgs mugursomām, kas samazina operatora nogurumu. Jaudas pakas ir savietojamas ar trim akumulatoru platformām: tiešais pieslēgums, XGT® un LXT®. Palieliniet savas darba iespējas!



DIRECT POWER CONNECTION

Iespaidīga jauda ar vienu akumulatoru. Viens akumulators ar voltāžu 64V. Kompakts dizains un viegls, salīdzinot ar citiem augsta sprieguma akumulatoru analogiem. Ērti izmantojams – ar pārnēsāšanas rokturi. Šobrīd šis akumulators ir pieejams ierobežotam zāles plāvēju modeļu skaitam.



## PDC1200A02 Akumulatoru mugursoma

- Aprīkots ar iebūvētiem akumulatoru elementiem
- Savienojama ar LXT 18V+18V=36V, XGT 40Vmax, 36V tiešais pieslēgums
- Viegli noņemamas siksnas, ļauj izmantot kā stacionāru barošanas bloku
- WetGuard IPX4 mitruma aizsardzības klase (lietojot ar atbilstošu instrumentu)
- Atstarotāji nodrošina operatora redzamību tumsā
- Speciāli izstrādāts lādētājs DC4001 iekļauts komplektācijā



# LIELA ENERGOIETILPĪBA - 1200 Wh!

Speciālais lādētājs DC4001



Uzlādes indikators



**SAVIETOJAMĪBA**

TIEŠAIS PIESLĒGUMS

SAVIETOJAMI INSTRUMENTI:

<b>LM001C</b> lappuse 29	<b>UR101C</b> lappuse 38	<b>UB001C</b> lappuse 74
<b>UB002C</b> lappuse 75		

**PAPILDU PIEDERUMI**

Adapteris 191N62-4

**XGT 40V Li-ion max**

SAVIETOJAMI INSTRUMENTI:

Visi XGT 40Vmax instrumenti



### PDC1200A02

Ietilpība	33,5 Ah
Energoietilpība	1206 Wh
Voltāža	36V
Svars	10,4 kg
Izmērs (GxPxA)	428x261x164 mm

STANDARTA APRĪKOJUMS: plecu uzkabe, lādētājs, BEZ ADAPTERA.



## PDC01(191A64-2) LXT akumulatoru mugursoma

- Paredzēta, lai pagarinātu instrumenta darbības laiku
- Savietojama ar 18V, 18V+18V=36V un 40Vmax sistēmām
- IPX4 akumulatoru aizsardzība pret ūdeni un putekļiem
- Var izmantot kā stacionāru barošanas bloku, atdalot no mugursomas siksniņām
- Automātiskā atslēgšanas funkcija

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



# JAUDU NODROŠINA LXT AKUMULATORI!

**Makita** PAPILDU PIEDERUMI  
Adapteris 191J51-5

**LXT** 18V + 18V → 36V

SAVIETOJAMI INSTRUMENTI:  
Visi LXT 18V+18V=36V instrumenti

**Makita** PAPILDU PIEDERUMI  
Adapteris 191N50-7

**LXT** 18V LITHIUM-ION

SAVIETOJAMI INSTRUMENTI:  
Visi LXT 18V instrumenti



Darbojas ar četriem 18V LXT akumulatoriem



Uzlādes indikators katram akumulatoram

### PDC01(191A64-2)

Nominālā akumulatora ietilpība	24/12 Ah
Energoietilpība	432 Wh
Voltāža	18V / 36V
Svars	2,8 kg
Izmērs (GxPxA)	400x195x132 mm


STANDARTA APRIKĀJUMS: plecu uzkabe, adaptera komplekts 2x18V=36V.





UC003G • UC004G Kēdes zāģis

AKUMULATORA INSTRUMENTI

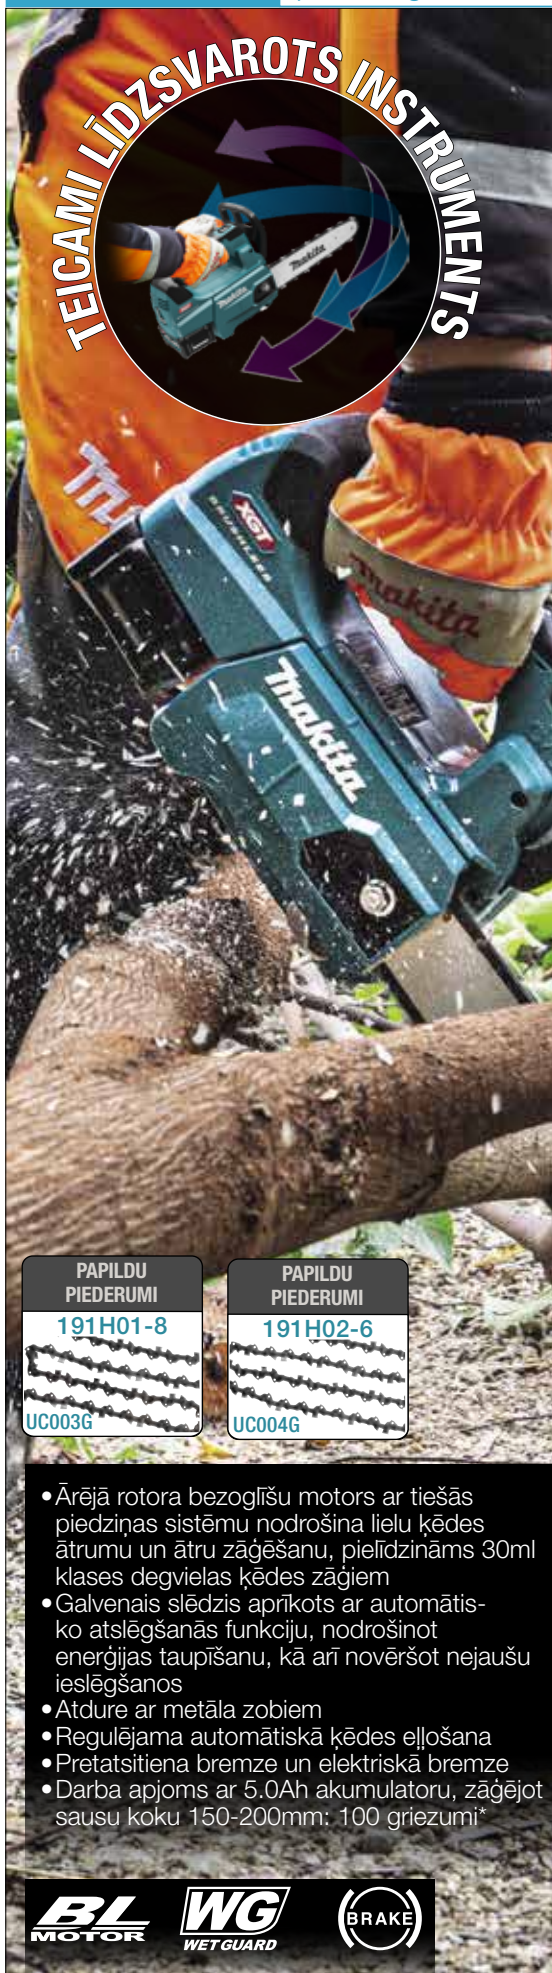


STANDARTA APRĪKOJUMS:  
kēdes sliede, slīdes aizsargs,  
uzgriezņu atslēga

STANDARTA APRĪKOJUMS:  
kēdes sliede, slīdes aizsargs,  
uzgriezņu atslēga

UC003G		UC004G	
Nominālais spriegums	<b>40Vmax</b>	Nominālais spriegums	<b>40Vmax</b>
Slīdes garums	300 mm	Slīdes garums	350 mm
Kēdes ātrums	0-24,8 m/sek	Kēdes ātrums	0-24,8 m/sek
Maks. jauda	1400 W	Maks. jauda	1400 W
Kēdes solis	3/8"	Kēdes solis	3/8"
Kēdes eļļas tvertnes tilpums	200 ml	Kēdes eļļas tvertnes tilpums	200 ml
Svars	3,8-4,7 kg	Svars	3,8-4,7 kg
Izmērs (GxPxA)	266x194x227 mm	Izmērs (GxPxA)	266x194x227 mm
Noderīga informācija: 122 lpp Piederumi: 21, 23, 120, 121 lpp		Noderīga informācija: 122 lpp Piederumi: 21, 23, 120, 121 lpp	

## JAUDA LĪDZVĒRTĪGA AR IEKŠDEDZES MOTORU DARBINĀMIEM KĒDES ZĀĢIEM!



- Ārējā rotora bezglīšu motors ar tiešās piedziņas sistēmu nodrošina lielu kēdes ātrumu un ātru zāģēšanu, pielīdzināms 30ml klases degvielas kēdes zāģiem
- Galvenais slēdzis aprīkots ar automātisko atslēgšanās funkciju, nodrošinot enerģijas taupīšanu, kā arī novēršot nejaušu ieslēgšanos
- Atdure ar metāla zobiem
- Regulējama automātiskā kēdes eļļošana
- Pretatsītienu bremze un elektriskā bremze
- Darba apjoms ar 5.0Ah akumulatoru, zāģējot sausu koku 150-200mm: 100 griezumi\*

MAKSIMĀLĀ  
JAUDA  
**1400 W**





**UC010G • UC011G** Kēdes zāģis



STANDARTA APRIKOJUMS:  
kēdes sliede, sliedes aizsargs,  
uzgriežņu atslēga

STANDARTA APRIKOJUMS:  
kēdes sliede, sliedes aizsargs,  
uzgriežņu atslēga

<b>UC010G</b>		<b>UC011G</b>	
Nominālais spriegums	<b>40Vmax</b>	Nominālais spriegums	<b>40Vmax</b>
Sliedes garums	300 mm	Sliedes garums	350 mm
Kēdes ātrums	0-25,5 m/sek	Kēdes ātrums	0-25,5 m/sek
Maks. jauda	1600 W	Maks. jauda	1600 W
Kēdes solis	0,325"	Kēdes solis	0,325"
Kēdes eļļas tvertnes tilpums	260 ml	Kēdes eļļas tvertnes tilpums	260 ml
Svars	6,1-7,4 kg	Svars	6,1-7,4 kg
Izmērs (GxPxA)	445x230x275 mm	Izmērs (GxPxA)	266x194x227 mm
<i>Noderīga informācija: 122 lpp Piederumi: 21, 23, 120,121 lpp</i>		<i>Noderīga informācija: 122 lpp Piederumi: 21, 23, 120,121 lpp</i>	



- Regulējams kēdes ātrums 0 - 25,5 m/s
- Regulējama automātiskā kēdes eļļošana
- Elektriskā bremze operatora drošībai
- WetGuard IPX4 - lieliska putekļu un mitruma aizsardzība
- Darba apjoms ar 8.0Ah akumulatoru, zāģējot sausu koku 150-200mm: 230 griezumi\*

**MAKSIMĀLĀ  
JAUDA  
1600 W**



\*pamatojoties uz MAKITA OY testēšanas rezultātiem



## UC014G • UC015G Kēdes zāģis



STANDARTARTA APĪKOJUMS:  
kēdes sliede, sliedes aizsargs

STANDARTARTA APĪKOJUMS:  
kēdes sliede, sliedes aizsargs



Kēdes spriegojums bez papildu instrumentiem

### UC014G

Nominālais spriegums	<b>40Vmax</b>
Sliedes garums	300 mm
Kēdes ātrums	0-25,5 m/sek
Maks. jauda	1600 W
Kēdes solis	0,325"
Kēdes eļļas tvertnes tilpums	260 ml
Svars	6,2-7,5 kg
Izmēri (GxPxA)	445x234x275 mm

Noderīga informācija: 122 lpp  
Piederumi: 21, 23, 120, 121 lpp

### UC015G

Nominālais spriegums	<b>40Vmax</b>
Sliedes garums	350 mm
Kēdes ātrums	0-25,5 m/sek
Maks. jauda	1600 W
Kēdes solis	0,325"
Kēdes eļļas tvertnes tilpums	260 ml
Svars	6,2-7,5 kg
Izmēri (GxPxA)	445x234x275 mm

Noderīga informācija: 122 lpp  
Piederumi: 21, 23, 120, 121 lpp

**PAPILDU PIEDERUMI**  
**191T90-5**  
  
UC014G

**PAPILDU PIEDERUMI**  
**191T91-3**  
  
UC015G

- Regulējams kēdes ātrums 0 - 25,5 m/s
- Kēdes spriegošana bez papildu instrumentiem
- Regulējama automātiskā kēdes eļļošana
- Elektriskā bremze operatora drošībai
- WetGuard IPX4 - lieliska putekļu un mitruma aizsardzība
- Darba apjoms ar 8.0Ah akumulatoru, zāģējot sausu koku 150-200mm: 230 griezumi\*



**MAKSIMĀLĀ  
JAUDA  
1600 W**

**XGT** **40V<sup>Li-ion</sup>max**  
XGT Ah 8.0 5.0 4.0



## DUC303 • DUC353 Kēdes zāģis


- Bezsuku motors ar ārējo rotoru
- Automātiskā ķēdes eļļošana
- Regulējams ātrums
- Indikators, kas informē par zemu akumulatora uzlādes līmeni
- Automātiskā atslēgšanas funkcija
- Pastāvīga ātruma kontrole
- Aizsardzība pret ūdens šļakatām un putekļiem - lietošanai ārpus telpām un skarbas vides apstākļos
- Darbības apjoms ar 2x6.0Ah akumulatoriem - 200 griezumus (priedes brusa 100x100mm)




STANDARTA APĪKOJUMS:  
ķēdes zāģis, sliede, sliedes aizsargs

STANDARTA APĪKOJUMS:  
ķēdes zāģis, sliede, sliedes aizsargs

DUC303		DUC353	
Nominālais spriegums	<b>18V+18V=36V</b>	Nominālais spriegums	<b>18V+18V=36V</b>
Sliedes garums	300 mm	Sliedes garums	350 mm
Ķēdes ātrums	20 m/sek	Ķēdes ātrums	20 m/sek
Maks. jauda	1100 W	Maks. jauda	1100 W
Ķēdes solis	3/8"	Ķēdes solis	3/8"
Ķēdes eļļas tvertnes tilpums	200 ml	Ķēdes eļļas tvertnes tilpums	200 ml
Svars	4,6-5,5 kg	Svars	4,6-5,5 kg
Izmēri (GxPxA)	723x215x235 mm	Izmēri (GxPxA)	773x215x235 mm
<i>Noderīga informācija: 122 lpp Piederumi: 21, 23, 120, 121 lpp</i>		<i>Noderīga informācija: 122 lpp Piederumi: 21, 23, 120, 121 lpp</i>	



**MAKSIMĀLĀ  
JAUDA  
1100 W**





## DUC306 • DUC356 Kēdes zāģis





STANDARTA APRIKOJUMS:  
kēdes zāģis, sliede, sliedes aizsargs,  
uzgriežņu atslēga

STANDARTA APRIKOJUMS:  
kēdes zāģis, sliede, sliedes aizsargs,  
uzgriežņu atslēga

- Bezsuku motors ar ārējo rotoru
- Automātiskā ķēdes eļļošana
- Regulējams ātrums
- Indikators, kas informē par zemu akumulatora uzlādes līmeni
- Automātiskā atslēgšanas funkcija
- Pastāvīga ātruma kontrole
- Aizsardzība pret ūdens šļakatām un putekļiem - lietošanai ārpus telpām un skarbas vides apstākļos
- Darbības apjoms ar 2x6.0Ah akumulatoriem - 230 griezumi (priedes brusa 100x100 mm)

**1400 W**  
**"BOOST"**  
**REŽIMĀ**

DUC306		DUC356	
Nominālais spriegums	<b>18V+18V=36V</b>	Nominālais spriegums	<b>18V+18V=36V</b>
Sliedes garums	300 mm	Sliedes garums	350 mm
Ķēdes ātrums	20 m/sek	Ķēdes ātrums	20 m/sek
Maks. jauda	1200 W	Maks. jauda	1200 W
Ķēdes solis	3/8"	Ķēdes solis	3/8"
Ķēdes eļļas tvertnes tilpums	200 ml	Ķēdes eļļas tvertnes tilpums	200 ml
Svars	4,6-5,1 kg	Svars	4,6-5,1 kg
Izmērs (GxPxA)	270-651x205x232 mm	Izmērs (GxPxA)	270-651x205x232 mm
<i>Noderīga informācija: 122 lpp Piederumi: 21, 23, 120, 121 lpp</i>		<i>Noderīga informācija: 122 lpp Piederumi: 21, 23, 120, 121 lpp</i>	





DUC307 • DUC357 Kēdes zāģis

JAUNUMS



STANDARTA APRĪKOJUMS:  
kēdes sliede 30cm/12", 3/8",  
1,1mm, kēde 30cm/12", 3/8",  
1,1mm, sliedes aizsargs

JAUNUMS



STANDARTA APRĪKOJUMS:  
kēdes sliede 35cm/14", 3/8",  
1,1mm, kēde 35cm/14", 3/8",  
1,1mm, sliedes aizsargs

- Reduktors samazina kēdes ātrumu, vienlaicīgi palielinot griezes momentu, rezultātā nodrošinot efektivitāti, strādājot smagos apstākļos
- Liels eļļas tvertnes vāciņš ļauj ērti papildināt eļļu
- Pretatsietiena un elektriskā bremze maksimālai produktivitātei un drošībai
- Speciāls rokturis ciešam satvērienam darba laikā
- Darbības apjoms ar 6.0Ah akumulatoru, zāģējot sausu koku 100mm: 137 griezumi\*

DUC307		DUC357	
Nominālais spriegums	<b>18V</b>	Nominālais spriegums	<b>18V</b>
Sliedes garums	300 mm	Sliedes garums	350 mm
Kēdes ātrums	0-7,7 m/sec	Kēdes ātrums	0-7,7 m/sec
Maks. jauda	610 W	Maks. jauda	610 W
Kēdes solis	3/8"	Kēdes solis	3/8"
Kēdes eļļas tvertnes tilpums	150 mL	Kēdes eļļas tvertnes tilpums	150 mL
Svars	4,2-4,4 kg	Svars	4,2-4,4 kg
Izmērs (G x P x A)	428x214x234mm	Izmērs (G x P x A)	428x214x234mm
Noderīga informācija: 122 lpp Piederumi: 21, 23, 120, 121 lpp		Noderīga informācija: 122 lpp Piederumi: 21, 23, 120, 121 lpp	

# STABILA ZĀĢĒŠANAS JAUDA



PAPILDU  
PIEDERUMI


**191H01-8**



DUC307

PAPILDU  
PIEDERUMI

**191H02-6**



DUC357

**BL**  
MOTOR

**XPT**

**(BRAKE)**

**LXT**

**18V**  
LITHIUM-ION

LXT Ah | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0



## DUC254 Kēdes zāģis

- Pateicoties ergonomiskajai vadības sistēmai, arboristiem ērti izmantojams instruments
- Turbo režīms tiek aktivizēts, nospiežot zāģa palaišanas pogu, lai nodrošinātu vienmērīgu resnāku vai cietāku zaru griešanu
- Ļoti viegls, ātrs un manevrētspējīgs
- Pretatsītiens bremze un elektroniskā bremze
- Darbības apjoms ar 6.0Ah akumulatoru - 100 griezumi (priedes brusa 100x100 mm)



STANDARTA APRIKOJUMS:  
kēdes zāģis, slīdes aizsargs,  
uzgriežņu atslēga

Nominālais spriegums	<b>18V</b>
Slīdes garums	250 mm
Ķēdes ātrums	24 m/sek.
Maks. jauda	570 W
Ķēdes solis	3/8"
Ķēdes eļļas tvertnes tilpums	140 ml
Svars	2,8-3,2 kg
Izmērs (GxPxA)	258x184x191mm

Noderīga informācija: 122 lpp  
Piederumi: 21, 23, 120, 121 lpp

## DUC254C Kēdes zāģis

- Ar smailāku slīdes galu aprīkotais zāģis piemērots koka skulptoriem, lai veiktu kokmateriāla griešanu
- Turbo režīms tiek aktivizēts, nospiežot zāģa palaišanas pogu, lai nodrošinātu vienmērīgu resnāku vai cietāku zaru griešanu
- Ļoti viegls, ātrs un manevrētspējīgs
- Pretatsītiens bremze un elektroniskā bremze
- Darbības apjoms ar 6.0Ah akumulatoru - 100 griezumi (priedes brusa 100x100 mm)



**KOKGRIEŠANAI PIEMĒROTA  
SLIEDE UN ĶĒDE**



STANDARTA APRIKOJUMS:  
kēdes zāģis, slīde, slīdes  
aizsargs, uzgriežņu atslēga

Nominālais spriegums	<b>18V</b>
Slīdes garums	250 mm
Ķēdes ātrums	22,5 m/sek.
Maks. jauda	570 W
Ķēdes solis	1/4"
Ķēdes eļļas tvertnes tilpums	140 ml
Svars	2,9-3,3 kg
Izmērs (GxPxA)	258x184x191mm

Noderīga informācija: 122 lpp  
Piederumi: 21, 23, 120, 121 lpp



## DUC122 Kēdes zāģis



STANDARTA APRĪKOJUMS:  
kēdes zāģis, sliede, sliedes aizsargs

Nominālais spriegums	<b>18V</b>
Sliedes garums	115 mm
Kēdes ātrums	5 m/sek.
Kēdes solis	1/4"
Kēdes eļļas tvertnes tilpums	80 ml
Svars	2,6 kg
Izmērs (GxPxA)	422x195x215mm

Noderīga informācija: 122 lpp  
Piederumi: 21, 23, 120, 121 lpp

- Īss sliedes garums, kompakts un ergonomisks dizains - ideāli piemērots zaru griešanai
- Kēdes sprieģojums bez papildu ierīcēm
- Īpaši klusa darbība
- Lodziņš eļļas līmeņa kontrolei
- Automātiskā kēdes eļļošana
- Darbības apjoms ar 6.0Ah akumulatoru - 75 griezumi (priedes brusa 50x100 mm)



PAPILDU  
PIEDERUMI

**191G95-7**



## Makita SADERĪGI PIEDERUMI KĒDES ZĀĢIEM

PIEDERUMI	SPECIFIKĀCIJA	ATBILSTOŠI INSTRUMENTI	KODS
	Kēdes sliede 11,5cm / 4-1/2" bez zvaigznītes, 42 kēdes posmi	<b>DUC122</b>	<b>158476-6</b>
	Kēdes sliede 25cm/10", motora stiprinājums A041 ar iebūvētu gala zvaigznīti	<b>DUC254</b>	<b>191G14-3</b>
	Sliede bez gala zvaigznītes 25cm/10"	<b>DUC254C</b>	<b>1911A1-3</b>
	Kēdes sliede 30cm/12", motora stiprinājums A041 ar iebūvētu gala zvaigznīti	<b>DUC303</b> <b>DUC307</b> <b>DUC306</b> <b>UC003G</b>	<b>191G15-1</b>
	Kēdes sliede 35cm/14", motora stiprinājums A041 ar iebūvētu gala zvaigznīti	<b>DUC357</b> <b>DUC353</b> <b>DUC356</b> <b>UC004G</b>	<b>191G16-9</b>
	Kēdes sliede 30cm/12", motora stiprinājums A041 ar iebūvētu gala zvaigznīti	<b>UC010G</b> <b>UC014G</b>	<b>191T86-6</b>
	Kēdes sliede 35cm/14", motora stiprinājums A041 ar iebūvētu gala zvaigznīti	<b>UC011G</b> <b>UC015G</b>	<b>191T87-4</b>



## DUC101 Kēdes zāģis atzarošanai

**JAUNUMS**



STANDARTA APRIKOJUMS:  
 kēdes sliede 10cm, 0,325",  
 1,1mm, kēde 10cm, 0,325",  
 1,1mm, sliedes aizsargs, vile ar  
 šablonu 4,0mm

Nominālais spriegums	<b>18V</b>
Sliedes garums	100 mm
Kēdes ātrums	8,0 m/sek.
Maks. jauda	320 W
Kēdes solis	0,325"
Spraugmērs	1,1 mm
Kēdes eļļas tvertnes tilpums	55 mL
Svars	1,6-2,0 kg
Izmērs (GxPxA)	357 x 90 x 232 mm

Noderīga informācija: 122 lpp  
 Piederumi: 23, 120, 121 lpp

- Kēdes spriegojums un maiņa bez papildu instrumentiem
- Automatiskā kēdes eļļošana
- Bloķēšanas svira pieejama no abām pusēm
- Elastīgs aizmugurējais rokas aizsargs
- Kustīgais sliedes aizsargs nosedz sliedes augšējo daļu, ļaujot zāģēt dziļāk
- Lodziņš eļļas līmeņa kontrolei
- Darbības apjoms ar 6.0Ah akumulatoru, zāģējot 5-6cm alkšņu zarus - 400 griezumi. Izmantotas 2 eļļas tvertnes\*

# VIEGLA ATZAROŠANA DĀRZĀ UN AUGĻU DĀRZĀ

Kēdes spriegojums un maiņa bez papildu instrumentiem

Labi pārredzams lodziņš eļļas līmeņa kontrolei

PAPILDU  
PIEDERUMI

1910V6-4





## UC100D Kēdes zāģis atzarošanai

**JAUNUMS**



- Kēdes spriegojums un maiņa bez papildu instrumentiem
- Automātiskā kēdes eļļošana
- Bloķēšanas svira pieejama no abām pusēm
- Elastīgs aizmugurējais rokas aizsargs
- Kustīgais sliedes aizsargs nosedz sliedes augšējo daļu, ļaujot zāģēt dziļāk
- Lodziņš eļļas līmeņa kontrolei
- Darbības apjoms ar 4.0Ah akumulatoru, zāģējot 5cm ciedra zarus - 140 griezumi

STANDARTA APRIĒKOJUMS:  
kēdes sliede 10cm, 0,325",  
1,1mm, kēde 10cm, 0,325",  
1,1mm, sliedes aizsargs, vile ar  
šablonu 4,0mm

Nominālais spriegums	<b>12Vmax</b>
Sliedes garums	100 mm
Kēdes ātrums	8,0 m/sek.
Maks. jauda	210 W
Kēdes solis	0,325"
Spraugmērs	1,1 mm
Kēdes eļļas tvertnes tilpums	55 mL
Svars	1,5-1,6 kg
Izmērs (GxPxA)	350 x 90 x 215 mm

Noderīga informācija: 122 lpp  
Piederumi: 23, 120, 121 lpp




AKUMULATORA INSTRUMENTI

## SADERĪGI PIEDERUMI KĒDES ZĀĢIEM

PIEDERUMI	SPECIFIKĀCIJA	ATBILSTOŠI INSTRUMENTI	KODS
	Kēdes sliede 10cm/4" bez zvaigznītes	<b>UC100D</b> <b>DUC101</b>	<b>1910W0-3</b>
	Vīle ar rokturi un šablonu 4mm, 5/32"	<b>UC010G</b> <b>UC011G</b> <b>UC014G</b> <b>UC015G</b> <b>DUC101</b> <b>DUC122</b> <b>DUC254C</b> <b>UC100D</b>	<b>D-70948</b>
	Vīle ar rokturi un šablonu 4,5 mm, 11/64"	<b>UC003G</b> <b>UC004G</b> <b>DUC303</b> <b>DUC353</b> <b>DUC306</b> <b>DUC356</b> <b>DUC307</b> <b>DUC357</b> <b>DUC254</b>	<b>D-70954</b>
	Dimanta apaļā vīle 4mm ar 1/4" kātu, saderīga ar triecienskrūvgriežiem	<b>UC010G</b> <b>UC011G</b> <b>UC014G</b> <b>UC015G</b> <b>DUC101</b> <b>DUC122</b> <b>DUC254C</b> <b>UC100D</b>	<b>D-73748</b>
	Dimanta apaļā vīle 4,5mm ar 1/4" kātu, saderīga ar triecienskrūvgriežiem	<b>UC003G</b> <b>UC004G</b> <b>DUC303</b> <b>DUC353</b> <b>DUC306</b> <b>DUC356</b> <b>DUC307</b> <b>DUC357</b> <b>DUC254</b>	<b>D-73754</b>
	BIOTOP kēdes eļļa, 1L	VISIEM KĒDES ZĀĢIEM	<b>980008610</b>



## UA003G Teleskopiskais ķēdes zāģis

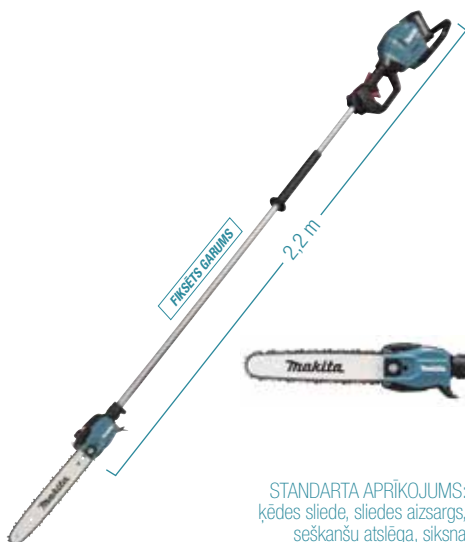

STANDARTA APRIKOJUMS:  
ķēdes sliede, sliedes aizsargs,  
seškanšu atslēga, sikсна

Nominālais spriegums	<b>40Vmax</b>
Sliedes garums	300 mm
Maks. jauda	1500 W
Maks. ķēdes ātrums	20 m/sek
Spraugmērs	1,1-1,3 mm
Ķēdes solis	3/8"
Eļļas tvertnes tilpums	160 mL
Svars	6,1-7,4 kg
Izmērs (GxPxA)	2230x156x187mm


Piederumi: 25, 116, 120, 121 lpp

- Lielisks instrumenta līdzsvars - motors atrodas instrumenta apakšējā daļā
- Lodziņš eļļas līmeņa kontrolei
- Instrumentam ir integrēts āķis, kas ir ērts nozāģēto zaru noņemšanai no kokiem

### Alternatīvs risinājums TELESKOPISKAJIEM ĶĒDES ZĀĢIEM ar 35 cm<sup>3</sup> iekšdedzes motoru



## UA004G Teleskopiskais ķēdes zāģis

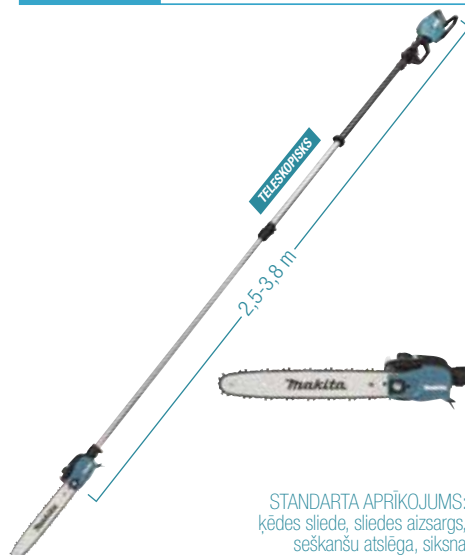

STANDARTA APRIKOJUMS:  
ķēdes sliede, sliedes aizsargs,  
seškanšu atslēga, sikсна

Nominālais spriegums	<b>40Vmax</b>
Sliedes garums	300 mm
Maks. jauda	1500 W
Maks. ķēdes ātrums	20 m/sek
Spraugmērs	1,1-1,3 mm
Ķēdes solis	3/8"
Eļļas tvertnes tilpums	160 mL
Svars	7,8-9,1 kg
Izmērs (GxPxA)	2516-3748x156x187mm

Piederumi: 25, 116, 120, 121 lpp

- Lielisks instrumenta līdzsvars - motors atrodas instrumenta apakšējā daļā
- Lodziņš eļļas līmeņa kontrolei
- Instrumentam ir integrēts āķis, kas ir ērts nozāģēto zaru noņemšanai no kokiem

### REGULĒJAMS GARUMS no 2,5 līdz 3,8m





## DUA301 Teleskopiskais ķēdes zāģis



STANDARTA APRĪKOJUMS:  
ķēdes zāģis, sliede, sliedes aizsargs,  
uzgriežņu un seškanšu atslēgas,  
plecu sikсна

## REGULĒJAMĀS GARUMS no 2,5 m līdz 3,8 m

- Teleskopisks kāts pielāgojams izmantošanai no 2,5 m līdz 3,8 m, nodrošinot palielinātu sasniedzamību
- Griezes momenta BOOST režīms, nodrošina zāģēšanas jaudas palielinājumu līdz pat 40%
- Nepārtraukta lietošana ar 6.0Ah akumulatoru zāģējot 50x50 mm zarus - 330 griezumi \*

Nominālais spriegums	<b>18V+18V=36V</b>
Sliedes garums	300 mm
Spraugmērs	1,1-1,3 mm
Elektriskā jauda normālā režīmā	1000 W
Ķēdes ātrums	20 m/sek
Ķēdes solis	3/8"
Ķēdes eļļas tvertnes tilpums	160 mL
Svars	7,8-8,5 kg
Izmērs (GxPxA)	2530-3762x155x191mm

Piederumi: 25, 116, 120, 121 lpp



## MAKITA SADERĪGI PIEDERUMI

PIEDERUMI	SPECIFIKĀCIJA	ATBILSTOŠI INSTRUMENTI	KODS
	Zāģa ķēde 30cm/12" 1,1mm/.043", 3/8", LP	<b>UA003G UA004G</b> <b>DUA301</b>	<b>191H01-8</b>
	Ķēdes sliede 30cm/12"	<b>UA003G UA004G</b> <b>DUA301</b>	<b>191G15-1</b>
	Plecu uzkabe viegli regulējama ar ātrās atvienošanas klipši	<b>UA003G UA004G</b> <b>DUA301</b>	<b>191K37-5</b>
	Leņķveida stiprinājuma komplekts teleskopiskajam ķēdes zāģim	<b>UA003G UA004G</b> <b>DUA301</b>	<b>1910J6-0</b>
	Vīle ar rokturi un šablonu 4,5 mm 90PX, 33SL, 34SL, 291	<b>UA003G UA004G</b> <b>DUA301</b>	<b>D-70954</b>

\* pamatojoties uz MAKITA OY testēšanas rezultātiem



**LM001J** Pļaujmašīna


STANDARTA APRIKOJUMS: mulčēšanas adapteris, drošības atslēga

Nominālais spriegums	<b>64Vmax</b>
Pļaušanas platums	480 mm
Pļaušanas augstums	20-100 mm
Ātrums bez slodzes:	
Standarta režīms:	3200 apgr/min
"Soft-No-Load" režīms:	2500-3200 apgr/min
"Klusais" režīms:	2500 apgr/min
Maks. jauda	2300 W
Savākšanas tvertnes tilpums	62 L
Svars	24,4-26,1 kg
Izmērs (GxPxA)	1610-1690x530x930-1050mm
	<i>Piederumi: 27, 36, 116, 117 lpp</i>

**LM002J** Pļaujmašīna


STANDARTA APRIKOJUMS: mulčēšanas adapteris, drošības atslēga

Nominālais spriegums	<b>64Vmax</b>
Pļaušanas platums	530 mm
Pļaušanas augstums	20-100 mm
Ātrums bez slodzes:	
Standarta režīms:	2800 apgr/min
"Soft-No-Load" režīms:	2300-2800 apgr/min
"Klusais" režīms:	2300 apgr/min
Maks. jauda	2300 W
Savākšanas tvertnes tilpums	70 L
Svars	25,7-27,6 kg
Izmērs (GxPxA)	1710-1800x585x950-1090mm
	<i>Piederumi: 27, 36, 116, 117 lpp</i>

**BL6440** Akumulators

**DC64WA** Lādētājs


Nominālais sprieg.	<b>64Vmax</b>
Akumulators	4.0Ah
Akumulatora tips	Li - Ionu
Pilns uzlādes laiks	120 min

## DARBOJAS AR JAUNĀKO 64Vmax Li-ion AKUMULATORU!

- Viegla ar plastmasas korpusu vieglai manevrēšanai
- 3 pļaušanas režīmi (Standarta/Soft-No Load/Klusais)
- Ērts, viegli un ātri salokāms rokturis ērtai uzglabāšanai
- Akumulators ar rokturi ērtai tā ievietošanai/izņemšanai
- Darbības apjoms ar vienu 64V akumulatora uzlādi klusajā režīmā ar 4 augstuma iestatījumu - 35 min\*

**1400 m<sup>2</sup>**  
LM001J

**1600 m<sup>2</sup>**  
LM002J

**4IN1**  
pļaušana  
savākšana  
mulčēšana  
aizmugures  
izmešana



# LM001J • LM002J - KAD JAUDA ATBILST TEHNOLOĢIJAI



## Makita SADERĪGI PIEDERUMI PĻAUJMAŠĪNĀM

PIEDERUMI	SPECIFIKĀCIJA	ATBILSTOŠI INSTRUMENTI	KODS
	<b>2-zobu asmens, 480 mm</b> Standarta asmens zāles mulčēšanai un savākšanai	<b>DLM480</b> <b>DLM481</b> <b>LM001G</b> <b>LM001J</b>	<b>191V97-3</b>
	<b>2-zobu asmens, 530 mm</b> Standarta asmens zāles mulčēšanai un savākšanai	<b>DLM538</b> <b>DLM539</b> <b>LM002G</b> <b>LM002J</b>	<b>191V96-5</b>
	<b>Mulčēšanas asmens, 480 mm</b> <u>Jāizmanto bez zāles savācēja</u> Asmens sasmalcina nopļauto zāli smalkās daļiņās un vienmērīgi izkliedē	<b>DLM480</b> <b>DLM481</b> <b>LM001G</b> <b>LM001J</b>	<b>191Y64-6</b>
	<b>Mulčēšanas asmens, 530 mm</b> <u>Jāizmanto bez zāles savācēja</u> Asmens sasmalcina nopļauto zāli smalkās daļiņās un vienmērīgi izkliedē	<b>DLM530</b> <b>DLM532</b> <b>DLM533</b> <b>DLM538</b> <b>DLM539</b> <b>LM001C</b> <b>LM002G</b> <b>LM002J</b>	<b>191Y65-4</b>



## LM001G Pļaujmašīna

**JAUNUMS**



STANDARTA APRĪKOJUMS:  
mulčēšanas adapteris, mulčēšanas  
asmens, drošības atslēga, zemē-  
jums, izlādes adapters

Nominālais spriegums	<b>40Vmax</b>
Pļaušanas platums	480 mm
Pļaušanas augstums	20-100 mm
Ātrums bez slodzes standarta režīmā	3200 apgr/min
Ātrums bez slodzes "soft-no-load" režīmā	2500-3200 apgr/min
Ātrums bez slodzes klusajā režīmā	2500 apgr/min
Maks. jauda	1900 W
Savākšanas tvertnes tilpums	62 L
Gaitas ātrums	1,5-5,0 km/h
Svars	28-33 kg
Izmērs (GxPxA)	1670-1745 x 550 x 965-1075mm

Piederumi: 27, 117 lpp

## LM002G Pļaujmašīna

**JAUNUMS**



STANDARTA APRĪKOJUMS:  
mulčēšanas adapteris, mulčēšanas  
asmens, drošības atslēga, zemē-  
jums, izlādes adapters

Nominālais spriegums	<b>40Vmax</b>
Pļaušanas platums	534 mm
Pļaušanas augstums	20-100 mm
Ātrums bez slodzes standarta režīmā	2800 apgr/min
Ātrums bez slodzes "soft-no-load" režīmā	2300-2800 apgr/min
Ātrums bez slodzes klusajā režīmā	2300 apgr/min
Maks. jauda	1900 W
Savākšanas tvertnes tilpums	70 L
Gaitas ātrums	1,5-5,0 km/h
Svars	29,5-34,7 kg
Izmērs (GxPxA)	1740-1810 x 595 x 970-1080mm

Piederumi: 27, 117 lpp

2600 m<sup>2</sup>  
LM001G

3400 m<sup>2</sup>  
LM002G

**4-in-1**  
pļaušana  
savākšana  
mulčēšana  
sānu /  
aizmugures  
izmešana



## JAUDA LĪDZVĒRTĪGA ELEKTRISKAJAI PĻAUJMAŠĪNAI!



### PAŠGĀJĒJA!

- 3 darba režīmi
- Automātiska akumulatoru pārslēgšanās
- Stingrs, salokāms rokturis
- 4-zobu atpakalgaitas asmens
- Wet Guard/IPX4 klase
- Darbības apjoms ar diviem 8.0Ah akumulatoriem:  
LM001G: 71 min stumšanas režīmā; 58 min pašgājēja režīmā  
LM002G: 76 min stumšanas režīmā; 56 min pašgājēja režīmā

**XGT 40V LITHIUM max**  
XGT Ah 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

**BL MOTOR** **WG WET GUARD** **BRAKE** **SOFT NO LOAD**



## LM001C Pļaujmašīna



STANDARTA APRIKĀJUMS:  
mulčēšanas adapteris, drošības atslēga

- Darbojas ar 36V spriegumu, izmantojot Makita portatīvās jaudas pakas PDC01 vai PDC1200 pieslēgumu, nodrošinot ilgu, nepārtrauktu darbību
- 3 darba režīmi (Standarta/Soft-No-Load/Klusais)
- 70L nopļautās zāles tverne
- Ātrums pašgājēja režīmā: 2,5-5,0 km/h
- Nepārtraukta lietošana ar PDC1200 akumulatoru stumšanas režīmā - 150 min
- Nepārtraukta lietošana ar PDC01 akumulatoru stumšanas režīmā - 50min

**2300 m<sup>2</sup>**  
ar PDC01

**6900 m<sup>2</sup>**  
ar PDC1200

**4IN1**  
pļaušana  
savākšana  
mulčēšana  
aizmugures  
izmešana



Nominālais spriegums	<b>36V</b>
Pļaušanas platums	530 mm
Pļaušanas augstums	20-100 mm
Ātrums bez slodzes	2300-2800 apgr/min
Maks. jauda	1600W
Savākšanas tvertnes tilpums	70 L
Svars	42,1-49,5 kg
Izmērs (GxPxA)	1630-1715x590x990-1095mm

Piederumi: 25, 34, 117 lpp



**PAŠGĀJĒJA !**

**BL MOTOR** **SOFT NO LOAD** **WG WET GUARD**





## DLM382 Pļaujmašīna



STANDARTA APRĪKOJUMS:  
mulčēšanas adapteris, drošības atslēga

Nominālais spriegums	<b>18V+18V=36V</b>
Pļaušanas platums	380 mm
Pļaušanas augstums	20-75 mm
Ātrums bez slodzes	3700 apgr/min
Savākšanas tvertnes tilpums	40 L
Svars	16,2-16,9 kg
Izmērs (GxPxA)	1380-1410x450x985-1005mm
Izmēri salocītā veidā (GxPxA)	860x450x475mm

Piederumi: 36, 116, 117 lpp

- Ieteicams izmantot platībām līdz 560m<sup>2</sup> ar diviem 6.0Ah akumulatoriem
- Plastmasas korpuss
- Mulčēšanas funkcija kā papildus izvēle
- 40L nopļautās zāles tvertne ar aizpildījuma indikatoru
- Nepārtraukta lietošana ar 6.0Ah akumulatoriem - 35 min



**3 IN 1**  
pļaušana  
savākšana  
mulčēšana



## DLM432 Pļaujmašīna



STANDARTA APRĪKOJUMS:  
mulčēšanas adapteris, drošības atslēga

Nominālais spriegums	<b>18V+18V=36V</b>
Pļaušanas platums	430 mm
Pļaušanas augstums	20-75 mm
Ātrums bez slodzes	3600 apgr/min
Savākšanas tvertnes tilpums	50 L
Svars	16,8-17,5 kg
Izmērs (GxPxA)	1435-1490x460x1005-1045mm
Izmēri salocītā veidā (GxPxA)	865x460x475mm

Piederumi: 36, 116, 117 lpp

- Ieteicams izmantot platībām līdz 575m<sup>2</sup> ar 6.0Ah akumulatoriem
- Plastmasas korpuss
- Mulčēšanas funkcija kā papildu izvēle
- 50L nopļautās zāles tvertne ar aizpildījuma indikatoru
- Nepārtraukta lietošana ar 6.0Ah akumulatoriem - 35 min



**3 IN 1**  
pļaušana  
savākšana  
mulčēšana





## DLM460 Pļaujmašīna



STANDARTA APRIKOJUMS:  
mulčēšanas adapteris, drošības atslēga

Nominālais spriegums	<b>18V+18V=36V</b>
Pļaušanas platums	460 mm
Pļaušanas augstums	20-75 mm
Ātrums bez slodzes	2500-3300 apgr/min
Savākšanas tvertnes tilpums	60 L
Svars	25,3-27,6 kg
Izmērs (GxPxA)	1319-1518x532x879-1138mm
Izmēri salocītā veidā (GxPxA)	1125x532x533mm

Piederumi: 116, 117 lpp

- Ieteicams izmantot līdz 800 m<sup>2</sup> platībai
- IPX4 mitruma aizsardzības klase
- 10 pļaušanas augstuma regulēšanas pozīcijas
- Savākšanas tvertnes tilpums 60L
- Bezogļišu motors
- Izturīgs tērauda korpuss
- Nepārtraukta lietošana ar 6.0Ah akumulatoriem - 43 min



**3-IN-1**  
pļaušana  
savākšana  
mulčēšana



**BL MOTOR** **SOFT NO LOAD** **XPT** (BRAKE)

**LXT** 18V+18V → **36V**  
LXT Ah | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

## DLM462 Pļaujmašīna



STANDARTA APRIKOJUMS:  
mulčēšanas adapteris, drošības atslēga

Nominālais spriegums	<b>18V+18V=36V</b>
Pļaušanas platums	460 mm
Pļaušanas augstums	20-100 mm
Ātrums bez slodzes	2500-3300 apgr/min
Savākšanas tvertnes tilpums	60 L
Svars	35,3-39,0 kg
Izmērs (GxPxA)	1610-1690x535x980-1095mm

Piederumi: 116, 117 lpp

- Pašgājēja
- Ieteicams izmantot platībām līdz 1900m<sup>2</sup> ar 6.0Ah akumulatoriem stumšanas režīmā
- Automātiska ātruma kontroles sistēma: samazinot slodzi, motora apgriezīnu skaits tiek automātiski samazināts
- Izturīgs tērauda korpuss
- 60L nopļautās zāles tvertne ar aizpildījuma indikatoru
- Nepārtraukta lietošana ar 6.0Ah akumulatoriem stumšanas režīmā - 51 min



**PAŠGĀJĒJA!**

**3-IN-1**  
pļaušana  
savākšana  
mulčēšana



**BL MOTOR** **SOFT NO LOAD** **XPT** (BRAKE)

**X2**  
**LXT** 18V+18V → **36V**  
LXT Ah | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0



## DLM480 Pļaujmašīna



STANDARTA APRIKOJUMS:  
mulčēšanas adapteris, drošības atslēga

Nominālais spriegums	<b>18V+18V=36V</b>
Pļaušanas platums	480 mm
Pļaušanas augstums	20-100 mm
Ātrums bez slodzes	3100 apgr/min
Savākšanas tvertnes tilpums	62 L
Svars	24,5-26,8 kg
Izmērs (GxPxA)	1690-1740x530x930-1060mm


Piederumi: 27, 36, 116, 117 lpp



- 4 in 1 (pļaušana/svākšana/mulčēšana/aizmugures izmešana)
- Universālais asmens pļaušanai un mulčēšanai
- Uzlabota nopļautās zāles savākšanas efektivitāte
- Roktura augstums regulējams bez papildu instrumentiem
- Plūdenā starta funkcija
- Plastmasas korpuss
- Darbības apjoms ar diviem 6.0Ah akumulatoriem ar 4. augstuma iestatījumu, savākšanas režīmā - 28min\*

**4 IN 1**

pļaušana  
savākšana  
mulčēšana  
aizmugures  
izmešana



## DLM481 Pļaujmašīna



STANDARTA APRIKOJUMS:  
mulčēšanas adapteris, drošības atslēga


Nominālais spriegums	<b>18V+18V=36V</b>
Pļaušanas platums	480 mm
Pļaušanas augstums	20-100 mm
Ātrums bez slodzes	3100 apgr/min
Savākšanas tvertnes tilpums	62 L
Svars	27,1-29,3 kg
Izmērs (GxPxA)	1690-1740x530x930-1060mm

Piederumi: 27, 36, 116, 117 lpp



- Pašgājēja
- 4 in 1 (pļaušana/savākšana/mulčēšana/aizmugures izmešana)
- Universālais asmens pļaušanai un mulčēšanai
- Uzlabota nopļautās zāles savākšanas efektivitāte
- Roktura augstums regulējams bez papildu instrumentiem
- Plūdenā starta funkcija
- Plastmasas korpuss
- Darbības apjoms ar diviem 6.0Ah akumulatoriem ar 4. augstuma iestatījumu, pašgājēja 2,5-4km/h režīmā: 23 min\*

**PAŠGĀJĒJA!**



**4 IN 1**

pļaušana  
savākšana  
mulčēšana  
aizmugures  
izmešana





**DLM530** Pļaujmašīna



STANDARTA APRĪKOJUMS:  
mulčēšanas adapteris, drošības  
atslēga, sānu izmešanas aizsargs

Nominālais spriegums	<b>18V+18V=36V</b>
Pļaušanas platums	530 mm
Pļaušanas augstums	20-100 mm
Ātrums bez slodzes	2300-2800 apgr/min
Savākšanas tvertnes tilpums	70 L
Svars	35,5-39,3 kg
Izmērs (GxPxA)	1630-1715x590x990-1095 mm

Piederumi: 27, 34, 117 lpp

↖ ↗  
**2300 m<sup>2</sup>**  
↙ ↘

- Ieteicams izmantot platībām līdz 2300 m<sup>2</sup>
- Manuāli regulējams slēdzis darba akumulatora pāra izvēlei. Darbojas ar vienu pāri
- Divi pļaušanas režīmi: standarta un klusais režīms
- Pateicoties lielajiem riteniem, palielinās saskares virsmas laukums, optimizējot efektivitāti
- Plūdenā starta funkcija
- Nepārtraukta lietošana ar 6.0Ah akumulatoriem - 54 min

**4IN1**  
pļaušana  
savākšana  
mulčēšana  
sānu izmešana

**X2**  
18V+18V → 36V

**BL MOTOR** **SOFT NO LOAD** **XPT** (BRAKE)

**LXT** 18V+18V → 36V

**LXT** Ah | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

**DLM532** Pļaujmašīna

- Pašgājēja
- Ieteicams izmantot platībām līdz 2300m<sup>2</sup> ar 6.0Ah akumulatoriem
- Tērauda korpuss
- Klusais režīms
- 70L nopļautās zāles tvertne ar aizpildījuma indikatoru
- Nepārtraukta lietošana ar 6.0Ah akumulatoriem stumšanas režīmā - 54 min

**PAŠGĀJĒJA!**

**4IN1**  
pļaušana  
savākšana  
mulčēšana  
sānu izmešana

↖ ↗  
**2300 m<sup>2</sup>**  
↙ ↘

**X2**  
18V+18V → 36V

**BL MOTOR** **SOFT NO LOAD** **XPT** (BRAKE)

**LXT** 18V+18V → 36V

**LXT** Ah | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0



STANDARTA APRĪKOJUMS:  
mulčēšanas adapteris, drošības  
atslēga, sānu izmešanas aizsargs

Nominālais spriegums	<b>18V+18V=36V</b>
Pļaušanas platums	530 mm
Pļaušanas augstums	20-100 mm
Ātrums bez slodzes	2300-2800 apgr/min
Savākšanas tvertnes tilpums	70 L
Svars	39,0-42,8 kg
Izmērs (GxPxA)	1630-1715x590x990-1095 mm

Piederumi: 36, 116, 117 lpp



## DLM533 Pļaujmašīna



STANDARTA APRIKOJUMS:  
mulčēšanas adapteris, drošības atslēga

Nominālais spriegums	<b>18V+18V=36V</b>
Pļaušanas platums	530 mm
Pļaušanas augstums	20-100 mm
Ātrums bez slodzes	2800 apgr/min
Savākšanas tvertnes tilpums	70 L
Svars	43,9-47,9 kg
Izmērs (GxPxA)	1655 x 590 x 1100 mm

Piederumi: 27, 34, 36, 116, 117 lpp



- Pašgājēja
- Ieteicams izmantot platībā līdz 2300m<sup>2</sup> ar 6.0Ah akumulatoriem
- Alumīnija korpuss
- Klusais režīms
- 70L nopļautās zāles tvertne ar aizpildījuma indikatoru
- Nepārtraukta lietošana ar 6.0Ah akumulatoriem stumšanas režīmā - 54 min

**PAŠGĀJĒJA!**

**2300 m<sup>2</sup>**

**4IN1**  
pļaušana  
savākšana  
mulčēšana  
aizmugures  
izmešana

**X2**  
18V+18V → 36V

**BL MOTOR** **SOFT NO LOAD** **XPT** **(BRAKE)**

**LXT** 18V+18V → 36V

**LXT** Ah | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

**X2**  
18V+18V → 36V

Vienlaicīgi strādā ar diviem 18V LXT akumulatoriem.

**4 AKUMULATORU**

SLOTI DOD IESPĒJU PĀGĀRINĀT DARBĪBAS LAIKU



### Makita SADERĪGI PIEDERUMI PĻAUJMAŠĪNĀM

PIEDERUMI	SPECIFIKĀCIJA	ATBILSTOŠI INSTRUMENTI	KODS
	<b>Mulčēšanas asmens, 530 mm</b>	<b>DLM530</b> <b>DLM532</b> <b>DLM533</b> <b>LM001C</b>	<b>191D52-7</b>
	<b>Mulčēšanas asmens, 530 mm</b> Jāizmanto bez zāles savācēja Asmens sasmalcina nopļauto zāli smalkās daļiņās un vienmēri izkļiedē	<b>DLM530</b> <b>DLM532</b> <b>DLM533</b> <b>DLM538</b> <b>DLM539</b> <b>LM001C</b> <b>LM002G</b> <b>LM002J</b>	<b>191Y65-4</b>



## DLM538 Pļaujmašīna



STANDARTA APRIĒKOJUMS:  
mulčēšanas adaptieris, drošības atslēga

Nominālais spriegums	<b>18V+18V=36V</b>
Pļaušanas platums	530 mm
Pļaušanas augstums	20-100 mm
Ātrums bez slodzes	3000 apgr/min
Savākšanas tvertnes tilpums	70 L
Svars	25,6-28,1 kg
Izmērs (GxPxA)	1810-1870x580x920-1040mm

Piederumi: 27, 34, 36, 116, 117 lpp

800 m<sup>2</sup>

- Universālais asmens pļaušanai un mulčēšanai
- Uzlabota nopļautās zāles savākšanas efektivitāte
- Roktura augstums regulējams bez papildu instrumentiem
- Viegla pļaušanas augstuma regulēšana
- Plūdenā starta funkcija
- Darbības apjoms ar diviem 6.0Ah akumulatoriem ar 4. augstuma iestatījumu, savākšanas režīmā: 25 min\*

**4IN1**  
pļaušana  
savākšana  
mulčēšana  
sānu izmešana

LXT Ah	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0
--------	-----	-----	-----	-----	-----

## DLM539 Pļaujmašīna



STANDARTA APRIĒKOJUMS:  
mulčēšanas adaptieris, drošības atslēga

Nominālais spriegums	<b>18V+18V=36V</b>
Pļaušanas platums	530 mm
Pļaušanas augstums	20-100 mm
Ātrums bez slodzes	3000 apgr/min
Savākšanas tvertnes tilpums	70 L
Pļaušanas ātrums	2,5-5,0 km/h
Svars	28-30,5 kg
Izmērs (GxPxA)	1810-1870x580x920-1040mm

Piederumi: 27, 34, 36, 116, 117 lpp

800 m<sup>2</sup>

- Pašgājēja
- Universālais asmens pļaušanai un mulčēšanai
- Uzlabota nopļautās zāles savākšanas efektivitāte
- Roktura augstums regulējams bez papildu instrumentiem
- Viegla pļaušanas augstuma regulēšana
- Plūdenā starta funkcija
- Darbības apjoms ar diviem 6.0Ah akumulatoriem ar 4. augstuma iestatījumu, pašgājēja 2,5-4km/h savākšanas režīmā: 22 min\*

**4IN1**  
pļaušana  
savākšana  
mulčēšana  
aizmugures izmešana

LXT Ah	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0
--------	-----	-----	-----	-----	-----

\*pamatojoties uz MAKITA OY testēšanas rezultātiem



## DLM330 Pļaujmašīna

AKUMULATORA INSTRUMENTI



- Darbojas tikai ar vienu 18V LXT akumulatoru
- Tērauda uzmava, lai palielinātu aizmugurējo riteni izturību
- Plastmasas korpuss nodrošina nelielu svaru
- Plūdenā starta funkcija
- Viegla pļaušanas augstuma regulēšana
- 8 pļaušanas augstuma pozīcijas
- Indikatora lampa aiz motora labākai redzamībai
- Elektriskā bremze papildu drošībai
- Darbības apjoms ar 6.0Ah akumulatoru ar 3.augstuma iestatījumu, savākšanas režīmā: 20 min\*



**3 IN 1**  
pļaušana  
savākšana  
mulčēšana

**DARBOJAS TIKAI AR VIENU AKUMULATORU!**

STANDARTA APRIKOJUMS:  
mulčēšanas adapteris, drošības atslēga

Nominālais spriegums	<b>18V</b>
Pļaušanas platums	330 mm
Pļaušanas augstums	20-75 mm
Ātrums bez slodzes	4300 apgr/min
Savākšanas tvertnes tilpums	30 L
Svars	11,6-12,5 kg
Izmērs (GxPxA)	1285-1350x375x935-975 mm

Piederumi: 36, 117 lpp



### Makita SADERĪGI PIEDERUMI PĻAUJMAŠĪNĀM

PIEDERUMI	SPECIFIKĀCIJA	ATBILSTOŠI INSTRUMENTI	KODS
	Mulčēšanas adapteris 480	<b>LM001J</b> <b>DLM480</b> <b>DLM481</b>	<b>413946-5</b>
	Mulčēšanas adapteris 530	<b>DLM002J</b> <b>DLM538</b> <b>DLM539</b>	<b>413945-7</b>
	Mulčēšanas adapteris	<b>DLM330</b>	<b>GB00000067</b>
	Mulčēšanas adapteris	<b>DLM432</b> <b>DLM431</b> <b>DLM382</b>	<b>191D46-2</b>
	Mulčēšanas adapteris	<b>DLM533</b>	<b>127550-1</b>



## PLĀUJMAŠĪNU SALĪDZINĀJUMS

INSTRUMENTS	KORPUSS	NOMINĀLAIS SPRIEGUMS	AKUMULATORU SLOTI	KLASE	SOFT NOLOAD	PAŠGĀJĒJA	BL MOTOR	AIZMUGURES IZMEŠANA	SĀNU IZMEŠANA
<b>LM002J</b>	plastmasas	64Vmax	1	530 mm	✓		✓	✓	
<b>LM001J</b>	plastmasas	64Vmax	1	480 mm	✓		✓	✓	
<b>LM002G</b>	metāla	XGT 40Vmax	2	530 mm	✓	✓	✓	✓	✓
<b>LM001G</b>	metāla	XGT 40Vmax	2	480 mm	✓	✓	✓	✓	✓
<b>LM001C</b>	tērauda	tiešais pieslēgums 36V	1	530 mm	✓	✓	✓		✓
<b>DLM533</b>	alumīnija	LXT 18V+18V=36V	4	530 mm	✓	✓	✓	✓	
<b>DLM532</b>	tērauda	LXT 18V+18V=36V	4	530 mm	✓	✓	✓		✓
<b>DLM530</b>	tērauda	LXT 18V+18V=36V	4	530 mm	✓		✓		✓
<b>DLM538</b>	plastmasas	LXT 18V+18V=36V	2	530 mm				✓	
<b>DLM539</b>	plastmasas	LXT 18V+18V=36V	2	530 mm		✓		✓	
<b>DLM480</b>	plastmasas	LXT 18V+18V=36V	2	480 mm				✓	
<b>DLM481</b>	plastmasas	LXT 18V+18V=36V	2	480 mm		✓		✓	
<b>DLM462</b>	tērauda	LXT 18V+18V=36V	4	460 mm	✓	✓	✓		
<b>DLM460</b>	tērauda	LXT 18V+18V=36V	2	460 mm	✓		✓		
<b>DLM432</b>	plastmasas	LXT 18V+18V=36V	2	430 mm					
<b>DLM382</b>	plastmasas	LXT 18V+18V=36V	2	380 mm					
<b>DLM330</b>	plastmasas	LXT 18V	1	330 mm					



## UR101C Zāles trimmeris

- 3 ātrumi
- Reversās rotācijas funkcija
- Plūdenā starta funkcija
- Elektriskā bremze papildu drošībai
- 43 cm pļaušanas platums līdzvērtīgs 30ml klases degvielas trimmeriem
- U-veida rokturis
- Ātri, bez papildu instrumentiem saliekams rokturis
- Nepārtraukta lietošana ar PDC1200, ar plastmasas asmeni, ADT režīmā - 210 min\*

**Reversā rotācijas funkcija palīdz atbrīvot spoli no sapinušās zāles**



Nominālais spriegums	<b>36V</b>
Pļaušanas platums (metāla asmens)	255 mm
Pļaušanas platums (trimmera spole)	430 mm
Pļaušanas platums (plastmasas asmens)	305 mm
Pļaušanas ātrums bez slodzes:	
metāla asmens:	0-7000•0-5500•0-4600 apgr/min
plastmasas asmens:	0-7000•0-5500•0-4600 apgr/min
trimmera spole:	0-5500•0-5000•0-4600 apgr/min
Ass vītne	M10x1,25 LH
Trimmera spoles diametrs	2,0-2,4 mm
Svars	5,2 kg
Izmērs (GxPxA)	1760 x 628 x 550 mm
<i>Piederumi: 110, 114, 115 lpp</i>	



**MAKSIMĀLĀ  
JAUDA  
1000 W**



AKUMULATORA INSTRUMENTI



## UR012G Zāles trimmeris

- U-veida rokturis
- Liela jauda, kas ir līdzvērtīga 2 kW trimmeriem ar iekšdedzes motoru
- 3-ātruma režīmi (Zems / Vidējs / Augsts) ļauj piemērot ātrumu pēc nepieciešamības
- Pastāvīga ātruma kontrole samazina griešanas ātrumu, pieaugot slodzei
- Izmantojams ar metāla asmeņiem, zāgripām, plastmasas asmeņiem, trimmera spoli (atbilstoši konkrētās valsts noteikumiem)
- Reversās rotācijas funkcija palīdz atbrīvot spoli no sapinušās zāles
- Bez papildu instrumentiem saliekams rokturis, ērtam darbam un kompaktai uzglabāšanai
- Plūdenā starta funkcija papildu motora aizsardzībai
- Nepārtraukta lietošana ar 4.0Ah akumulatoriem ar plastmasas asmeņiem ADT režīmā - 60 min\*



STANDARTA APRIKĀJUMS:  
480mm trimmera spole, aizsargs, 305 mm plastmasas asmens, 305x25mm 2-zobu metāla asmens, plecu siksnā, seškanšu atslēga

Nominālais spriegums	<b>40V+40V=80Vmax</b>
Plaušanas platums (metāla asmens)	305 mm
Plaušanas platums (zāgripa)	225 mm
Plaušanas platums (zāgripa)	270 mm
Plaušanas platums (zāgripa)	255 mm
Plaušanas platums (trimmera spole)	480 mm
Plaušanas platums (plastmasas asmens)	305 mm
Ass vītne	M10 x 1,25H
Trimmera spoles diametrs	2,4-3,0 mm
Maks. jauda	2000 W
Plaušanas ātrums bez slodzes::	
metāla asmens: 0-6800•0-5000•0-3500 apgr/min	
plastmasas asmens: 0-6800•0-5000•0-3500 apgr/min	
trimmera spole: 0-5000•0-4200•0-3500 apgr/min	
Svars	8,0-9,3 kg
Izmērs (GxPxA)	1790 x 680 x 590 mm
<i>Piederumi: 40, 110, 114, 115, 116 lpp</i>	



PAPILDU PIEDERUMI  
**199872-9**

PAPILDU PIEDERUMI  
**199873-7**

PAPILDU PIEDERUMI  
**199874-5**

PAPILDU PIEDERUMI  
**199875-3**

**MAKSIMĀLĀ  
JAUDA  
2000 W**

**BL MOTOR** **ADT AFT** **WG WET GUARD** **(BRAKE)**

**XGT X2 80Vmax**  
XGT Ah 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

\*pamatojoties uz MAKITA OY testēšanas rezultātiem



## UR002G Zāles trimmeris



- U-veida rokturis
- IPX4 mitruma aizsardzība, WetGuard tehnoloģija
- Liels ieslēgšanas slēdzis, operatora drošībai strādājot cimdos
- Automātiskā griezes momenta tehnoloģija (ADT)
- Aktīvā atgriezeniskās saites tehnoloģija (AFT) izslēdz motoru, ja asmeņu rotācija pēkšņi tiek apturēta
- Nepārtraukta lietošana ar plastmasas asmeņiem ADT režīmā ar 4.0Ah akumulatoru - 45 min\*

**MAKSIMĀLĀ  
JAUDA  
550 W**

**XGT 40V<sup>Li-ion</sup>max**  
XGT Ah 33.5 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

**BL MOTOR ADT AVT WG XPT (BRAKE)**  
WET GUARD



STANDARTA APRIKĀJUMS:  
350 mm trimmera spole,  
aizsargs, 255 mm plastmasas  
asmeņi, 4-zobu 230x25,4 mm  
metāla asmeņi, seškanšu atslēga

Nominālais spriegums	<b>40Vmax</b>
Plaušanas platums (trimmera spole)	350mm
Plaušanas platums (plastmasas asmeņi)	255mm
Plaušanas platums (metāla asmeņi)	230mm
Ātrums bez slodzes	0-6500/5300/3500 apgr/min
Ass vītne	M10 x 1,25LH
Trimmera auklas diametrs	2,0-2,4 mm
Svars	4,6-5,3 kg
Izmērs (GxPxA)	1735x630x500mm

Piederumi: 40, 110, 114, 115, 116 lpp

## Makita SADERĪGI PIEDERUMI ZĀLES TRIMMERIEM

PIEDERUMI	SPECIFIKĀCIJA	ATBILSTOŠI INSTRUMENTI	KODS
	Trimmera spole ar plastmasas asmeņiem 255 mm M8x1.25RH, M8x1.25LH, M10x1.25LH	<b>UR002G</b> <b>UR006G</b> <b>UR007G</b> <b>UR016G</b> <b>UR017G</b> <b>DUR369A</b> <b>UR101C</b> <b>DUR368A</b> <b>DUR368L</b>	<b>198383-1</b>
	Rezerves plastmasas asmeņu komplekts 12 gab 230 mm	<b>UR002G</b> <b>UR006G</b> <b>UR007G</b> <b>UR016G</b> <b>UR017G</b> <b>DUR369A</b> <b>UR101C</b> <b>DUR368A</b> <b>DUR368L</b>	<b>198426-9</b>
	Trimmera spole ar plastmasas asmeņiem 305 mm M10x1.25LH	<b>UR006G</b> <b>UR007G</b> <b>UR012G</b> <b>UR013G</b> <b>DUR369A</b> <b>UR101C</b>	<b>199868-0</b>
	Rezerves plastmasas asmeņu komplekts 12 gab 305 mm	<b>UR006G</b> <b>UR007G</b> <b>UR012G</b> <b>UR013G</b> <b>DUR369A</b> <b>UR101C</b>	<b>199870-3</b>
	Plecu uzkabe COMFORT	<b>DUR369A</b> <b>UR002G</b> <b>UR006G</b> <b>UR007G</b>	<b>122906-3</b>
	Plecu uzkabe COMFORT	<b>DUR369A</b> <b>UR006G</b> <b>UR007G</b> <b>UR012G</b> <b>UR013G</b>	<b>199378-7</b>



## UR006G Zāles trimmeris

- 3 ātruma režīmi
- U-veida rokturis
- 1.0 kW jauda līdzvērtīga 30ml klases ar degvielu darbināmiem trimmeriem
- Pastāvīga ātruma kontrole
- Izmantojams ar metāla asmeņiem, zāgripām, plastmasas asmeņiem, trimmera spoli (konkrētai valstij)
- Reversā rotācijas funkcija
- Nepārtraukta lietošana ar 8.0Ah akumulatoru, ar metāla asmeni automātiskajā (ADT) režīmā - 63 min\*

**XGT 40V<sup>Li-ION</sup>max**

XGT Ah 33.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

**BL MOTOR** **ADT** **AFT** **WG WET GUARD** **(BRAKE)**

**MAKSIMĀLĀ  
JAUDA  
1000 W**



STANDARTA APRIKĀJUMS:  
430 mm trimmera spole, aizsargs,  
255 mm plastmasas asmens, 2-zobu  
230x25,4mm metāla asmens, plecu  
uzkabe, seškanšu atslega

Nominālais spriegums	<b>40Vmax</b>
Pļaušanas platums (metāla asmens)	255 mm
Pļaušanas platums (plastmasas asmens)	305 mm
Pļaušanas platums (trimmera spole)	430 mm
Ātrums bez slodzes	0-7000•0-5500•0-4600 apgr/min
Ass vītne	M10 x 1,25 LH
Trimmera auklas diametrs	2,0-2,4 mm
Svars	5,7-6,3 kg
Izmērs (GxPxA)	1815x677x540mm

Piederumi: 40, 110, 114, 115, 116 lpp

## UR007G Zāles trimmeris

- 3 ātruma režīmi
- Cilpveida rokturis
- 1.0 kW jauda līdzvērtīga 30ml klases ar degvielu darbināmiem trimmeriem
- Pastāvīga ātruma kontrole
- Izmantojams ar metāla asmeņiem, zāgripām, plastmasas asmeņiem, trimmera spoli (konkrētai valstij)
- Reversās rotācijas funkcija
- Nepārtraukta lietošana ar 8.0Ah akumulatoru, ar metāla asmeni ADT režīmā - 63 min\*

PAPILDU PIEDERUMI

**191D90-9**

**XGT 40V<sup>Li-ION</sup>max**

XGT Ah 33.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

**BL MOTOR** **ADT** **AFT** **WG WET GUARD** **(BRAKE)**

**MAKSIMĀLĀ  
JAUDA  
1000 W**



STANDARTA APRIKĀJUMS:  
430 mm trimmera spole, aizsargs,  
255 mm plastmasas asmens, 2-zobu  
230x25,4mm metāla asmens, plecu  
uzkabe, seškanšu atslega

Nominālais spriegums	<b>40Vmax</b>
Pļaušanas platums (metāla asmens)	255 mm
Pļaušanas platums (plastmasas asmens)	305 mm
Pļaušanas platums (trimmera spole)	430 mm
Ātrums bez slodzes	0-7000•0-5500•0-4600 apgr/min
Ass vītne	M10 x 1,25 LH
Trimmera auklas diametrs	2,0-2,4 mm
Svars	5,3-5,9 kg
Izmērs (GxPxA)	1815x396x266mm

Piederumi: 40, 110, 114, 115 lpp

\*pamatojoties uz MAKITA OY testēšanas rezultātiem



## UR013G Zāles trimmeris

**MAKSIMĀLĀ  
JAUDA  
1500 W**

- U-veida rokturis
- Jauda līdzvērtīga 35ml klases trimmeriem ar iekšdedzes motoru
- Izmantojams ar metāla asmeņiem, zāgripām, plastmasas asmeņiem, trimmera spoli
- Augsta griezes momenta režīms
- Ātruma regulēšana ar sviras palīdzību
- Bez papildu instrumentiem regulējams rokturis
- Funkcija atbrīvošanai no iestregušas zāles
- Nepātraukta lietošana ar 225x25,4 mm metāla asmeni, zemiem apgriezieniem un akumulatoru BL4080 - 90 min

PAPILDU  
PIEDERUMI

1911Y0-3



PAPILDU  
PIEDERUMI

199872-9



PAPILDU  
PIEDERUMI

199874-5



PAPILDU  
PIEDERUMI

1911Y1-1



**BL AFT MOTOR** **WG WET GUARD** **(BRAKE)**

**XGT 40V Li-ion max**  
XGT Ah 33.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

**JAUNUMS**



STANDARTA APRIKĀJUMS:  
trimmera spole, 3-zobu metāla asmens  
305x25 un 225x25, 4mm, aizsargs,  
atslēga 17, seškanšu atslēga 5 un 4,  
Pro-plecu uzskabe

Nominālais spriegums	<b>40Vmax</b>
Plaušanas platums (metāla asmens)	255 mm
Plaušanas platums (zāgripa)	225 mm
Plaušanas platums (trimmera spole)	450 mm
Plaušanas platums (smalcinātāja asmens)	270 mm
Plaušanas platums (plastmasas asmens)	305 mm
Ātrums bez slodzes	3500-6700 apgr/min
Ass vītne	M10 x 1,25 LH
Trimmera auklas diametrs	2,0-2,7 mm
Svars	5,9-7,2 kg
Izmērs (GxPxA)	1895 x 690 x 546 mm

Piederumi: 40, 110 lpp

## UR014G Zāles trimmeris

**MAKSIMĀLĀ  
JAUDA  
1500 W**

- Cilpveida rokturis
- Jauda līdzvērtīga 35ml klases trimmeriem ar iekšdedzes motoru
- Izmantojams ar trimmera spoli
- Augstas griezes momenta režīms
- Ātruma regulēšana ar sviras palīdzību
- Stingrs ø25,4 mm roktura kāts
- Nepātraukta lietošana ar trimmera auklu un akumulatoru BL4080 - 30 min

**PLAUJ ZĀLI ABOS  
VIRZIENOS!  
uz priekšu un atpakaļgaitā**

PAPILDU  
PIEDERUMI

1911Y3-7



**BL AFT MOTOR** **WG WET GUARD** **(BRAKE)**

**XGT 40V Li-ion max**  
XGT Ah 33.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

**JAUNUMS**



STANDARTA APRIKĀJUMS:  
trimmera spole, aizsargs, atslēga 17,  
seškanšu atslēga 4 un 5, plecu uzskabe

Nominālais spriegums	<b>40Vmax</b>
Plaušanas platums (trimmera spole)	450 mm
Maks. jauda	1500 W
Ātrums bez slodzes	4000-5000 apgr/min
Ass vītne	M10 x 1,25 LH
Trimmera auklas diametrs	2,0-2,7 mm
Svars	5,5-6,7 kg
Izmērs (GxPxA)	1890 x 330 x 304 mm



## UR016G Zāles trimmeris

- U-veida rokturis
- 3 ātruma režīmi
- Automātiskā griezes momenta tehnoloģija (ADT)
- Aktīvā atgriezeniskās saites tehnoloģija (AFT)
- Elektriskā bremze papildu drošībai un efektivitātei
- Nepātraukta lietošana ar plastmasas asmeni un 5.0Ah akumulatoru - 50 min



**MAKSIMĀLĀ  
JAUDA  
460 W**

**XGT** **40V<sup>Li-ion</sup>max**

XGT Ah 33.5 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

**BL MOTOR** **ADT** **AFT** **XPT** **WG** **(BRAKE)**  
WET GUARD

**JAUNUMS**



STANDARTA APĪKOJUMS:  
plastmasas asmens 255mm,  
aizsargs, atslēga 17, seškanšu  
atslēga 4, plecu uzkabē

Nominālais spriegums	<b>40Vmax</b>
Pļaušanas platums (metāla asmens)	230 mm
Pļaušanas platums (trimmera spole)	330 mm
Pļaušanas platums (plastmasas asmens)	255 mm
Trimmera auklas diametrs	2,0-2,4 mm
Ātrums bez slodzes (H•M•L)	6500•5300•3500 apgr/min
Svars	4,4 kg
Izmērs (GxPxA)	1890 x 625 x 537 mm

Piederumi: 110, 114, 115 lpp

## UR017G Zāles trimmeris

- Cilpveida rokturis
- 3 ātruma režīmi
- Automātiskā griezes momenta tehnoloģija (ADT)
- Aktīvā atgriezeniskās saites tehnoloģija (AFT)
- Elektriskās bremze papildu drošībai un efektivitātei
- Nepātraukta lietošana ar plastmasas asmeni un 5.0Ah akumulatoru - 50 min



**MAKSIMĀLĀ  
JAUDA  
460 W**

**XGT** **40V<sup>Li-ion</sup>max**

XGT Ah 33.5 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

**BL MOTOR** **ADT** **AFT** **XPT** **WG** **(BRAKE)**  
WET GUARD

**JAUNUMS**



STANDARTA APĪKOJUMS:  
plastmasas asmens 255mm,  
aizsargs, atslēga 17, seškanšu  
atslēga 4, plecu uzkabē

Nominālais spriegums	<b>40Vmax</b>
Pļaušanas platums (metāla asmens)	230 mm
Pļaušanas platums (trimmera spole)	330 mm
Pļaušanas platums (plastmasas asmens)	255 mm
Trimmera auklas diametrs	2,0-2,4 mm
Ātrums bez slodzes (H•M•L)	6500•5300•3500 apgr/min
Svars	3,9 kg
Izmērs (GxPxA)	1890 x 362 x 265 mm

Piederumi: 110, 114, 115 lpp

AKUMULATORA INSTRUMENTI



## DUR368A Zāles trimmeris



STANDARTA APRIĀKOJUMS:  
350 mm trimmera spole, aizsargs,  
255 mm plastmasas asmens,  
4-zobu 230x25,4 mm metāla  
asmens, plecu siksnu uzskabe,  
seškanšu atslēga

Nominālais spriegums	<b>18V+18V=36V</b>
Pļaušanas platums (trimmera spole)	350 mm
Pļaušanas platums (plastmasas asmens)	255 mm
Pļaušanas platums (metāla asmens)	255 mm
Ātrums bez slodzes (H•M•L)	6500•5300•3500 apgr/min
Maks. jauda	550 W
Ass vītne	M10 x 1.25LH
Trimmera auklas diametrs	2,0-2,4 mm
Svars	4,1-4,7 kg
Izmērs (GxPxA)	1758x615x442 mm

Piederumi: 110, 111, 114, 115, 116 lpp



- 3 ātrumi
- U-veida rokturis
- Elektroniskā bremze
- Pastāvīga ātruma kontrole
- Tiešās piedziņas ārējā rotora BL motors - efektivitātei un instrumenta līdzsvaram
- Reversā rotācijas sistēma
- Nepārtraukta lietošana ar 6.0Ah akumulatoriem ar metāla asmeni ADT režīmā - 53 min\*

**LXT** 18v + 18v → **36V**

**LXT** Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

**BL MOTOR** ADT AFT XPT (BRAKE)

**MAKSIMĀLĀ  
JAUDA  
550 W**

## DUR368L Zāles trimmeris



STANDARTA APRIĀKOJUMS:  
350 mm trimmera spole, aizsargs,  
255 mm plastmasas asmens, 4-zobu  
230x25,4 mm metāla asmens, plecu  
uzskabe, seškanšu atslēga

Nominālais spriegums	<b>18V+18V=36V</b>
Pļaušanas platums (trimmera spole)	350 mm
Pļaušanas platums (plastmasas asmens)	255 mm
Pļaušanas platums (metāla asmens)	255 mm
Ātrums bez slodzes (H•M•L)	6500•5300•3500 apgr/min
Maks. jauda	550 W
Ass vītne	M10 x 1.25LH
Trimmera auklas diametrs	2,0-2,4 mm
Svars	3,9-4,5 kg
Izmērs (GxPxA)	1758x362x231 mm

Piederumi: 111, 114, 116 lpp



- 3 ātrumi
- Cilpveida rokturis
- Elektriskā bremze
- Pastāvīga ātruma kontrole
- Tiešās piedziņas ārējā rotora BL motors - efektivitātei un instrumenta līdzsvaram
- Reversā rotācijas sistēma
- Nepārtraukta lietošana ar 6.0Ah akumulatoriem ar metāla asmeni ADT režīmā - 53 min\*

**LXT** 18v + 18v → **36V**

**LXT** Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

**BL MOTOR** ADT AFT XPT (BRAKE)

**MAKSIMĀLĀ  
JAUDA  
550 W**



## DUR369A Krūmgriezis / trimmeris

- 3 ātrumi
- U-veida rokturis
- Aizmugurē izvietots motors
- Pastāvīga ātruma kontrole
- Nepārtraukta lietošana ar 6.0Ah akumulatoriem ar metāla asmeni ADT režīmā - 38 min\*

**PAPILDU PIEDERUMI**  
**1911Y0-3**

**PAPILDU PIEDERUMI**  
**D-66036**

**PAPILDU PIEDERUMI**  
**199872-9**

**PAPILDU PIEDERUMI**  
**199874-5**

**PAPILDU PIEDERUMI**  
**1911Y1-1**

**LXT** 18V + 18V → **36V**

**LXT** Ah | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

**BL MOTOR** **ADT** **AFT** **XPT** **(BRAKE)**

**MAKSIMĀLĀ  
JAUDA  
1000 W**



STANDARTA APRĪKOJUMS:  
430 mm trimmera spole, aizsargs,  
255mm plastmasas asmens, 2-zobu  
230x25,4 mm metāla asmens,  
plecu uzkabe, seškanšu atslēga

Nominālais spriegums	<b>18V+18V=36V</b>
Plaušanas platums (trimmera spole)	430 mm
Plaušanas platums (plastmasas asmens)	305 mm
Plaušanas platums (metāla asmens)	255 mm
Ātrums bez slodzes	0-7000 apgr/min
Maks. jauda	1000 W
Ass vītne	M10 x 1.25LH
Trimmera auklas diametrs	2,0-2,4 mm
Svars	5,9-6,5 kg
Izmērs (GxPxA)	1846x628x530 mm

Piederumi: 40, 110, 114, 115, 116 lpp

**MODERĪGI  
PADOMI**

### TRIMMERU AUKLAS

Diametrs	Krāsa / Forma	Neliela noslodze		Augsta noslodze	
		Zems blīvums	Augsts blīvums	Zems blīvums	Augsts blīvums
1,3 mm		↔			
1,6 mm - 1,65 mm		↔			
2,0 mm			↔		
2,4 mm			↔		
2,7 mm				↔	
3,0 mm					↔

\*pamatojoties uz MAKITA OY testēšanas rezultātiem



## DUR181 Zāles trimmeris



STANDARTA APRĪKOJUMS:  
260 mm trimmera spole, aizsargs,  
plecu siksnu uzkabē

Nominālais spriegums	<b>18V</b>
Pļaušanas platums (trimmera spole)	260mm
Ātrums bez slodzes	7800 apgr/min
Trimmera auklas garums	8 m
Trimmera auklas diametrs	1,3-1,65 mm
Svars	2,8 - 3,1 kg
Izmērs (GxPxA)	1229-1433x267x186-257mm

Piederumi: 114, 116 lpp

**MAKSIMĀLĀ  
JAUDA  
230 W**

PAPILDU  
PIEDERUMI  
**191Y39-5**



**18V  
LITHIUM-ION**

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Trimmera spole regulējas 5 pozīcijās, ērtākai zāles pļaušanai grūti pieejamās vietās
- Regulējams teleskopisks kāts (123-143 cm)
- Stingrs, regulējams rokturis
- Nepārtraukta lietošana ar 6.0Ah akumulatoru, trimmera spoli - 47 min\*



## DUR193 Zāles trimmeris



- Cilpveida rokturis
- Trimmera spole regulējas 5 pozīcijās, ērtākai zāles pļaušanai grūti pieejamās vietās
- Regulējams teleskopisks kāts
- Nepārtraukta lietošana ar 6.0 Ah akumulatoru, trimmera spoli: 47 min\*

**TELESKOPISKAIS KĀTS  
ar regulējamu garumu  
no 1,2 līdz 1,4 m**

**MAKSIMĀLĀ  
JAUDA  
280 W**

PAPILDU  
PIEDERUMI  
**191Y39-5**



**18V  
LITHIUM-ION**

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



STANDARTA APRĪKOJUMS:  
260 mm trimmera spole, aizsargs, 165  
mm neilona auklas spole, siksnā

Nominālais spriegums	<b>18V</b>
Pļaušanas platums (trimmera spole)	260 mm
Trimmera auklas diametrs	1,3-1,65 mm
Ātrums bez slodzes	7800 apgr/min
Svars	2,3-2,6 kg
Izmērs (GxPxA)	1199-1387x265x358 mm

Piederumi: 114, 116 lpp



## DUR190L·DUR191L Zāles trimmeris

**SADALĀMS KĀTS**

**MAKSIMĀLĀ JAUDA  
240 W**

Foto: DUR190L

**PAPILDU PIEDERUMI**  
**198383-1**

**LXT 18V LITHIUM-ION**  
LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

**BL MOTOR ADT AFT XPT (BRAKE)**

STANDARTA APRIKOJUMS:  
(abiem instrumentiem):  
300 mm trimmera spole, aizsargs, plecu  
siksnu uzkabē, seškanšu atslēga

Nominālais spriegums	<b>18V</b>
Plaušanas platums (trimmera spole)	300mm
Plaušanas platums (metāla asmenis)	230mm
Plaušanas platums (plastmasas asmenis)	255mm
Ātrums bez slodzes	3500-6000 apgr/min
Ass vītne	M10 x 1.25LH
Trimmera auklas diametrs	2,0 mm
Svars	2,9-3,2 kg
Izmērs (GxPxA)	1836x348x236mm

*Piederumi: 114, 116 lpp*

- Cilpveida rokturis
- 3 ātrumi (H/M/L)
- Automātiskā ātruma un apgriezīnu kontrole
- Pastāvīga ātruma kontrole
- Viens aizsargs gan metāla, gan plastmasas asmenim, gan trimmera spolei
- Nepārtraukta lietošana ar 6.0Ah akumulatoru un plastmasas asmeni - 70 min\*

## DUR190U·DUR191U Zāles trimmeris

**MAKSIMĀLĀ JAUDA  
240 W**

Foto: DUR191U

**PAPILDU PIEDERUMI**  
**198383-1**

**PAPILDU PIEDERUMI**  
**191W97-9**

**PAPILDU PIEDERUMI**  
**D-73324**

**LXT 18V LITHIUM-ION**  
LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

**BL MOTOR ADT AFT XPT (BRAKE)**

STANDARTA APRIKOJUMS:  
(abiem instrumentiem):  
300 mm trimmera spole, aizsargs, plecu  
siksnu uzkabē, seškanšu atslēga

Nominālais spriegums	<b>18V</b>
Plaušanas platums (trimmera spole)	300mm
Plaušanas platums (metāla asmenis)	230mm
Plaušanas platums (plastmasas asmenis)	255mm
Ātrums bez slodzes	3500-6000 apgr/min
Ass vītne	M10 x 1.25LH
Trimmera auklas diametrs	2,0 mm
Svars	3,1-3,4 kg
Izmērs (GxPxA)	1836x610x473mm

*Piederumi: 110, 114, 115, 116 lpp*

- U-veida rokturis
- 3 ātrumi (H/M/L)
- Automātiskā ātruma un apgriezīnu kontrole
- Pastāvīga ātruma kontrole
- Viens aizsargs gan metāla, gan plastmasas asmenim, gan trimmera spolei, ADT režīmā - 70 min\*

\*pamatojoties uz MAKITA OY testēšanas rezultātiem



## DUR189 Zāles trimmeris

- 3 ātrumi (High / Med / Low)
- Automātiskā ātruma un apgriezīenu kontrole
- Regulējams, izliekts teleskopiskais kāts
- Instruments tiek komplektēts ar trimmera spoli
- Nepārtraukta lietošana ar 6.0Ah akumulatoru ar trimmera spoli - 168 min

PAPILDU PIEDERUMI  
**198383-1**

**MAKSIMĀLĀ JAUDA  
240 W**

**BL MOTOR ADT XPT (BRAKE)**

**LXT 18V LITHIUM-ION**  
LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



Nominālais spriegums	<b>18V</b>
Plaušanas platums (trimmera spole)	300 mm
Plaušanas platums (plastmasas asmens)	255 mm
Ātrums bez slodzes	4000-6000 apgr/min
Trimmera auklas diametrs	2,0-2,4 mm
Ass vītne	M8 x 1.25RH
Svars	3,0-3,3 kg
Izmērs (GxPxA)	1518-1648 x 258 x 396 mm

Piederumi: 114, 115, 116 lpp

## DUR192L Zāles trimmeris

- Viens aizsargs gan metāla, gan plastmasas asmenim, gan trimmera spolei
- 2 regulējami ātrumi
- Salokāms kāts, nodrošina ērtāku pārvadāšanu
- Elektriskā bremze
- Plūdenā starta funkcija
- Nepārtraukta lietošana ar 6.0Ah akumulatoru un trimmera spoli pie zemiem apgriezieniem - 49 min\*

PAPILDU PIEDERUMI  
**191D89-4**

**MAKSIMĀLĀ JAUDA  
460 W**

SALOKS KĀTS

**LXT 18V LITHIUM-ION**  
LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

**BL MOTOR XPT (BRAKE)**



Nominālais spriegums	<b>18V</b>
Plaušanas platums (trimmera spole)	300mm
Ātrums bez slodzes	0-4500 • 0-6000 apgr/min
Maks. jauda	460 W
Ass vītne	M10 x 1.25LH
Trimmera auklas diametrs	2,0 mm
Svars	2,7-3,0 kg
Izmērs (GxPxA)	1658x186x246 mm

Piederumi: 114, 116 lpp



## DUR194 Zāles trimmeris



- Cilpveida rokturis
- Savietojams ar metāla, plastmasas asmeņiem, trimmera spoli
- Viens aizsargs gan metāla, gan plastmasas asmeņim, gan trimmera spolei
- Plūdenā starta funkcija
- Nepātraukta lietošana ar 6.0Ah akumulatoru, metāla asmeni - 63 min



STANDARTA APĪKOJUMS:  
trimmera spole, aizsargs, 8-zobu asmens 200 mm, montāžas atslēga 16-17, seškanšu atslēga, pleca siksnā

Nominālais spriegums	<b>18V</b>
Pļaušanas platums (trimmera spole)	280 mm
Pļaušanas platums (metālas asmens)	200 mm
Pļaušanas platums (plastmasas asmens)	230 mm
Ātrums bez slodzes	6000/4500 apgr/min
Ass vītne	M10 x 1,25 LH
Trimmera auklas diametrs	2,0 mm
Svars	2,6-2,9 kg
Izmērs (GxPxA)	1630x288x236 mm

Piederumi: 110, 115, 116 lpp

**XPT** (BRAKE)  
**MAKSIMĀLĀ JAUDA**  
**230 W**

**LXT 18V LITHIUM-ION**  
LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

**NO DERĪGI PADOMI**

## ĀTRĀS UZTĪŠANAS TRIMMERA SPOLES

### Neilona trimmeru auklu var uztīt, neizjaucot trimmera spoli

(196324-1, 191D92-5, 191D91-7, 191D90-9, 191D89-4, 191D93-3)

0 —————→ **85(sek.)**



0 —————→ **35(sek.)**



**Nepieciešams par 58% mazāk laika spoles uztīšanai!**





## UR100D Zāles trimmeris



STANDARTA APRIKOJUMS:  
230 mm plastmasas asmeņu komplekts, aizsargs, plecu siksnā

Nominālais spriegums	<b>12Vmax</b>
Plaušanas platums (trimmera spole)	260 mm
Plaušanas platums (plastmasas asmens)	230 mm
Trimmera auklas diametrs	1,65 mm
Ātrums bez slodzes	10000 apgr/min
Ass vītne	M8 x 1,25 RH
Svars	1,9-2,1 kg
Izmērs (GxPxA)	835-1185x267x210-315mm

Piederumi: 114, 115, 116 lpp



- Ļoti kompakts, precīzai plaušanai
- Teleskopisks, regulējams kāts
- Cilpveida regulējams rokturis
- Tiek komplektēts ar plastmasas asmeņiem
- Nepārtraukta lietošana ar 4.0Ah akumulatoriem ar plastmasas asmeņiem - 55 min

**PAPILDU PIEDERUMI**  
**198854-8**

**MAKSIMĀLĀ JAUDA**  
**130 W**


**CXT** **12Vmax LITHIUM-ION** **10.8V LITHIUM-ION**

<b>CXT</b> Ah	4.0	2.0	1.5
---------------	-----	-----	-----



## UR100D - VIEGLS UN ĒRTI REGULĒJAMS

Regulējams kāta garums



Nodalījums rezerves asmeņiem



Darbības laiks

ar plastmasas asmeņiem

**55 min**

ar BL1041B akumulatoru

Darbības laiks

ar trimmera spoli



**38 min**

ar BL1041B akumulatoru

Kompakts pārvadāšanai un uzglabāšanai



Regulējams cilpveida rokturis





## TRIMMERU SALĪDZINĀŠANAS TABULA

MODELIS	NOMINĀLAIS SPRIEGUMS	MAKS. JAUDA	ROKTURIS	NEILONA	PLASTMASAS	METĀLA	<b>BL</b> MOTOR	<b>ADT</b>	<b>AFT</b>
<b>UR101C</b>	tiešais pieslēgums 36V	1000 W	U-veida	430 mm	255 mm 305 mm	255 mm	✓	✓	✓
<b>UR012G</b>	XGT 40V+40V=80Vmax	2000 W	U-veida	480 mm	305 mm	255mm 305 mm	✓	✓	✓
<b>UR002G</b>	XGT 40Vmax	550 W	U-veida	350 mm	255 mm	230 mm	✓	✓	✓
<b>UR006G</b>	XGT 40Vmax	1000 W	U-veida	430 mm	255 mm 305 mm	255 mm	✓	✓	✓
<b>UR007G</b>	XGT 40Vmax	1000 W	Cilpveida	430 mm	255 mm 305 mm	255 mm	✓	-	✓
<b>UR013G</b>	XGT 40Vmax	1500 W	U-veida	450 mm	305 mm	255 mm	✓	-	✓
<b>UR014G</b>	XGT 40Vmax	1500 W	Cilpveida	450 mm	-	-	✓	✓	✓
<b>UR016G</b>	XGT 40Vmax	500 W	U-veida	330 mm	230 mm	230 mm	✓	✓	✓
<b>UR017G</b>	XGT 40Vmax	500 W	Cilpveida	330 mm	230 mm	230 mm	✓	✓	✓
<b>DUR368A</b>	LXT 18V+18V=36V	550 W	U-veida	350 mm	255 mm	230 mm 255 mm	✓	✓	✓
<b>DUR368L</b>	LXT 18V+18V=36V	550 W	Cilpveida	350 mm	255 mm	230 mm 255 mm	✓	✓	✓
<b>DUR369A</b>	LXT 18V+18V=36V	1000 W	U-veida	430 mm	255 mm 305 mm	230 mm 255 mm	✓	✓	✓
<b>DUR181</b>	LXT 18V	230 W	Cilpveida	260 mm	-	-	-	-	-
<b>DUR189</b>	LXT 18V	240 W	Cilpveida	300 mm	255 mm	-	✓	✓	-
<b>DUR190L</b>	LXT 18V	240 W	Cilpveida	300 mm	255 mm	230 mm	✓	✓	✓
<b>DUR190U</b>	LXT 18V	240 W	U-veida	300 mm	255 mm	230 mm	✓	✓	✓
<b>DUR191L</b>	LXT 18V	240 W	Cilpveida	300 mm	255 mm	230 mm	✓	✓	✓
<b>DUR191U</b>	LXT 18V	240 W	U-veida	300 mm	255 mm	230 mm	✓	✓	✓
<b>DUR192L</b>	LXT 18V	460 W	Cilpveida	300 mm	-	-	✓	-	-
<b>DUR193</b>	LXT 18V	280 W	Cilpveida	260 mm	-	-	-	-	-
<b>DUR194</b>	LXT 18V	230 W	Cilpveida	280 mm	230 mm	200 mm	-	-	-
<b>UR100D</b>	CXT 10.8V/12Vmax	130 W	Cilpveida	260 mm	230 mm	-	-	-	-



**UX01G** Multifunkcionālais instruments

## AUGSTA AIZSARDZĪBA PRET ŪDENI/PUTEKĻIEM UN BRĪDINĀJUMA INDIKATURI PĀRSLODZEI UN IZLĀDEI

- Bezgļiņu motors un XGT® 40Vmax akumulators nodrošina daudz lielāku jaudu
- 3 ātrumu izvēle ar ātrumu regulēšanas slēdzi
- WetGuard IPX4 mitruma aizsardzības klase
- Regulējams ātrums ļauj pielāgot to atbilstoši izmantošanas veidam
- Pastāvīga ātruma kontrole
- Plūdenā starta funkcija
- 2-pakāpju drošības slēdzis, operatora drošībai
- Nepātraukta lietošana ar EY401MP uzgali, 5.0Ah akumulatoru, 3. ātrumu, griežot 9 cm alkšņa zarus: 287 griezumi\*

AKUMULATORA INSTRUMENTI

**19**

**UZGAĻI DAŽĀDAM  
PIELIETOJUMAM!**  
(sk. 55 lpp)



STANDARTA APRIKOJUMS:  
plecu siksnas uzskabe, seškanšu atslēga

Nominālais spriegums	<b>40Vmax</b>
Maks.jauda	1000 W
Ātrums bez slodzes:	
Augsts	0-9700 apgr/min
Vidējs	0-8200 apgr/min
Zems	0-5700 apgr/min
Svars	4,2-12,6 kg
Izmērs (GxPxA)	1001 x 225x 209 mm

*Piederumi: 55 lpp*

3-ātrumi  
brīdinājuma indikators  
PĀRSLODZE  
PĀRKARŠANA  
Instrumentis Akumulators  
IZLĀDĒTS AKUMULĀTORS  
atpakaļgaita  
ieslēgšanas / izslēgšanas poga  
**VADĪBAS BLOKS**

**VIEGLI NOMAINĪT**  
Sviras tipa sistēma ļauj ātri, bez papildu instrumentiem pievienot un nomainīt uzgaļus

**MAKSIMĀLĀ  
JAUDA  
1000 W**





DUX60 Multifunkcionālais instruments

# VAIRĀKI PIĒDERUMI DAŽĀDIEM DĀRZA UN VIDES SAKOPŠANAS DARBIEM

MAKSIMĀLĀ  
JAUDA  
**600 W**

**19**

UZGAĻI DAŽĀDAM  
PIELIETOJUMAM!  
(sk. 55 lpp)



STANDARTA APRĪKOJUMS:  
šeškanšu atslēga, plecu siksnas uzliāde

Nominālais spriegums	<b>18V+18V=36V</b>
Maks. jauda	600 W
Ātrums bez slodzes:	
Augsts	0-9700 apgr/min
Vidējs	0-8200 apgr/min
Zems	0-5700 apgr/min
Svars	4,1-8,7 kg
Izmērs (GxPxA)	1011x320x216 mm
<i>Piederumi: 55 lpp</i>	



- Multi-instrumenta sistēma, kas sastāv no motora bloka un dažādiem uzgaļiem, nodrošina plaša pielietojuma iespējas
- Jaudīgs bezglīšu motors nodrošina augstu veikspēju pat lielas noslodzes darbiem
- Aktivās atgriezeniskās saites tehnoloģija (AFT) izslēdz motoru, ja pēkšņi samazinās tā rotācijas ātrums
- 3 ātrumu izvēle ar ātruma regulēšanas slēdzi
- Nepārtraukta lietošana ar 6.0Ah akumulatoriem un trimmera / krūmgrieža uzgali EM404MP pie zemiem apgriezieniem - 130 min



**BL MOTOR AFT XPT (BRAKE)**

**LXT 18V+18V 36V**  
LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

AKUMULATORA INSTRUMENTI



DUX18 Multifunkcionālais instruments

# DARBĪBAI NEPIECIEŠAMS TIKAI VIENS 18V LXT AKUMULATORS!

**17**  
UZGAĻI DAŽĀDAM  
PIELIETOJUMAM!  
(sk. 55 lpp)



STANDARTA APRIKĀJUMS:  
plecu siksnas uzkabe, seškanšu atslēga

Nominālais spriegums	<b>18V</b>
Maks. jauda	470 W
Ātrums bez slodzes:	
Augsts	0-9700 apgr/min
Zems	0-6800 apgr/min
Svars	2,8-10,3 kg
Izmērs (GxPxA)	977 x 225 x 175 mm

Piederumi: 55 lpp



VIENKĀRŠS VADĪBAS BLOKS

- Jaudīgs bezogļišu motors nodrošina augstu veiktspēju pat lielas noslodzes darbiem
- Aktīvās atgriezeniskās saites tehnoloģija (AFT) izslēdz motoru, ja pēkšņi samazinās tā rotācijas ātrums
- 2 ātrumu (augsts/zems) izvēlne ar ātrumu regulēšanas slēdzi
- Nepārtraukta lietošana ar 6.0Ah akumulatoru uzgali EY401MP pie zemiem apgriezieniem griežot 5 cm priedes zarus - 175 griezumi\*

**MAKSIMĀLĀ  
JAUDA  
470 W**



**VIEGLI NOMAINĪT**  
Sviras tipa sistēma ļauj ātri, bez papildu instrumentiem pievienot un nomainīt uzgaļus

**BL MOTOR** **AFT** **XPT** **(BRAKE)**

**LXT** **18V**  
LITHIUM-ION  
LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0



**Makita** SADERĪGI PIEDERUMI MULTIFUNKCIONĀLIEM INSTRUMENTIEM **UX01G** **DUX60** **DUX18**

**Kāta pagarinājums**  
**LE400MP (191E24-8)**

**UX01G**  
**DUX60**  
**DUX18**

Garums: 1143 mm	Svars: 1,13 kg
-----------------	----------------

**Dzīvžogu šķēru uzgalis**  
**EN410MP (197733-7)**

**UX01G**  
**DUX60**  
**DUX18**

Asmens garums: 490 mm	Svars: 2,0 kg
Garums: 1104 mm	

**Zāles šķēru uzgalis**  
**EN420MP (198055-8)**

**UX01G**  
**DUX60**  
**DUX18**

*Regulējams leņķis ar 13 pozīcijām*

Asmens garums: 250 mm	Garums: 1324 mm
Leņķis: 135° (90°/45°)	Svars: 2,7 kg

**Dzīvžogu šķēru uzgalis**  
**EN401MP (196258-8)**

**UX01G**  
**DUX60**  
**DUX18**

*Ar regulējamu leņķi*

Asmens garums: 490 mm	Garums: 1624 mm
Leņķis: 135° (90°/45°)	Svars: 2,8 kg

**Krūmgrieža uzgalis**  
**EM404MP (198769-9)**

**UX01G**  
**DUX60**

*Universāls*

Pļaušanas platums: 405 mm	Garums: 914 mm
Ass vītne: M10x1,25LH	Svars: 0,9 kg

**Krūmgrieža uzgalis**  
**EM406MP (198780-1)**

**JAUNUMS**

**UX01G**  
**DUX60**

Pļaušanas platums: trimmera spole: 420mm	Ass vītne: M10x1,25LH	Garums: 876 mm
plastmasas asmens: 255 mm	Svars: 1,3 kg	

**Zāles trimmera uzgalis**  
**EM408MP (191N31-5)**

**UX01G**  
**DUX60**  
**DUX18**

Pļaušanas platums: trimmera spole: 300mm	Ass vītne: M10x1,25LH	Garums: 880 mm
metāla asmens: 230 mm	Svars: 1,4 kg	
plastmasas asmens: 255 mm		

**Zāles trimmera uzgalis**  
**EM409MP (191N49-6)**

**UX01G**  
**DUX60**  
**DUX18**

Pļaušanas platums: trimmera spole: 330mm	Ass vītne: M10x1,25LH	Garums: 880 mm
plastmasas asmens: 255 mm	Svars: 1,2 kg	

**Rotējošo šķēru uzgalis**  
**EM407MP (191M56-3)**

**UX01G**  
**DUX60**  
**DUX18**

*Drošākai pļaušanai*

Kustīgs asmens: 230mm	Garums: 965 mm
Svars: 2,5 kg	

**Zālāja apmaļu apgr. uzgalis**  
**EE400MP (199943-2)**

**UX01G**  
**DUX60**  
**DUX18**

Asmens garums: 203 mm	Garums: 878 mm
Svars: 2,4 kg	

**Kultivatora uzgalis**  
**KR400MP (195708-0)**

**UX01G**  
**DUX60**  
**DUX18**

Asmens diametrs: 220mm	Garums: 965 mm
Kultivēšanas plat.: 220mm	Svars: 3,2 kg

**Kultivatora uzgalis**  
**KR401MP (199182-4)**

**UX01G**  
**DUX60**  
**DUX18**

Asmens diametrs: 160mm	Garums: 965 mm
Kultivēšanas plat.: 160mm	Svars: 3,2 kg

**Uzgalis ar ķēdes zāģi**  
**EY401MP (199928-8)**

**UX01G**  
**DUX60**  
**DUX18**

Ķēdes solis: 3/8"	Garums: 1166 mm
Eļļas tvertnes tilp.: 120 mL	Svars: 1,0 kg
Ķēdes sliede: 255 mm	

**Uzgalis ar ķēdes zāģi**  
**EY403MP (191T38-7)**

**UX01G**  
**DUX60**  
**DUX18**

Ķēdes solis: 3/8"	Garums: 1159 mm
Eļļas tvertnes tilp.: 160 mL	Svars: 2,0 kg
Ķēdes sliede: 300 mm	

**Tīrīšanas birstes uzgalis**  
**BR400MP (199319-3)**

**UX01G**  
**DUX60**  
**DUX18**

*ar aizsargu*

Birstes diametrs: 250mm	Garums: 1145 mm
Birstes paltums: 600mm	Svars: 6,3 kg

**Gumijas lameļu slauc. uzgalis**  
**SW400MP (199340-2)**

**UX01G**  
**DUX60**  
**DUX18**

*ar aizsargu*

Birstes diametrs: 265mm	Garums: 1159 mm
Birstes platums: 590mm	Svars: 7,2 kg

**Pūtēja uzgalis**  
**UB401MP (191P72-3)**

**UX01G**  
**DUX60**  
**DUX18**

Pūšanas spēks: ar UX01G: 0-17,3 N	Diametrs: ø80 mm
ar DUX60: 0-13,8 N	Garums: 895 mm
ar DUX18: 0-10,0 N	Svars: 2,1 kg

**Pūtēja uzgalis**  
**UB402MP (1912R8-4)**

**JAUNUMS**

**UX01G**  
**DUX60**  
**DUX18**

Pūšanas spēks: ar UX01G: 0-4,7 N	Diametrs: ø58 mm
ar DUX60: 0-4,7 N	Garums: 660-760mm
ar DUX18: 0-4,7 N	Svars: 1,2 kg

**Pumpja uzgalis**  
**PF400MP (DEAPF400MP)**

**JAUNUMS**

**UX01G**  
**DUX60**  
**DUX18**

Maks. ūdens plūsma: ar UX01G: 0-135 L/min	Maks. sūkšanas aug.: 13m
ar DUX60: 0-125 L/min	Garums/aug.: 570/630mm
ar DUX18: 0-100 L/min	Svars: 1,0 kg

**ŪDENS SŪKNĒŠANAI UZ AUGŠU, IZSŪKNĒŠANAI, SMIDZINĀŠANAI**

**Varbības zemākais ūdens līmenis: 20mm**

AKUMULATORA INSTRUMENTI



## UH004G • UH005G Dzīvžogu šķēres

- 40Vmax XGT akumulators un bezgļīšu motors nodrošina jaudu un teicamu griešanas veiktspēju
- 3 ātruma režīmi optimālai ātrumu kontrolei
- Lieliska griešanas veiktspēja līdzvērtīga dzīvžogu šķērēm, darbināmām ar degvielu/maīnstrāvu
- Optimizēta asmens forma vieglai tievu zaru griešanai
- WetGuard IPX4 mitruma aizsardzība
- Reversā funkcija nodrošina vieglu atbrīvošanos no iestrēgušiem nelieliem zariņiem
- Pastāvīga ātruma kontrole
- 5 pozīcijās regulējams aizmugures rokturis
- Pretvibrācijas struktūra
- Nepārtraukta lietošana ar 4.0Ah akumulatoru zemajā režīmā: UH004G - 370 min, UH005G - 365 min



STANDARTA APRĪKOJUMS:  
asmens aizsargs

STANDARTA APRĪKOJUMS:  
asmens aizsargs

**MAKSIMĀLĀ  
JAUDA  
720 W**

UH004G		UH005G	
Nominālais spriegums	<b>40Vmax</b>	Nominālais spriegums	<b>40Vmax</b>
Asmens garums	600 mm	Asmens garums	750 mm
Gājienu skaits (3/2/1)	5000/3600/2000	Gājienu skaits (3/2/1)	5000/3600/2000
Maks. zaru diametrs	23,5 mm	Maks. zaru diametrs	23,5 mm
Attālums starp asmeņiem	35 mm	Attālums starp asmeņiem	35 mm
Maks. jauda	720 W	Maks. jauda	720 W
Svars	4,3-4,9 kg	Svars	4,5-5,1 kg
Izmērs (GxPxA)	1120x223x191mm	Izmērs (GxPxA)	1263x223x191mm
<i>Piederumi: 59 lpp</i>		<i>Piederumi: 59 lpp</i>	



REGULĒJAMĀS AIZMUGURES ROKTURIS

Foto: UH005G

**UH004G • UH005G**  
**TRĪSŠĀUTŅU GRIEŠANAS ASMENS**  
optimizēta asmens forma vieglai tievu zaru griešanai



Maksimālais zaru diametrs



23,5 mm

**PAPILDU  
PIEDERUMI**  
**199450-5**



**XGT** **40V** **Li-ion** **max**

**XGT** Ah **33.5** **8.0** **5.0** **4.0** **2.5** **2.0**



## UH006G • UH007G Dzīvžogu šķēres

**MAKSIMĀLĀ  
JAUDA  
720 W**

### UH006G • UH007G

**Trīskautņu griešanas asmens**  
optimizēta asmens forma vieglai  
resnu zaru griešanai



Maksimālais zaru diametrs



25,0 mm

- 40Vmax XGT akumulators un bezglīšu motors nodrošina jaudu un teicamu griešanas veiktspēju
- 3 ātruma režīmi optimālai ātrumu kontrolei
- Lieliska griešanas veiktspēja līdzvērtīga dzīvžogu šķērēm darbināmām ar degvielu/maīnstrāvu
- Optimizēta asmens forma vieglai tievu zaru griešanai
- WetGuard IPX4 mitruma aizsardzība
- Reversā funkcija nodrošina vieglu atbrīvošanos no iestrēgušiem nelieliem zariņiem
- Pastāvīga ātruma kontrole
- 5 pozīcijās regulējams aizmugures rokturis
- Pretvibrācijas struktūra
- Nepārtraukta lietošana ar 4.0Ah akumulatoru zemajā režīmā: UH006G - 195 min, UH007G - 185 min



600 mm

750 mm

STANDARTA APRIKOJUMS:  
asmens aizsargs

STANDARTA APRIKOJUMS:  
asmens aizsargs

UH006G		UH007G	
Nominālais spriegums	<b>40Vmax</b>	Nominālais spriegums	<b>40Vmax</b>
Asmens garums	600 mm	Asmens garums	750 mm
Gājienu skaits (3/2/1)	4000/3000/2000	Gājienu skaits (3/2/1)	4000/3000/2000
Maks. zaru diametrs	25,0 mm	Maks. zaru diametrs	25,0 mm
Attālums starp asmeņiem	38 mm	Attālums starp asmeņiem	38 mm
Maks. jauda	720 W	Maks. jauda	720 W
Svars	4,4-5,0 kg	Svars	4,6-5,2 kg
Izmērs (GxPxA)	1123x223x191mm	Izmērs (GxPxA)	1274x223x191mm
Piederumi: 59 lpp		Piederumi: 59 lpp	

PAPILDU  
PIEDERUMI  
**199450-5**



XGT Ah 33.5 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

Foto: UH007G

AKUMULATORA INSTRUMENTI



## UH013G · UH014G Dzīvžogu šķēres

- Dzīvžogu šķērēm ir liela jauda un teicams griezes moments, kas nodrošina teicamo griešanas veikspēju
- Teicama mitruma aizsardzība, pateicoties WetGuard tehnoloģijai
- 3 ātrumi (H/M/L) optimālai darbības kontrolei
- Dubultais darbības slēdzis papildu drošībai
- Pastāvīga ātruma kontrole nodrošina efektīvu griešanu
- Speciāli trīsšķautņu griešanas asmeņi palīdz viegli satvert tievus zarus, tos stingri turēt un efektīvi nogriezt
- Izliektā asmeņu forma samazina berzes pretestību, nodrošinot mazāku enerģijas patēriņu
- Reversā funkcija nodrošina iestrēgušu zaru atbrīvošanu
- Nepārtraukta lietošana ar 4.0Ah akumulatoru zemajā režīmā: ar UH013G - 390 min, ar UH014G - 380 min



### UH013G

Nominālais spriegums	<b>40Vmax</b>
Asmens garums	600 mm
Gājienu skaits (3/2/1)	5000/3600/2000
Maks. zaru diametrs	23,5 mm
Attālums starp asmeņiem	35 mm
Maks. jauda	720 W
Svars	3,9-4,5 kg
Izmērs (GxPxA)	1085x270x135 mm

Piederumi: 59 lpp

### UH014G

Nominālais spriegums	<b>40Vmax</b>
Asmens garums	750 mm
Gājienu skaits (3/2/1)	5000/3600/2000
Maks. zaru diametrs	23,5 mm
Attālums starp asmeņiem	35 mm
Maks. jauda	720 W
Svars	4,0-4,7 kg
Izmērs (GxPxA)	1225x270x135 mm

Piederumi: 59 lpp

**MAKSIMĀLĀ  
JAUDA  
720 W**

# LĪDZVĒRTĪGA DARBĪBA AR IEKŠDEDZES MOTORU DARBINĀMĀM DZĪVŽOGU ŠĶĒRĒM

PAPILDU  
PIEDERUMI

199450-5



XGT Ah 33.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

Foto: UH014G




# UH013G • UH014G - UZLABOTA TEHNOĻĪJA

Optimāla asmens forma vieglai griešanai



Asu malu asmens: augšējais asmens izliekts uz leju, apakšējais asmens izliekts uz augšu

Ērti izmantojams priekšējais rokturis

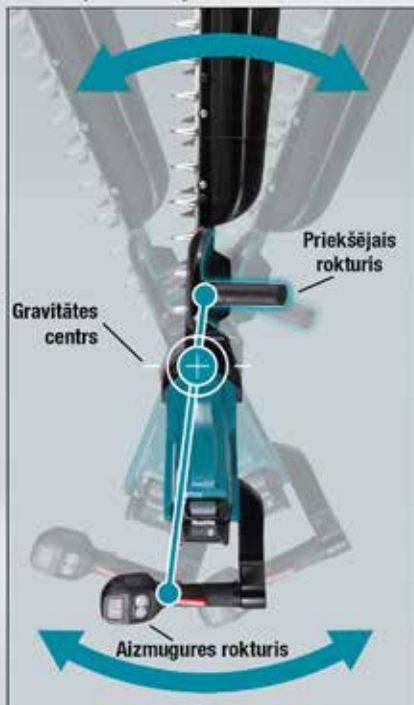

Pretvibrācijas struktūra



Ērti lietojams kontroles panelis



**Makita** **SADERĪGI PIEDERUMI DZĪVŽOGU ŠĶĒRĒM**

PIEDERUMI	SPECIFIKĀCIJA	ATBILSTOŠI INSTRUMENTI	KODS
	Atgriezumū uztvērējs	<b>UH004G</b> <b>UH006G</b>	<b>191R51-3</b>
	Atgriezumū uztvērējs	<b>UH005G</b> <b>UH007G</b>	<b>191R52-1</b>
	Atgriezumū uztvērējs	<b>UH013G</b>	<b>191D33-1</b>
	Atgriezumū uztvērējs	<b>UH014G</b>	<b>191D34-9</b>



## DUH501 Dzīvžogu šķēres

- 3 regulējami ātrumi
- Abpusējs asmens, kas rada mazāku berzi
- Reversa funkcija nodrošina asmeņu atbrīvošanu no iestrēgušiem zariem
- Elektriskā bremze drošam darbam
- Asmens aizsardzība
- Pretvibrācijas konstrukcija: dzinēja korpusu aizsargā pieci amortizatori, kas absorbē asmens un dzinēja radīto vibrāciju
- Nepārtraukta lietošana ar 6.0Ah akumulatoru: 60-300 min



PAPILDU  
PIEDERUMI  
**199450-5**

**LXT 18V LITHIUM-ION**  
LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



Trīsšakutņu griešanas asmens

STANDARTA APRIKOJUMS:  
asmens aizsargs

Nominālais spriegums	<b>18V</b>
Asmens garums	500 mm
Maks. zaru diametrs	23,5 mm
Gājienu skaits (3/2/1)	4400/3600/2000
Maks. jauda	520 W
Attālums starp asmeņiem	35 mm
Svars	3,8-4,5 kg
Izmērs (GxPxA)	1016x225x192 mm

## DUH601 Dzīvžogu šķēres



- 3 regulējami ātrumi
- Abpusējs asmens, kas rada mazāku berzi
- Reversa funkcija nodrošina asmeņu atbrīvošanu no iestrēgušiem zariem
- Elektroniskā bremze drošam darbam
- Asmens aizsardzība
- Pretvibrācijas konstrukcija: dzinēja korpusu aizsargā pieci amortizatori, kas absorbē asmens un dzinēja radīto vibrāciju
- Nepārtraukta lietošana ar 6.0Ah akumulatoru: 55-200min



**LXT 18V LITHIUM-ION**  
LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



Trīsšakutņu griešanas asmens

STANDARTA APRIKOJUMS:  
asmens aizsargs

Nominālais spriegums	<b>18V</b>
Asmens garums	600 mm
Maks. zaru diametrs	23,5 mm
Gājienu skaits (3/2/1)	4400/3600/2000
Maks. jauda	520 W
Attālums starp asmeņiem	35 mm
Svars	3,8-4,5 kg
Izmērs (GxPxA)	1121x225x192 mm



## DUH502 Dzīvžogu šķēres

**REGULĒJAMS AIZMŪGURĒS ROKTURIS**

- 3 regulējami ātrumi
- Abpusējs asmens
- Elektroniskā bremze drošam darbam
- Asmens aizsardzība
- Pretvibrācijas konstrukcija: dzinēja korpusu aizsargā pieci amortizatori, kas absorbē asmens un dzinēja radīto vibrāciju
- Nepārtraukta lietošana ar 6.0Ah akumulatoriem: 50-230 min

**BL MOTOR XPT BRAKE**

**LXT 18V LITHIUM-ION**

LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



STANDARTA APRĪKOJUMS:  
asmens aizsargs

Nominālais spriegums	<b>18V</b>
Asmens garums	500 mm
Maks. zaru diametrs	21,5 mm
Gājienu skaits (3/2/1)	4400/3600/2000
Maks. jauda	520 W
Attālums starp asmeņiem	35 mm
Svars	3,8-4,5 kg
Izmērs (GxPxA)	1016x225x192 mm

## DUH602 Dzīvžogu šķēres

**REGULĒJAMS AIZMŪGURĒS ROKTURIS**

- 3 regulējami ātrumi
- Abpusējs asmens
- Elektroniskā bremze drošam darbam
- Asmens aizsardzība
- Pretvibrācijas konstrukcija: dzinēja korpusu aizsargā pieci amortizatori, kas absorbē asmens un dzinēja radīto vibrāciju
- Nepārtraukta lietošana ar 6.0Ah akumulatoru: 45-180 min

**BL MOTOR XPT BRAKE**

**LXT 18V LITHIUM-ION**

LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



STANDARTA APRĪKOJUMS:  
asmens aizsargs

Nominālais spriegums	<b>18V</b>
Asmens garums	600 mm
Maks. zaru diametrs	21,5 mm
Gājienu skaits (3/2/1)	4400/3600/2000
Maks. jauda	520 W
Attālums starp asmeņiem	35 mm
Svars	3,8-4,5 kg
Izmērs (GxPxA)	1221x225x192 mm



## DUH507 • DUH607 Dzīvžogu šķēres

AKUMULATORA INSTRUMENTI



**JAUNUMS**

**JAUNUMS**

STANDARTA APRIKOJUMS:  
asmens aizsargs

	DUH507	DUH607
Nominālais spriegums	18V	18V
Asmens garums	500 mm	600 mm
Maks. zaru diametrs	15 mm	15 mm
Attālums starp asmeņiem	28 mm	28 mm
Gājienu skaits	2700 gājienu/min	2700 gājienu/min
Svars	2,7-3,0 kg	2,8-3,1 kg
Izmērs (GxPxA)	872 x 209 x 188 mm	976 x 209 x 188 mm

- Liela galvenā slēdža svira ērtai izmantošanai
- Viegli nospiežama priekšējā slēdža svira
- Uzlabots roktura dizains maksimālam operatora komfortam
- Dubultā pretvibrāciju struktūra, vibrācijas mazināšanai
- Elektriskā bremze maksimālai produktivitātei
- Asmeņi var nomainīt lietotājs
- Akumulatora uzlādes brīdinājuma sistēma ieslēdz indikatoru un automātiski aptur motoru, brīdinot lietotāju par nepieciešamību uzlādēt akumulatoru
- Nepātraukta lietošana ar 6.0Ah akumulatoru: 150 min (DUH507), 120 min (DUH607)





## DUH506 • DUH606 Dzīvžogu šķēres



- Pastāvīga ātruma kontrole
- Viegls
- Elektriskā bremze maksimālai drošībai
- Nepātraukta lietošana ar 6.0Ah akumulatoru: 70 min\* (DUH506), 65 min (DUH606)

**BL MOTOR XPT** (BRAKE)

**LXT 18V LITHIUM-ION**  
LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

**JAUNUMS**

**JAUNUMS**



STANDARTA APRIKOJUMS:  
asmens aizsargs

**DUH506**

**DUH606**

	<b>18V</b>	<b>18V</b>
Nominālais spriegums	18V	18V
Asmens garums	500 mm	600 mm
Maks. zaru diametrs	20 mm	20 mm
Attālums starp asmeņiem	30 mm	30 mm
Gājienu skaits	4000 gājienu/min	4000 gājienu/min
Svars	2,5-2,9 kg	2,7-3,0 kg
Izmērs (GxPxA)	846 x 207 x 185 mm	965 x 207 x 185 mm

## DUH523 Dzīvžogu šķēres



STANDARTA APRIKOJUMS:  
asmens aizsargs

Nominālais spriegums	<b>18V</b>
Asmens garums	520 mm
Gājienu skaits	2700 gājienu/min
Maks. zaru diametrs	15 mm
Attālums starp asmeņiem	26 mm
Maks. jauda	210 W
Svars	3,0-3,4 kg
Izmērs (GxPxA)	938x195x193 mm

- Ergonomisks rokturis maksimālam komfortam
- Elektroniskā bremze drošam darbam
- Vienkārša konstrukcija
- Nepātraukta lietošana ar 6.0Ah akumulatoru - 150 min



**XPT** (BRAKE)

**LXT 18V LITHIUM-ION**  
LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



## DUH604S • DUH754S Dzīvžogu šķēres

- Līdzvērtīga darbība ar degvielu darbināmām dzīvžogu šķērēm
- 3 ātrumi (High/Medium/Low) optimālai darbības kontrolei
- Izliektā asmeņu forma samazina berzes pretestību, nodrošinot mazāku enerģijas patēriņu
- Divu roku ieslēgšanas sistēma papildu drošībai
- Atgriezumam uztvērējs pielāgojams griešanas platumam
- Reversā funkcija
- Pastāvīga ātruma kontrole nodrošina efektīvu griešanu
- Nepārtraukta lietošana ar 6.0Ah akumulatoru: ar DUH604S 70-200 min, ar DUH754S 65-190 min



STANDARTA APĪKOJUMS:  
atgriezumam uztvērēja komplekts,  
asmeņu aizsargs

STANDARTA APĪKOJUMS:  
atgriezumam uztvērēja komplekts,  
asmeņu aizsargs

### DUH604S

Nominālais spriegums	<b>18V</b>
Asmeņu garums	600 mm
Gājienu skaits	0-4400/3600/2000 gāj./min
Maks. zaru diametrs	23,5 mm
Attālums starp asmeņiem	35 mm
Maks. jauda	520 W
Svars	3,4-3,9 kg
Izmērs (GxPxA)	1061x282x143 mm

### DUH754S


Nominālais spriegums	<b>18V</b>
Asmeņu garums	750 mm
Gājienu skaits	0-4400/3600/2000 gāj./min
Maks. zaru diametrs	23,5 mm
Attālums starp asmeņiem	35 mm
Maks. jauda	520 W
Svars	3,4-3,9 kg
Izmērs (GxPxA)	1200x282x143 mm

Foto: DUH754



### DUH604S • DUH754S

**Trīsšķautņu griešanas asmeņi:**  
Augšējais asmeņi izliekti uz leju  
Apakšējais asmeņi izliekti uz augšu



Maksimālais zaru diametrs



# OPTIMĀLA ASMEŅU FORMA EFEKTĪVAI GRIEŠANAI





## DUH751 Dzīvžogu šķēres

- 3 regulējami ātrumi
- Jaunie trīsšķautņu griešanas asmeņi palīdz viegli satvert, stingri noturēt, efektīvi nogriezt zarus
- Izliektā asmeņu forma samazina berzes pretestību, nodrošinot mazāku enerģijas patēriņu
- Pretvibrācijas konstrukcija: dzinēja korpusu aizsargā pieci amortizatori, kas absorbē asmens un dzinēja radīto vibrāciju
- Nepārtraukta lietošana ar 6.0Ah akumulatoru: 45-160min



Trīsšķautņu griešanas asmeņi




STANDARTA APRIKOJUMS: asmens aizsargs

Nominālais spriegums	<b>18V</b>
Asmens garums	750 mm
Gājienu skaits (3/2/1)	0-4400/3600/2000 gāj./min
Maks. zaru diametrs	23,5 mm
Attālums starp asmeņiem	35 mm
Maks. jauda	520 W
Svars	3,8-4,5 kg
Izmērs (GxPxA)	1261x225x192 mm

## DUH752 Dzīvžogu šķēres

- 3 regulējami ātrumi
- Divu roku ielēgšanas sistēma papildu drošībai
- Asmens aizsargs nodrošina asmens aizsardzību
- Pretvibrācijas konstrukcija: dzinēja korpusu aizsargā pieci amortizatori, kas absorbē asmens un dzinēja radīto vibrāciju
- Nepārtraukta lietošana ar 6.0Ah akumulatoru: 40-150min



Standarta asmens



STANDARTA APRIKOJUMS: asmens aizsargs

Nominālais spriegums	<b>18V</b>
Asmens garums	750 mm
Gājienu skaits (3/2/1)	0-4400/3600/2000 gāj./min
Maks. zaru diametrs	21,5 mm
Attālums starp asmeņiem	35 mm
Maks. jauda	520 W
Svars	3,8-4,5 kg
Izmērs (GxPxA)	1261x225x192 mm



**DUN461W** Teleskopiskas dzīvžogu šķēres

AKUMULATORA INSTRUMENTI


# AUGSTIEM UN GRŪTI SASNIEDZAMIEM DZĪVŽOGIEM

- Teleskopisks, pagarināms kāts no 1840 mm līdz 2500 mm
- 3600 gāj./min ātrai griešanai
- Iespēja uzstādīt jauno atgriezumu savācēju
- Maināms instrumenta leņķa iestatījums, dažādiem griešanas leņķiem: no 60° līdz 75°, pat horizontālai pozīcijai
- 10 leņķa iestatījumi, viegli maināmi, piespiežot pogu
- Drošības slēdzis novērš asmeņu nejaušu kustību transportēšanas laikā, kad instruments ir salocīts
- Nepārtraukta lietošana ar 6.0 Ah akumulatoru - 40-120 min

## REGULĒJAMS DZĪVŽOGU ŠĶĒRU UZGAĻA LEŅĶIS


 STANDARTA APRĪKOJUMS:  
asmens aizsargs


Nominālais spriegums	<b>18V</b>
Asmens garums	460 mm
Maks. zaru diametrs	18 mm
Attālums starp asmeņiem	28 mm
Gājienu skaits	3600 gāj./min
Ciklu skaits	1800 cikl/min
Maksimālā jauda	250 W
Svars ar BL1860B	3,4 kg
Izmērs (GxPxA)	1889-2511x87x133mm

**PAPILDU  
PIEDERUMI**  
199450-5




## DUN500W Teleskopiskas dzīvžogu šķēres

- 3 regulējami ātrumi (H/M/L)
- Izliekti asmeņi, kas samazina berzi un enerģijas patēriņu
- Pastāvīga ātruma kontrole
- Asmens aizsargs
- Nepārtraukta lietošana ar 6.0Ah akumulatoru: 60-190 min



**LXT 18V LITHIUM-ION**

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



STANDARTA APRIEKŪJUMS:  
asmens aizsargs, plecu silksnu uzkaibe

Nominālais spriegums	<b>18V</b>
Asmens garums	500 mm
Gājienu skaits	4400/3600/2000 gāj./min
Maks. zaru diametrs	23,5 mm
Attālums starp asmeņiem	35 mm
Maks. jauda	520 W
Svars	3,9-4,3 kg
Izmērs (GxPxA)	2115x97x137 mm

## UN460WD Teleskopiskas dzīvžogu šķēres



- Teleskopisks, pagarināms kāts 1,8 m līdz 2,5 m
- Iespēja uzstādīt jauno atgriezumu savācēju
- Drošības slēdzis novērš asmeņu nejaušu kustību transportēšanas laikā, kad instruments salocīts
- Nepārtraukta lietošana ar 4.0Ah akumulatoru - 32 min\*

**CXT 12Vmax LITHIUM-ION 10:37 LITHIUM-ION**

CXT Ah | | | 4.0 | 2.0 | 1.5



STANDARTA APRIEKŪJUMS:  
asmens aizsargs

Nominālais spriegums	<b>12Vmax</b>
Asmens garums	460 mm
Maks. zaru diametrs	18 mm
Attālums starp asmeņiem	28 mm
Maks. jauda	200 W
Gājienu skaits	3600 gāj./min
Svars	3,0 kg
Izmērs (GxPxA)	1889-2511x87x133mm

\*pamatojoties uz MAKITA OY testēšanas rezultātiem



## DUM111 Zāles un dzīvzogu šķēres



**PIEDERUMI  
KOMPLEKTĀ**  
195272-1



STANDARTA APRIKOJUMS  
(DUM111Z):

zāles šķēres 110 mm, dzīvzogu šķēru  
asmens 200 mm, asmeņu aizsargs

Nominālais spriegums	<b>18V</b>
Zāles šķēru asmens platums	110 mm
Dzīvzogu šķēru asmens garums	200 mm
Gājienu skaits	2500 gāj./min
Plaušanas augstums	15 / 20 / 25 mm
Svars	14,-1,8 kg
Izmērs (GxPxA)	300x120x130 mm

Piederumi: 119 lpp

## ZĀLIENA UN DZĪVZOGU APGRIEŠANA AR VIENU INSTRUMENTU



- Universālas zāliena un dzīvzoga apgriešanas šķēres
- 3 pozīcijās regulējams griešanas augstums
- Dubultā asmens sistēma ātrai griešanai
- Bez papildu instrumentiem asmens nomainīšanas sistēma
- Bloķēšanas poga, kas darbojas gan no labās, gan kreisās puses, samazina nejaušu ieslēgšanos
- Nepārtraukta lietošana ar 6.0Ah akumulatoru - 270 min



## DUM604 Zāles un dzīvzogu šķēres



**PIEDERUMI  
KOMPLEKTĀ**  
195272-1



STANDARTA APRIKOJUMS  
(DUM604Z):

zāliena šķēres 160 mm un dzīvzogu  
šķēru asmens 200 mm, atgriezumu  
savācējs, asmeņu aizsargs

Nominālais spriegums	<b>18V</b>
Zāles šķēru asmens platums	160 mm
Dzīvzogu šķēru asmens garums	200 mm
Gājienu skaits	2500 gāj./min
Plaušanas augstums	15 / 20 / 25 mm
Svars	1,4-1,8 kg
Izmērs (GxPxA)	337x177x131 mm

Piederumi: 119 lpp

- Mazas un parocīgas šķēres gan zāles, gan dzīvzogu veidošanai
- Asmeņu nomainīšana bez papildu instrumentiem
- Nepārtraukta lietošana ar 6.0Ah akumulatoru - 250 min





## UH201D Zāles un dzīvžogu šķēres




**PIEDERUMI  
KOMPLEKTĀ**  
195267-4

STANDARTA APRIKOJUMS (UH201DZ):  
zāliena šķēres 160mm un dzīvžogu šķēru  
asmens 200mm, asmeņu aizsargs

Nominālais spriegums	<b>12Vmax</b>
Zāles šķēru asmens platums	160 mm
Dzīvžogu šķēru asmens garums	200 mm
Gājienu skaits	2500 gāj./min
Plaušanas augstums	26 mm
Svars	1,3-1,5 kg
Izmērs (GxPxA)	504x120x131 mm

Piederumi: 119 lpp

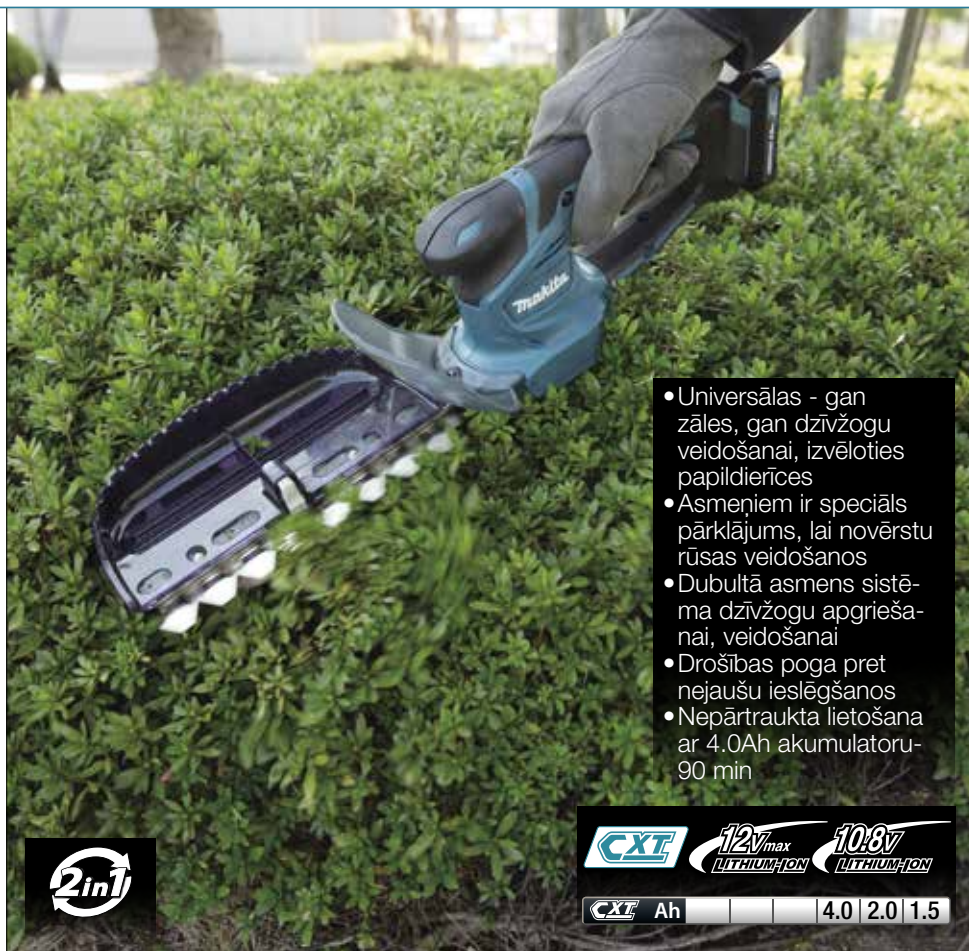

- Universālas - gan zāles, gan dzīvžogu veidošanai, izvēloties papildierīces
- Asmeņiem ir speciāls pārklājums, lai novērstu rūsas veidošanos
- Dubultā asmens sistēma dzīvžogu apgriešanai, veidošanai
- Drošības poga pret nejaušu ieslēgšanos
- Nepārtraukta lietošana ar 4.0Ah akumulatoru - 90 min



## DUP362 Dārza šķēres



STANDARTA APRIKOJUMS:  
instrumenta maksts, rokas josta, vada stiprinājuma komplekts, eļļa, savienojuma kabelis, dimanta viļņveidīga, uzgriežņu atslēga 13, seškanšu atslēga 4, seškanšu skrūvgriezis, instrumentu soma, šķēru asmeņu komplekts


Nominālais spriegums	<b>18V</b>
Maks. zaru diametrs	33 mm
Maks. attālums starp asmeņiem	54 mm
Bīdes spēks	250 N
Svars (šķēres)	0,8 kg
Izmērs (GxPxA)	305x43x106 mm

Piederumi: 115 lpp



**LĪDZ 84000 GRIEZUMIEM**  
ar vienu akumulatora uzlādi

- Divas asmeņu atvēršanas pozīcijas, regulējamas ar vienu pieskārienu
- Precīza griešana, kā strādājot ar manuālajām dārznieka šķērēm
- Japāņu kaltā tērauda īpaši asi asmeņi
- Īpaši vieglas
- Nepārtraukta lietošana ar diviem 6.0Ah akumulatoriem: 84000 griezumi





## DCU603 Kerra

**JAUNUMS**




STANDARDA APRIKĀJUMS:  
izgāšanas komplekts, beramtvertnes komplekts

Nominālais spriegums	<b>18V+18V=36V</b>
Maks. ātrums uz priekšu (H•L)	5 • 1,5 km/h
Maks. ātrums atpakaļgaitā	1,0 km/h
Maks. slīpums	12°
Maks. kravnesība (lidzena virsma)	300 kg
Maks. kravnesība (slīpumā)	180 kg
Saderīgi piederumi: izgāšanas komplekts	191B63-0
Saderīgi piederumi: beramtvertne	191B69-8
Svars	122-124 kg
Izmērs (GxPxA)	1480x730x820 - 1030 mm

Piederumi: 72 lpp



**MAKSIMĀLĀ  
JAUDA  
1250 W**

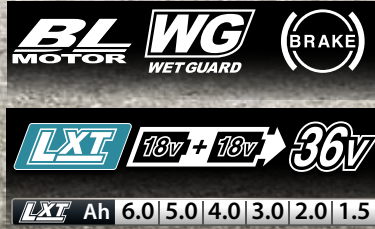

- Priekšējo riteņu piedziņas sistēma
- Stāvbremze
- Manuāli darbināms izgāšanas mehānisms
- Bīdīnājuma signāls
- Priekšējie lukturi un sarkans LED aizmugurējais lukturis
- 4 akumulatoru ligzdas ar akumulatora pāra izvēlni
- Roktura augstuma regulēšana
- Brauciena attālums ar 4 akumulatoriem BL1860B: 7,2 km

## ĶERRAS DCU603 DCU604 DCU605 RAKSTUROJUMS

### Priekšējo riteņu piedziņas sistēma

Aizmugurējā riteņu ass nosveras, lai stabilizētu priekšējos riteņus, kas vienmērīgi saskaras ar zemi uz nelīdzenām virsmām




### Neitrālais režīms

Atvieno transmisiju starp motoru un asi, gadījumos, ja nav ievietots akumulators, zema akumulatora uzlāde vai bojāts motors. Šis režīms ļauj ķerrai braukt manuāli.



### Roktura augstuma regulēšana bez papildu piederumiem

Vienkārši pagriežot 2 kloķa skrūves

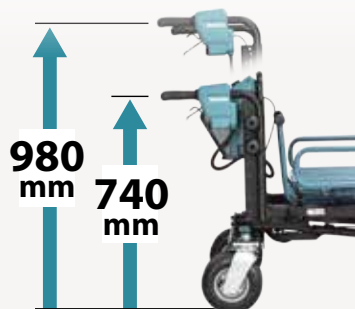

### Ķerras vadības panelis



### 4 akumulatoru ligzdas ilgākam darbības laikam

Divi vai četri akumulatori var tikt ievietoti, ķerra darbosies no 1. akumulatoru pāra



### Priekšējie lukturi





## DCU604 Kerra

JAUNUMS




STANDARDA APRIKOJUMS:  
izgāšanas komplekts, platformas rāmis

Nominālais spriegums	<b>18V+18V=36V</b>
Maks. ātrums uz priekšu (H•L)	5 • 1,5 km/h
Maks. ātrums atpakaļgaitā	1,0 km/h
Maks. slīpums	12°
Maks. kravnesība (lidzēna virsma)	300 kg
Maks. kravnesība (slīpumā)	180 kg
Saderīgi piederumi:	izgāšanas komplekts 191B63-0
Saderīgi piederumi:	beramtvertne 191B67-2
Svars	119-120 kg
Izmēri (GXPXA):	1450-1600x730-1080x820-1030 mm

Piederumi: 72 lpp



MAKSIMĀLĀ  
JAUDA  
1250 W



- Priekšējo riteņu piedziņas sistēma
- Stāvbremze
- Manuāli darbināms izgāšanas mehānisms
- Brīdinājuma signāls
- Priekšējie lukturi un sarkans LED aizmugurējais lukturis
- 4 akumulatoru ligzdas ar akumulatora pāra izvēlni
- Roktura augstuma regulēšana
- Brauciena attālums ar 4 akumulatoriem BL1860B: 7,2 km

## KERRU DCU603 DCU604 DCU605 SALĪDZINĀJUMS

### DCU603



- Nerūsējoša plastmasas beramtvertne ļauj pārvadāt slapjas kravas
- Iekšpusē apakšdaļa un priekšpusē ir pazeminātas, lai atvieglotu kravu izgāšanu



Manuāla izbērsana  
pielāgota maksimālai  
izgāšanas efektivitātei



110°

**Beramtvertnes  
ietilpība**

Beramkravas  
**200 L**

Šķidruma ietilpība  
**100 L**

### DCU604




Ideāli piemērots konteineru kastēm vai materiāliem,  
kas iepakoti maisos



**Manuālā izgāšana**

Augsta izgāšanas  
efektivitāte

**Teleskopisks platformas  
rāmis**



90°

945 -  
1,090mm

625 -  
1,015mm

### DCU605



- Nerūsējoša plastmasas beramtvertne ļauj pārvadāt slapjas kravas
- Optimāli piemērota vietām, kur nav nepieciešama izgāšanas funkcija, piemēram, barošanas vietām stāļos



Uzgalis ar vāciņu  
šķidruma izliešanai  
no tvirtnes, to  
pārvadājot vai  
tīršanas gadījumā



Iekšpusē bez skrūvēm,  
kas vienmērīgai iztukšanai, ļauj  
izmantot instrumentus,  
piemēram lāpstu



**Beramtvertnes  
ietilpība**

Beramkravas  
**295 L**

Šķidruma ietilpība  
**250 L**



## DCU605 Kerra

**JAUNUMS**




STANDARTA APRIKOJUMS:  
šķidrumu tvertnes komplekts

Nominālais spriegums	<b>18V+18V=36V</b>
Maks. ātrums uz priekšu (H•L)	5 • 1,5 km/h
Maks. ātrums atpakaļgaitā	1,0 km/h
Maks. slīpums	12°
Maks. kravnesība	300 kg
Maks. kravnesība (slīpumā)	180 kg
Saderīgi piederumi:	šķidrumu tvertnes komplekts 1911B3-6
Svars	104-106 kg
Izmērs:	1440 x 730 x 820 - 1030 mm

Piederumi: 72 lpp

- Priekšējo riteņu piedziņas sistēma
- Stāvbremze
- Manuāli darbināms izgāšanas mehānisms
- Brīdinājuma signāls
- Priekšējie lukturi un sarkans LED aizmugurējais lukuris
- 4 akumulatoru ligzdas ar akumulatora pāra izvēlni
- Roktura augstuma regulēšana
- Brauciena attālums ar 4 akumulatoriem BL1860B: 7,2 km



**MAKSIMĀLĀ  
JAUDA  
1250 W**

## Makita SADERĪGI PIEDERUMI KĒRRĀM DCU603 DCU604 DCU605

### IZGĀŠANAS TVERTNES 200 KOMPLEKTS 11B69-8

Izgāšanas tipa iekraušanas platforma  
*\*Var tikt izmantota, piestiprinot to izgāšanas platformai, kas uzstādīta uz pamatnes (ķerras korpusa)*



### PLATFORMAS RĀMIS 11B67-2

Cauruļveida platformas rāmis - regulējama izmēra rāmja platforma  
*\*Var tikt izmantota, piestiprinot to izgāšanas platformai, kas uzstādīta uz pamatnes (ķerras korpusa)*



### ŠĶIDRUMU TVERTNES KOMPLEKTS 11B3-6

letver šķidrumu tvertni\* un šķidrumu tvertnes platformu  
*\*Aprīkota ar uzgali un vāciņu, šķidruma izlaišanai no tvertnes*



### IZGĀŠANAS KOMPLEKTS 11B63-0

Izgāšanas komplekts cauruļveida platformas rāmim vai izgāšanas tvertnei 200



### Riepu 330 komplekts 1911K4-7

Kameras riepas zālienam vai bruģim.  
Melnā krāsā.  
Komplektā viena riepa.



### Pelēku riepu 330 komplekts 1911K5-5

Izmantošanai industriālās vietās, piemēram, rūpnīcās, kur melno riepu krāsojumi uz grīdas var būt nepieļaujami. Pelēkā krāsā.  
Komplektā viena riepa.



### Pelēku riepu komplekts 1911K6-3

Izmantošanai industriālās vietās, piemēram, rūpnīcās, kur melno riepu krāsojumi uz grīdas var būt nepieļaujami. Pelēkā krāsā.  
Komplektā viena riepa.





## DCU180 Kerra



STANDARTA APRIKOJUMS:  
drošības atslēga, uzgriežu atslēga 13

Nominālais spriegums	<b>18V</b>
Maks. ātrums uz priekšu (H/L)	3,5-1,5 km/h
Maks. ātrums atpakaļgaitā	1 km/h
Maks. slīpums	12°
Maks. kravnesība	130 kg
Saderīgi piederumi: izgāšanas komplekts	199009-8
Saderīgi piederumi: beramvertne	199008-0
Svars	39,3-44,8 kg
Izmērs ar platformu (GxPxA)	1110x1060x900mm
Izmērs ar tvertni (GxPxA)	1310x790x900mm

Piederumi: 73 lpp

- Ierīci darbina viens 18V akumulators
- Divi ātrumi uz priekšu. Atpakaļgaita
- Divi darba lukturi
- Platformas rāmis vai tvertne beramkravu pārvadāšanai kā papildus piederumi
- Nepārtraukta lietošana ar diviem 6.0Ah akumulatoriem - 120 min



**MAKSIMĀLĀ  
JAUDA  
250 W**

**BL MOTOR XPT**



## Makita SADERĪGI PIEDERUMI KĒRAI DCU180

### Tvertne beramkravai 199008-0

Piemērota smilšu, grants, miltu un citu beztaras materiālu pārvadāšanai.



### Platformas rāmis kravu pārvadāšanai 199009-8

Platformas izmēru var regulēt. Noņemto kravas kastes apmales, var iekraut lielgabarīta kravas.



### Papildu riteņu komplekts 191A01-6

- 3 pakāpju regulējams augstums: 20 mm / 45 mm / 100 mm
- Palielina stabilitāti
- Viegli pielāgojums
- Piestiprināms ar skrūvēm pie DCU180



### 3 iespējamās augstuma pozīcijas:

- 20 mm
- 45 mm
- 100 mm



## UB001C Lapu pūtējs

- BOOST režīmā pūšanas spēka pieaugums +35%
- Zems trokšņu līmenis
- Pastāvīga ātruma kontrole
- 3-pakāpju teleskopisks uzgalis
- Regulējams ātrums
- Samazināts operatora nogurums, pateicoties akumulatoram, kurš izveidots portatīvajā jaudas pakā uz operatora muguras
- Plecu uzkabe operatora ērtībai
- Nepārtraukta lietošana ar PDC1200, strādājot ar maksimālu ātrumu - līdz 90 min\*



STANDARTA APRĪKOJUMS:  
aplais uzgalis, plakanais uzgalis, plecu  
siksnu uzkabe

Nomināls spriegums	<b>36V</b>
Maks. gaisa plūsma	0-15,0 m <sup>3</sup> /min
Maks. plūsmas ātrums BOOST režīmā	17,6 m <sup>3</sup> /min
Maks. gaisa ātrums	0-60 m/sek
Maks. gaisa ātrums BOOST režīmā	70 m/sek
Pūšanas spēks	0-15 N
Pūšanas spēks BOOST režīmā	20 N
Ātrums bez slodzes	0-24000 apgr/min
Svars	2,6-2,9 kg
Izmērs (GxPxA)	960-1060x295x180 mm

Piederumi: 118 lpp

**MAZĀKS OPERATORA  
NOGURUMS:**  
Ideāli piemērots nepārtrauktam  
darbam  
Ilga darbība ar vienu uzlādi





**UB002C** Lapu pūtējs ar akumulatoru mugursomu

- Izmantošanai tikai ar jaudas paku PDC1200
- Jauda līdzvērtīga 50cm<sup>3</sup> ar iekšdedzes dzinēju darbināmiem mugursomas tipa pūtējiem
- Ar slēdzi regulējams ātrums
- Kruīza kontroles svira
- 3- pakāpju teleskopisks uzgali
- Augstumā regulējama jostas uzkabe
- 3-LED akumulatora uzlādes indikators
- Pastāvīga ātruma kontrole
- Nepātraukta lietošana ar PDC1200: 78 min



STANDARTA APRIKĀJUMS:  
plakanais uzgali, adaptera 104-72 komplekts

Nomināls spriegums	<b>36V</b>
Maks. gaisa plūsma	0-19,0 m <sup>3</sup> /min
Maks. gaisa plūsma ar plakanu uzgali	0-17,9 m <sup>3</sup> /min
Maks. gaisa ātrums	0-71,7 m/sek
Maks. gaisa ātrums ar plakanu uzgali	0-76,0 m/sek
Pūšanas spēks	0-22,0 N
Ātrums bez slodzes	0-22000 apgr/min
Svars	15,9-16,1 kg
Izmērs (GXPXA) ar uzgali	267x565x715mm
Izmērs (GXPXA) ar uzgali	1368x694x715mm

**AUGSTAS  
VEIKTSPĒJAS PŪTĒJS:**  
līdzvērtīgs 50cm<sup>3</sup> ar iekšdedzes  
dzinēju darbināmiem  
mugursomas tipa pūtējiem





## UB001G Lapu pūtējs



STANDARTA APRĪKOJUMS:  
apaļais uzgalis, plakanaiss uzgalis,  
plecu siksnu uzkabē

Nominālais spriegums	<b>40Vmax</b>
Maks. gaisa ātrums	53 m/s
Maks. gaisa ātrums BOOST režīmā	64 m/s
Maks. gaisa plūsma	13,5 m <sup>3</sup> /min
Maks. plūsmas ātrums BOOST režīmā	16,0 m <sup>3</sup> /min
Ātrums bez slodzes	0-23000 apgr/min
Pūšanas spēks	0-12 N
Pūšanas spēks BOOST režīmā	17 N
Trokšņa līmenis	94,1 dB(A)
Iesūkšanas funkcija	nav
Svars	3,1-3,9 kg
Izmērs (GxPxA)	850-950x167x297 mm

Piederumi: 118 lpp

- Liela jauda, mazāks operatora nogurums
- BOOST režīmā nodrošina maksimālo pūšanas spēku
- WetGuard IPX4 mitruma aizsardzība
- Kompakts un viegls, piemērots darbam ar vienu roku
- Nepārtraukta lietošana ar 5.0Ah akumulatoru, vidējo ātrumu - 68 min\*



## DUB362 Lapu pūtējs



- 6 ātrumi
- Teleskopiska pūtēja caurule
- Kompakts un viegls, piemērots darbam ar vienu roku
- Dubultkorpuss klusai darbībai
- Komplekts ir veidots ar diviem uzgaļiem - apaļais, plakanaiss
- Nepārtraukta lietošana ar 6.0Ah akumulatoru ar 3. ātrumu - 32 min\*



STANDARTA APRĪKOJUMS:  
apaļais uzgalis, plakanaiss uzgalis,  
plecu siksnu uzkabē

Nominālais spriegums	<b>18V+18V=36V</b>
Maks. gaisa ātrums	54 m/sek
Maks. gaisa plūsma	13,4 m <sup>3</sup> /min
Ātrums bez slodzes	11400-21500 apgr/min
Trokšņa līmenis	79,1 dB(A)
Iesūkšanas funkcijas	nav
Svars	3,5-4,2 kg
Izmērs (GxPxA)	830-930x205x295 mm

Piederumi: 118 lpp





## DUB363 Lapu pūtējs / sūcējs



STANDARTA APRĪKOJUMS:  
apajais un plakanaļs uzgalis, seškanšu  
atslēga, vakuuma komplekts

- Ar slēdži regulējami ātrumi, ātruma fiksācijas slēdzis
- Atkritumu smalcināšanas funkcija, pirms savākšanas maisā
- 3 pakāpju teleskopisks uzgalis ar regulēšanas diapazonu 100mm
- Var izmantot kritušo lapu savākšanai
- Nepārtraukta lietošana ar 6.0Ah akumulatoriem, pūšanas režīmā pie zemiem apgrīzieniem - 24 min
- Nepārtraukta lietošana ar 6.0Ah akumulatoriem iesūkšanas režīmā ar 1. ātrumu - 30 min\*

Nominālais spriegums	<b>18V+18V=36V</b>
Maks. gaisa ātrums	65 m/sek
Maks. gaisa plūsma	13,4 m <sup>3</sup> /min
Ātrums bez slodzes	0-7850 apgr/min
Trokšņa līmenis	94,9 dB(A)
Iesūkšanas funkcija	ir
Svars	4,5-6,6 kg
Izmērs (G-xPxA)	1396x604x415 mm

Piederumi: 118 lpp

# AR IESŪKŠANAS FUNKCIJU!

MAKSIMĀLĀ  
JAUDA  
**860 W**

**BL** MOTOR **XPT**

**LXT** 18V+18V → **36V**

**LXT** Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



## DUB187 Lapu pūtējs ar iesūkšanas funkciju

**JAUNUMS**



STANDARTA APRĪKOJUMS:  
atkritumu savākšanas maisis 25L, plecu uzskabe

Nomināls spriegums	<b>18V</b>
Maks. gaisa ātrums	64 m/s
Maks. gaisa plūsma (pūšot)	4,2 m <sup>3</sup> /min
Maks. gaisa plūsma (sūcot)	6,1 m <sup>3</sup> /min
Maks. iesūkšanas spēks	3,3 kPa
Ātrums bez slodzes	9000-13500 apgr/min
Pūšanas spēks	4,2 N
Iesūkšanas funkcija	ir
Atkritumu maisa tilpums	25 L
Svars	3,7-4,0 kg
Izmērs (GxPxA)	1168x164x416 mm

Piederumi: 118 lpp

- Regulējams ātrums
- Viena svira pūtēja/sūcēja režīma izvēlei
- Pie ventilatora piestiprināts metāla smalcinātājsmens, lai smalcinātu kritušās lapas vai zarus
- Uzgalis aprīkots ar 2 riteņiem, kas atvieglo operatora darbu, savācot neīrumus uz līdzenas virsmas
- Kruīza kontroles svira nepātraukta darbībai
- Nepātraukta lietošana iesūkšanas režīmā ar 6.0Ah akumulatoru, ar vidējo ātrumu: 28 min

**AR IESŪKŠANAS FUNKCIJU!**

**BL MOTOR XPT**

**LXT 18V LITHIUM-ION**  
LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



## DUB184 Lapu pūtējs




STANDARTA APRIĒKOJUMS:  
plakanais uzgalis, plecu siksnu  
uzkabe, seškanšu atslēga

Nomināls spriegums	<b>18V</b>
Maks. gaisa ātrums	52,1 m/sek
Maks. gaisa plūsma	13,0 m <sup>3</sup> /min
Ātrums bez slodzes	0-18000 apgr/min
Trokšņa līmenis	86,6 dB(A)
Iesūkšanas funkcija	nav
Svars	2,5-3,0 kg
Izmērs (GxPxA)	810x160x285 mm

Piederumi: 118 lpp



- Ar slēdzi regulējami ātrumi, ātruma fiksācijas slēdzis
- Ērti uzglabājams
- Ventilatoru novietojums nodrošina līdzsvaru un ergonomiju
- Viegls un kompakts, piemērots darbam ar vienu roku
- Klusās darbības dēļ, piemērots lietošanai - kūrortos, sabiedriskās vietās un dzīvojamos rajonos
- Nepārtraukta lietošana ar 6.0Ah akumulatoru MID apgriezīenu režīmā - 26 min\*



## DUB185 Lapu pūtējs



STANDARTA APRIĒKOJUMS:  
īsais gumijas uzgalis

Nomināls spriegums	<b>18V</b>
Maks. gaisa ātrums	98 m/sek
Maks. gaisa plūsma	3,2 m <sup>3</sup> /min
Ātrums bez slodzes	0-18000 apgr/min
Pūšanas spēks	3,1 N
Iesūkšanas funkcija	ir
Svars	1,6-2,1 Kg
Izmērs (GxPxA)	515 x 156 x 195 mm

Piederumi: 118 lpp



- 3 regulējami ātrumi
- Ērts rokturis
- Divi instrumenti vienā: ātri pārveidojams uz iesūkšanas funkciju
- Teicama izvēle izmantošanai kūrortos, sabiedriskās vietās, dzīvojamos kvartālos
- Nepārtraukta lietošana ar 6.0Ah akumulatoru un vidējo ātrumu: 60 min\*





## DUB186 Lapu pūtējs



STANDARTA APRIKOJUMS:  
garais (dārza) uzgaļa komplekts

Nominālais spriegums	<b>18V</b>
Maks. gaisa ātrums	68 m/sek
Maks. gaisa plūsma	3,2 m <sup>3</sup> /min
Ātrums bez slodzes	0-18000 apgr/min
Pūšanas spēks	2,5 N
Iesūkšanas funkcija	ir
Svars	1,6-2,1 Kg
Izmērs (GxPxA)	859 x 156 x 195 mm

Piederumi: 118 lpp



- 3 regulējami ātrumi
- Aprīkots ar garo dārza uzgali, kritušo lapu savākšanai
- Kompakts un viegls, piemērots darbam ar vienu roku
- Zems trokšņu līmenis, piemērots izmantošanai dzīvojamajos rajonos un sabiedriskās vietās
- Nepārtraukta lietošana ar 6.0Ah akumulatoru MID režīmā - 80 min



## UB101D Lapu pūtējs



STANDARTA APRIKOJUMS:  
garais (dārza) uzgaļa komplekts

Nominālais spriegums	<b>12Vmax</b>
Maks. gaisa ātrums	56 m/sek
Maks. gaisa plūsma	2,6 m <sup>3</sup> /min
Ātrums bez slodzes	0-15800 apgr/min
Pūšanas spēks	2,5 N
Iesūkšanas funkcija	ir
Svars	1,4-1,9 kg
Izmērs (GxPxA)	849 x 155 x 184 mm

Piederumi: 118 lpp



- 3 regulējami ātrumi
- Aprīkots ar garo dārza uzgali, kritušo lapu savākšanai
- Antistatiska konstrukcija
- Zems trokšņu līmenis, piemērots izmantošanai dzīvojamajos rajonos un sabiedriskās vietās
- Nepārtraukta lietošana ar 4.0Ah akumulatoru MID režīmā - 40 min\*





## AS001G Pūtējs / sūcējs

**JAUNUMS**



STANDARTA APRĪKOJUMS:  
uzgalis 3, uzgalis 7, uzgalis, 13 komplekts

Nominālais spriegums	<b>40Vmax</b>
Maks. gaisa ātrums	0-200 m/s
Maks. gaisa plūsma	0-1,1 m <sup>3</sup> /min
Maks. sūkšanas spiediens	10,3 kPa
Pūšanas spēks (1•2•3•4)	0-1,1•1,7•2,3•2,8 N
Izpūšanas funkcija	ir
Svars	1,5-2,3 kg
Izmērs (GxPxA)	175 x 94 x 248 mm

Piederumi: 115 lpp

- 4 pakāpju plūsmas regulēšanas funkcija
- Ātruma regulēšanas slēdzis
- LED darba apgaismojums
- Filtrs aizsardzībai pret nevēlamu priekšmetu iesūkšanu
- Bloķēšanas slēdzis
- Jostas āķis
- Nepārtraukta lietošana ar akumulatoru BL4025: 50 min (režīms 1), 25 min (režīms 2), 17 min (režīms 3), 13 min (režīms 4)



## DAS180 Pūtējs / sūcējs

**JAUNUMS**



STANDARTA APRĪKOJUMS:  
uzgalis 3, uzgalis 7, uzgalis, 13 komplekts

Nominālais spriegums	<b>18V</b>
Maks. gaisa ātrums	0-200 m/s
Maks. gaisa plūsma	0-1,1 m <sup>3</sup> /min
Maks. sūkšanas spiediens	10,3 kPa
Pūšanas spēks (1•2•3•4)	0-1,1•1,7•2,3•2,8 N
Izpūšanas funkcija	ir
Svars	1,2-1,7 kg
Izmērs (GxPxA)	173 x 92 x 247 mm

Piederumi: 115 lpp

- 4 pakāpju plūsmas regulēšanas funkcija
- Ātruma regulēšanas slēdzis
- LED darba apgaismojums
- Filtrs aizsardzībai pret nevēlamu priekšmetu iesūkšanu
- Bloķēšanas slēdzis
- Jostas āķis
- Nepārtraukta lietošana ar akumulatoru BL4060B: 55 min (režīms 1) / 15 min (režīms 4)





## DHW080 Augstspiediena mazgātājs



STANDARTA APRIKOJUMS:  
izsmidzināšanas pistole, augstspiediena šūtene  
5mm, sūkšanas šūtene, tīrīšanas adata, uzglabāšanas tvertne, dažādi uzgali, savienotājs

Nominālais spriegums	<b>18V+18V=36V</b>
Maks. pieļaujamais spiediens	8,0 MPa (80 bar)
Spiediens (H/L)	5,5/3,0 MPa (55/30 bar)
Maks. ūdens plūsma	380 L/h
Pamatplūsma (H/L)	330/240 L/h
Maks. temperatūra	40° C
Maks. jauda	800 W
Svars	7,1-7,7 kg
Izmērs (GxPxA)	438x218x269 mm

Piederumi: 83 lpp

- 2 regulējami ātrumi (High/Low)
- Pakāpeniska spiediena regulēšana
- Komplektā 50L uzglabāšanas tvertne, kuru var izmantot kā ūdens rezervuāru
- Ūdeni var pumpēt arī no jaucējkrāniem
- Dubultais akumulatora uzlādes līmeņa indikators ar 3 LED lampiņām
- Ūdens drošs
- Viegli transportējams, teicama mazgāšanas kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana ar 6.0Ah akumulatoru pie zemiem apgriezieniem - 34 min\*

**MAKSIMĀLĀ  
JAUDA  
800 W**

# PIEMĒROTS SĒTU, LOGU, AUTOMAŠĪNU, KĀ ARĪ LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKAS MAZGĀŠANAI



**Viegli  
transportējams**



**Uzglabāšanas vieta  
piederumiem**



\*pamatojoties uz MAKITA OY testēšanas rezultātiem



**Makita** **SADERĪGI PIEDERUMI AUGSTSPIEDIENA MAZGĀTĀJAM** **DHW080** **HW1200** **HW1300**



Rotācijas uzgalis  
**197824-4**



Aizsarguzgalis  
**197864-2**



Mainīgās izsmidzināšanas uzgalis  
**197876-5**



Pagarināšanas uzgalis  
**197870-7**



Putu sprausla  
**197886-2**



Pretsapišanās savienotājuzgalis  
**197867-6**



Mazgāšanas birste  
**197828-6**



Regulējamais mazgāšanas uzgalis  
**197822-8**



Rotējošā birste  
**197831-7**



Uzgalis mazgāšanai no apakšas  
**198909-9**



Cauruļu tīrīšanas šļūtene 15m  
**197840-6**



Pašsūkšanas šļūtenes komplekts  
**197873-1**



Adapteris HW1200/HW1300 savienošanai ar vecākas paaudzes piederumiem  
**197853-7**



Ūdens pievada filtrs  
**197881-2**



Pistole  
**197842-2**



Ātrais šļūtenes savienojums ar vārstu  
**197883-8**



Augstspiediena šļūtene 10m  
**197850-3**



Ratiņi ērtai pārvietošanai  
**TR00000001**



AKUMULATORA INSTRUMENTI



## PM001G Gaisa pūtējs - miglotājs

- Divas akumulatoru ligzdas ilgākai darbībai
- Automātiska akumulatoru pārslēgšanās, kad pirmais izlādējas
- 3 miglošanas ātruma režīmi
- Savietojams ar ULV (Ultra Low Volume) miglotāju pesticīdiem u.c.
- Ātruma regulēšanas slēdzis
- Kruīza kontroles svira
- Izsmidzināšanas daudzuma regulēšanas skala
- Nepātraukta lietošana ar akumulatoru BL4080F zemajā miglošanas ātruma režīmā: 40 min

### LIELA MAKSIMĀLĀ IZSMIDZINĀŠANAS DISTANCE - 14m! tuva iekšdedzes dzinēju attālumam




**JAUNUMS**


STANDARTA APRIKOJUMS:  
difūzijas vāks, uzgriežņu atslēga, parastais uzgali, ULV uzgali

Nominālais spriegums	<b>40Vmax</b>
Pūšanas spēks (H/L)	5,4-15,0 / 4,0-6,0 N
Pūšanas spēka režīmi	3
Ātrums bez slodzes	13800-25000 apgr/min
Gaisa plūsma (H/L)	8,6-17,3 / 7,4-9,0 m <sup>3</sup> /min
Maks. gaisa ātrums (H/L)	39,5-64,0 / 34,0-42,0 m/s
Izsmidzināšanas ražība	180-1400 mL/min
Horizontālā izsmidzin. distance (H•M•L)	14•11•9 m
Tvertnes tilpums	15 L
Svars	13,2-15,7 kg
Izmēri ar uzgali (GxPxA)	320 x 600 x 690mm

Piederumi: 119 lpp



**IZSMIDZINĀŠANAS REŽĪMI**





## DUS108 • DUS158 Dārza miglotājs



STANDARTA APRIKOJUMS (abiem instrumentiem): Y-formas divu sprauslu uzgali, plaša miglošanas diapazona herbicīdu uzgali, miglošanas caurules turētājs, plecu uzkabē, mērtrauks

	DUS108	DUS158
Nominālais spriegums	18V	18V
Maks. spiediens	0,5 MPa	0,5 MPa
Tvertnes tilpums	10 L	15 L
Šļūtenes garums	1,7 m	1,7 m
Svars	4,6 kg	4,6 kg
Izmērs (GxPxA)	325 x 237 x 439 mm	325 x 237 x 517 mm

- Mugursomas tipa dizains ar ērtu plecu uzkabē un polsterētām plecu siksnām
- Miglošanas svira rokturī, ērtai lietošanai
- Akumulatora uzlādes indikators ar 3 LED
- DUS108 nepārtrauktas darbības laiks ar 6.0 Ah akumulatoru, izmantojot dubultas sprauslas uzgali: 240min. Izsmidzina 210L šķidrums\*
- DUS158 nepārtrauktas darbības laiks ar 6.0 Ah akumulatoru, izmantojot dubultas sprauslas uzgali: 360min. Izsmidzina 210L šķidrums\*



Foto: DUS108

**WG**  
WET GUARD

**LXT** **18V**  
LITHIUM-ION  
LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

## DUS054 • US053D Dārza miglotājs



STANDARTA APRIKOJUMS:

H-formas sprauslu uzgali, miglošana caurules turētājs, plecu siksnu komplekts

	DUS054	US053D
Nominālais spriegums	18V	12Vmax
Maks. spiediens	0,3 MPa (3 kgf/cm <sup>2</sup> )	0,3 MPa (3 kgf/cm <sup>2</sup> )
Tvertnes tilpums	5 L	5 L
Šļūtenes garums	1,7 m	1,7 m
Miglošanas cauruļu garums	0,5-0,7 m	0,5-0,7 m
Svars	0,5-0,7 m	2,9 kg
Izmērs (GxPxA)	340x183x360 mm	343x182x343 mm



Foto: DUS054

- Izvēlei vienas / divu sprauslu uzgali
- Divu sprauslu uzgali plašam pielietojumam
- Miglošanas svira rokturī, ērtai lietošanai
- Plecu sikna ērtai pārnēsāšanai
- Teleskopiska miglošanas caurule
- Optimizētas formas tvertne
- Grozāmi sprauslu uzgali
- DUS054 nepārtrauktas lietošanas laiks ar 6.0Ah akumulatoru - 530 min
- US053D nepārtrauktas lietošanas laiks ar 4.0Ah akumulatoru - 270 min\*

**XPT**

\*pamatojoties uz MAKITA OY testēšanas rezultātiem



## DG001G Zemes urbjašina



STANDARTA APRIKOJUMS: sānu rokturis, spilpatronas atslēga, seškanšu uzgriežņu atslēga, 2 adapteri

Nominālais spriegums **40Vmax**

Urbšanas kapacitāte:

smilšainā augsnē: 200 mm

mālainā augsnē: 150 mm

Ātrums bez slodzes 0-1500 / 0-400 apgr/min

Maks. griezes moments 55/136 Nm

Maks. jauda 1350 W

Svars 7,2-8,1 kg

Izmērs (GxPxA) 788 x 605 x 199 mm

Piederumi: 87,117 lpp

- Zemes urbjašinas rokturis ar atbalsta stieni un papildu rokturi, kas uzņem griezes spēku un palīdz lietotājam vieglāk urbt zemē
- Reversa slēdzis dod iespēju atpakaļgaitas režīmā atbrīvot urbjašinu, ja tā iestrēgusi cietā, blīvā augsnē, piemēram, kā māls
- Adapteri ļauj izmantot dažādus zemes urbjus
- Dubults LED apgaismojums
- Plūdenā starta funkcija
- Automātiskā izslēgšanas funkcija
- Nepārtraukta lietošana ar 4.0Ah akumulatoru zemajā režīmā: līdz 100 urbumiem Ø150mm vai 65 urbumiem Ø200 mm

# LIELA JAUDA LĪDZVĒRTĪGA MAINSTRĀVAS INSTRUMENTAM



MAKSIMĀLĀ  
JAUDA  
**1350 W**

**BL MOTOR** **ADT** **XPT** **BRAKE**

**XGT** **40V** **Li-ion** **max**  
XGT Ah 33.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0



## DDG460 Zemes urbja mašīna



STANDARTA APRĪKOJUMS: sānu rokturis, spilpatronas atslēga, seškanšu uzgriežņu atslēga, 2 adapteri

Nominālais spriegums **18V+18V=36V**

Urbšanas kapacitāte:

smilšainā augsnē: 200 mm

mālainā augsnē: 150 mm

Ātrums bez slodzes 0-1400 / 0-350 apgr/min

Maks. griezes moments 48/136 Nm

Maks. jauda 1350 W

Svars 7,3-7,2 kg

Izmērs (GxPxA) 840 x 607 x 223 mm

Piederumi: 87,117 lpp

## DARBINĀMS AR AKUMULATORU UN JAUDĪGS



**MAKSIMĀLĀ  
JAUDA  
1350 W**

**BL MOTOR ADT XPT** (BRAKE)

- 2 regulējami ātrumi
- Zemes urbja mašīnas rokturis ar atbalsta stieni un papildu rokturi, kas uzņem griezes spēku un palīdz lietotājam vieglāk urbt zemi
- Reversa slēdzis dod iespēju atpakaļgaitas režīmā atbrīvot urbja mašīnu, ja tā iestrēgusi cietā, bīvē augsnē, piemēram, kā māls
- Adapteri ļauj izmantot dažādus zemes urbjus
- Plūdenā starta funkcija
- Nepārtraukta lietošana ar 6.0Ah akumulatoru - līdz 155 urbjiem Ø150mm

**LXT 18V + 18V → 36V**  
LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

## SADARĪGI PIEDERUMI ZEMES URBJMAŠĪNĀM

PIEDERUMI	SPECIFIKĀCIJA	ATBILSTOŠI INSTRUMENTI	KODS
	Zemes urbis ar fiksatoru, Ø100x800	<b>DG001G</b> <b>DDG460</b>	<b>E-07294</b>
	Urbja pagarinātājs ar fiksatoru 540 mm	<b>DG001G</b> <b>DDG460</b>	<b>E-07325</b>
	Fiksators zemes urbim un pagarinātājam	<b>DG001G</b> <b>DDG460</b>	<b>E-07331</b>
	Asmeņu komplekts zemes urbim 100 mm	uzgalis E-07294	<b>E-07630</b>
	Adapteris zemes urbim	<b>DG001G</b> <b>DDG460</b>	<b>327684-2</b>
	Adapteris zemes urbim	<b>DDG460</b> + 191P11-3	<b>327687-6</b>



## MP001G Gaisa pumpis



- 3 pumpēšanas režīmi
- Digitāls spiediena mērītājs ar papildu funkcijām
- Atmiņas funkcija ļauj saglabāt pēdējās darba sesijas, pirms izslēgšanās, parametrus
- Automātiski aptur gaisa plūsmu, kad iepriekš iestatītie parametri tiek sasniegti
- Galvenais slēdzis ar automātisko izslēgšanās funkciju un sprūda slēdzis
- Instrumentā iestrādāta uzglabāšanas vieta uzgaliem
- LED darba apgaismojums



STANDARTA APRĪKOJUMS:  
pušanas adapteris

Nominālais spriegums	<b>40Vmax</b>
Maks. gaisa spiediens	1110 kPa (11,1 bar)
Gaisa plūsmas ātrums	24 L/min
Gaisa plūsmas ātrums	12 L/min
Šūtenes garums	65 cm
Izmērs (GxPxA)	272 x 108 x 231 mm
Svars	2,9-3,5 kg

**XPT**

**XGT 40Vmax**

## DMP181 Gaisa pumpis



- 3 pumpēšanas režīmi
- Digitāls spiediena mērītājs ar papildu funkcijām
- Atmiņas funkcija ļauj saglabāt pēdējās darba sesijas, pirms izslēgšanās, parametrus
- Automātiski aptur gaisa plūsmu, kad iepriekš iestatītie parametri tiek sasniegti
- Galvenais slēdzis ar automātisko izslēgšanās funkciju un sprūda slēdzis
- Instrumentā iestrādāta uzglabāšanas vieta uzgaliem
- LED darba apgaismojums



STANDARTA APRĪKOJUMS:  
pušanas adapteris

Nominālais spriegums	<b>18V</b>
Maks. gaisa spiediens	1110 kPa (11,1 bar)
Gaisa plūsmas ātrums	200 kPa: 22 L/min
Gaisa plūsmas ātrums	700 kPa: 11 L/min
Šūtenes garums	65 cm
Izmērs (GxPxA)	272 x 108 x 231 mm
Svars	2,5-2,8 kg

**XPT**

**LXT 18V LITHIUM-ION**



## MR002G Radio



STANDARTA APRIKOJUMS:  
maiņstrāvas adaptieris  
SE00000792

FM frekvenču diapazons	87,5 - 108 MHz
AM frekvenču diapazons	522 - 1,710 kHz
Bluetooth versija	5.0
Skaļruņa izmērs	Ø89 mm x 2
Svars	4,5-5,3 kg
Izmērs (GxPxA)	280x171x298mm

- Dubults darbības avots: maiņstrāva vai Makita XGT, LXT, CXT akumulatori
- Bluetooth savienojums ar mobilo ierīci
- IP65 mitruma aizsardzības klase maksimālai ūdens un laikapstākļu izturībai
- Miega (automātiska izslēgšanās) taimeris
- USB pieslēgvietā
- AUX IN pieslēgvietā
- LCD Backlit displejs un 10 AM/FM staciju iepriekšiestatīšanas iespēja
- Nepārtraukta lietošana ar 40Vmax XGT 4.0Ah akumulatoru līdz 27,5 stundām



## MR006G Radio



STANDARTA APRIKOJUMS:  
maiņstrāvas adapteris  
SE00000679

FM frekvenču diapazons	87,5 - 108 MHz
AM frekvenču diapazons	522 - 1,710 kHz
Bluetooth versija	5.0
Skaļruņa izmērs	Ø63,5mm x 2•Ø101,6mm
Svars	5,6-6,4 kg
Izmērs (GxPxA)	285x172x305mm

- Dubults darbības avots: maiņstrāva vai Makita XGT, LXT, CXT akumulatori
- Bluetooth savienojums ar mobilo ierīci
- Ekvalaizers ar 7 skaņas režīmiem un MY EQ režīms individuālam iestatījumam
- Zems frekvenču skaļrunis un vidējs/augstās frekvences skaļruņi
- IP65 mitruma aizsardzības klase maksimālai ūdens un laikapstākļu izturībai
- USB pieslēgvietā
- AUX IN pieslēgvietā
- Nepārtraukta lietošana ar 18V LXT 6.0Ah akumulatoru līdz 20 stundām



## MR007G Radio



**JAUNUMS**

STANDARTA APRIKOJUMS:  
maiņstrāvas adaptieris

FM frekvenču diapazons	87,5 - 108 MHz
DAB frekvenču diapazons	174,928-239,200 MHz
DAB+ frekvenču diapazons	174,928-239,200 MHz
Bluetooth versija	5.0
Skaļruņa izmērs:	Ø63,5mm x 2•Ø101,6mm
Svars	5,3-6,3 kg
Izmērs (GxPxA)	285x172x305mm

- Dubults darbības avots: maiņstrāva vai Makita XGT, LXT, CXT akumulatori
- Bluetooth savienojums ar mobilo ierīci
- MY EQ režīms individuālam zems frekvenču, vidējās/ausgtās frekvences skaņas iestatījumam
- IP65 mitruma aizsardzības klase maksimālai ūdens un laikapstākļu izturībai
- USB pieslēgvietā
- Nepārtraukta lietošana ar 18V LXT 6.0 Ah akumulatoru - līdz 20 stundām






## DMR108N Radio



STANDARTA APRIKOJUMS:  
maiņstrāvas adapteris  
SE00000101

FM frekvenču diapazons	87,5 - 108 MHz
AM frekvenču diapazons	522 - 1,710 kHz
Skalruņa izmērs	Ø89 mm x 2
Bluetooth versija	5.0
Svars	4,4-4,9 kg
Izmērs (GxPxA)	262x163x431mm

- Dubults darbības avots: maiņstrāva vai Makita LXT, CXT akumulatori
- IP64 mitruma aizsardzības klase maksimālai ūdens un laikapstākļu izturībai
- Digitāls AM / FM tuneris LCD Backlit displejs un 10 staciju iepriekšiestatīšanas iespēju
- Grozāma, lokāma antena
- USB pieslēgvietā
- AUX IN pieslēgvietā
- Miega (automātiska izslēgšanās) taimeris
- Nepārtraukta lietošana ar 18V LXT 6.0Ah akumulatoru līdz 34 stundām



## DMR114B Radio



STANDARTA APRIKOJUMS:  
maiņstrāvas adapteris  
SE00000679.

FM frekvenču diapazons	87,5 - 108 MHz
AM frekvenču diapazons	522 - 1,710 kHz
Bluetooth versija	5.0
Skalruņa izmērs	Ø63,5mm x 2 • Ø101,6mm
Svars	5,1-5,6 kg
Izmērs (GxPxA)	268x164x295mm

## AR ZEMFREKVENČU SKALRUŅI!



- Darbojas ar LXT, CXT akumulatoriem, kā arī ar maiņstrāvu
- Bluetooth savienojums ar mobilajām ierīcēm
- Zemfrekvenču skalrunis apakšā un vidējā/augstās frekvences skalruņi abos sānos
- IP65 mitruma aizsardzības klase un ūdensizturība
- USB pieslēgvietā
- Ekvalizers ar 7 skaņas režīmiem un MY EQ
- Nepārtraukta lietošana ar 18V LXT 6.0Ah akumulatoru līdz 21 stundai




## DMR116 Radio



STANDARTA APRIKOJUMS:  
maiņstrāvas adapteris

FM frekvenču diapazons	87,5 - 108 MHz
AM frekvenču diapazons	522 - 1,710 kHz
Skalruņa izmērs	Ø76 mm x 2
Svars	4,4-4,7 kg
Izmērs (GxPxA)	257x163x431mm

- Dubults darbības avots: maiņstrāva vai Makita LXT un G-sērijas akumulatorus
- IP64 mitruma aizsardzības klase maksimālai ūdens un laikapstākļu izturībai
- AUX-IN pieslēgvietā savienojumam ar ārēju audio avotu
- Rokturis pārnēsāšanai ar gumijotu pārklājumu
- Izgaismotas kontroles pogas
- Grozāma, lokāma antena
- Nepārtraukta lietošana ar 18V LXT 6.0Ah akumulatoru līdz 37 stundām



ĒRTAM DARBAM UN ATPŪTAI




## DMR300 Radio ar akumulatora lādēšanas funkciju



STANDARTA APRĪKOJUMS:  
maiņstrāvas adapteris

FM frekvenču diapazons	87,5 - 108 MHz
AM frekvenču diapazons	522 - 1,710 kHz
Bluetooth versija	5.0
Skatruņa izmērs	Ø89 mm x 2
Svars	6,1-6,6 kg
Izmērs (GxPxA)	268x185x305mm

- Dubults darbības avots: maiņstrāva vai Makita LXT, CXT akumulatori
- Uzlādē LXT/CXT akumulatorus, ja darbojas ar maiņstrāvas adapteri
- Bluetooth savienojums ar mobilo ierīci
- IP64 mitruma aizsardzības klase maksimālai ūdens un laikapstākļu izturībai
- 2 USB pieslēgvietas
- AUX IN pieslēgvietā
- Iebūvēts pudeļu attaisāmais
- Nepārtraukta lietošana ar 18V LXT 6.0Ah akumulatoru līdz 24,7 stundām



**UZLĀDĒ AKUMULATORUS!**



## DMR202B Bluetooth skanda



STANDARTA APRĪKOJUMS:  
maiņstrāvas adapteris SE00000501.

Zemu frekvenču skatruņa izm.	Ø101,6 mm
Skatruņa izmērs	Ø36 mm
Atskaņojamie USB faili	MP3 / WMA / AAC
Svars	2,7-3,3 kg
Izmērs (GxPxA)	211x206x286mm

- Darbojas ar LXT, CXT akumulatoriem, kā arī maiņstrāvu
- IP64 mitruma aizsardzības klase maksimālai ūdens un laikapstākļu izturībai
- Bluetooth savienojums ar mobilajām ierīcēm
- 1 USB atmiņas terminālis mūzikas atskaņošanai un 1 USB pieslēgvietā mobilo ierīču uzlādei
- AUX-IN pieslēgvietā
- Mobilo telefonu uzglabāšanas vieta
- Nepārtraukta lietošana ar 18V LXT 6.0Ah akumulatoru līdz 32 stundām



**ATSKAŅO MŪZIKU NO  
USB ZIBATMIŅAS**


## DMR203B Bluetooth skanda



STANDARTA APRĪKOJUMS:  
maiņstrāvas adapteris SE00000792

Zemu frekvenču skatruņa izm.	Ø101,6 mm
Skatruņa izmērs	Ø36 mm
Bluetooth versija	5.0
Svars	2,7-3,4 kg
Izmērs (GxPxA)	217x206x285mm

- Darbojas ar LXT, CXT akumulatoriem, kā arī maiņstrāvu
- IP65 mitruma aizsardzības klase maksimālai ūdens un laikapstākļu izturībai
- Bluetooth savienojums ar mobilajām ierīcēm
- True Wireless Stereo (TWS) tehnoloģija
- Krāsains LCD ekrāns
- Ekvalizers ar 7 skaņas režīmiem un MY EQ
- USB pieslēgvietā un AUX-IN pieslēgvietā
- Nepārtraukta lietošana ar 18V LXT 6.0Ah akumulatoru līdz 35 stundām

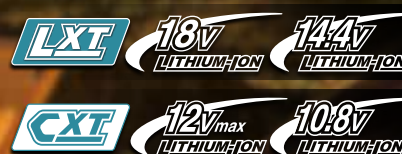

**var savienot,  
līdz 10 DMR203 skandām,  
lai vienlaicīgi atskaņotu vienotu audio materiālu**



## MR009G Radio ar laternu

- Multifunkcionāls: FM/DAB radio, laterna, lukturis, USB pieslēgvietā iekārtu uzlādei, Bluetooth skaļrunis
- Siksna ar āķi ļauj izgaismot uz leju
- Laterna ar 3 krāsu gaismas iestatījumiem
- 2 spilgtuma iestatījumi
- Lanternas režīms: 360° un sānu apgaismojums
- Luktura režīms: lāpa un stars
- Digitāla radio atskaņošana
- USB uzlāde ar automātiskās izslēgšanas funkciju
- Nepārtraukta lietošana ar akumulatoru BL4050F: radio 51 stunda; lukturis: 66/122 stundas

**Uztver DAB / DAB+ frekvences (Digitālā audio apraide)**

*luktura režīms*

**XPT** **USB POWER SUPPLY** **Bluetooth** **dab+** **XGT** **40V Li-ion max**

### JAUNUMS



STANDARTA APRIĀKOJUMS: siksna ar āķi

Nominālais spriegums	<b>40Vmax</b>
FM frekvenču diapazons	87,5 - 108 MHz
DAB/DAB+ frekvences	174,928-239,200 MHz
Apgaismojums (lukturis)	500-1000 lx
Gaismas jauda (laterna)	95-310 lm
Bluetooth versija	5.0
Svars	1,6-2,2 kg
Izmērs (GxPxA)	126x127x240 mm

## MR010G Radio ar laternu

- Multifunkcionāls: FM radio, laterna, lukturis, USB pieslēgvietā iekārtu uzlāde, Bluetooth skaļrunis
- Siksna ar āķi ļauj izgaismot uz leju
- Laterna ar 3 krāsu gaismas iestatījumiem
- 2 spilgtuma iestatījumi
- Lanternas režīms: 360° un sānu apgaismojums
- Luktura režīms: lāpa un stars
- Digitāla radio atskaņošana
- USB uzlāde ar automātiskās izslēgšanas funkciju
- Nepārtraukta lietošana ar akumulatoru BL4050F: radio: 58 stundas; lukturis: 66/122 stundas

**luktura režīms**

**XPT** **USB POWER SUPPLY** **Bluetooth** **XGT** **40V Li-ion max**

### JAUNUMS



STANDARTA APRIĀKOJUMS: siksna ar āķi

Nominālais spriegums	<b>40Vmax</b>
FM frekvenču diapazons	87,5 - 108 MHz
Apgaismojums (lukturis)	500-1000 lx
Gaismas jauda (laterna)	95-310 lm
Bluetooth versija	5.0
Svars	1,6-2,2 kg
Izmērs (GxPxA)	126x127x240 mm

ĒRTAM DARBAM UN ATPŪTAI



## DMR055 Radio ar laternu



**JAUNUMS**

STANDARTA APRIKOJUMS:  
siksna ar āķi

Nominālais spriegums	<b>18V</b>
FM frekvenču diapazons	87,5 - 108 MHz
AM frekvenču diapazons	522-1,710 kHz
Apgaismojums (lukturis)	115-130 lx
Gaismas jauda (laterna)	190-260 lm
Svars	1,2-1,6 kg
Izmērs (GxPxA)	126x127x240 mm



- Multifunkcionāls: FM/AM radio, laterna, USB pieslēgvietā iekārtu uzlādei
- Siksna ar āķi ļauj izgaismot uz leju
- 2 spilgtuma iestatījumi
- Laternas režīms: 360° un vienpusējs sānu apgaismojums
- Digitāla radio noskaņošana
- USB pieslēgvietā
- Kupola sargs darbojas arī kā FM antena
- Nepātraukta lietošana ar BL1860B akumulatoru: radio: 63 stundas, laterna: 19/26 stundas

**XPT**

USB POWER SUPPLY

**LXT**

**18V**

LITHIUM-ION

**14.4V**

LITHIUM-ION

## DMR056 Radio ar laternu



**JAUNUMS**

STANDARTA APRIKOJUMS:  
siksna ar āķi

Nominālais spriegums	<b>18V</b>
FM frekvenču diapazons	87,5 - 108 MHz
DAB frekvences	174,928-239,200 MHz
Apgaismojums (lukturis)	500-1000 lx
Gaismas jauda (laterna)	95-310 lm
Svars	1,3-1,6 kg
Izmērs (GxPxA)	126x127x240 mm



luktura režīms

- Multifunkcionāls: FM/DAB radio, laterna, lukturis, USB pieslēgvietā iekārtu uzlādei, Bluetooth skaļrunis
- Siksna ar āķi ļauj izgaismot uz leju
- Laterna ar 3 krāsu gaismas iestatījumiem
- 2 spilgtuma iestatījumi
- Laternas režīmi: 360° un sānu apgaismojums
- Luktura režīms: lāpa un signāllampa
- Digitāla radio noskaņošana
- Nepātraukta lietošana ar akumulatoru BL1860B: radio: 53 stundas, lukturis: 37/70 stundas

**XPT**

USB POWER SUPPLY

Bluetooth

dab+

**LXT**

**18V**

LITHIUM-ION

**14.4V**

LITHIUM-ION

## DMR057 Radio ar laternu



**JAUNUMS**

STANDARTA APRIKOJUMS:  
siksna ar āķi

Nominālais spriegums	<b>18V</b>
FM frekvenču diapazons	87,5 - 108 MHz
Apgaismojums (lukturis)	500-1000 lx
Gaismas jauda (laterna)	95-310 lm
Svars	1,3-1,6 kg
Izmērs (GxPxA)	126x127x240 mm



luktura režīms

- Multifunkcionāls: FM/DAB radio, laterna, lukturis, USB pieslēgvietā iekārtu uzlādei, Bluetooth skaļrunis
- Siksna ar āķi ļauj izgaismot uz leju
- Laterna ar 3 krāsu gaismas iestatījumiem
- 2 spilgtuma iestatījumi
- Laternas režīmi: 360° un sānu apgaismojums
- Luktura režīms: lāpa un signāllampa
- Digitāla radio noskaņošana
- Nepātraukta lietošana ar BL1860B akumulatoru: radio: 63 stundas, laterna: 37/70 stundas

**XPT**

USB POWER SUPPLY

Bluetooth

**LXT**

**18V**

LITHIUM-ION

**14.4V**

LITHIUM-ION



ML011G • DML817 • ML107 Darba lukturi

JAUNUMS

JAUNUMS

JAUNUMS



### ML011G

Nominālais spriegums	<b>40Vmax</b>
Gaismas jauda (spilgts)	300 lm
Gaismas jauda (zems)	150 lm
Svars	0,19 kg
Izmērs (GxPxA)	107 x 77 x 50 mm

Darbības laiks BL4040:  
Spilgts režīms: 37 h  
Zems režīms: 64 h

### DML817


Nominālais spriegums	<b>18V</b>
Gaismas jauda (spilgts)	300 lm
Gaismas jauda (zems)	150 lm
Svars	0,21 kg
Izmērs (GxPxA)	107 x 77 x 50 mm

Darbības laiks BL1860B:  
Spilgts režīms: 29 h  
Zems režīms: 53 h

### ML107

Nominālais spriegums	<b>12Vmax</b>
Gaismas jauda (spilgts)	200 lm
Gaismas jauda (zems)	100 lm
Svars	0,29 kg
Izmērs (GxPxA)	92 x 54 x 47 mm

Darbības laiks BL1040:  
Spilgts režīms: 16 h  
Zems režīms: 30 h



## KOMPAKTS APGAISMOJUMS UN LĀDĒTĀJS MOBILAJĀM IERĪCĒM





ML006G • DML816 • DML801 Lukturi

JAUNUMS

JAUNUMS



STANDARTA APRIKOJUMS:  
plecu sikсна



STANDARTA APRIKOJUMS:  
plecu sikсна



STANDARTA APRIKOJUMS:  
plecu sikсна

ML006G		DML816		DML801	
Nominālais spriegums	<b>40Vmax</b>	Nominālais spriegums	<b>18V</b>	Nominālais spriegums	<b>18V</b>
LED	18	LED	18	LED (pilns spilgtums)	12
Apgaismojums (H•M•L)	800 • 400 • 180 lx	Apgaismojums (H•M•L)	800 • 400 • 180 lx	LED (puspilgtums)	6
Gaismas jauda (H•M•L)	500 • 250 • 100 lm	Gaismas jauda (H•M•L)	500 • 250 • 100 lm	Gaismas jauda (H•L)	240 • 120 lm
Svars	0,42 kg	Svars	0,41 kg	Svars	0,61-0,98 kg
Izmērs (GxPxA)	221 x 85 x 123 mm	Izmērs (GxPxA)	221 x 79 x 109 mm	Izmērs (GxPxA)	380 x 79 x 116 mm
Darbības laiks BL4040: Spilgts • Vidējs • Zems 20h • 40h • 82h		Darbības laiks BL1860B: Spilgts • Vidējs • Zems 17h • 34h • 75h		Darbības laiks BL1860B: Spilgts • Zems 12h • 48h	

**XGT** **40V** Li-ion **max**

**LXT** **18V** LITHIUM-ION **14.4V** LITHIUM-ION

**LXT** **18V** LITHIUM-ION **14.4V** LITHIUM-ION

Salokāms līdz kompaktai lampai



ML006G  
DML816  
DML801

Rotējama galva



ML006G  
DML816  
DML801

Lokāma galva



ML006G  
DML816  
DML801

Integrēts āķis



DML801

ĒRTAM DARBAM UN ATPŪTAI



ML002G • DML807 • DML806 • ML104 LED darba lukturi

JAUNUMS



	ML002G	DML807	DML806	ML104
Nominālais spriegums	<b>40Vmax</b>	<b>18V</b>	<b>18V</b>	<b>12V</b>
LED	21	21	21	21
Apgaismojums (pamata)	340 • 310 lx	340 • 310 lx	310 • 280 lx	340 • 190 lx
Apgaismojums (augšējā stara gaismā)	1900 lx	1900 lx	2100 lx	1900 lx
Gaismas jauda (pamata)	710 • 340 lm	710 • 340 lm	620 • 310 lm	710 • 190 lm
Gaismas jauda (augšējā stara gaismā)	130 lm	130 lm	90 lm	130 lm
Svars	1,2-1,5 kg	0,72-1,1 kg	0,69-1,1 kg	0,61-0,78 kg
Izmērs (GxPxA)	376 x 86 x 137 mm	414 x 79 x 155 mm	365 x 78 x 119 mm	414 x 66 x 132 mm
	Darbības laiks BL4040: laterna • lukturis 29h • 51h	Darbības laiks BL1860B: laterna • lukturis 28h • 43h	Darbības laiks BL1860B: laterna • lukturis 25h • 71h	Darbības laiks BL1041: laterna • lukturis 17h • 19h

ĒRTAM DARBAM UN ATPŪTAI



## 2 FUNKCIJAS VIENĀ: 360° LATERNA UN LUKTURIS



## ML007G • DML812 Lukturi

- Balta dienas gaisma
- 4 apgaismojuma režīmi: Stars, Stars+Prožektors, Prožektors, Prožektors ar pulsējošo režīmu
- Luktura galva pagriežam par 90°
- Rokturis ar komforta pārklājumu
- Siksnas āķis, ko var uzstādīt ar spailēm abos galos

**JAUNUMS**



STANDARTA APRIKOJUMS:  
rokas sikсна



STANDARTA APRIKOJUMS:  
rokas sikсна

### ML007G

Nominālais spriegums	<b>40Vmax</b>
Apgaismojums (stars•prožektors)	82000 • 520 lx
Apgaismojums (stars+prožektors)	60000 lx
Gaismas jauda (stars•prožektors)	600 • 1000 lm
Gaismas jauda (stars+prožektors)	1250 lm
Svars	1,6-2,9 kg
Izmērs (GxPxA)	330 x 120 x 133 mm

#### Darbības laiks BL4050F:

stars•stars+prožektors•prožektors•pulsējošais režīms  
13h • 9,5h • 13h • 13h

### DML812

Nominālais spriegums	<b>18V</b>
Apgaismojums (stars•prožektors)	71000 • 520 lx
Apgaismojums (stars+prožektors)	51000 lx
Gaismas jauda (stars•prožektors)	600 • 1000 lm
Gaismas jauda (stars+prožektors)	1250 lm
Svars	1,2-1,6 kg
Izmērs (GxPxA)	313 x 119 x 115 mm

#### Darbības laiks BL1860B:

stars•stars+prožektors•prožektors•pulsējošais režīms  
10h • 6,0h • 7,5h • 8,5h

4 režīmu slēdzis



ML007G  
DML812

Izvelkams āķis



ML007G  
DML812

Galva pagriežama 90°



ML007G  
DML812

**XGT** 40V Li-ion max

**LXT** 18V LITHIUM-ION 14.4V LITHIUM-ION



**XPT**



## ML001G • DML802 • ML105 LED lukturi



STANDARTA APRIKOJUMS: siksnas āķis



STANDARTA APRIKOJUMS: siksnas āķis



STANDARTA APRIKOJUMS: siksnas āķis

ML001G		DML802		ML105	
Nominālais spriegums	<b>40Vmax</b>	Nominālais spriegums	<b>18V</b>	Nominālais spriegums	<b>12Vmax</b>
LED	4 x 0,5 W	LED	1 x 3,2 W	LED	1 x 4,9 W
Apgaismojums	3000 lx	Apgaismojums	4000 lx	Apgaismojums	5500 lx
Gaismas jauda	160 lm	Gaismas jauda	180 lm	Gaismas jauda	190 lm
Svars	0,28-1,3 kg	Svars	0,64-1,0 kg	Svars	0,53-0,7 kg
Izmērss (GxPxA)	232 x 88 x 92 mm	Izmērss (GxPxA)	256 x 79 x 99 mm	Izmērss (GxPxA)	249 x 66 x 93 mm
Darbības laiks BL4040: 55 h		Darbības laiks BL1860B: 27 h		Darbības laiks BL1041B: 14 h	

ĒRTAM DARBAM UN ATPŪTAI

## SPILGTS LUKTURIS AR APAĻU GAISMAS KŪLI

12 galvas pozīcijas

ML001G  
DML802  
ML105

- Kompakts un ergonomisks dizains lietotāja komfortam
- Komforta rokturis ērtam darbam
- 12 pozīcijas regulējama luktura galva



## DML810 LED lukturis

- Pašstabilizējošs dizains, kas notur gaismekli vertikālā stāvoklī pat, ja tiek grūsts un stumts
- 3 spilgtuma iestatījumi
- 202 īpaši spilgti dienas gaismas baltas krāsas LED
- Regulējams apgaismojuma veids: pilni 360°, 180°, pa kreisi, 180° pa labi
- Atmiņas funkcija
- Aprīkots ar maiņstrāvas līgzdu, kas dod iespēju ķēdē savienot līdz 8 lukturiem
- Noņemams maiņstrāvas barošanas vads
- Nepārtraukta lietošana ar 6.0Ah akumulatoru zemajā režīmā: 18 stundas



Pašstabilizējošs dizains



Var savienot līdz 8 lukturiem



STANDARATA APRIKOJUMS:  
maiņstrāvas adapteris QY0000079

Nominālais spriegums	<b>18V</b>
Apgaismojums (3/2/1)	550/300/150 lx
Gaismas jauda (3/2/1)	5500/3000/1500 lm
Izmērs (GxPxA)	420 x 420 x 787 mm
Svars	13,9-15,3 kg



## DML814 Torņveida prožektors

- Teleskopiskajam prožektoram ir regulējams augstums no 125-224 cm
- 3 spilgtuma iestatījumi ar maks. gaismas plūsmu 3000 lumeni
- Atmiņas funkcija
- Var regulēt pēc nepieciešamības apgaismojamo teritoriju, grozot prožektora individuālās 3 lampas
- IP55 mitruma un putekļu aizsardzības klasifikācija
- Noslēgts akumulatora vāks palielinātai drošībai
- Salokāms kompaktā izmērā, kas atvieglo uzglabāšanu un transportēšanu
- Nepārtraukta lietošana ar 5.0Ah akumulatoru zemajā režīmā: 10 stundas

pa labi/kreisi  
115°




uz augšu/leju  
110°



90° atsevišķas  
lampas  
uz augšu/leju




**IP55  
MITRUMA  
UN PUTEKĻU  
AIZSARDZĪBAS  
KLASE**

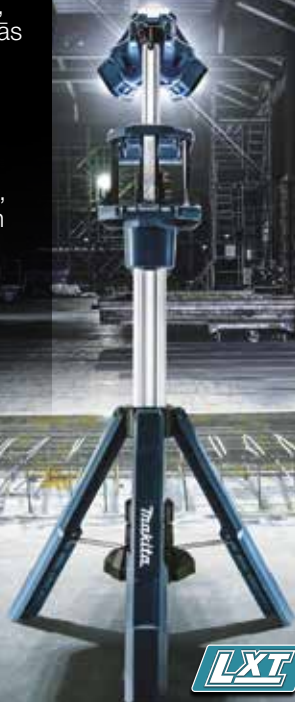

STANDARTA APRIKOJUMS:  
tikai prožektors

Nominālais spriegums	<b>18V</b>
Apgaismojums (3/2/1)	1250/750/400 lx
Gaismas jauda (3/2/1)	3000/1700/900 lm
Apgaism. nosegums (uz priekšu/sāniem)	4,7 / 5,6 m
Izmērs (GxPxA) salocītā veidā:	260x216x1000 mm
Izmērs (GxPxA):	573x658x1250-2240 mm
Svars	7,4-8,1 kg





## CF001G Ventilators

- Dubults strāvas avots: XGT akumulators vai maiņstrāvas adapteris
- Klusa darbība
- Plakans, vietu taupošs dizains
- Automātiskas svārstības 45° L/K
- Ventilatora lenķi var mainīt uz sāniem L/K, uz augšu/leju
- Viegli noņemams aizsargs, ērtai tīrīšanai
- 3 pakāpju automātiskais taimeris ar 1;2 un 4 stundu automātiskās izslēgšanas funkciju
- Nepārtraukta lietošana ar 4.0Ah akumulatoru zemajā režīmā: līdz 11 stundām




STANDARTA APRĪKOJUMS:  
maiņstrāvas adapteris TE00000168

Nominālais spriegums	<b>40Vmax</b>
Ventilatora diametrs	235 mm
Maks. gaisa ātrums (3/2/1)	190/150/120 m/min
Maks. plūsmas ātrums (3/2/1)	8,2/6,5/5,2 m <sup>3</sup> /min
Izmērs (GxPxA)	143x333x463 mm
Svars	2,0-3,0 kg

## CF002G Ventilators

- Dubults strāvas avots: XGT akumulators vai maiņstrāvas adapteris
- Automātiskas svārstības 45° L/K
- Ventilatora lenķi var mainīt uz sāniem L/K, uz augšu/leju
- Trīs gaisa ātruma iestatījumi
- 3 pakāpju automātiskais taimeris ar 1;2 un 4 stundu automātiskās izslēgšanas funkciju
- Nepārtraukta lietošana ar 4.0Ah akumulatoru zemajā režīmā: līdz 17 stundām



STANDARTA APRĪKOJUMS:  
maiņstrāvas adapteris TE00000168

Nominālais spriegums	<b>40Vmax</b>
Ventilatora diametrs	330 mm
Maks. gaisa ātrums (3/2/1)	240/170/120 m/min
Maks. plūsmas ātrums (3/2/1)	21/15/10 m <sup>3</sup> /min
Izmērs (GxPxA)	277 x 439 x 602 mm
Svars	3,8-5,1 kg



**DCF102 Ventilators**



STANDARTA APRIKOJUMS:  
tikai ventilators

Nominālais spriegums	<b>18V</b>
Ventilatora diametrs	180 mm
Maks. gaisa ātrums (3/2/1)	180/150/120 m/min
Maks. plūsmas ātrums (3/2/1)	4,6/3,8/3,0 m <sup>3</sup> /min
Izmērs (GxPxA)	185 x 272 x 284 mm
Svars	1,3-2,0 kg



**AR AUTOMĀTISKO SVĀRSTĪBU FUNKCIJU**

- Neliels izmērs
- 3 gaisa ātruma iestatījumi
- Ventilatora leņķi var mainīt uz sāniem L/K, uz augšu/leju
- Regulējams āķis rokturī, ērtai pakarināšanai
- Nepārtraukta lietošana ar 6.0Ah akumulatoru zemajā režīmā: 21 stunda



**DCF203 Ventilators**



STANDARTA APRIKOJUMS:  
maiņstrāvas adapteris  
TEB0000005

Nominālais spriegums	<b>18V</b>
Ventilatora diametrs	235 mm
Maks. gaisa ātrums (3/2/1)	190/150/120 m/min
Maks. plūsmas ātrums (3/2/1)	8,2/6,5/5,2 m <sup>3</sup> /min
Izmērs (GxPxA)	140 x 333 x 447 mm
Svars	1,9-2,6 kg



**AR AUTOMĀTISKO SVĀRSTĪBU FUNKCIJU**

- Viegli noņemams aizsargs, ērtai tīrīšanai
- Plakans, vietu taupošs dizains 45° L/K
- 3 pakāpju automātiskais taimeris
- 3 gaisa ātruma iestatījumi
- Nepārtraukta lietošana ar 6.0Ah akumulatoru zemajā režīmā: līdz 19,5 stundām



**DCF301 Ventilators**



STANDARTA APRIKOJUMS:  
maiņstrāvas adapteris  
TE0000620

Nominālais spriegums	<b>18V</b>
Ventilatora diametrs	330 mm
Maks. gaisa ātrums (3/2/1)	240/170/120 m/min
Maks. plūsmas ātrums (3/2/1)	21/15/10 m <sup>3</sup> /min
Izmērs (GxPxA)	269 x 439 x 602 mm
Svars	3,8-4,5 kg



**AR AUTOMĀTISKO SVĀRSTĪBU FUNKCIJU**

- Optimāls ventilatora un aizsarga dizains klusai darbībai
- Var novietot uz statīva
- 3 gaisa ātruma iestatījumi
- 3 pakāpju automātiskais taimeris
- Automātiskā svārstību funkciju
- Nepārtraukta lietošana ar 6.0Ah akumulatoru zemajā režīmā: 14 stundas



ĒRTAM DARBAM UN ATPŪTAI



## CW001G Ledusskapis ar sildīšanas funkciju

- Kompresora tipa dzesēšanas sistēma
- Darbojas ar 4 strāvas avotiem: 40Vmax XGT® (divi paralēli vai viens), 18V LXT® (divi paralēli vai viens), 12V/24V līdzstrāva (automašīnu strāvas līdzda), 220V maiņstrāva
- 7 iekšējās temperatūras iestatījumi dzesēšanai un 7 iekšējās temperatūras iestatījumi sildīšanai
- Iespēja uzglabāt līdz četrām 2L plastmasas pudelēm vai divdesmit 500ml plastmasas pudelēm
- Rokturi pārvietošanai uz riteņiem
- Lieli 100 mm riteņi vieglai transportēšanai
- USB pieslēgvietu mobilo ierīču uzlādei
- LED displejs
- Pudelu attaisāmais
- Darbības laiks: 28 / 10 stundas dzesēšanas režīmā 5 / -18°C, 8,5 stundas sildīšanas režīmā 60°C ar diviem XGT 5.0Ah akumulatoriem



STANDARTA APRIKOJUMS:

plecu siksnā,  
12V/24V līdzstrāvas (automašīnas strāvas līdzda)  
adapteris

Nominālais spriegums	<b>40Vmax</b>
Nominālais spriegums	<b>18V</b>
Nominālais spriegums	<b>220V • AC</b>
Nominālais spriegums	<b>12V / 24V • DC</b>
Ietilpība	20 L
Aukstumaģents	R-1234yf (26g)
Dzesēšanas kapacitāte	no -18°C līdz +10°C
Sildīšanas kapacitāte	no +30°C līdz +60°C
Izmērs (GxPxA)	623x341x372 mm
Svars	13,5 kg

ĒRTAM DARBAM UN ATPŪTAI

## CW002G Ledusskapis ar sildīšanas funkciju

- Kompresora tipa dzesēšanas sistēma nodrošina lielisku dzesēšanas jaudu
- Darbojas ar 4 strāvas avotiem: 40Vmax XGT® Li-Ion, 18V LXT® Li-Ion (divi paralēli vai viens), 12V/24V līdzstrāva (automašīnas strāvas līdzda), 220V maiņstrāvu
- 7 iekšējās temperatūras iestatījumi dzesēšanai un 7 iekšējās temperatūras iestatījumi sildīšanai
- IPX4 ūdensizturība, ja darbina akumulators
- Augšējais vāks ar "līnās aizvēršanās" funkciju papildu drošībai
- Rokturis pārvietošanai uz riteņiem, ko var fiksēt 90°
- Ventilis ūdens izlaišanai no uzglabāšanas tvertnes
- LED displejs temperatūras un akumulatoru uzlādes līmeņu nolasišanai
- Dzesēšanas/sildīšanas indikators informē par izmantoto režīmu
- Darbības laiks: -18°C / 5°C / 60°C: 10h / 24,5h / 6h ar BL4050F akumulatoru



STANDARTA APRIKOJUMS:

12V/24V līdzstrāvas (automašīnas strāvas līdzda)  
adapteris ar 2/2,5 m strāvas vadu

Nominālais spriegums	<b>40Vmax</b>
Nominālais spriegums	<b>18V</b>
Nominālais spriegums	<b>220V • AC</b>
Nominālais spriegums	<b>12V / 24V • DC</b>
Ietilpība	50 L
Aukstumaģents	R-1234yf (37g)
Dzesēšanas kapacitāte:	no -18°C līdz +10°C
Sildīšanas kapacitāte:	no +30°C līdz +60°C
Izmērs (GxPxA)	867x465x476 mm
Svars	25,2 kg



## CW003G Ledusskapis ar sildīšanas funkciju

- Kompresora tipa dzesēšanas sistēma nodrošina lielisku dzesēšanas jaudu
- Darbojas ar 4 strāvas avotiem: 40Vmax XGT® Li-Ion, 18V LXT® Li-Ion (divi paralēli vai viens), 12V/24V līdzstrāva (automašīnu strāvas līdzadai), 220V maiņstrāva
- 7 iekšējās temperatūras iestatījumi dzesēšanai un 7 iekšējās temperatūras iestatījumi sildīšanai
- IPX4 ūdensizturība, ja darbina akumulators
- U-veida pārnēsāšanas rokturis
- Pievienojot papildu aprīkojumā pieejamo plecu siksnu, var pārnēsāt uz pleca
- LED displejs temperatūras un akumulatoru uzlādes līmeņu nolaišanai
- Darbības laiks: 13,5h / 5,5 stundas dzesēšanas režīmā, 5°C / -18°C, 5,5 stundas sildīšanas režīmā 60°C ar BL4040 akumulatoru

### JAUNUMS



STANDARTA APRĪKOJUMS:  
12V/24V līdzstrāvas (automašīnas strāvas līdzda)  
adapteris ar 2/2,5 m strāvas vadu

Nominālais spriegums	<b>40Vmax</b>
Nominālais spriegums	<b>18V</b>
Nominālais spriegums	<b>220V • AC</b>
Nominālais spriegums	<b>12V / 24V • DC</b>
Ietilpība	7 L
Aukstumaģents	R-1234yf (24g)
Dzesēšanas kapacitāte:	no -18°C līdz +10°C
Sildīšanas kapacitāte:	no +30°C līdz +60°C
Izmērs (GxPxA)	456x245x308 mm
Svars	7,5 kg



### KOMPRESORA TIPĀ DZESĒŠANAS SISTĒMA

#### DZESĒŠANAS · SILDĪŠANAS DIAPAZONS

no **-18°C** līdz **+60°C**

### UZGLABĀŠANAS KAPACITĀTE



**CW002G**  
~15x2L PET pudeles vertikāli



**CW001G**  
~4x2L pudeles vai 20x500mL PET pudeles



**CW003G**  
~6x500mL PET pudeles augstumā līdz 220mm



## KT001G Tējkanna

- Darbojas ar vienu vai diviem 40Vmax XGT akumulatoriem paralēli vai ar vienu 40Vmax XGT akumulatoru
- Aprīkota ar pretizlīšanas aizsardzības pogu, lai pasargātu no nejaušas karstā ūdens izlīšanas
- Dubultā slāņu struktūra, kas sastāv no iekšējā nerūsējošā tērauda un ārējā plastmasas slāņa, kas nodrošina teicamu siltuma uzturēšanu, saglabājot ārpusi vēsu
- Aizsardzības sistēma no pilnīgas ūdens izvārīšanās un automātiskā izslēgšanās funkcija
- Noņemams vāks vieglai uzpildei ar ūdeni un atvieglotai tīrīšanai
- Izņemams filtrs netīrumu un kaļķa nogulšņu filtrēšanai
- Uzvārīšanās laiks (apmēram) 0.8L ūdens: 8 minūtes (23°C ūdens); 9 minūtes (10°C ūdens)
- 23°C ūdens daudzums, ko var uzvārīt ar pilnībā uzlādētiem akumulatoriem: 2.2 L (ar diviem 4.0Ah akumulatoriem), 3.0 L (ar diviem 5.0Ah akumulatoriem), 11.4 L ar PDC1200



STANDARTA APRIKOJUMS:  
tikai tējkanna

Nominālais spriegums	<b>40Vmax</b>
Ūdens tilpnes tilpums	800 mL
Vārīšanās laiks (apmēram)	8 min
Izmērs (GxPxA)	233x322x307 mm
Svars	2,8-5,9 kg

# KARSTS ŪDENS VIENMĒR UN VISUR



Pretizlīšanas funkcija



Viegli nolāsāma ūdens skala



Darbojas ar 1 vai 2 XGT akumulatoriem paralēli!





## DKT360 Tējkanna

- Darbojas ar diviem 18V LXT akumulatoriem
- Aprīkota ar pretizlīšanas aizsardzības pogu, lai pasargātu no nejaušas karstā ūdens izlīšanas
- Dubultā slāņu struktūra, kas sastāv no iekšējā nerūsējošā tērauda un ārējā plastmasas slāņa, kas nodrošina teicamu siltuma uzturēšanu, saglabājot ārpusi vēsu
- Aizsardzības sistēma no pilnīgas ūdens izvārīšanās un automātiskā izslēgšanās funkcija
- Noņemams vāks vieglai uzpildei ar ūdeni un atvieglotai tīrīšanai
- Izņemams filtrs netīrumu un kaļķa nogulšņu filtrēšanai
- Uzvārīšanās laiks (apmēram) 0.8L ūdens: 8 minūtes (23°C ūdens); 9 minūtes (10°C ūdens)
- 23°C ūdens daudzums, ko var uzvārīt ar pilnībā uzlādētiem akumulatoriem: 1,4 L (ar diviem 5.0Ah akumulatoriem), 1,7 L (ar diviem 6.0Ah akumulatoriem), 12L ar PDC1200



**LXT** 18V + 18V → **36V**



STANDARTA APRĪKOJUMS:  
tikai tējkanna

Nominālais spriegums	<b>18V+18V=36V</b>
Ūdens tilpnes tilpums	800 mL
Vārīšanās laiks (apmēram)	8 min
Izmērs (GxPxA)	233x263x307 mm
Svars	2,7-3,4 kg

ĒRTAM DARBAM UN ATPŪTAI

## DCM501 Kafijas automāts

- Darbojas ar LXT® un CXT® akumulatoriem
- Savietojams ar jebkuru līdz 90mm augstu krūzīti
- Rokturis ērtai transportēšanai
- Ar 18V 6.0Ah akumulatoru var pagatavot līdz četrām 160 ml kafijas tasītēm



**LXT** 18V LITHIUM-ION 14.4V LITHIUM-ION  
**CXT** 12V<sub>max</sub> LITHIUM-ION 10.8V LITHIUM-ION



STANDARTA APRĪKOJUMS:  
krūzīte, mērkarote

Nominālais spriegums	<b>18V</b>
Nominālais spriegums	<b>12V</b>
Ūdens tvertne	240 ml
Izmantojamas kafijas kapsulas	60 mm
Maltas kafijas izmantošana	iespējama
Svars	1,9-2,2 kg
Izmērs (GxPxA)	243x187x218mm



## UC3041A Kēdes zāģis



- Kēdes maiņa/regulēšana bez papildu instrumentiem
- Eļļas tvertne ar lodziņu eļļas līmeņa kontrolei
- Automātiskā kēdes eļļošana
- Kēdes un atsietena bremze drošībai
- Divkārša izolācija
- **STANDARTA APRIKOJUMS:** kēdes zāģis, sliede, sliedes aizsargs, pagarinātājvada āķis/turētājs



Jauda	1800 W
Sliedes garums	300 mm
Maks. kēdes ātrums	14,5 m/sek.
Kēdes solis	3/8"
Vada garums	30 cm
Svars	4,6-4,7 kg
Izmērs (GxPxA)	455x245x200mm

Noderīga informācija: 122 lpp • Piederumi: 121 lpp

## UC3541A Kēdes zāģis



- Kēdes maiņa/regulēšana bez papildu instrumentiem
- Eļļas tvertne ar lodziņu eļļas līmeņa kontrolei
- Automātiskā kēdes eļļošana
- Kēdes un atsietena bremze drošībai
- Divkārša izolācija
- **STANDARTA APRIKOJUMS:** kēdes zāģis, sliede, sliedes aizsargs, pagarinātājvada āķis/turētājs



Jauda	1800 W
Sliedes garums	350 mm
Maks. kēdes ātrums	14,5 m/sek.
Kēdes solis	3/8"
Vada garums	30 cm
Svars	4,7-4,8 kg
Izmērs (GxPxA)	455x245x200 mm

Noderīga informācija: 122 lpp • Piederumi: 121 lpp

## UC3551A Kēdes zāģis



- Īpaši izturīgas konstrukcijas, ar divkāršu izolāciju
- Kēdes maiņa/regulēšana bez papildu instrumentiem
- Eļļas tvertne ar lodziņu eļļas līmeņa kontrolei
- Automātiskā kēdes eļļošana
- Elektroniskā bremze drošībai
- Aizsardzība pret pārslodzi
- **STANDARTA APRIKOJUMS:** kēdes zāģis, sliede, sliedes aizsargs, pagarinātājvada āķis/turētājs



Jauda	2000 W
Sliedes garums	350 mm
Maks. kēdes ātrums	14,5 m/sek.
Kēdes solis	3/8"
Vada garums	500 cm
Svars	5,5 kg
Izmērs (GxPxA)	505x200x220 mm

Noderīga informācija: 122 lpp • Piederumi: 121 lpp

## UC4041A Kēdes zāģis



- Kēdes maiņa/regulēšana bez papildu instrumentiem
- Eļļas tvertne ar lodziņu eļļas līmeņa kontrolei
- Automātiskā kēdes eļļošana
- Kēdes un atsietena bremze drošībai
- Divkārša izolācija
- **STANDARTA APRIKOJUMS:** kēdes zāģis, sliede, sliedes aizsargs, pagarinātājvada āķis/turētājs



Jauda	1800 W
Sliedes garums	400 mm
Maks. kēdes ātrums	14,5 m/sek.
Kēdes solis	3/8"
Vada garums	30 cm
Svars	4,8-4,9 kg
Izmērs (GxPxA)	455x245x200mm

Noderīga informācija: 122 lpp • Piederumi: 121 lpp

## UC4051A Kēdes zāģis



- Īpaši izturīgas konstrukcijas, ar divkāršu izolāciju
- Kēdes maiņa/regulēšana bez papildu instrumentiem
- Eļļas tvertne ar lodziņu eļļas līmeņa kontrolei
- Automātiskā kēdes eļļošana
- Elektroniskā bremze drošībai
- Aizsardzība pret pārslodzi
- **STANDARTA APRIKOJUMS:** kēdes zāģis, sliede, sliedes aizsargs, pagarinātājvada āķis/turētājs



Jauda	2000 W
Sliedes garums	400 mm
Maks. kēdes ātrums	14,5 m/sek.
Kēdes solis	3/8"
Vada garums	30 cm
Svars	5,6 kg
Izmērs (GxPxA)	505x200x220 mm

Noderīga informācija: 122 lpp • Piederumi: 121 lpp

## UC3551A • UC4051A IEGARENAS FORMAS DZINĒJS ĒRTIEM MANEVRIEM

Kēdes maiņa un regulēšana bez papildu instrumentiem





**ELM3320** Pļaujmašīna



- 3 pļaušanas augstuma pozīcijas
- Ieteicams platībai līdz 400 m<sup>2</sup>
- Zāles pļaušanas un savākšanas funkcija
- Nopļautās zāles tvertnes aizpildījuma indikators

**ELM3720** Pļaujmašīna



- 3 pļaušanas augstuma pozīcijas
- Ieteicams platībai līdz 500 m<sup>2</sup>
- Zāles pļaušanas un savākšanas funkcija
- Nopļautās zāles tvertnes aizpildījuma indikators

**ELM4121** Pļaujmašīna



- 7 pļaušanas augstuma pozīcijas
- Ieteicams platībai līdz 600 m<sup>2</sup>
- Zāles pļaušanas, savākšanas un mulčēšanas funkcija
- Nopļautās zāles tvertnes aizpildījuma indikators
- **STANDARTA APRĪKOJUMS:** mulčēšanas adapteris



**2IN1**



**2IN1**



**3IN1**

Jauda	1200 W
Pļaušanas platums	330 mm
Pļaušanas augstums	20-55 mm
Savākšanas tvertnes tilpums	30 L
Svars	10,2 kg
Izmērs (GxPxA)	1230x380x870-111 mm

*Piederumi: 117 lpp*

Jauda	1400 W
Pļaušanas platums	370 mm
Pļaušanas augstums	20-55 mm
Savākšanas tvertnes tilpums	40 L
Svars	11,6 kg
Izmērs (GxPxA)	1330x415x890-1120 mm

*Piederumi: 117 lpp*

Jauda	1600 W
Pļaušanas platums	410 mm
Pļaušanas augstums	20-75 mm
Savākšanas tvertnes tilpums	50 L
Svars	17,5-19,1 kg
Izmērs (GxPxA)	1465x530x905-1135 mm

*Piederumi: 117 lpp*

**UV3200** Zāliena skarifikators



- 5 griešanas augstuma pozīcijas
- 30L savākšanas tvertne
- IPX4 klases aizsardzība
- Skarificē zālienu un savāc zāles un sūnu atliekas
- Saliekams rokturis ērtai transportēšanai
- Droša barošanas ieslēgšana
- **STANDARTA APRĪKOJUMS:** skarifikatora rullis

**UV3600** Zāliena skarifikators



- 4 griešanas augstuma pozīcijas
- 40L savākšanas tvertne
- IPX4 klases aizsardzība
- Skarificē zālienu un savāc zāles un sūnu atliekas
- Vads nav iekļauts komplektācijā
- **STANDARTA APRĪKOJUMS:** skarifikatora rullis

**UD2500** Zaru smalcinātājs



- Klusa smalcināšana
- Ērts vadības panelis ar automātisku bloķēšanas sistēmu un ieslēgšanas / atpakaļgaitas slēdzi
- Lieli ratiņi ar lodīšu guļņiem
- Stūros atveramas atveres, lai varētu uzraudzīt savākšanas tvertnes aizpildījumu



Jauda	1300 W
Darba platums	320 mm
Darba dziļums	-10/-5-0/+5/+10 mm
Ātrums bez slodzes	3000 apgr./min
Svars	12 kg
Izmērs (GxPxA)	730x580x1050 mm

*Piederumi: 116 lpp*

Jauda	1800 W
Darba platums	360 mm
Darba dziļums	-10/-5-0/+5 mm
Ātrums bez slodzes	3500 apgr./min
Svars	15,3 kg
Izmērs (GxPxA)	880x590x970 mm

*Piederumi: 116 lpp*

Jauda	2500 W
Maks. smalcināmo zaru diametrs	45 mm
Maks. ass ātrums	40 apgr./min
Savākšanas tvertne tilpums	67 L
Svars	27,6 kg
Izmērs (GxPxA)	650x500x880 mm



## UH5261 Dzīvžogu šķēres



- Ierīces ieslēgšana ar divām rokām
- Trīs slēdži: galvenā roktura apakšpusē un augšpusē, kā arī roktura priekšpusē
- Ergonomiski rokturi: horizontālai atzarošanai - no priekšas un augšas; vertikālai atzarošanai - no priekšas un apakšas
- **STANDARTA APRĪKOJUMS:** asmens aizsargs, vada turētājs



Jauda	400 W
Asmens garums	520 mm
Gājienu skaits	3200 gāj./min
Maks. zaru diametrs	15 mm
Attālums starp asmeņiem	30 mm
Svars	3 kg
Izmērs (GxPxA)	921x194x194 mm

## UH6570 Dzīvžogu šķēres



- Daudzfunkcionāls gumijas rokturis atzarošanai dažādos leņķos
- Iedarbināšana ar divām rokām
- Fiksētās skrūves pasargā no to pazušanas, mainot asmeņus
- **STANDARTA APRĪKOJUMS:** asmens aizsargs, vada turētājs



Jauda	550 W
Asmens garums	650 mm
Gājienu skaits	3200 gāj./min
Maks. zaru diametrs	18 mm
Attālums starp asmeņiem	30 mm
Svars	3,8-3,9 kg
Izmērs (GxPxA)	1042x223x206 mm

## HW1200 Augstspiediena mazgātājs



- Regulējams ūdens spiediens
- 10 m elastīga, izturīga pret skrāpējumiem un saviņanos augstspiediena ūdens šļūtene
- Pretvibrācijas korpusa struktūra, darbojas klusi
- Automātiskā sūkšanas funkcija, ūdeni var pumpēt arī no ūdens tvertnes
- Uzstādīts rokturis un riteņi mobilitātei
- **STANDARTA APRĪKOJUMS:** mazg. pistole, regulējams mazg. uzgalis, rotējošas sprauslas aizsargs, regul. sprausla, ūdens pievada filtrs, ātrais cauruļu savienotājs, putu uzgalis



Jauda	1800 W
Maks. spiediens	12 MPa (120 bar)
Maks. ūdens plūsma	420 L/h
Aukstā ūdens temperatūra	40 °C
Strāvas vada garums	5 m
Svars	11 kg
Izmērs (GxPxA)	292x358x830 mm

*Piederumi: 83 lpp*

## UR3000 Zāles trimmeris



- Regulējams teleskopiskais alumīnija kāts
- Regulējams cilpas veida rokturis
- Viegli nomaināma trimmera galva
- Dzinēja galva regulējama 180° leņķī, ērtai zāliena nostūru pļaušanai
- **STANDARTA APRĪKOJUMS:** 300mm trimmera spole, aizsargs, plecu uzkabē, seškanšu atslēga



Jauda	450 W
Pļaušanas platums	300 mm
Ātrums bez slodzes	9000 apgr./min
Strāvas vada garums	30 cm
Svars	2,6 kg
Izmērs (GxPxA)	1016-1256x301x262 mm

*Piederumi: 114 lpp*

## UR3501 Zāles trimmeris



- Liekts alumīnija kāts
- Rokturis ar mikstu satveršanas virsmu ērtākam darbam
- **STANDARTA APRĪKOJUMS:** 350mm trimmera spole, aizsargs, plecu uzkabē, seškanšu atslēga



Jauda	1000 W
Pļaušanas platums	350 mm
Ātrums bez slodzes	7500 apgr./min
Strāvas vada garums	35 cm
Svars	4,3 kg
Izmērs (GxPxA)	1550x410x500 mm

*Piederumi: 114 lpp*

## HW1300 Augstspiediena mazgātājs



- Regulējams ūdens spiediens
- 10 m elastīga, izturīga pret skrāpējumiem un saviņanos augstspiediena ūdens šļūtene ar spoli
- Pretvibrācijas korpusa struktūra, darbojas klusi
- Automātiskā sūkšanas funkcija, ūdeni var pumpēt arī no ūdens tvertnes
- Uzstādīts rokturis un riteņi mobilitātei
- **STANDARTA APRĪKOJUMS:** mazg. pistole, regulējams mazg. uzgalis, rotējošas sprauslas aizsargs, regul. sprausla, ūdens pievada filtrs, ātrais cauruļu savienotājs, putu uzgalis



Jauda	1800 W
Maks. spiediens	13 MPa (130 bar)
Maks. ūdens plūsma	450 L/h
Aukstā ūdens temperatūra	40 °C
Strāvas vada garums	5 m
Svars	12,7 kg
Izmērs (GxPxA)	292x358x830 mm

*Piederumi: 83 lpp*



**PF0300** Ūdens sūkņis



- Tīram ūdenim
- Izturīgs plastmasas korpuss
- Pludiņa slēdzis automātiskajam režīmam
- Ērts rokturis
- 10 metru strāvas vads
- **STANDARTA APRĪKOJUMS:** savienojuma adapteris

Jauda	300 W
leejas un izejas diametrs	8 mm
Sūkšanas jauda	140 L/min
legremdēšanas dziļums	5 m
Strāvas vada garums	10 m
Svars	4,2 kg
Izmērs (GxPxA)	160x168x305 mm

**PF0403** Ūdens sūkņis



- Tīram ūdenim
- Pludiņa slēdzis automātiskajam režīmam
- Nerūsējoša tērauda korpuss
- Ērts, ergonomisks rokturis nešanai
- 10 metru strāvas vads
- **STANDARTA APRĪKOJUMS:** savienojuma adapteris

Jauda	400 W
leejas un izejas diametrs	4 mm
Sūkšanas jauda	120 L/min
legremdēšanas dziļums	5 m
Strāvas vada garums	10 m
Svars	4,4 kg
Izmērs (GxPxA)	150x150x260 mm

**PF0410** Ūdens sūkņis



- Netīram ūdenim (ar frakciju daļiņām līdz 35mm)
- Izturīgs plastmasas korpuss
- Pludiņa slēdzis automātiskajam režīmam
- Ērts, ergonomisks rokturis nešanai
- 10 metru strāvas vads
- **STANDARTA APRĪKOJUMS:** savienojuma adapteris

Jauda	400 W
leejas un izejas diametrs	25 mm
Sūkšanas jauda	140 L/min
legremdēšanas dziļums	5 m
Strāvas vada garums	10 m
Svars	4,3 kg
Izmērs (GxPxA)	160x168x345 mm

**PF1010** Ūdens sūkņis



- Netīram ūdenim (ar frakciju daļiņām līdz 35mm)
- Izturīgs plastmasas korpuss
- Pludiņa slēdzis automātiskajam režīmam
- Divkārša starplika ilgākai kalpošanai
- Ērts rokturis nešanai
- 10 metru strāvas vads
- **STANDARTA APRĪKOJUMS:** savienojuma adapteris

Jauda	1100 W
leejas un izejas diametrs	30 mm
Sūkšanas jauda	240 L/min
legremdēšanas dziļums	5 m
Strāvas vada garums	10 m
Svars	6,6 kg
Izmērs (GxPxA)	160x168x380 mm

**PF1100** Ūdens sūkņis



- Tīram ūdenim
- Pludiņa slēdzis automātiskajam režīmam
- Nerūsējoša tērauda korpuss
- Ērts rokturis nešanai
- 10 metru strāvas vads
- **STANDARTA APRĪKOJUMS:** savienojuma adapteris

Jauda	1100 W
leejas un izejas diametrs	4 mm
Sūkšanas jauda	250 L/min
legremdēšanas dziļums	5 m
Strāvas vada garums	10 m
Svars	6,7 kg
Izmērs (GxPxA)	150x150x305 mm

**PF1110** Ūdens sūkņis



- Netīram ūdenim (ar frakcijas daļiņām līdz 35mm)
- Nerūsējoša tērauda korpuss
- Pludiņa slēdzis automātiskajam režīmam
- Divkārša starplika ilgākai kalpošanai
- Ērts rokturis nešanai
- 10 metru strāvas vads
- **STANDARTA APRĪKOJUMS:** savienojuma adapteris

Jauda	1100 W
leejas un izejas diametrs	40 mm
Sūkšanas jauda	250 L/min
legremdēšanas dziļums	5 m
Strāvas vada garums	10 m
Svars	7 kg
Izmērs (GxPxA)	160x185x355 mm



## KRŪMGRIEŽU ASMEŅI

ASMEŅI	LIETOŠANA	ASMENS DIAMETRS / ZĒBU SKAITS	ATVERES DIAMETRS	BIEZUMS	KRŪMGRIEŽA MODEĻA NR	KODS
	Garai, biežai zālei, pamežam un krūmiem	230 mm/2	25,4 mm	2,0 mm	DUR368A/L, DUR369A/L, UR101C, UR006G, UR007G, EM404MP, EM408MP, UR002G, DUR191U/L, DUR190U/L, UR016G, UR017G	D-66058
		255 mm/2	25,4 mm	2,0 mm	DUR369A, UR101C, UR006G, UR007G, UR012G, DUR368A/L, UR002G	D-66064
		305 mm/2	25,4 mm	2,0 mm	UR012G, UR013G	195624-6
	Garai, biežai zālei, pamežam un krūmiem	230mm/3	25,4 mm	3,0 mm	DUR366L, DUR368A/L, EM404MP, DUR369A/L, UR002G, EM408MP, DUR190U/L, DUR191U/L, UR101C, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G	D-66020
		255 mm/3	25,4 mm	3,0 mm	DUR369A/L, UR101C, UR006G, UR007G, DUR368A/L, UR002G	D-66036
		305 mm/3	25,4 mm	3,0 mm	UR012G, UR013G	D-66042
	Garai zālei un pamežam	230 mm/4	25,4 mm	1,8 mm	DUR368A/L, EM404MP, DUR369A/L, UR002G, EM408MP, DUR190U/L, DUR191U/L, UR101C, UR006G, UR007G, DUR368A/L, UR002G, UR016G, UR017G	D-66008
		255 mm/4	25,4 mm	2,0 mm	DUR369A/L, UR101C, UR006G, UR007G, DUR368A/L, UR002G, UR016G, UR017G	D-66014
	Biezai zālei un pamežam	200 mm/8	25,4 mm	1,4 mm	DUR194	191Y44-2
		230 mm/8	25,4 mm	1,8 mm	EM404MP, EM408MP, DUR368A/L, DUR369A, UC101C, UR002G, UR006G, UR007G, DUR191U/L, DUR190U/L	D-73324

## ZĀGRIPAS - piemērotas blīvas, izturīgas zāles pļaušanai un smalcināšanai

ASMENS	DIAMETRS	CENTRA DIAMETRS	BIEZUMS	ASMENS KODS	AIZSARGS	APRAKSTS	VĀRPSTAS DIAMETRS	AIZSARGA KODS	SADERĪGI KRŪMGRIEŽI
	270 mm	25,4 mm	3,9 mm	199874-5		Bez aizsarga pagarinājuma	28 mm	199875-3	UR012G
							25,4 mm	1911Y1-1	UR013G
	225 mm	25,4 mm	1,8 mm	199872-9		Bez aizsarga pagarinājuma	28 mm	199873-7	UR012G
							25,4 mm	1911Y0-3	UR013G

## SMĒRVIELA

SMĒRVIELA	APARKSTS	IZMĒRS	KODS
	Zāles pļāvējiem / trimmeriem / krūmgriežiem Eļļa Nr 2	80 g	199450-5



## ZĀLIENA APMAĻU VEIDOŠANAS ASMENS

ASMENS	LIETOŠANA	ASMENS DIAMETRS / ZOBU SKAITS	ATVERES DIAMETRS	BIEZUMS	MODEĻA NR	KODS
	Apmaļu pļaušana	203 mm / 2	-	2,5 mm	EE400MP	196745-7

## ZĀLES TRIMMERU UN KRŪMGRIEŽU AIZSARGS

AIZSARGS	TIPS	APRAKSTS	MODEĻA NR	KODS
	Spoles aizsarga komplekts	ar auklas nazi	DUR365U, DUR368A, DUR368L	197294-7
	Metāla asmeņu montāžas komplekts	iekļauts uzgrieznis, paplāksnis, aizsargs	DUR190, DUR191	191W97-9

MODERŪCI  
PĀDOMI

## ASMEŅA IZVĒLNES ROKASGRĀMATA

Asmens veids / Attēls			
	Īsa un mīksta zāle	Gara un cieta zāle	Krūmi un mazi kociņi
Trimmera aukla	←————→		
Plastmasas asmens	←————→		
Metāla asmens		←————→	
		←————→	
		←————→	
Krūmgriežu asmens	←————→		
Zāgripa	←————→		
Zāgripa	←————→		
Zāgripa	←————→		



## TRIMMERU AUKLAS

AUKLA	TIPS	DIAMETRS	GARUMS	KRĀSA	SLĀŅI	FORMA	KODS
	Apaļas formas	1,3 mm	15 m	balta	viens		E-02727
	Apaļas formas	1,6 mm	15 m	zila	viens		E-02733
	Apaļas formas	2,0 mm	15 m	zaļa	viens		E-02705
		2,0 mm	126 m	zaļa	viens		E-02711
	Apaļas formas PLUS	2,4 mm	15 m	oranža	viens		E-02749
		2,4 mm	87 m	oranža	viens		E-02761
		2,4 mm	262 m	oranža	viens		E-02783
	Kvadrāta formas PLUS	2,4 mm	15m	oranža	viens		E-02808
		2,4 mm	69 m	oranža	viens		E-02814
		2,4 mm	206 m	oranža	viens		E-02820
	Apaļas formas PRO	3,0 mm	15 m	dzeltēna	divi		E-02836
		3,0 mm	56 m	dzeltēna	divi		E-02842
		3,0 mm	168 m	dzeltēna	divi		E-02858
	Kvadrāta formas PRO	3,0 mm	15 m	dzeltēna	divi		E-02870
		3,0 mm	44 m	dzeltēna	divi		E-02886
		3,0 mm	132 m	dzeltēna	divi		E-02892

## ČETRLAPU FORMAS AUKLAS

AUKLA	NOSAUKUMS	TIPS	DIAMETRS	GARUMS	KODS
	Četrlapu formas aukla	ZILA	1,65 mm	15 m	E-01731
	Četrlapu formas aukla	ZILA	1,65 mm	30 m	E-01747
	Četrlapu formas aukla	ZAĻA	2 mm	15 m	E-01769
	Četrlapu formas aukla	ZAĻA	2 mm	30 m	E-01775
	Četrlapu formas aukla	ZAĻA	2 mm	310 m	E-01781
	Četrlapu formas aukla	ORANŽA	2,4 mm	15 m	E-01797
	Četrlapu formas aukla	ORANŽA	2,4 mm	30 m	E-01806
	Četrlapu formas aukla	ORANŽA	2,4 mm	225 m	E-01812
	Četrlapu formas aukla	SARKANA	2,7 mm	15 m	E-01828
	Četrlapu formas aukla	SARKANA	2,7 mm	30 m	E-01834
	Četrlapu formas aukla	SARKANA	2,7 mm	180 m	E-01840



**Četrlapu forma rada mazāku virpuli, kā rezultātā ir klusāka darbība un patērē mazāk enerģijas, pateicoties samazinātai gaisa pretestībai.**






## TRIMMERU AUKLAS

Diametrs	Krāsa / Forma	Neliela noslodze		Augsta noslodze	
		Zems blīvums	Augsts blīvums	Zems blīvums	Augsts blīvums
1.3mm					
1.6mm - 1.65mm					
2.0mm					
2.4mm					
2.7mm					
3.0mm					


Forma	Asums	Energo efektivitāte	Klusa darbība
<p>Apļa</p>		A	A
<p>Kvadrāta</p>	AA		
<p>Četrlapu</p>	A	AA	AA

## ČETRLAPU AUKLAS


KLUSAS UN ENERGOEFEKTĪVAS

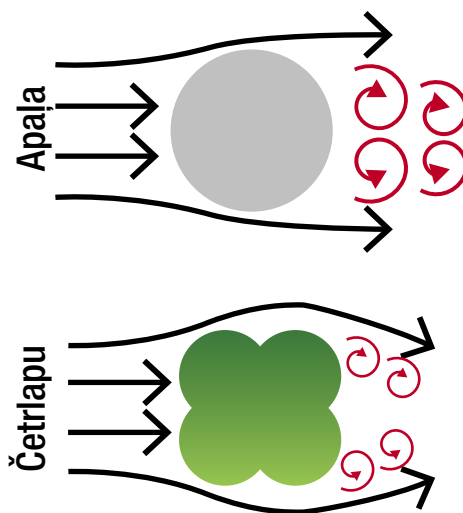

### PĻAUŠANAS APJOMS AR VIENU UZLĀDI

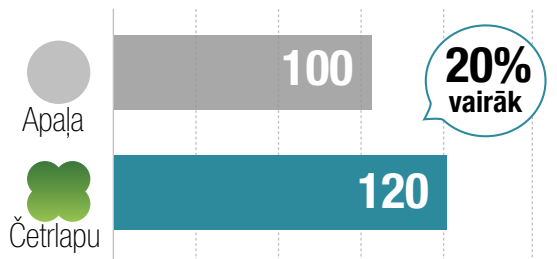

### TROKSNIS

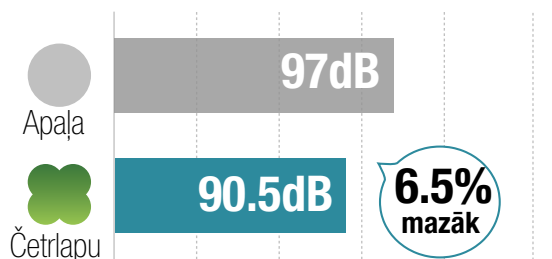














## TRIMMERU SPOLES - zālei, plānām nezālēm




	ATSAUCE	Ø	VĪTNE	AUKLA	IEPAKOJUMS	MODEĻA NR	KODS
	TAP&GO	3" 76 mm	-	1,6mm x 6m	Plastmasas maiss ar aizdari	UR3000	DA00000001
	BUMP & FEED	3" 76 mm	M8 x 1,25RH	1,65mm x 8m	Blistera iepakojums	UR100D	198854-8
	TAP&GO	4"	M10x1,25LH	2,4 x 3,0 mm	Plastmasas maiss ar aizdari	DUR368A, DUR368L, DUR369A, UC101C, UR002G, UR006G, UR007G	197993-1
	-	-	-	1,65mm x 8m		DUR193, DUR181	191Y39-5
	BUMP & FEED		M8 x 1,25LH	2,0 mm	Kartona kaste	DUR187U/L, DUR188U/L	191D91-7
	BUMP & FEED		M8 x 1,25RH	2,0 mm	Kartona kaste	DUR189	191D92-5
	BUMP & FEED		M10 x 1,25LH	2,0 mm	Kartona kaste	DUR190L, DUR190U, DUR191L, DUR191U, DUR192L, DUR368A, DUR368L, DUR369A, UR002G, UR006G, UR007G, UR101C, UR016G, UR017G, EM404MP, EM408MP, EM409MP, EM406MP	191D89-4
	TAP&GO	3" 76 mm	M8 x 1,25	2,0mm x 3m	Blistera iepakojums	UR3500,UR3501	YA00000649
	BUMP & FEED		M10 x 1,25LH	2,4 mm	Kartona kaste	DUR190L, DUR190U, DUR191L, DUR191U, DUR192L, DUR368A, DUR368L, DUR369A, UR002G, UR006G, UR007G, UR101C, EM404MP, EM408MP, EM409MP, UR012G, UR016G, UR017G	191D90-9
	BUMP & FEED		M10 x 1,25LH	2,4 mm	Kartona kaste	UR012G, UR013G	191D93-3
	TAP & GO MEDIUM	5" 130 mm	M10 x 1,25LH M8 x 1,25LHF M10 x 1,00LHF M7 & M8 STUD M8 & M10 STUD	2,4mm	Plastmasas maiss ar aizdari	UNIVERSĀLS	381224241
	ULTRA AUTO 4L	4" 102 mm	M8&10 x 1,25LH	2,4mm x 3m	Kartona kaste	DUR190L/U, DUR191L/U, DUR192L, DUR366L, DUR368A/L, DUR369A, UR002G, UR101C, EM404MP, EM408MP, EM409MP, UR006G, UR007G, UR012G	B-02945
	BUMP & FEED	5" 130 mm	M10 X 1,25 LH	2,7mm x 3m		UR012G, UR013G	199884-2
	TAP & GO LARGE	6" 153 mm	M10 x 1,25LH M8 x 1,25LHF M10 x 1,00LHF M12 x 1,5LHF M8 & M10 STUD	3,0mm	Plastmasas maiss ar aizdari	UNIVERSĀLS	382224301





## PIEDERUMI PŪTĒJIEM / SŪCĒJIEM AS001G UN DAS180

PIEDERUMI	APRAKSTS	KODS	PIEDERUMI	APRAKSTS	KODS
	Pūšanas sprausla, šaura	191X11-1		Izsūkšanas lokanā caurule	191X23-4
	Pūšanas sprausla filtriem	191X13-7		Izsūkšanas sprausla izsūkšanas caurulēm Ø7 mm	191X25-0
	Pūšanas sprausla, plata	191X15-3		Izsūkšanas sprausla izsūkšanas caurulēm Ø65 mm	191X27-6
	Pūšanas sprausla pludmales rotallietām	191X17-9		Filtrs	191X29-2
	Pūšanas sprausla ventilatoriem	191X19-5		Pūšanas cauruļu komplekts	191X78-9
	Tieva, lokana pūšanas sprausla 800 mm	191X21-8			




## TRIMMERU SPOLES AR PLASTMASAS ASMEŅIEM

SPOLES	TIPS	VĪTNES IZMĒRS	GRIEZUMA PLATUMS	MODEĻA NR	KODS
	Trimmera spole ar plastmasas asmeņiem	M8x1.25RH M8x1.25LH M10x1.25LH	255 mm	DUR189, DUR190U/L, DUR190U/L, DUR368A/L, DUR369A, EM404MP, EM408MP, EM409MP, UR002G, UR006G, UR007G, UR101C, DUR194, UR016G, UR017G	198383-1
	Trimmera spole ar plastmasas asmeņiem	M8x1.25RH	230 mm	UR100D	198848-3
	Trimmera spole ar plastmasas asmeņiem	M10x1.25LH	305 mm	DUR369A, UR101C, UR012G, UR006G, UR007G, EM404MP	199868-0

## ASMEŅI DĀRZA ŠĶĒRĒM

ASMENS	TIPS	MODEĻA NR	KODS
	Asmens (L)	DUP362	197367-6
	Asmens (U)	DUP362	197366-8

## PLASTMASAS ASMEŅI TRIMMERIEM

ASMENS	TIPS	VIENĀ IEPAKOJUMĀ	MODEĻA NR	KODS
	Rezerves plastmasas asmeņi	12	198383-1	198426-9
	Rezerves plastmasas asmeņi	5	198848-3	198851-4
	Rezerves plastmasas asmeņi	12	199868-0	199870-3



## JOSTAS UN PLECU UZKABES

UZKABE - PROFI	MODEĻA NR	KODS
	DUR368A, DUR369A, UR002G, UR006G, UR012G, UR013G	126126-1
		199378-7



UZKABE - COMFORT	MODEĻA NR	KODS
	DUR369A, UR002G, UR006G, DUR368A, UR016G	122906-3

PLECU UZKABE - SINGLE	MODEĻA NR	KODS
	DUN500W, DUR181, DUR189, DUR190L, DUR191L, DUR192L, DUR193, DUR194, DUR368L, UR100D, DUX60, DUX18, UX01G	125516-5

## SKARIFIKATORA RULĪ

PIEDERUMS	TIPS	MODEĻA NR	KODS
	Irdināšanai	UV3200	652024718
	Tīrīšanai	UV3200	652024719
	Irdināšanai	UV3600	652024746
	Tīrīšanai	UV3600	652024750
	Kombinētais	UV3600	652024749

## MULČĒŠANAS ADAPTERI

PIEDERUMS	MODEĻA NR	KODS
	DLM432, DLM431, DLM382	191D46-2
	DLM460	671660001
	DLM462	127515-3
	DLM533	127550-1
	DLM480, DLM481, LM001J	413924-5
	DLM538, DLM539, LM002J	413920-3



## PLĀUJMAŠĪNU ASMEŅI

PIEDERUMI	ISMĒRS	MODEĻA NR	KODS
<b>AKUMULATORA PLĀUJMAŠĪNAS</b>			
	330 mm	<b>DLM330</b>	GB00000042
	380 mm	<b>DLM382</b>	191D41-2
	430 mm	<b>DLM432</b>	191D43-8
	460 mm	<b>DLM460</b>	199367-2
	460 mm	<b>DLM462</b>	191D51-9
	460 mm	<b>DLM460</b>	1910N1-8*
	460 mm	<b>DLM462</b>	191Y63-8**
	480 mm	<b>DLM480, DLM481, LM001G, LM001J</b>	191Y64-6**
	480 mm	<b>DLM480, DLM481, LM001J</b>	191V97-3
	530 mm	<b>DLM530, DLM532, DLM533, LM001C</b>	191D52-7
	530 mm	<b>LM002J, DLM538, DLM539</b>	191V96-5
	530 mm	<b>DLM530, DLM532, DLM533, DLM538, DLM539, LM001C, LM002G, LM002J</b>	191Y65-4**
<b>ELEKTRISKĀS PLĀUJMAŠĪNAS</b>			
	330 mm	<b>ELM3320</b>	YA00000745
	370 mm	<b>ELM3720</b>	YA00000746
	410 mm	<b>ELM4121</b>	YA00000738

\* Asmens intensīvai zāles plūsmai  
\*\* Mulčēšanas asmens, izmantojams bez zāles savācēja

## PIEDERUMI ZEMES URBJMAŠĪNĀM

PIEDERUMS	APARKSTS	MODEĻA NR	KODS
	Zemes urbis ar fiksatoru ø100x800mm	<b>DG001G DDG460</b>	E-07294
	Zemes urbis ar fiksatoru ø150x800mm	<b>DG001G DDG460</b>	E-07303
	Zemes urbis ar fiksatoru ø200x800mm	<b>DG001G DDG460</b>	E-07319
	Zemes urbim ar adapteri "D" ø50x800mm	13mm urbjmašīnām ar sānu rokturi	E-13611
	Zemes urbim ar adapteri "D" ø60x800mm	13mm urbjmašīnām ar sānu rokturi	E-13627
	Zemes urbim ar adapteri "D" ø80x800mm	13mm urbjmašīnām ar sānu rokturi	E-13633
	Zemes urbis ar fiksatoru ø30x600mm	13mm urbjmašīnām ar sānu rokturi	D-75415
	Zemes urbis ar fiksatoru ø45x600mm	13mm urbjmašīnām ar sānu rokturi	D-75421
	Zemes urbis ar fiksatoru ø70x600mm	13mm urbjmašīnām ar sānu rokturi	D-75437
	Zemes urbis ar fiksatoru ø100x600mm	13mm urbjmašīnām ar sānu rokturi	D-75443
	Zemes urbis ar fiksatoru ø130x600mm	13mm urbjmašīnām ar sānu rokturi	D-75459
	Urbja pagarinātājs ar fiksatoru 540mm	<b>DG001G DDG460</b>	E-07325
	"D" fiksators zemes urbim un pagarinātājam	<b>DG001G DDG460</b>	E-07331
	Rezerves asmens zemes urbim 50x800mm	urbim E-13611	E-13649
	Rezerves asmens zemes urbim 60x800mm	urbim E-13627	E-13655
	Rezerves asmens zemes urbim 80x800mm	urbim E-13633	E-13661
	Asmeņu komplekts zemes urbim 100mm	urbim E-07294	E-07630
	Asmeņu komplekts zemes urbim 150mm	urbim E-07303	E-07646
	Asmeņu komplekts zemes urbim 200mm	urbim E-07319	E-07652
	Zemes urbja mašīnas rokturis	<b>DG001G, DDA460</b>	191P11-3
	Adapteris zemes urbim	<b>DG001G DDG460</b>	327684-2
	Adapteris zemes urbim	<b>DDG460 + 191P11-3</b>	327687-6



## LAPU PŪTĒJU PIEDERUMI

PIEDERUMS	APRAKSTS	MODEĻA NR	KODS
<b>CAURULES</b>			
	Adapteris notekcauruļu tīrīšanai	<b>DUB362</b>	191J13-3
	Adapteris notekcauruļu tīrīšanai 80-72	<b>DUB184</b>	191L13-5
<b>UZGAĻI</b>			
	Uzgaļa komplekts A tips, 220 mm	<b>DUB182</b>	132025-7
	Uzgaļa komplekts	<b>DUB185</b> <b>DUB186</b> <b>UB101D</b>	123245-4
	Uzgaļa komplekts	<b>DUB185</b> <b>DUB186</b> <b>UB101D</b>	123246-2
	Plakanais uzgaļis	<b>DUB184</b> <b>DUB362</b> <b>DUB363</b> <b>UB001C</b> <b>UB001G</b>	197889-6
	Pagarinātājcaurule	<b>DUB184</b> <b>DUB362</b> <b>DUB363</b> <b>UB0101C</b> <b>UB001G</b>	197888-8
	Garais uzgaļis	<b>DUB143</b> <b>DUB183</b>	TP00000199
	Dārza uzgaļis	<b>DUB186</b>	191G09-6
<b>PLECU UZKABES</b>			
	Plecu uzkabe	<b>DUB362</b>	166094-6
	Plecu uzkabe	<b>DUB187</b>	GB00000198
<b>CITI PIEDERUMI</b>			
	T-formas sūkšanas uzgaļis	<b>DUB187</b>	GB00000165

## LAPU PŪTĒJU PIEDERUMI SŪKŠANAI

PIEDERUMS	APRAKSTS	MODEĻA NR	KODS
	Elastīgās caurules komplekts Kopējais garums 95 cm	<b>DUB182</b>	191750-9
	Lokanās caurules komplekts	<b>DUB185</b> <b>DUB186</b> <b>UB100D</b> <b>UB101D</b>	196643-5
	Drēbes putekļu maiss melns	<b>DUB185</b> <b>DUB186</b> <b>UB101D</b>	123241-2
	Sūkšanas komplekts	<b>DUB363</b>	191E19-1
	Savākšanas maiss	<b>DUB187</b>	GB00000185

## LAPU PŪTĒJU NOTEKCAURUĻU TĪRĪŠANAS PIEDERUMI

PIEDERUMI	APRAKSTS	MODEĻA NR	KODS
	Notekcauruļu tīrīšanas komplekts	<b>DUB184</b> , <b>DUB362</b> , <b>DUB363</b> , <b>UB001G</b> , <b>UB001C</b> , <b>UB401MP</b>	191B03-8





## PIEDERUMI GAISA PUTĒJAM - MIGLOTĀJAM **PM001G**

PIEDERUMI	APRAKSTS	MODEĻA NR	KODS
	Krūšu daļas siksnā	<b>PM001G</b>	196733-4



## ASMENS ZĀLES UN DZĪVŽOGU ŠĶĒRĒM

ASMENS	MODEĻA NR	KODS
	<b>DUM111, DUM604, UH201D<sup>1</sup></b>	195267-4
	<b>DUM111</b>	191N23-4

1 - ar zāles šķēru asmeni

## ASMENS AIZSARGS ZĀLES UN DZĪVŽOGU ŠĶĒRĒM

ASMENS AIZSARGS	MODEĻA NR	KODS
	<b>DUM111, DUM604, UH201D<sup>1</sup></b>	452055-5 <sup>2</sup>
	<b>DUM111, UM110D</b>	459011-6

1 - ar zāles šķēru asmeni  
2 - ar zāles savācēju un aizsargu

## ZĀLES UZTVĒRĒJS ZĀLES UN DZĪVŽOGU ŠĶĒRĒM

ZĀLES UZTVĒRĒJS	MODEĻA NR	KODS
	<b>DUM111, DUM604, UH201D<sup>1</sup></b>	457426-1
	<b>DUM111, UM110D</b>	454880-0

1 - ar zāles šķēru asmeni

## DZĪVŽOGU ŠĶĒRU ASMENI UN AIZSARGS

ASMENS	MODEĻA NR	ASMENS KODS	AIZSARGA KODS
	<b>DUM111, DUM604, UH201D</b>	198408-1	451816-0 <sup>1</sup>
	<b>DUM111, DUM604, UH201D</b>	195272-1	451816-0 <sup>1</sup>

1 - ar asmens aizsargu

## ROKTURA PAGARINĀTĀJS ZĀLES UN DZĪVŽOGU ŠĶĒRĒM

ROKTURA PAGARINĀTĀJS	APRAKSTS	MODEĻA NR	KODS
	Pagarinājuma rokturis. Viegli regulējams rokturis.	<b>DUM111, DUM604, UH201D<sup>1</sup></b>	195187-2
	Pagarinājuma rokturis ar ritenīšiem ērtākai lietošanai. Viegli regulējams rokturis.	<b>DUM111, DUM604, UH201D<sup>1</sup></b>	198516-8

1 - ar zāles šķēru asmeni





## PIEDERUMI ĶĒDES ZĀGIEM

PIEDERUMS	APRAKSTS	ZĀGA ĶĒDES TIPS	KODS
	Vīles, 3gab. 4,0 mm	25AP, 91PX, 91VLX, 466, 492, 196	958500617
	Vīle ar rokturi un šablonu 4,0 mm	25AP, 91PX, 91VLX, 466, 492, 196	D-70948
	Vīle ar rokturi un šablonu 4,0 mm	25AP, 91PX, 91VLX, 466, 492, 196	953030010
	Asināšanas komplekts 4,0 mm	25AP, 91PX, 91VLX, 466, 492, 196	D-72154
	Vīles, 3gab. 4,5 mm	90PX, 33SL, 34SL, 291	958500618
	Vīle ar rokturi un šablonu 4,5 mm	90PX, 33SL, 34SL, 291	D-70954
	Vīle ar rokturi un šablonu 4,5 mm	90PX, 33SL, 34SL, 291	953030020
	Asināšanas komplekts 4,5 mm	90PX, 33SL, 34SL, 291	D-72160
	Vīles, 3gab. 4,8 mm	20BPX, 21BPX, 21LPX, 95VPX, 082, 086, 686, 484	958500619
	Vīle ar rokturi un šablonu 4,8 mm	20BPX, 21BPX, 21LPX, 95VPX, 082, 086, 686, 484	D-70960
	Vīle ar rokturi un šablonu 4,8 mm	20BPX, 21BPX, 21LPX, 95VPX, 082, 086, 686, 484	953030030
	Asināšanas komplekts 4,8 mm	20BPX, 21BPX, 21LPX, 95VPX, 082, 086, 686, 484	D-72176
	Vīles, 3gab. 5,5 mm	72V, 72DPX, 72LPX, 73DPX, 73LPX, 496, 093, 099	958500620
	Vīle ar rokturi un šablonu 5,5 mm	72V, 72DPX, 72LPX, 73DPX, 73LPX, 496, 093, 099	D-70982
	Vīle ar rokturi un šablonu 5,5 mm	72V, 72DPX, 72LPX, 73DPX, 73LPX, 496, 093, 099	953009000
	Asināšanas komplekts 5,5 mm	72V, 72DPX, 72LPX, 73DPX, 73LPX, 496, 093, 099	D-72198
	Plakanā vīle	-	953003060
	Plakanā vīle ar ķēdes mērītāju - šablonu	-	D-70998
	Ķēdes mērītājs - šablons	-	953100090
	Vīles koka rokturis	-	953004010

## SMĒRVIELAS ĶĒDES ZĀGIEM

SMĒRVIELA	APRAKSTS	KODS
	<b>Ķēdes eļļa 1 L</b> efektīvi samazina ķēdes un slīdes nolietojumu	195093-1
	<b>Ķēdes eļļa 5 L</b> efektīvi samazina ķēdes un slīdes nolietojumu	1910T9-4
	<b>Ķēdes eļļa BIOTOP, 1 L</b> videi draudzīga, atbilst RAL-UZ48 prasībām	980008610

## ĶĒŽU ASINĀŠANAS KOMPLEKTS (ASINĀŠANAS ŠABLONS UN DIMANTA VĪLE)

PIEDERUMI	APRAKSTS	KODS
	ø4,0mm (5/32") 1/4" seškanšu kāts (MZ) komplekts	D-75611
	ø4,5mm (11/64") 1/4" seškanšu kāts (MZ) komplekts	D-75627
	ø4,8mm (3/16") 1/4" seškanšu kāts (MZ) komplekts	D-75649

## UZGALIS AR APAĻO VĪLI URBJMAŠINĀM

PIEDERUMI	APRAKSTS	KODS
	Uzgalis ar apaļo vīli urbjmašīnām ø 4,0 mm • 6,35 mm 1/4" seškanšu kāts	D-73748
	Uzgalis ar apaļo vīli urbjmašīnām ø 4,5 mm • 6,35 mm 1/4" seškanšu kāts	D-73754
	Uzgalis ar apaļo vīli urbjmašīnām ø 4,8 mm • 6,35 mm 1/4" seškanšu kāts	D-73760

## ĶĒŽU ASINĀŠANAS BALSTS / SPAILE

PIEDERUMI	KODS
	D-67480




## KĒDES ZĀĢU SLIEDES UN KĒDES

MODEĻA NR	ZĀĢA SLIEDE					ZĀĢA KĒDE							
	SUIEDES GARUMS	MOTORA STIPRĪNĀJUMS	TIPS	PIEDZIŅAS ZĒBU SKAITS	KODS	KĒDES POSMU SKAITS	KALIBRS	SOLIS	TIPS	ZOBA TIPS	KODS	KĒDE AR ZEMU PRETATSIENU	KODS
<b>TELESKOPIŠKAIS KĒDES ZĀĢIS</b>													
EY403MP DUA301 UA003G UA004G	25cm/10"	A041	ar gala zvaigznīti	7	191G14-3	40	1.1mm/ .043"	3/8" LP	90PX	CC	191H00-0	ir	458501-6
	30cm/12"	A041		7	191G15-1	46					191H01-8	ir	419288-5
	25cm/10"	A041		7	191G22-4	40	1.3mm/ .050"		91PX	CC	191H08-4	ir	458501-6
	30cm/12"	A041		7	191G23-2	46					191H10-7	ir	419288-5
<b>AKUMULATORU KĒDES ZĀĢI</b>													
DUC122	16cm/ 6-1/4"	-	bez gala zvaigznītes	-	191G59-1	42	1.3mm/ .050"	1/4"	25AP	MC	191G95-7	ir	416311-7
	25cm/10"	-	kēdes sliede	-	191G61-4	60	1.3mm/ .050"	1/4"	25AP	MC	191G96-5	ir	452093-7
DUC254 DUC254C	20cm/8"	A041	ar gala zvaigznīti	7	191G13-5	33	1.1mm/ .043"	3/8" LP	90PX	CC	191G99-9	ir	458503-2
	25cm/10"	A041		7	191G14-3	40					191H00-0	ir	452093-7
	30cm/12"	A041		7	191G15-1	46	1.3mm/ .050"		91PX	CC	191H01-8	ir	419288-5
	25cm/10"	A041		7	191G18-5	40					191H08-4	ir	452093-7
UC003G UC004G	25cm/10"	-	kēdes sliede	-	191G61-4	60	1.3mm/ .050"	1/4"	25AP	MC	191G96-5	ir	452093-7
	30cm/12"	A041	ar gala zvaigznīti	8	191T86-6	51	1.1mm/ .043"	.325" LP	80TXL	MC	191T90-5	ir	419288-5
	35cm/14"	A041		8	191T87-4	59					191T91-3	ir	419288-5
	40cm/16"	A041	8	191T88-2	64	191T92-1	ir	419242-9					
	25cm/10"	A041	ar gala zvaigznīti	7	191G14-3	40	1.1mm/ .043"	3/8" LP	90PX	CC	191H00-0	ir	452093-7
	30cm/12"	A041		7	191G15-1	46					191H01-8	ir	419288-5
	35cm/14"	A041		7	191G16-9	52	191H02-6		ir	419288-5			
	40cm/16"	A041		7	191G17-7	56	191H03-4		ir	419242-9			
	25cm/10"	A041	ar gala zvaigznīti	7	191G22-4	40	1.3mm/ .050"	3/8" LP	91PX	CC	191H08-4	ir	452093-7
	30cm/12"	A041		7	191G23-2	46					191H10-7	ir	419228-5
35cm/14"	A041	7		191G24-0	52	191H11-5	ir		419288-5				
40cm/16"	A041	7		191G25-8	56	191H12-3	ir		1919242-9				
DUC306 DUC356	25cm/10"	A041	ar gala zvaigznīti	7	191G14-3	40	1.1mm/ .043"	3/8" LP	90PX	CC	191H00-0	ir	452093-7
	30cm/12"	A041		7	191G15-1	46					191H01-8	ir	419288-5
	35cm/14"	A041	7	191G16-9	52	191H02-6	ir	419288-5					
	30cm/12"	A041	7	191G23-2	46	191H10-7	ir	419228-5					
	35cm/14"	A041	ar gala zvaigznīti	7	191G24-0	52	1.3mm/ .050"	3/8" LP	91PX	CC	191H11-5	ir	419288-5
DUC303 DUC307 DUC353 DUC357	40cm/16"	A041	7	191G25-8	56	191H12-3	ir	419242-9					
	25cm/10"	-	kēdes sliede	-	191G61-4	60	1.3mm/ .050"	1/4"	25AP	MC	191G96-5	ir	452093-7
	30cm/12"	A041	ar gala zvaigznīti	7	191G15-1	46	1.1mm/ .043"	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	ir	419288-5
	35cm/14"	A041		7	191G16-9	52					191H02-6	ir	419288-5
	40cm/16"	A041	7	191G17-7	56	191H03-4	ir	419242-9					
	30cm/12"	A041	7	191G23-2	46	191H10-7	ir	419228-5					
	35cm/14"	A041	ar gala zvaigznīti	7	191G24-0	52	1.3mm/ .050"	3/8" LP	91PX	CC	191H11-5	ir	419288-5
40cm/16"	A041	7	191G25-8	56	191H12-3	ir	419242-9						
45cm/18"	A041	7	191G26-6	62	191H13-1	ir	419242-9						
UC010G UC011G UC014G UC015G	30cm/12"	A041	ar gala zvaigznīti	8	191T86-6	51	1.1mm/ .043"	.325" LP	80TXL	MC	191T90-5	ir	419288-5
	35cm/14"	A041		8	191T87-4	59					80TXL	MC	191T91-3
	40cm/16"	A041	8	191T88-2	64	80TXL	MC	191T92-1	ir	419242-9			
	45cm/18"	A041	8	191X03-0	70	80TXL	MC	191X04-8	ir	419242-9			
	30cm/12"	A041	ar gala zvaigznīti	7	191G15-1	46	1.1mm/ .043"	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	ir	419288-5
	35cm/14"	A041		7	191G16-9	52					191H02-6	ir	419288-5
	40cm/16"	A041		7	191G17-7	56	191H03-4		ir	419242-9			
	30cm/12"	A041		7	191G23-2	46	191H10-7		ir	419228-5			
	35cm/14"	A041	ar gala zvaigznīti	7	191G24-0	52	1.3mm/ .050"	3/8" LP	91PX	CC	191H11-5	ir	419288-5
	40cm/16"	A041	7	191G25-8	56	191H12-3					ir	419242-9	
45cm/18"	A041	7	191G26-6	62	191H13-1	ir	419242-9						
<b>ELEKTRISKIE KĒDES ZĀĢI</b>													
UC3041A UC3541A UC4041A	30cm/12"	A041	ar gala zvaigznīti	7	191G15-1	46	1.1mm/ .043"	3/8"	90PX	CC	191H01-8	ir	419288-5
	35cm/14"	A041		7	191G16-9	52					191H02-6	ir	419288-5
	40cm/16"	A041	7	191G17-7	56	191H03-4	ir	419242-9					
	30cm/12"	A041	7	191G23-2	46	191H10-7	ir	419288-5					
	35cm/14"	A041	ar gala zvaigznīti	7	191G24-0	52	1.3mm/ .050"	3/8"	91PX	CC	191H11-5	ir	419288-5
UC3551A UC4051A	40cm/16"	A041	7	191G25-8	56	191H12-3	ir	419242-9					
	30cm/12"	A041	ar gala zvaigznīti	7	191G23-2	46	1.3mm/ .050"	3/8"	91PX	CC	191H10-7	ir	419288-5
	35cm/14"	A041		7	191G24-0	52					191H11-5	ir	419288-5
	40cm/16"	A041		7	191G25-8	56	191H12-3	ir	419242-9				
	45cm/18"	A041		7	191G26-6	62	191H13-1	ir	419242-9				
	35cm/14"	A041	ar gala zvaigznīti,	9	191G33-9	52	1.1mm/ .043"	3/8"	90PX	CC	191H11-5	ir	419288-5
40cm/16"	A041	palielināta izturība	9	191G34-7	56	191H12-3					ir	419242-9	



NODERĪGI  
PADOMI

## ZĀĢU ĶĒDES UN SLIEDĒS

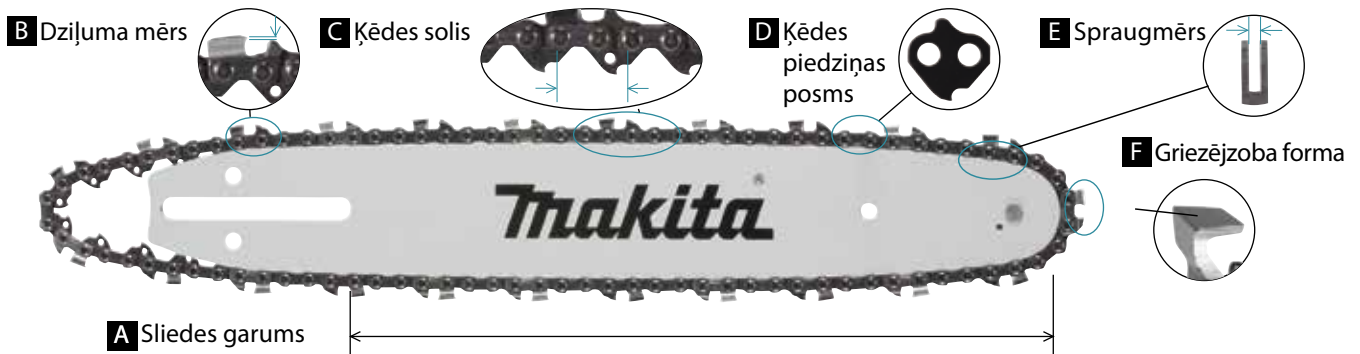

### A Slīdes garums

Slīdes garumu norāda, kā griešanas garumu, kas atšķiras no kopējā garuma. Parasti norādīts uz slīdes.



### B Dziļuma mērs

Dziļuma mērs ir attālums starp dziļuma ierobežotāja augšdaļu un griezējzoba augšdaļu un tas nosaka, cik dziļi koksne zāgēs griezējzobi.




### C Ķēdes solis

Ķēdes solis ir ķēdes lielums, un to definē, kā attālumu starp trim secīgām kniedēm, kas dalīts ar divi. Iestatīšana ir svarīga, jo piedziņas zvaigznītei ir jābūt tādai pašai kā ķēdei. Parasti norādīts uz slīdes.




### D Ķēdes posmi

Zāģa ķēdes garumu nosaka, saskaitot zāģa ķēdes posmu skaitu.

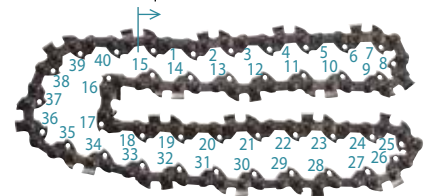

### E Spraugmērs

Ķēdes spraugmērs ir piedziņas posma biezums, kurš tiek ievietots slīdes gropē. Ķēdes zoba un slīdes spraugmēram ir jāsakrīt. Šis izmērs ir norādīts uz slīdes.



### F Griezējzoba forma

F Griezējzoba forma	MICRO CHISEL	SEMI CHISEL	CHAMFER CHISEL	FULL CHISEL
Apzīmējums	MC	SC	CC	FC
Skats no priekšpusē				

## ZĀĢA SLIEŽU TIPI

### Slīdes ar iebūvētu gala zvaigznīti

Šīm zāģa slīdēm slīdes galā ir iemontēta zvaigznīte, kas samazina zāģa ķēdes pretestību un berzi un ļauj viegli pārņemt ķēdi ap slīdes galu.



### Slīdes bez zvaigznītes (Solid Bar)

Slīdes galā tiek iestrādāts augsta nodiluma izturīgs materiāls. Šīs slīdes ir izstrādātas smagai darba apstākļiem, kā piemēram, cietajām koku sugām vai darbam smilšainā vidē.



### Kokgriezumu slīdes

Šīs slīdes ir izgatavotas no augstas kvalitātes tērauda un ar slīdes galā iestrādātu augsta nodiluma izturīgu materiālu. Sašaurinātais slīdes gals ir paredzēts precīzai zāģēšanai. Slīdes ir izgatavotas speciāli atzarošanai un apgriešanai.




## ĶĒDES ASINĀŠANA

### Apalā vīle ar šablonu




Vīli var vadīt vieglāk, ja tiek izmantots vīles šablons. Vīles šablons ir marķējumi pareizam asināšanas leņķim 30° (izlīdziniet marķējumus paralēli zāģa ķēdei) un ierobežotais vīšanas dziļums (līdz 4/5 no vīles diametra).

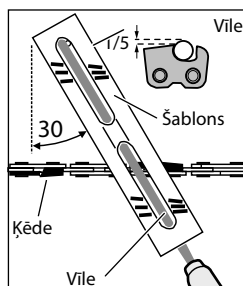

### Dziļuma šablons

Pēc ķēdes asināšanas, pārbaudiet ķēdes dziļuma mēra augstumu un nepieciešamības gadījumā, to novilējiet ar plakano vīli.

### Plakanā vīle

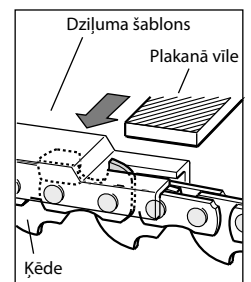

## APKOPE


### Ķēdes spriegošana

Laiku pa laiku zāģa ķēde pirms lietošanas ir jānospriego. Zāģa ķēde pēc daudzu stundu lietošanas var kļūt valģa.




### Novilējiet slīdes kanti

Reizi nedēļā novilējiet slīdes kanti, lai tā būtu līdzena un 90° leņķī.




### Tīriet slīdi

Notīriet skaidas un zāģskaidas ik reizi, kad asiniet vai mainiet zāģa ķēdi.



### Slīdes eļļošana

Regulāri ieeļļojiet gala zvaigznīti, lai pārliecinātos, ka zāģa ķēde var viegli, bez pretestības pagriezties.

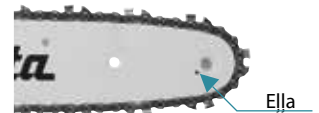



## NODERĪGI PADOMI ZĀLIENA KOPŠANA

### AERĒCIJA

Aerēcija noder augsnes mikroorganismu darbības aktivizēšanai, uzlabo zāliena sakņu sistēmu, veicina tās attīstību. Pēc zāliena aerēšanas augsne vieglāk nonāk ūdens, skābeklis un barības vielas. Pirms aerācijas ieteicams zālienu nopļaut. Pļaujot pirmo reizi pēc ziemas, zāliens jāatstāj 0,5-1 cm garāks nekā parasti. Pirms aerācijas nepieciešams pagaidīt līdz augsnes procesi atdzīvojas un gaisa temperatūra noturas +10°C vismaz dažas dienas.

### ZĀLIENA PĀRSEŠANA / JAUNA ZĀLIENA IERĪKOŠANA

Pavasaris ir piemērotākais gada laiks zāliena korekcijas darbu veikšanai. Zāliens tiek sēts vienmērīgi izkaisot sēklas pa zāliena laukumu. Jaunu zālienu vislabāk sēt pavasarī (līdz maija vidum) vai vasaras otrajā pusē (ne vēlāk kā līdz septembra vidum). Zāliens ir jāsej sekli un tas uzdzīst apmēram 2-3 nedēļu laikā. Ja trūkst mitruma vai zāliens ir pārlietu mitrs, rudenī zāliens būs retināts.

### MĒSĻOŠANA

Lai zāliens augtu veselīgs, tam nepieciešami barības elementi, kas nepieciešami auga dzīvībai svarīgu funkciju nodrošināšanai. Pavasarī zālienu ieteicams mēslot ar ilgstošas iedarbības komplekso mēslojumu. Mēslošanu ieteicams veikt no marta līdz aprīlim.

### LAISTĪŠANA

Laistiet zālienu reizi nedēļā, nepārļaujot. Šajā sezonā augsne joprojām ir daudz mitrums. Ja ir stiprs lietus, izvairieties no laistīšanas sistēmas ieslēgšanas. Ja zāliens tiks laistīts nepārtraukti, sakņu sistēmā tiks veicināta puves attīstība. Labākais laiks zāliena laistīšanai ir, kad zāle sāk augt. Laistīšana ir ieteicama pēc zāliena mēslošanas, lai barības vielas ātrāk iesūktos augsnē.

### KAITNIEKU KONTROLE

Pavasari, paaugstinoties gaisa temperatūrai, augsnes virkārta parādās dažādi kukaiņi, kāpuri, arī sliekas, skudras, peles un citi kaitēkļi. Bieži atgriežas kurmji, kas ir aktīvi gan pavasarī, gan vasarā, gan rudenī. Labākais laiks kurmju notveršanai ir pavasarī, tieši pirms tie sāk rakt tuneļus. Kurmjū radītos bojājumus var samazināt jau iepriekš, pirms zāliena ierīkošanas, 30 cm dziļumā, iekļājot metāla sietu.

### NEZĀĻU KONTROLE

Nezāles konkurē ar zālienu, apturot augšanu un bojā zāliena estētisko izskatu. Jūs varat apkarot nezāles ar herbicīdiem vai manuāli (izrokot).

### PLĀUŠANA

Zāliens jāpļauj līdz ziemas sezonai. Pat zemās temperatūrās zāle turpinās augt, tikai lēnāk. Rudenī pļaujot zālienu, jāizmanto savākšanas maiss, tiks savākta ne tikai nopļautā zāle, bet arī nokritušās lapas. Pēdējā zāliena pļaušanas reizē pirms ziemas, jāatstāj zāles augstums līdz 4-5 cm.

### ZĀLES SAVĀKŠANA

Zālieni jāgrābj katru sezonu, bet visvairāk nokaltusi zāle mēdz uzkrāties rudens sezonā, kad arī novēro lapu krišanu. Pārāk daudz tas ilgtermiņā smacē zālienu, bloķējot vitāli svarīgo saules gaismas piekļūšanu un aiztur lieko mitrumu.

### AERĒCIJA / SKARIFICĒŠANA

Gandrīz visi zālieni gūst labumu no aerācijas, kuras mērķis ir ļaut ūdenim un barības vielām vieglāk sasniegt saknes. Pirms tās veikšanas ir jāsavāc kritušās lapas. Pēc aerācijas ieteicams zālienu papildināt ar smiltīm, lai rastos labāka ūdens un barības vielu vadītspēja.

### MĒSĻOŠANAS

Rudenī zālājus ieteicams mēslot ar rudens ilgstošas iedarbības komplekso mēslojumu, kas saturētu pēc iespējas mazāk slāpekļa. Vēl labāk – ja slāpekļa sastāvā nebūtu vispār. Mēslošanas laiks – no septembra līdz novembrim.

### JAUNAS ZĀLIENA VIETAS SAGATAVOŠANA

Vietās, kur plānots ierīkot zāliena platības, rudenī nepieciešams iznīdēt nezāles. Nezāļainas vietas nepieciešams izsmidzināt ar efektīviem sistēmiskiem herbicīdiem, kas izmantojami saskaņā ar ražotāja instrukcijām.

### NEZĀĻU KONTROLE

Ja nezāles zālienā tomēr paliek līdz rudenim, apsmidziniet tās ar herbicīdiem. Jums ir nepieciešams izsmidzināt, kamēr gaisa temperatūra nav zemāka par +10°C. Pretējā gadījumā herbicīdi netiks uzņemti nezālēs, un tās netiks iznīcinātas.

### PLĀUŠANA

Pļaujot zālienu, tas nedrīkst zaudēt vairāk par 60-70% no augu zaļās virsmas. No atlikušās zāliena zaļās daļas ar atkarīgu zāles barības vielu asimilācijas spējas un tā nodrošinās attīstības intensitāti. Parastais zāliena pļaušanas augstums ir 3-3,5 cm augstumā (intensīva pļaušana no maija līdz jūnijam). Kad sākas sezonas karstums, ir lietderīgi palielināt parasto zāles pļaušanas augstumu par 0,5-1 cm. Karstajā sezonā ieteicams zālienu mulčēt, lai saglabātu nemainīgu zāliena mitruma līmeni karstās dienās. Vasaras otrajā pusē, ja nav sausuma, varat atkal pazemināt zāles pļaušanas augstumu, atstājot zāli isāku.

### MĒSĻOŠANA

Vasarā zālienu ieteicams mēslot ar ilgstošas iedarbības komplekso mēslojumu. Ja zāliens ir bāls, iespējams papildu mēslot zālienu ar slāpekļa mēslojumu (amonija nitrāts 1kg/akrs). Mēslot zālienu ieteicams no maija līdz augustam.

### LAISTĪŠANA

Vasara ir laiks, kad aktīvi jāizmanto zāliena laistīšanas sistēmas. Karstajā laikā ir ļoti svarīgi laistīt zālienu, attīstot dziļo sakņu sistēmu, kas vēlāk kļūs par pamatu elastīgam un izturīgam zālienam. Dziļi iesakņojušies zālieni labāk iztur nelabvēlīgus laikapstākļus. Labākais laiks zāliena laistīšanai ir agras rīta stundas, kad saule vēl nav īpaši augstu, vai vakarā, kad gaisa temperatūra pazeminās. Ja laistīsiet dienas vidū, mitrums iztvaikos, pirms zāliens to varēs uzsūkt.

### NEZĀĻU KONTROLE

Ja nezāles nekontrolē, tās var kaitēt zālienam. Nezāles var iznīcināt gan manuāli, gan ķīmiski. Ravēšana ar rokām ir piemērota nelielām zāliena platībām, kur to nav daudz un nav vēlama ķīmisko līdzekļu izmantošana. Šādā gadījumā ar instrumentu palīdzību nezāles tiek izraktas. Jāatceras, ka ir nezāles, kas vairojas ar saknēm, ir jāizrauj ar visu sakni (piemēram, parastā piene – *Taraxacum officinale*). Vēl viena nezāļu apkarošanas metode ir herbicīdu izsmidzināšana, kad zāle izaugusi līdz 2-3 lapām. Neizmīdziniet herbicīdus, ja gaisa temperatūra ir augstāka par +28°C vai zemāka par +10°C. Ķīmikāliju izsmidzināšana nav veicama arī stipra vēja laikā vai, ja lietus gaidāms pēc mazāk kā 6 stundām.

### SAKOPŠANA

Sāciet zāliena sagatavošanu ziemas salnām, nopļaujot to un savācot kritušās koku lapas, lai zem tām nevaļtos dažādi kaitēkļi un slimības.

### PADOMI ZĀLIENA SAGATAVOŠANAI ZIEMAI


- Neatstājiet zālienā bērnu rotaļlietas, dārza mēbeles vai augu lapas, darbarīkus. Atstāti priekšmeti iznīcina zālienu, un tajās vietās nezāles augs ātrāk. Zem atstātām lietām zāle nosmok, attīstās kaitēkļi un tiek radīti labvēlīgi apstākļi slimībām.
- Nestaigājiet pa zālienu, ja sniega kārtā ir mazāka par 20 cm.
- Nošķūreto sniegu nemetiet zālienā.

...

Mēs ceram, ka šie padomi kopā ar Makita instrumentiem palīdzēs jums izveidot lielisku zālienu, ko varat baudīt visu vasaru līdz vēlam rudenim. Lai jauks pavasaris!



**Laura Bučiūtė**  
ainavu arhitekte  
MAKITA LIETUVA

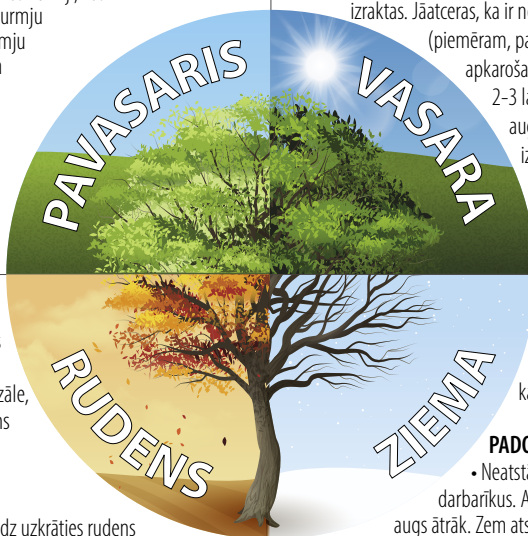







## SAŅEM 3 GADU GARANTIJU BEZ MAKSAS

### Kāpēc reģistrēt 3 gadu garantiju?

- Reģistrējot nopirkto produktu, Jūs saņemsiet papildu 2 (divu) gadu garantiju, pievienojot to spēkā esošajai 1 (viena) gada garantijai
- Ja vēlaties, varat pievienoties mūsu klientu sarakstam un būsiet viens no pirmajiem, kurš iegūs informāciju par mūsu jaunumiem un speciālajiem piedāvājumiem

### 3 gadu garantijas noteikumi:

1. Pagarinātā 3 gadu garantija attiecas tikai uz tiem produktiem, kas iegādāti pie **autorizētajiem Latvijas izplatītājiem**
2. 3 gadu garantijas saņemšanai instruments ir jāreģistrē MAKITA vietnē ([www.makita.lv](http://www.makita.lv)) **4 (četrus) nedēļas** laikā no pirkuma datuma
3. Garantijas periods sākas ar pirkuma datumu
4. Par pagarināto garantijas laiku - 3 (trīs) gadi vairāk varat uzzināt mūsu vietnē [www.makita.lv](http://www.makita.lv)
5. Pēc instrumenta reģistrācijas papildu garantijai mūsu vietnē lejuplādējiet garantijas sertifikātu. Garantijas sertifikātu jā saglabā kopā ar pirkumu apliecinājošu dokumentu, kā tā pielikums
6. Ja instruments tiks nodots garantijas servisā papildu garantijas laikā, Jums būs jāiesniedz pirkumu apliecināošs dokuments kopā ar papildu garantijas sertifikātu
7. 3 (trīs) gadu garantiju var reģistrēt tikai vietnē [www.makita.lv](http://www.makita.lv)
8. Papildu garantija ir attiecināma tikai uz instrumentiem ar elektromotora piedziņu, kas darbojas no elektriskā tīkla vai ar akumulatoru, gāzes naglotājiem
9. Papildu garantija **NAV** attiecināma uz piederumiem, akumulatoriem, lādētājiem, lukturiem, apsildāmajām jakām, instrumentiem ar iekšdedzes dzinēju, pneimatiskajiem instrumentiem, kompresoriem un rūpniecībai paredzētajiem augstas precizitātes akumulatora skrūvgriežiem



### Kā reģistrēt 3 gadu garantiju?



**1**

Atveriet reģistrācijas vietni [www.makita.lv](http://www.makita.lv) sadaļu MyMakita



**2**

Pieslēdzies vai izveido jaunu kontu

**3**

Kad konts izveidots, variet tam pievienot visus jaunus instrumentus un iekārtas. Jūs variet visiem reģistrētajiem produktiem arī izdrukāt 3 gadu garantijas sertifikātu

**A** Produkta **modeļa numuru** meklējiet uz iepakojuma vai pirkuma dokumentā. Piemēram: DDF484RTJ, DLX6038M.

**B** **Sērijas numurs** veidojas no laukiem:

① **Gads**      ② **Sērijas numurs**      ③ **Burtu kods**  
 Piemēram:      2017                      002899                      Y



#### SVARĪGI!

- Ja instrumentam nav ierakstīts gads, reģistrējot rakstiet iegādes gadu
- Pēc komplektu iegādes reģistrācijas logā atlasiet „Instrumentu komplekti”






## Makita - globāls zīmols

Makita ir izveidojusi tieši pārvaldītas biznesa organizācijas vairāk nekā 50 valstīs visā pasaulē, kā arī nostiprinājusi tirdzniecības un pēcpārdošanas servisa tīklu vairāk nekā 170 valstīs, kļūstot par vienu no nozares vadošajiem zīmoliem. Makita instrumenti un dārza tehnika tiek ražota Ķīnā, Rumānijā, Taizemē, Apvienotajā Karalistē, Brazīlijā ASV un Vācijā. Šobrīd vismaz 90% no uzņēmuma kopējā ražošanas apjoma tiek veikta ārvalstīs.

Makita pasaules mēroga tirdzniecības un pēcpārdošanas servisa tīkls, kā arī nemainīgi augstie ražošanas kvalitātes standarti visās rūpnīcās nodrošina Makita zīmola augstākā ranga pārstāvēniecību visā pasaulē.

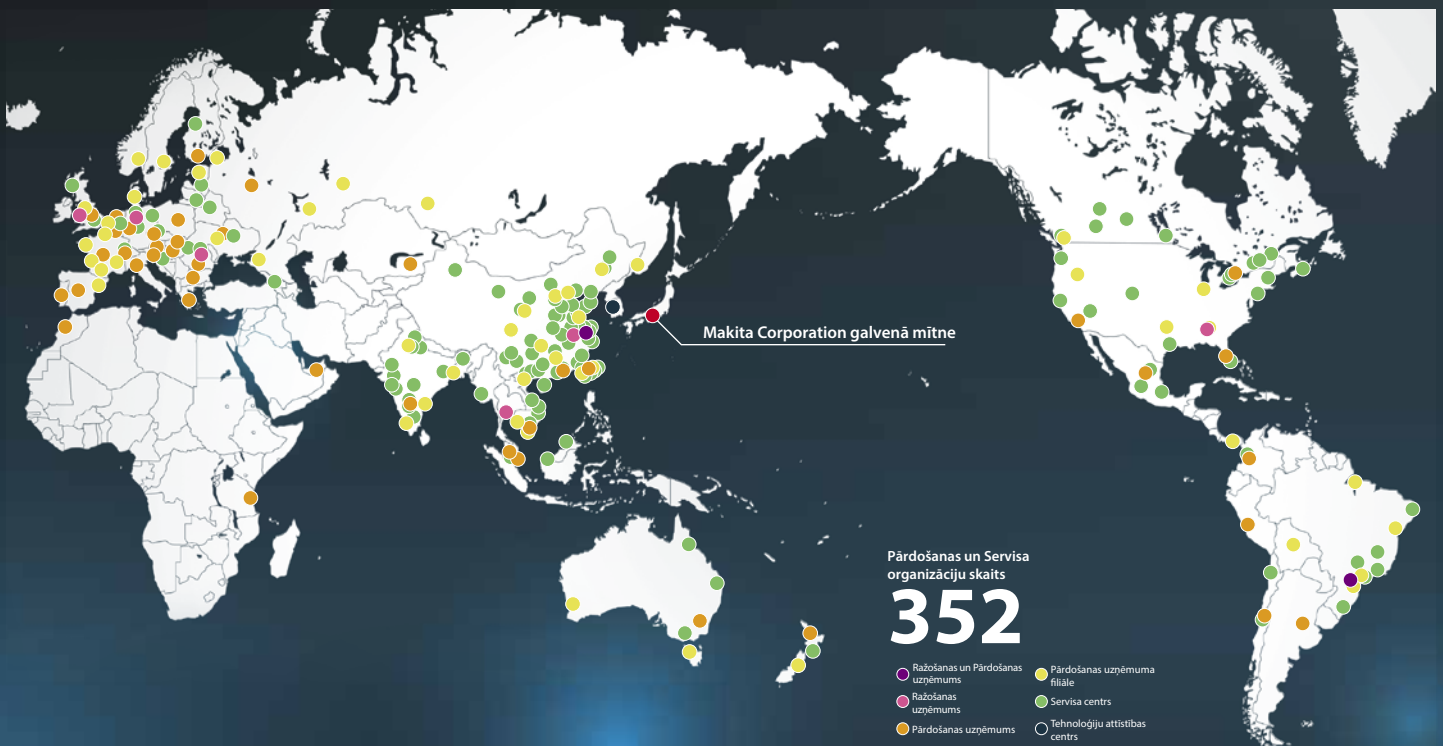

### JAPĀNA

MAKITA CORPORATION galvena mītne



### JAPĀNA

Okazaki rūpnīca



### ASV

ASV rūpnīca



### APVIENOTĀ KARALISTE

Apvienotās Karalistes rūpnīca



### RUMĀNIJA

Rumānijas rūpnīca



### VĀCIJA

Vācijas rūpnīca



### BRAZĪLIJA

Brazīlijas rūpnīca



### ĶĪNA

Ķīnas rūpnīca (MCC)



### ĶĪNA

Ķīnas rūpnīca (MKC)



### TAIZEME

Taizemes rūpnīca





## BL MOTOR

BRUSHLESS MOTOR

Bezoglīšu dzinēji - kompakti, viegli un izturīgi, ar ilgu kalpošanas laiku un ir paredzēti intensīvam un ilgstošam darbam bez apstājas. Šie dzinēji ir efektīvāki un veic lielāku darba apjomu. To priekšrocība ir neliels svars, salīdzinot ar identiskas jaudas ogļišu dzinēju. Akumulatora strāva tiek izmantota efektīvāk, jo dzinējā tā netiek patērēta ogļišu izraisītai berzei. Bezoglīšu dzinēji nepieprasa regulāras apkopes, jo vienīgās dilstošās detaļas ir dzinēja gultņi.



## XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Aizsardzība pret ūdeni un putekļiem. MAKITA ierīču papildu aizsardzības tehnoloģija pasargā ierīces iekšējās sastāvdaļas no vides ietekmes. Ierīces ar XPT marķējumu paredzētas izmantošanai ārpus telpām un skarbas vides apstākļos. Ierīcēm ir uzlabota aizsardzība pret putekļiem un ūdeni šļakatām. IP65 klases aizsardzība



## WG

WET GUARD

WetGuard atbilst IPX4 mitruma izturības klasei, respektīvi - instrumenti ar šo atzīmi ir izturīgi pret ūdeni šļakatām. Šo tehnoloģiju izmanto tikai akumulatora instrumentiem.



## AFT

ACTIVE FEEDBACK-SENSING TECHNOLOGY

Aktīvā atgriezeniskās saites tehnoloģija izslēdz dzinēju, ja pēkšņi palēninās tā rotācijas ātrums. Tehnoloģija pasargā ierīci no bojājumiem, bet lietotāju no traumām gadījumos, ja rodas neparedzēti apstākļi. Šī tehnoloģija tiek pielietota dārza tehnikas instrumentiem, kas veic zāģēšanu un atzarošanu. Piemēram, ja atzarošanas laikā ir neparedzēti apstākļi, instrumenta lietotājs tiek pasargāts no griežņinstrumenta pēkšņa atlēciena.



## ADT

AUTOMATIC TORQUE DRIVE TECHNOLOGY

Automātiskā griezes momenta tehnoloģija ierīces darbības laikā automātiski maina dzinēja ātrumu un apgrieziena atkarībā no slodzes. Tādējādi tiek nodrošināta optimāla ierīces darbība un taupīta akumulatora enerģija. Šī tehnoloģija tiek uzstādīta tikai akumulatora instrumentiem.



## SOFT NO LOAD

SUPPRESSION OF MOTOR SPEED

Dzinēja ātruma samazināšana, samazinoties slodzei: samazinot slodzi, automātiski tiek samazināti arī dzinēja apgriezieni. Tādējādi ierīces tukšgaitā tiek samazināta ierīces radītā vibrācija un troksnis. Šī tehnoloģija taupa ne tikai akumulatora enerģiju, bet arī instrumentu, kā arī sargā lietotāja un apkārtējo veselību. Šī tehnoloģija tiek uzstādīta akumulatoru instrumentiem.



## BRAKE

ELECTRIC BRAKE

Elektroniskā bremze aptur dzinēja izraisīto inerces darbību 2 sekunžu laikā pēc ierīces izslēgšanas. Elektroniskai bremzei ir svarīga nozīme darba drošībā, jo īpaši tiem rokās elektroinstrumentiem, ar kuriem tiek veikta dažādu materiālu griešana.



## SIMBOLU NOZĪME



Lēnais starts



Kēdes bremze



Sajūgs



Automātiskā eļļošana




Bremze



Divkārtšā izolācija





ENGINEERED IN JAPAN

IZMĒGINI pirms pirkuma!



demo@makita.lv

MAKITA Latvija servisa centrs  
Vienības gatve 153/1, Mārupe  
Darba laiks: P-Pk 8:00-17:00  
S-Sv Brīvs  
[www.makita.lv](http://www.makita.lv)



© MAKITA LATVIJA 2023