

# Makita

## Akumulatora leņķa slīpmašīna DGA519Z 125 mm

Tas, kas nepieciešams profesionālim

### LXT

### 18V LITHIUM-ION




# Tikai Viens klikšķis

## XLOCK

Ātrā un viegla disku maiņas sistēma

Vienkārši pieliec

Vienkārši pavelc

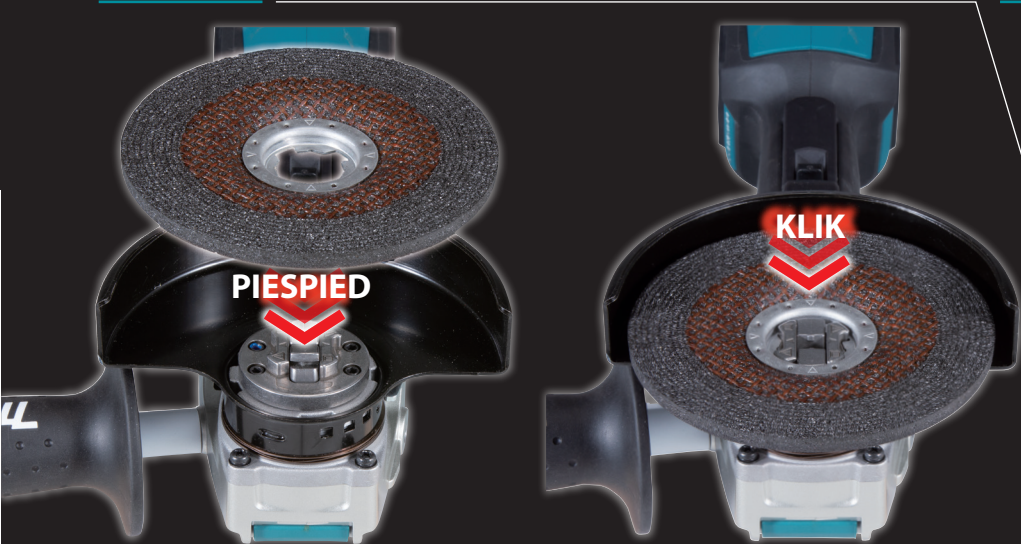

### ADT

### AFT

### BL MOTOR

### (BRAKE)

### XLOCK


### XPT

# X-LOCK

TIKAI VIENS KLIKŠKIS, LAI VIENKĀRŠI  
PIEVIENTOTU UN NOŅĒMTU  
PIEDERUMUS UN TIKAI PAVELKOT  
VIENU SVIRU




Nav jāuztraucas par nenostiprinātiem  
piederumiem. X-LOCK mehānisms nodrošina, ka  
piederums ir pareizi piestiprināts pie instrumenta  
pat bez uzgriežņa, atloka un atslēgas.



Nav jāuztraucas par vītnes sabojāšanu pat pie  
pilnīgi plakanas slīpēšanas



Par piederumu uzstādīšanas un noņemšanas  
dīkstāvi nav jāuztraucas. Uzlabojiet savu darba  
efektivitāti un darba vidi!

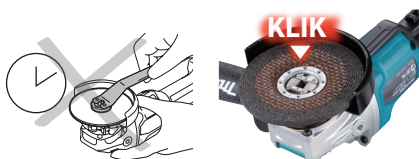

Nav jāuztraucas par pārāk stipru uzgriežņa  
pievilkšanu vai nepievilkšanas iespēju. X-LOCK  
piederumi ir stingri piestiprināti, un tos nevar  
nepareizi uzstādīt.




**ADT AFT BL**  
**(BRAKE) XPT LXI**  
MOTOR

Regulējama ātruma vadības skala

5

Diska atbloķēšanas svira

Sviras slēdzis

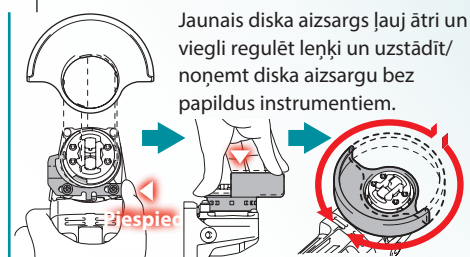

Jaunais diska aizsargs ļauj ātri un  
viegli regulēt leņķi un uzstādīt/  
noņemt diska aizsargu bez  
papildus instrumentiem.

115/125 mm X-LOCK piederumi ir saderīgi arī  
ar parastajām leņķa slīpmašīnām.



\*100 mm diski nav savietojami ar parastajām leņķa slīpmašīnām.

## Piederumi

### X-LOCK diski

Šādi četri 125mm disku tipi ir pieejami:

Slīpēšanas disks/Metālam



125mm E-00393(EN)

Griezējdisks



125mm E-00418(EN)

Slīpēšanas disks/Inox



125mm E-00402(EN)

Dimanta disks/betonam



125mm E-02076

### Putekļu savākšanas aizsargs

(Modelim DGA519)  
izmantošanai ar  
dimanta diskem  
Art. 191G05-4



### Pretvibrācijas rokturis

Art. 194514-0  
Art. 162258-0



### Disku aizsargs

izmantošanai ar abrazīvajiem  
griezējdiskiem



125mm 162708-5



## Akumulatora leņķa slīpmašīna

## DGA519 125 mm

- Regulējams ātrums
- Bremze
- Laidens starts
- Putekļu savākšana
- Koferis

DGA519	
Diska diametrs	125 mm
Centra diametrs	22.23 mm
Ātrums bez slodzes (RPM)	3,000 - 8,500
Korpasa apkārtmērs	160 mm
Vibrāciju līmenis	Virsma slīpēšana un ar antivibrācijas rokturi: 7.0 m/s <sup>2</sup>
Skaņas spiediena līmenis	80 dB(A)
Izmēri (G x P x A)	ar/BL1815N / BL1820B: 382x140x147 mm
	ar/BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 396x140x147 mm
Svars	2.5 - 3.1 kg
Standarta aprīkojums:	Slīpriņa, diska aizsargs, sānu rokturis

Svars var atšķirties atkarībā no piederumiem. Vieglākā un smagākā kombinācija saskaņā ar EPTA-procedūru 01/2014 ir parādīta tabulā.  
Standarta aprīkojuma un specifikāciju posteņi var atšķirties atkarībā no valsts vai reģiona.

Makita Corporation

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japan